

ALTRAD
BENELUX

BUILDING IS OUR LIFE



Wederverkoop
Revente

INTRODUCTIE / INTRODUCTION

ALTRAD BENELUX

De Altrad groep heeft, sinds zijn ontstaan 30 jaar geleden, een enorme groei gekend. We bieden ondertussen kruiwagens, betonmolen, steigers en werfmaterialen aan. Voor elk van deze marktsegmenten is de Altrad groep erin geslaagd een leiderspositie in te nemen. Wereldwijd wordt er naar meer dan 100 landen geëxporteerd door een veertigal verdeelcentra en productiehuizen in Europa. In 2014 behaalde de groep een omzetcijfer van 850 miljoen Euro en waren er meer dan 7000 werknemers actief in de verschillende vestigingen.

Altrad Benelux, gevestigd in Boortmeerbeek – België, is sinds geruime tijd het verdeelcentrum voor de Benelux. Voor België en Luxemburg bieden wij het volledige Altrad gamma aan, voor Nederland ligt de nadruk op de Plettac Assco steigers. Hierdoor kan Altrad Benelux zich als gespecialiseerde vestiging toeleggen op het verdelen van kruiwagens, betonmolen en werfmaterialen via een uitgebreid netwerk van wederverkopers. Er worden zowel professionele als semiprofessionele materialen aangeboden, en ook de hobbyist komt bij ons zeker aan zijn trekken.

Kortom Altrad Benelux biedt het antwoord op elke behoefte van de professional, zonder de doe-het-zelver te vergeten.



Le groupe Altrad a connu une énorme croissance depuis sa fondation il y a 30 ans. Entre-temps, nous proposons des brouettes, des bétonnières, des échafaudages et du matériel de chantier. Pour chacun de ces segments du marché, le groupe Altrad est parvenu à se positionner en tant que leader. Une quarantaine de centres de distribution et de maisons de production en Europe exportent vers plus de 100 pays dans le monde entier. En 2014, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros et occupait plus de 7000 employeurs dans ses différents établissements.

Altrad Benelux, dont le siège est établi à Boortmeerbeek en Belgique, est depuis pas mal de temps le centre de distribution pour le Benelux. Pour la Belgique et le Luxembourg, nous proposons la gamme Altrad complète. Pour les Pays-Bas, l'accent est mis sur les échafaudages Plettac Assco. En tant qu'établissement spécialisé, Altrad Benelux peut dès lors se concentrer sur la distribution de brouettes, bétonnières et matériel de chantier via un réseau étendu de revendeurs. Nous proposons du matériel tant professionnel que semi-professionnel, qui comblera certainement aussi tout amateur.

Bref, Altrad Benelux offre une réponse à chaque besoin du professionnel, sans oublier le bricoleur.

Kruiwagens Vabor

Al onze kruiwagens worden voor u met de grootste zorg en oog voor kwaliteit vervaardigd in onze Nederlandse kruiwagenfabriek. Of het nu een super professionele, versteigde kruiwagen is die u zoekt of een standaard tuinmodel. U zal ze allemaal terugvinden op de volgende pagina's. Door dat de productie volledig in eigen handen is, kunnen wij u ook van alle wisselstukken van onze kruiwagens voorzien. Om gemakkelijker te kunnen bepalen welke kruiwagen geschikt is voor uw klant, hebben we ze opgesplitst in verschillende categorieën.

BOUWKRUIWAGENS	PG. 04
VERSTEIGDE BOUWKRUIWAGENS	PG. 05
TUIN- EN HOBBYKRUIWAGENS	PG. 07
LAND- EN TUINBOUWKRUIWAGENS	PG. 09
MARKTWAGENS	PG. 12
STEEKWAGENS	PG. 14
WIELEN ALS WISSELSTUK	PG. 16
WISSELSTUKKEN	PG. 18



Toutes nos brouettes sont fabriquées pour vous avec le plus grand soin et dans le souci de la qualité dans notre usine de brouettes aux Pays-Bas. Que vous cherchiez une brouette renforcée hautement professionnelle ou un modèle de jardinage standard, vous les retrouverez toutes dans les pages suivantes. Comme nous nous chargeons nous-mêmes de l'ensemble de la production, nous disposons également de toutes les pièces de rechange nécessaires pour nos brouettes. Pour vous permettre d'identifier plus facilement la brouette adaptée aux besoins de votre client, nous les avons classées en différentes catégories.

BROUETTES BATIMENT	PG. 04
BROUETTES BATIMENT RENFORCEES	PG. 05
BROUETTES JARDINAGE	PG. 07
BROUETTES AGRICOLES	PG. 09
CHARETTES A LEGUMES	PG. 12
DIABLES	PG. 14
ROUES DE RECHANGE	PG. 16
PIECES DETACHEES	PG. 18

Brouettes Vabor

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



R800-PA



Art. KX11LLIPA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel
- groen gelakt
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis
- peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



R801-PA



Art. KX11LL0PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel
- groen gelakt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis
- peint vert
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



R801-iCORE



Art. KX11LL0CR

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel
- groen gelakt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- Zwart iCore volle band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis
- peint vert
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu noir iCore increvable
- Roulement à aiguilles



R801-GO



Art. KX11LL0GO

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel
- groen gelakt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- Oranje PU volle band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis
- peint vert
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu orange PU increvable
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



R802-PA



Art. KX10LL0PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel groen gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis peint vert
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



RF802-PA



Art. KX10LLVPA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel groen gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Poot- en bodemversteviging
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis peint vert
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Fond et pieds renforcés
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



RO802-0B



Art. KO10LL00B

Omschrijving

- 90 l bak + ovaal doorlopend onderstel groen gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Pootversteviging
- Slijtplaatjes
- Gelast
- Metalen velg
- 4 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis oval continu peint vert
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Pieds renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante acier
- Pneu 4 ply



RB802-PA



Art. KX10LLBPA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel zwart gelakt
- Baksteunbeugel
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Bodemplaat 2,5mm
- Poot- en neusversteviging
- Slijtplaatjes
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis peint noir
- Support bac renforcé
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaque de fond 2,5mm
- Pieds et nez renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



GB802-KB



Art. GD10WLBKB

Omschrijving

- 90 l bak + doorlopend onderstel
- Warm gegalvaniseerd
- Baksteunbeugel
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Bodemplaat 2,5mm
- Poot- en neusversteviging
- Slijtplaatjes
- Gelast
- Metalen velg met kogellagers
- 4 ply band

Description

- Bac 90 l + châssis continu
- Galvanisé à chaud
- Support bac renforcé
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaque de fond 2,5mm
- Pieds et nez renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante acier, roulement à billes
- Pneu 4 ply



RS802-KG



Art. KX10LLAKG

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel
- zwart gelakt
- Baksteunbeugel
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Verlengde bodemplaat 2,5mm
- Poot- en neusversteviging
- Slijtplaatjes
- Gelast
- Metalen velg met kogellagers
- Gele PU volle band

Description

- Bac 90 l + châssis peint noir
- Support bac renforcé
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaque de fond rallongée 2,5mm
- Pieds et nez renforcés
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante acier, roulement à billes
- Pneu jaune PU increvable



GO100-PD



Art. GQ37OVOPD

Omschrijving

- Ovaal doorlopend verzinkt verstevigd onderstel
- HDPE onverwoestbare 100 l bak
- Baksteunbeugel
- PP velg
- Band met crossprofiel
- Roulement à aiguilles

Description

- Châssis oval continu galvanisé renforcé
- Bac indestructable 100 l HDPE
- Support bac renforcé
- Jante PP
- Roue à profile "cross"
- Roulement à aiguilles



S60-PA



Art. KS15LL0PA

Omschrijving

- Steenkruiwagen
- groen gelakt
- Zelfstapelende randen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Brouette à briques peint vert
- Côtés à empiler
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



TOOLER1-KA



Art. KN40LM0KA

Omschrijving

- Gereedschapskoffer 200 l + onderstel groen gelakt
- Extra verstevigd tussen de poten en de koffer
- Gelast
- 1 wiel
- Metalen velg
- 2 ply band

Description

- Coffre à outils 200 l + châssis peint vert
- Renforts extra entre les pieds et le coffre
- Soudée
- 1 roue
- Jante acier
- Pneu 2 ply



TOOLER2-KA



Art. KM40LM0KA

Omschrijving

- Gereedschapskoffer 200 l + onderstel groen gelakt
- Extra verstevigd tussen de poten en de koffer
- Gelast
- 2 wielen
- Metalen velg
- 2 ply band

Description

- Coffre à outils 200 l + châssis peint vert
- Renforts extra entre les pieds et le coffre
- Soudée
- 2 roues
- Jante acier
- Pneu 2 ply



RG801-PA



Art. GX11WL0PA

Omschrijving

- 90 l bak + onderstel warm verzinkt
- Baksteunen
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l + châssis galvanisé à chaud
- Supports bac
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



RV801-PA



Art. KX11EV0PA

Omschrijving

- 90 l bak elektrolytisch verzinkt
- Onderstel groen gelakt
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l galvanisé électrolytique
- Châssis peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



RV801-iCORE



Art. KX11EV0CR

Omschrijving

- 90 l bak elektrolytisch verzinkt
- Onderstel groen gelakt
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Zwarte iCore volle band
- Naaldlager

Description

- Bac 90 l galvanisé électrolytique
- Châssis peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Pneu noir iCore increvable
- Roulement à aiguilles



T85K-PA



Art. KX18EM0PA

Omschrijving

- 85 l bak elektrolytisch verzinkt
- Onderstel groen gelakt
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 85 l galvanisé électrolytique
- Châssis peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



TP85K-PA



Art. KX38LM0PA

Omschrijving

- 85 l PP bak
- Onderstel groen gelakt
- Kiep- en steunbeugel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 85 l PP
- Châssis peint vert
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



FLORA852P-PA



Art. KT38LZ0PA

Omschrijving

- 85 l PP bak
- Onderstel groen gelakt
- 2 wielen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 85 l PP
- Châssis peint vert
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



UP100-PA



Art. KX36LV0PA

Omschrijving

- 100 l PP bak
- Onderstel groen gelakt
- Kiep- en steunbeugel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 100 l PP
- Châssis peint vert
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



UP100-GO



Art. KX36LV0GO

Omschrijving

- 100 l PP bak
- Onderstel groen gelakt
- Kiep- en steunbeugel
- PP velg
- Oranje PU volle band
- Naaldlager

Description

- Bac 100 l PP
- Châssis peint vert
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu orange PU increvable
- Roulement à aiguilles



T100K-PA



Art. KX12EM0PA

Omschrijving

- 100 l bak elektrolytisch verzinkt
- Onderstel groen gelakt
- 1,1mm
- Kiepbeugel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 100 l galvanisé électrolytique
- Châssis peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



TG170PE-PB



Art. GV28LZ0PB

Omschrijving

- 170 l diepe PE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- 1 wiel
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 170 l PE profond
- Châssis galvanisé à chaud
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- 1 roue
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



TG172PE-PB



Art. GW28LS0PB

Omschrijving

- 170 l diepe PE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 170 l PE profond
- Châssis galvanisé à chaud
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles



L80-PA



Art. KX18LL0PA

Omschrijving

- 85 l bak + onderstel groen gelakt
- 1,1mm
- Kiep- en steunbeugel
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 85 l + châssis peint vert
- 1,1mm
- Support vidange
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



L120-PA



Art. KK20LL0PA

Omschrijving

- 120 l bak + doorlopend onderstel groen gelakt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 120 l + châssis continu peint vert
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles



LG120-PA



Art. GK20WL0PA

Omschrijving

- 120 l bak + doorlopend onderstel warm verzinkt
- Baksteunen
- 1,3mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 120 l + châssis continu galvanisé à chaud
- Supports bac
- 1,3mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



LG170PE-PB



Art. GV27LM0PB

Omschrijving

- 170 l HDPE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- 1 wiel
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 170 l HDPE
- Châssis galvanisé à chaud
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- 1 roue
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles



LG172PE-PB



Art. GW27LM0PB

Omschrijving

- 170 l HDPE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 170 l HDPE
- Châssis galvanisé à chaud
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles



LG230-PB



Art. GW230WM0PB

Omschrijving

- 230 l bak + doorlopend onderstel warm verzinkt
- Baksteunen
- 1,5mm
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Gelast
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 230 l + châssis continu galvanisé à chaud
- Supports bac
- 1,5mm
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Soudée
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles



LG300PE-PB



Art. GW300LM0PB

Omschrijving

- Kiepbare 300 l PE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Slijtplaatjes
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac basculant 300 l PE
- Châssis galvanisé à chaud
- Plaques anti-usure
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



Art. KW400LM0PB

Omschrijving

- 400 l PE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Slijtplaatjes
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac 400 l PE
- Châssis galvanisé à chaud
- Plaques anti-usure
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles



Art. GW430LM0PB

Omschrijving

- Kiepbare 430 l PE bak
- Onderstel warm verzinkt
- Slijtplaatjes
- 2 wielen
- PP velg
- 4 ply band
- Naaldlager

Description

- Bac basculant 430 l PE
- Châssis galvanisé à chaud
- Plaques anti-usure
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 4 ply
- Roulement à aiguilles




Art. GP14WL0PA

Omschrijving

- Plaat + onderstel warm verzinkt
- Kiep- en steunbeugel
- Slijtplaatjes
- Gelast
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Plaque + châssis galvanisé à chaud
- Support vidange
- Plaques anti-usure
- Soudée
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

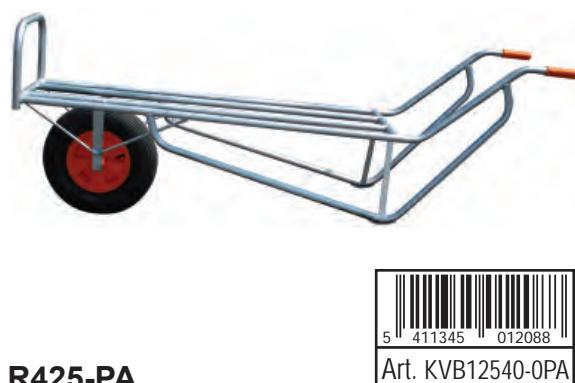

Art. KVB12540-OPA

Omschrijving

- Warm verzinkt
- 125x40cm
- 1 wiel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Description

- Galvanisé à chaud
- 125x40cm
- 1 roue
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

KRUIWAGENS VABOR / BROUETTES VABOR



R645-PA



Omschrijving

- Warm verzinkt
- 145x65cm
- 1 wiel
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Vloerplaat en omkadering op bestelling

Description

- Galvanisé à chaud
- 145x65cm
- 1 roue
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

Fond et encadrement sur commande



R725-PA



Omschrijving

- Warm verzinkt
- 125x70cm
- 2 wielen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Vloerplaat en omkadering op bestelling

Description

- Galvanisé à chaud
- 125x70cm
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

Fond et encadrement sur commande



R945-PA



Omschrijving

- Warm verzinkt
- 145x90cm
- 2 wielen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Vloerplaat en omkadering op bestelling

Description

- Galvanisé à chaud
- 145x90cm
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

Fond et encadrement sur commande



R1165-PA



Omschrijving

- Warm verzinkt
- 165x100cm
- 2 wielen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Vloerplaat en omkadering op bestelling

Description

- Galvanisé à chaud
- 165x100cm
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

Fond et encadrement sur commande

STEEKWAGENS / DIABLES



R1185-PA



Art. KWB185100-OPA

Omschrijving

- Warm verzinkt
- 185x100cm
- 2 wielen
- PP velg
- 2 ply band
- Naaldlager

Vloerplaat en omkadering op bestelling

Description

- Galvanisé à chaud
- 185x100cm
- 2 roues
- Jante PP
- Pneu 2 ply
- Roulement à aiguilles

Fond et encadrement sur commande



H-200



Art. H-200

Omschrijving

- Maximum 200kg
- 1100mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 200kg
- Hauteur: 1100mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité



KXL-250



Art. KXL-250

Omschrijving

- Maximum 250kg
- Opklapbare schop
- 1100mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 250kg
- Bavette repliable
- Hauteur: 1100mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité



K-300



Art. K-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1290mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1290mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité



S-300



Art. S-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1100mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1100mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité



KS-300




Art. KS-300

Omschrijving

- Maximum 300kg
- 1210mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 300kg
- Hauteur: 1210mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

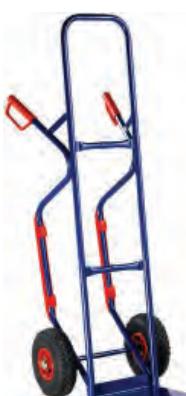

TK-250



Art. 101011

Omschrijving

- Maximum 250kg
- 1210mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Maximum 250kg
- Hauteur: 1210mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité



TK-250 ALU



Art. 101032

Omschrijving

- Aluminium
- Maximum 250kg
- 1210mm hoog
- 2ply luchtband wielen
- Binnenband
- Beschermingshandvatten

Description

- Aluminium
- Maximum 250kg
- Hauteur: 1210mm
- Pneu gonflable 2ply
- Chambre à air
- Poignées de sécurité

KRUIWAGENWIELEN / ROUES DE BROUETTE

Omschrijving

- PP velg
- 2ply tubeless band
- Naaldlager
- Verpakt met instructieblad



Description

- Jante PP
- Pneu 2ply tubeless
- Roulement à aiguilles
- Emballé avec fiche d'instructions



Omschrijving

- iCore PP velg
- Grijze volle PU band
- Naaldlager
- Verpakt met instructieblad



Description

- Jante PP iCore
- Pneu increvable gris PU
- Roulement à aiguilles
- Emballé avec fiche d'instructions



NEW!



Omschrijving

- PP velg
- Oranje volle PU band
- Draagkracht 150kg
- Naaldlager
- Verpakt met instructieblad

Description

- Jante PP
- Pneu increvable orange PU
- Portée de 150kg
- Roulement à aiguilles
- Emballé avec fiche d'instructions

Omschrijving

- Stalen velg
- Gele volle PU band
- Draagkracht 300kg
- Kogellagers
- Verpakt met instructieblad

Description

- Jante acier
- Pneu increvable jaune PU
- Portée de 300kg
- Roulement à billes
- Emballé avec fiche d'instructions



Omschrijving

- PP velg
- 4ply tubeless luchtband
- Naaldlager

Description

- Jante PP
- Pneu 4ply tubeless
- Roulement à aiguilles



Omschrijving

- Stalen velg
- 2ply luchtband
- Binnenband
- Glijlager

Description

- Jante acier
- Pneu 2ply
- Chambre à air
- Palier lisse



Omschrijving

- Stalen velg
- 4ply luchtband
- Binnenband
- Glijlager

Description

- Jante acier
- Pneu 4ply
- Chambre à air
- Palier lisse



Omschrijving

- Stalen velg
- 2ply luchtband
- Kogellagers

Description

- Jante acier rouge
- Pneu 2ply
- Roulement à billes



Omschrijving

- Stalen velg
- 4ply luchtband
- Kogellagers

Description

- Jante acier rouge
- Pneu 4ply
- Roulement à billes



Omschrijving

- Buitenband 2ply

Description

- Enveloppe 2ply



Omschrijving

- Buitenband 4ply

Description

- Enveloppe 4ply



Omschrijving

- Kruiwagen binnenband
- Verpakt per stuk

Description

- Chambre à air pour brouette
- Emballé par pièce

ONDERDELEN / PIECES



Omschrijving

- PP velg
- 2 ply luchtband

Description

- Jante PP
- Pneu 2 ply



Omschrijving

- PP velg
- Zwart volle PU band
- Naaldlagers

Description

- Jante PP
- Pneu noir PU increvable
- Roulement à aiguilles



Omschrijving

- Buitenband steekwagen

Description

- Enveloppe diable



Omschrijving

- Binnenband voor steekwagen

Description

- Chambre à air pour diable



Omschrijving

- Handvat 25mm
- Per stuk

Description

- Poignée 25mm
- Par pièce



Omschrijving

- Handvat 30mm
- Verpakt per 2 stuks

Description

- Poignée 30mm
- Emballé par 2 pièces



Omschrijving

- Handvat 32mm
- Per stuk

Description

- Poignée 32mm
- Par pièce



Omschrijving

- Kruiwagen as 12,8 mm
- 2 afstandsbussen
- 2 bouten

Description

- Axe de brouette 12,8mm
- 2 entretoises
- 2 boulons

ONDERDELEN / PIECES



Omschrijving
- Lange as 20cm

Description
- Axe long 20cm



Omschrijving
- Afstandsbus

Description
- Entretoise



Omschrijving
- Kruiwagenonderstel
- Groen gelakt

Description
- Châssis de brouette
- Peint vert



Omschrijving
- Rondneusbak 90 l
- Groen gelakt
- 1,1 mm

Description
- Bac nez rond 90 l
- Peint vert
- 1,1 mm



Omschrijving
- Rondneusbak 90 l
- Electrolytisch verzinkt
- 1,1 mm
- Zonder gaten

Description
- Bac nez rond 90 l
- Galvanisé électrolytique
- 1,1 mm
- Sans trous



Omschrijving
- Rondneusbak 90 l
- Electrolytisch verzinkt
- 1,1 mm
- 5 gaten

Description
- Bac nez rond 90 l
- Galvanisé électrolytique
- 1,1 mm
- 5 trous



Omschrijving
- Rondneusbak 90 l
- Warm verzinkt
- 1,1 mm

Description
- Bac nez rond 90 l
- Galvanisé à chaud
- 1,1 mm



Omschrijving
- Rondneusbak 90 l
- Groen gelakt
- 1,3 mm

Description
- Bac nez rond 90 l
- Peint vert
- 1,3 mm

ONDERDELEN / PIECES



Omschrijving

- Bak 85 l
- Electrolytisch verzinkt
- 1 mm
- 4 gaten

Description

- Bac 85 l
- Galvanisé électrolytique
- 1 mm
- 4 trous



Omschrijving

- PP bak 85 l
- 4 gaten

Description

- Bac PP 85 l
- 4 trous



Omschrijving

- PP bak 85 l
- 6 gaten

Description

- Bac PP 85 l
- 6 trous



Omschrijving

- Bak 100 l
- Electrolytisch verzinkt
- 1 mm
- 4 gaten

Description

- Bac 100 l
- Galvanisé électrolytique
- 1 mm
- 4 trous



Omschrijving

- PP bak 100 l
- 5 gaten

Description

- Bac PP 100 l
- 5 trous



Omschrijving

- HDPE bak 100 l

Description

- Bac HDPE 100 l



Omschrijving

- Bak 120 l
- Groen gelakt
- 1,3 mm

Description

- Bac 120 l
- Peint vert
- 1,3 mm



Omschrijving

- Bak 120 l
- Warm verzinkt
- 1,3 mm

Description

- Bac 120 l
- Galvanisé à chaud
- 1,3 mm

ONDERDELEN / PIECES



Description
- Bac HDPE 170 l



Description
- Bac profond PE 170 l



Description
- Bac PE 300 l



Description
- Bac PE 400 l



Description
- Bac PE 430 l



Description
- Ridelles pour brouette
fermière GP14
- Par 2 pièces



Description
- Présentoir pour 1 brouette
- Galvanisé électrolytique



Description
- Présentoir pour 4 brouettes
- Galvanisé à chaud

Betonmolens

Als we u zeggen dat onze betonmolens beschikbaar zijn in groottes van 130l tot 800l, hoeft het geen betoog dat wij uw klant voor elk type werk een gepast toestel kunnen aanbieden. Net als onze kruiwagens worden al onze betonmolens binnen Europa gemaakt. Wij zorgen bij Altrad Benelux door onze lokale voorraad dat bijna alle modellen die binnen onze groep worden gemaakt op relatief korte termijn leverbaar zijn. Door deze eigen productie garanderen we ook bij de betonmolens voor een totaal aanbod aan wisselstukken.

- 
- BETONMOLENS SUPER PRO ALTRAD SAINT DENIS**
 - BETONMOLENS MET ZELFLADER ALTRAD**
 - BETONMOLENS SUPER PRO ALTRAD LESCHA**
 - BETONMOLENS SEMI PRO ALTRAD SPOMASZ**
 - BETONMOLENS SEMI PRO ALTRAD SAINT DENIS**
 - BETONMOLENS SEMI PRO ALTRAD GUY NOEL**
 - BETONMOLENS DIY**
 - DWANGMENGER ALTRAD LESCHA**
 - HANDMIXERS ALTRAD SAINT DENIS & ALTRAD BELLE**
 - BOUWDROGERS ALTRAD LESCHA**

- PG. 23
- PG. 27
- PG. 28
- PG. 30
- PG. 31
- PG. 32
- PG. 33
- PG. 35
- PG. 35
- PG. 36

Grâce à notre gamme de bétonnières disponibles en tailles allant de 130 à 800 litres, nous pouvons naturellement offrir à votre client une machine adaptée à tout type de travail. Tout comme nos brouettes, toutes nos bétonnières sont fabriquées en Europe. Chez Altrad Benelux, notre stock local nous permet de livrer dans des délais relativement courts pratiquement tous les modèles produits au sein de notre groupe. Cette production propre garantit également une disponibilité de l'ensemble des pièces de rechange pour les bétonnières.

- 
- BETONNIERES SUPER PRO ALTRAD SAINT DENIS**
 - BETONNIERES A CHARGEUR ALTRAD**
 - BETONNIERES SUPER PRO ALTRAD LESCHA**
 - BETONNIERES SEMI PRO ALTRAD SPOMASZ**
 - BETONNIERES SEMI PRO ALTRAD SAINT DENIS**
 - BETONNIERES SEMI PRO ALTRAD GUY NOEL**
 - BETONNIERES DIY**
 - MALAXEUR ALTRAD LESCHA**
 - MELANGEURS ALTRAD SAINT DENIS & ALTRAD BELLE**
 - DESHUMIDIFICATEURS ALTRAD LESCHA**

- PG. 23
- PG. 27
- PG. 28
- PG. 30
- PG. 31
- PG. 32
- PG. 33
- PG. 35
- PG. 35
- PG. 36

Bétonnières

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.

BETONMOLENS ALTRAD / BETONNIERES ALTRAD

A231



220V
3 700018 162161 Art. 2851140

Honda GX120QX
3 700018 162147 Art. 2851000

Max. capaciteit / Capacité de cuve	230 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	180 l
Diameter wielen / Diam. roues	300mm
Banden / Roues	Vol / Plein
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	136kg
Afmetingen / Dimensions	1,61x0,81xh1,44m

A350



220V
3 700018 160303 Art. 1674010

Honda GX120QX
3 700018 160310 Art. 1674000

Max. capaciteit / Capacité de cuve	350 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	280 l
Diameter wielen / Diam. roues	360mm
Banden / Roues	Vol / Plein
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	225kg
Afmetingen / Dimensions	1,70x0,99xh1,50m

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.

BETONMOLENS ALTRAD MET DISSEL / BETONNIERES ALTRAD TRACTABLES

AT 231



220V
Art. 2853140

Honda GX120QX
Art. 2853000

optie - option
Art. 161090



Max. capaciteit / Capacité de cuve	230 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	180 l
Diameter wielen / Diam. roues	400mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	185kg
Afmetingen / Dimensions	1,70x0,99xh1,50m

AT 350



220V
Art. 1668010

Honda GX120QX
Art. 1668000

optie - option
Art. 161090



Max. capaciteit / Capacité de cuve	350 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	280 l
Diameter wielen / Diam. roues	500mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	305kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x0,95xh1,55m

PROF. BETONMOLENS / BETONNIERES PROF.

BETONMOLENS ALTRAD MET DISSEL / BETONNIERES ALTRAD TRACTABLES

AT 400



220V
3 700018 160037

Honda GX120QX
3 700018 160044

optie - option
Art. 161090



Max. capaciteit / Capacité de cuve	400 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	320 l
Diameter wielen / Diam. roues	500mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	315kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x1,05xh1,55m

AT 480



220V
3 700018 160082

Honda GX120QX
3 700018 160105

optie - option
Art. 161090



Max. capaciteit / Capacité de cuve	480 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	400 l
Diameter wielen / Diam. roues	500mm
Banden / Roues	Lucht / Pneumatique
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	350kg
Afmetingen / Dimensions	1,91x1,05xhh1,63m

Art N°	Omschrijving / Description	Type
285014O	Altrad Saint Denis A 231	Electrisch mono / électrique mono
285000O	Altrad Saint Denis A 231	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
167401O	Altrad Saint Denis A 350	Electrisch mono / électrique mono
167400O	Altrad Saint Denis A 350	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
167406O	Altrad Saint Denis A 350	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
285314O	Altrad Saint Denis AT 231	Electrisch mono / électrique mono
285300O	Altrad Saint Denis AT 231	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166201O	Altrad Saint Denis AT 250	Electrisch mono / électrique mono
166200O	Altrad Saint Denis AT 250	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166801O	Altrad Saint Denis AT 350	Electrisch mono / électrique mono
166800O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
166806O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
166813O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX160LX
166809O	Altrad Saint Denis AT 350	Benzine motor / Essence Honda GX160QX
165101O	Altrad Saint Denis AT 400	Electrisch mono / électrique mono
165100O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
165106O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX160LX
165109O	Altrad Saint Denis AT 400	Benzine motor / Essence Honda GX160QX
165201O	Altrad Saint Denis AT 480	Electrisch mono / électrique mono
165200O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX120QX
165206O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX120LX
165213O	Altrad Saint Denis AT 480	Benzine motor / Essence Honda GX160LX

Alle professionele betonmolen van ALTRAD Saint Denis zijn beschikbaar in volgende kleuren

Toutes les bétonnières professionnelles ALTRAD Saint Denis sont disponibles dans les couleurs suivantes



BETONMOLENS MET ZELFLADER / BETONNIERES A CHARGEUR

Onze betonmolens met zelflader zijn beschikbaar in vier verschillende groottes met verschillende motoren en enkele unieke opties. Standaard uitgerust met een driefasen 400V/50Hz motor, kunnen ze aanvullend uitgerust worden met een Hatz diesel- of Honda benzinegenerator. Dit stelt u in de mogelijkheid om andere elektrische toestellen aan te sluiten op de generator wanneer de betonmolen niet in gebruik is. Voor het gemak van de gebruiker, kunnen de betonmolens met zelflader worden voorzien van een laadschop met lier en een laadramp. Ze worden rechtstreeks geleverd uit onze productie bij Altrad Irbal en voldoen aan de strengste Europese veiligheid- en kwaliteitsvoorwaarden.

Nos bétonnières à chargeur sont disponibles en quatre différentes tailles avec plusieurs moteurs et quelques options uniques. En version standard elle est équipée d'un moteur triphasé 400V/50Hz, par contre quand le client le désire nous pouvons monter un groupe électrogène Hatz diesel ou Honda essence dessus. Pour le confort de l'utilisateur l'option de la pelle tractée et le tremplin pour chargeur sont disponibles. La livraison des machines se fait en directe de notre usine Altrad Irbal, elles correspondent aux normes de sécurité et de qualité Européennes les plus exigeantes.



RB450B



RB500B



RB400H



RB800H



Laadramp - tremplin pour chargeur



Laadschop met lier - pelle tractée

Art	RB450B	RB500B	RB400H	RB800H
Max. capaciteit - Capacité de cuve	450l	460l	400l	800l
Mengcapaciteit - Capacité de malaxage	380l	400l	320l	550l
Gewicht zonder motor - Poids sans moteur	830kg	700kg	900kg	1150kg
Optie laadschop - Option pelle tractée	☒	✓	✓	✓
Beschikbaar - 400V/50Hz - Disponible	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar - Hatz Diesel - Disponible	✓	✓	✓	✓
Beschikbaar - Honda - Disponible	✓	✓	✓	✓

BETONMOLENS LESCHA / BETONNIERES LESCHA



220V - 500W

 Art. 4601222

Euromix 125

Max. capaciteit Capacité de cuve	125 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	100 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	60kg
Afmetingen Dimensions	1,25x0,7xh1,35m



Handrem/Frein main
220V - 500W

 Art. 03401202

Voetrem/Frein pédale
220V - 500W

 Art. 03401203

SM145S

Max. capaciteit Capacité de cuve	140 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	120 l
Diameter wielen Diam. roues	250mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	61,5kg/69kg
Afmetingen Dimensions	1,32x0,7xh1,33m



220V - 500W

 Art. 07401203

Briggs & Stratton

 Art. 07505203

SM165S

Max. capaciteit Capacité de cuve	160 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	140 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Velg metaal + hard rubber Jante acier + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	83,5kg
Afmetingen Dimensions	1,32x0,83xh1,41m

BETONMOLENS LESCHA / BETONNIERES LESCHA



SM185S

220V - 1000W
4 006004 051013
Art. 08001203

Max. capaciteit Capacité de cuve	180 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	160 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Velg metaal + hard rubber Jante acier + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	101,5kg
Afmetingen Dimensions	1,46x0,83xh1,40m



S180

220V - 1600W
4 006004 211011
Art. 11101203

Max. capaciteit Capacité de cuve	180 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	160 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Velg metaal + hard rubber Jante acier + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	106kg
Afmetingen Dimensions	1,55x0,83xh1,40m



S230

220V - 1600W
4 006004 221010
Art. 12201203

Max. capaciteit Capacité de cuve	225 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	180 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Velg metaal + hard rubber Jante acier + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	126,5kg
Afmetingen Dimensions	1,55x0,83xh1,44m

BETONMOLENS SEMI PRO / BETONNIERES SEMI PRO



220V - 900W

 5 908280 860022
 Art. MK145B

Spomasz MK145B

Max. capaciteit Capacité de cuve	145 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	115 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	65kg
Afmetingen Dimensions	1,25x0,7xh1,35m



220V - 900W

 5 908280 860150
 Art. MK165B

Spomasz MK165B

Max. capaciteit Capacité de cuve	165 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	130 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	70kg
Afmetingen Dimensions	1,25x0,7xh1,35m



220V - 900W

 5 908280 860183
 Art. MK185B

Spomasz MK185B

Max. capaciteit Capacité de cuve	185 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	145 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	72kg
Afmetingen Dimensions	1,25x0,7xh1,45m

BETONMOLENS SEMI PRO / BETONNIERES SEMI PRO



Guy Noël TP16

220V - 850W
Art. GN010376

Max. capaciteit Capacité de cuve	165 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	145 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	60kg
Afmetingen Dimensions	1,19x0,7xh1,34m



Altrad Saint Denis BI175F

220V - 850W
Art. 337500G

Max. capaciteit Capacité de cuve	160 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	140 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Vol PP + rubber PP Plein + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	65kg
Afmetingen Dimensions	1,19x0,7xh1,34m



Altrad Saint Denis BI190F

220V - 850W
Art. 337000G

Max. capaciteit Capacité de cuve	170 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	150 l
Diameter wielen Diam. roues	300mm
Banden Roues	Vol PP + rubber PP Plein + caoutchouc
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	75kg
Afmetingen Dimensions	1,23x0,7xh1,44m

BETONMOLENS SEMI PRO / BETONNIERES SEMI PRO



Guy Noël B150

220V - 700W

 3 700018 100545
 Art. GN010054

Max. capaciteit Capacité de cuve	140 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	120 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	48kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,28m



Guy Noël B165

220V - 850W

 3 700018 112005
 Art. GN010077

Max. capaciteit Capacité de cuve	160 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	140 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	54kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,34m



Guy Noël B180

220V - 850W

 3 700018 101092
 Art. GN010109

Max. capaciteit Capacité de cuve	175 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	155 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	57kg
Afmetingen Dimensions	1,23x0,7xh1,42m

BETONMOLENS DIY / BETONNIERES BRICOLAGE



Spomasz MIX130T

220V - 900W
5 908280 849188
Art. MIX130T

Max. capaciteit Capacité de cuve	130 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	110 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	48kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,28m



Altrad Saint Denis B165

220V - 700W
3 520293 854014
Art. 3854010

Max. capaciteit Capacité de cuve	160 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	140 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	54kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,34m



Altrad Saint Denis B180

220V - 850W
3 520293 858012
Art. 3858010

Max. capaciteit Capacité de cuve	180 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	160 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	57kg
Afmetingen Dimensions	1,23x0,7xh1,42m

BETONMOLENS DIY / BETONNIERES BRICOLAGE



Guy Noël BX134

220V - 700W
Art. GN010270

Max. capaciteit Capacité de cuve	130 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	110 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	48kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,28m



Guy Noël BX163

220V - 700W
Art. GN010371

Max. capaciteit Capacité de cuve	160 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	140 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	54kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,7xh1,34m



Guy Noël BX181

220V - 850W
Art. GN010379

Max. capaciteit Capacité de cuve	180 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	160 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	57kg
Afmetingen Dimensions	1,23x0,7xh1,42m

Lescha LZ 100

Dwangmenger - Malaxeur



Max. capaciteit / Capacité de cuve	100 l
Mengcapaciteit / Capacité max. de malaxage	80 l
Motor / Moteur	2000W - Elec.
Totaal gewicht incl. motor / Poids avec moteur	80kg
Afmetingen (l x b x h) / Dimensions (lo x la x h)	0,72x0,69x1,19m



Art. LE-LZ100

PROM06



Art. PROM06

Omschrijving

- Motor: 1600W
- Diameter mengstaaf: 160mm
- Gewicht: 7,8kg
- Hoogte met mengstaaf: 865mm

Description

- Moteur: 1600W
- Diamètre du fouet: 160mm
- Poids 7,8kg
- Hauteur du fouet: 865mm

B PROM18



Art. BPROM18

Omschrijving

- Motor: 1800W
- Gewicht: 7,8kg
- Onderhoudssleutels
- Geleverd in koffer met twee mengstaven: 140mm en 160mm

Description

- Moteur: 1800W
- Poids 7,8kg
- Clefs de maintenance
- Livré avec coffre et deux fouets: 140mm et 160mm

BOUWDROGERS LESCHA / DESHUMIDIFICATEURS LESCHA

Onze reeks Lescha bouwdrogers worden onder het Lescha Yellow brand op de markt gebracht. Ze zijn allen voorzien van een digitaal controlepaneel waarop u steeds de huidige vochtigheidsgraad kunt aflezen, als ook de werkuren. Een hydroregulator werd ook ingebouwd in alle toestellen die tevens voorzien zijn van een uitwasbare stoffilter, hygrometer en waterreservoir met overloopbeveiliging door middel van een vlotter. U kunt er ook voor opteren om de afvoer van het condenswater aan te sluiten op een extern reservoir of afvoer door middel van de ingebouwde afvoerbuis en het doorvoergat aan de zijkant van het toestel. De toestellen zijn uitgerust met een pistoncompressor en gevuld met het niet vervuilende R407C. Dankzij de grote wielen en ergonomisch bedachte handgrepen zijn de toestellen ook eenvoudig door een persoon te verplaatsen.

Notre série de déshumidificateurs de chantier Lescha est commercialisée sous la marque Lescha Yellow. Ces machines sont toutes équipées d'un tableau de contrôle numérique affichant en permanence le taux d'humidité actuel ainsi que les heures de fonctionnement. Un hydrorégulateur a aussi été intégré dans tous les appareils, qui sont également dotés d'un filtre à poussière lavable, d'un hygromètre et d'un réservoir d'eau avec dispositif antidébordement via un flotteur. Il est en outre possible de raccorder l'évacuation de l'eau de condensation à un réservoir externe ou d'opter pour une évacuation à l'aide du tuyau intégré et de l'orifice situé sur le flanc de l'appareil. Les appareils sont équipés d'un compresseur à pistons et remplis de R407C non polluant. Leurs grandes roues et leurs poignées de conception ergonomique les rendent également faciles à manœuvrer par une seule personne.



Art	LDH300	LDH500	LDH600	LDH800	LDH1200
Voeding / Alimentation	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Vermogen / Puissance	700W	900W	1000W	1200W	2160W
Luchtopbrengst / Déplacement d'air	350m³/h	350m³/h	550m³/h	680m³/h	1100m³/h
Werkruimte / Espace de travail	75 - 125 m³	125 - 175 m³	175 - 250 m³	250 - 300 m³	300 - 375 m³
Droogcapaciteit / Cap. déshumification (30°C / 80% RH)	30l/24h	50l/24h	60l/24h	80l/24h	115l/24h
Werkbereik / Temp. de travail	5°C - 32°C	5°C - 32°C	5°C - 32°C	5°C - 32°C	5°C - 32°C
Cap. waterbak / Cap. réservoir	5l	5,8l	5,8l	5,8l	17,5l
Gewicht / Poids	27kg	30kg	51,5kg	53,5kg	62kg

Werfmateriaal

Mefran steigers

Van veiligheid op de werf over bescherming van de werknemers op de werf tot het veilig kunnen werken op de werf. Voor alles bieden wij een oplossing. Schoren, schragen, dakrandbeveiliging en ALTRAD Mefran stellingmateriaal, we nodigen u graag uit om het te ontdekken op volgende pagina's.

SCHOREN STANDAARD	PG. 38
SCHOREN SUPER PRO	PG. 39
SCHOREN TOEBEHOREN	PG. 40
SCHRAGEN DIY	PG. 40
SCHRAGEN SUPER PRO	PG. 41
SYSTEMEN VOOR DAKRANDBEVEILIGING	PG. 42
STORTKOKERS EN BALKKLEMMEN	PG. 43
ALUMINIUM KAMERSTEIGER	PG. 43
ALTRAD MEFRAN STEIGERPAKKETTEN	PG. 44

Sécurité au travail et protection des travailleurs sur le chantier : nous offrons une solution à chaque problématique. Étais, tréteaux, garde-corps et échafaudages ALTRAD Mefran : nous vous invitons à découvrir notre gamme dans les pages suivantes.

ETAIS STANDARDS	PG. 38
ETAIS SUPER PRO	PG. 39
ACCESOIRES POUR ETAIS	PG. 40
TRETEAUX DIY	PG. 40
TRETEAUX SUPER PRO	PG. 41
SYSTEMES DE PROTECTION CHUTE	PG. 42
GOULOTTES ET SERRE-COFFRAGES	PG. 43
ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM	PG. 43
PAQUETS D'ECHAFAUDAGE ALTRAD MEFRAN	PG. 44

Matériel de chantier

Echafaudages Mefran

STANDAARD SCHOREN / ETAIS STANDARDS



AFMETINGEN / DIMENSIONS



Ingeschoven lengte	Uitgeschoven lengte	Art. N°
0.25m	0.40m	EAP00
0.50m	0.90m	EAP01
0.70m	1.20m	EAP02
1.00m	1.80m	EAP03
1.60m	2.90m	EAP04
2.00m	3.60m	EAP05
2.20m	4.00m	EAP95
2.50m	4.50m	EAP06
3.00m	5.00m	EAP07
Schoorbak	Bac à étais	DE19019

TECHNISCHE GEGEVENS

Handbeveiliging
Rood-bruin geverfd
Voetplaat met centraal een gat van 40mm diameter
en 4 bevestigingsgaten

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garde à la main
Peinture couleur rouge-brun
Platine avec trou central diam. 40mm + 4 trous de fixation

Voetplaat	110mm x 110mm	dikte 5mm
Schacht vaste deel	diameter 55mm	dikte 2mm
Schacht schuifbare deel	diameter 48.3mm	dikte 2mm

Platines :	110mm x 110mm	épais. 5mm
Fût :	diam. 55mm	épais. 2mm
Coulisse :	diam. 48.3mm	épais. 2mm

DRAAGTABEL / TABLEAU DE CHARGES (daN)

0.50	0.80	1.00	1.20	1.75	2.00	2.50	3.00
------	------	------	------	------	------	------	------

0.50m – 0.80m (4.50kg) :
0.75m – 1.20m (5.50kg) :
1.00m – 1.75m (6.50kg) :
1.70m – 3.00m (10.00kg) :

1 600	1 500						
	1 600	1 500	1 400				
		1 600	1 500	1 300			
				1 600	1 500	1 300	1 100

2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
------	------	------	------	------	------	------

2.00m – 3.50m (11.10kg) :
2.20m – 4.00m (12.30kg) :
2.50m – 4.50m (13.90kg) :
2.80m – 5.00m (15.20kg) :

1 600	1 400	1 200	800			
	1 600	1 300	900	600		
		1 400	1 100	800	600	400
				1 400	1 000	700
					500	300

ZWARE SCHOREN - ETAIS LOURDS

Universele schoren - Etais universels

Op bestelling
Sur commande



Opties - Options



Voetversteviging
Renfort de pied

Galvanisé

Eigenschappen

- Buitenbuis Ø 57 x 2 mm
- Binnenbuis Ø 48,3 x 2 mm
- Vaste pen Ø 14 mm
- Hexagonale Schroef
- Voetplaat 110 x 110 x 5 mm
- Aandrukrondel dikte 3 mm
- Vingerbescherming
- Voetversteviging (optie)

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon hexagonal fonte GS
- Platinas 110 x 110 x 5 mm
- Rondelle d'appui épaisseur 3 mm
- Garde à la main
- Renfort de pied (option)

Draagtabel - Tableau des charges

Art. Geverfd Peint	Art. Galva	Hoogte Hauteur (m)	Gew. Poids (kg)	daN - Veiligheids coefficient de sécurité ≥ à 2,5																
				0,40	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,70	2,00	2,50	2,70	2,75	3,00	3,50	
S60STAN040P	S60STAN040G	0,40 / 0,70	4,45	2200	1800	1500														
S60STAN060P	S60STAN060G	0,60 / 0,90	5,70		2200	2000	1900	1700												
S60STAN080P	S60STAN080G	0,80 / 1,20	6,60			2200	2000	1900	1700											
S60STAN100P	S60STAN100G	1,00 / 1,60	6,85				2200	2100	1900	1700										
S60STAN120P	S60STAN120G	1,20 / 2,00	8,30					2200	2100	2000	1900	1700								
S60STAN150P	S60STAN150G	1,50 / 2,70	9,70						2200	2150	2100	1900	1750							
S60STAN170P	S60STAN170G	1,70 / 3,00	11,00							2200	2150	2100	1900	1750	1700					
S60STAN200P	S60STAN200G	2,00 / 3,50	12,25								2100	2000	1900	1850	1800	1450				
S60STAN250P	S60STAN250G	2,20 / 4,00	15,40								2100	2050	2000	1800	1450	1000				
S60STAN275P	S60STAN275G	2,75 / 4,50	16,30									2100	2000	1700	1500	1000				
S60STAN300P	S60STAN300G	3,00 / 5,00	18,45										2100	1800	1600	1000	650			

Andere afmetingen op aanvraag - Autres dimensions nous consulter.



Zware Schoren - Etais lourds

Opties - Options



Voetversteviging
Renfort de pied

Galvanisé

Eigenschappen

- Buitenbuis Ø 57 x 2,7 mm
- Binnenbuis Ø 48,3 x 2,9 mm
- Vaste pen Ø 14 mm
- Hexagonale Schroef
- Voetplaat 110 x 110 x 6 mm
- Aandrukrondel dikte 5 mm
- Vingerbescherming
- Voetversteviging (optie)

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon hexagonal fonte GS
- Platinas 110 x 110 x 6 mm
- Rondelle d'appui épaisseur 5 mm
- Garde à la main
- Renfort de pied (option)

Draagtabel - Tableau des charges

Art. Geverfd Peint	Art. Galva	Hoogte Hauteur (m)	Gew. Poids (kg)	daN - Veiligheids coefficient de sécurité ≥ à 2,5																		
				0,40	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,70	2,00	2,50	2,70	2,75	3,00	3,50			
S61LOUR040P	S61LOUR040G	0,40 / 0,70	5,80	2600	2100	1800																
S61LOUR060P	S61LOUR060G	0,60 / 0,90	7,20		2600	2400	2300	2200														
S61LOUR080P	S61LOUR080G	0,80 / 1,20	9,30			2600	2550	2500	2400													
S61LOUR100P	S61LOUR100G	1,00 / 1,60	10,50				2600	2550	2500	2400												
S61LOUR120P	S61LOUR120G	1,20 / 2,00	12,00					2600	2500	2450	2400	2350										
S61LOUR150P	S61LOUR150G	1,50 / 2,70	12,65						2600	2600	2550	2500	2400	2000								
S61LOUR170P	S61LOUR170G	1,70 / 3,00	14,35							2700	2700	2600	2500	2450	2400							
S61LOUR200P	S61LOUR200G	2,00 / 3,50	16,65							2700	2700	2650	2600	2500	2100							
S61LOUR250P	S61LOUR250G	2,20 / 4,00	19,10								2700	2700	2650	2600	2200	2000						
S61LOUR275P	S61LOUR275G	2,75 / 4,50	21,60									2600	2600	2400	1950	1400						
S61LOUR300P	S61LOUR300G	3,00 / 5,00	23,35										2700	2600	2300	1600	1150					
S61LOUR350P	S61LOUR350G	3,50 / 6,00	26,00											2700	2160	1440	1040	720	480			

Andere afmetingen op aanvraag - Autres dimensions nous consulter.

WERFMATERIAAL / MATERIEL DE CHANTIER

Driepikkel voor schoor Trépied pour étai

*Electrolytisch verzinkt - Zingué électrolytique
Vouwbaar - Pliable*



Schoorvork Fourche pour étai

Electrolytisch verzinkt - Zingué électrolytique



DIY metsersschraag

- Uitschuifbaar van 102cm tot 175cm
- 120cm breed
- Bruin geverfd of warm gegalvaniseerd
- Getest tot 150kg gespreid gewicht
- 30 stuks per pallet



Tréteau de maçon bricolage

- Extensible de 102cm jusqu'à 175cm
- Largeur 120cm
- Peint en brun ou galvanisé à chaud
- Testé jusqu'à 150kg poids réparti
- 30 pièces par palette



Versterkte metsersschraag

- Uitschuifbaar van 102cm tot 175cm
- 120cm breed
- Bruin geverfd of warm gegalvaniseerd
- Verstevigde draaibare voeten
- Getest tot 750kg gespreid gewicht
- 25 stuks per pallet



Tréteau de maçon renforcé

- Extensible de 102cm jusqu'à 175cm
- Largeur 120cm
- Peint en brun ou galvanisé à chaud
- Pieds orientables renforcés
- Testé jusqu'à 750kg de poids reparti
- 25 pièces par palette



Epoxy gelakte schrageren - Tréteaux peint époxy



AFMETINGEN / DIMENSIONS

vaste voet / pieds fixes	Art. N°
100 / 184 cm (17.00kg)	T2302S
120 / 219 cm (18.50kg)	T2303S
draaib. voet / pieds orient.	
75 / 129 cm (17.50kg)	T2301
100 / 184 cm (20.00kg)	T2302
120 / 219 cm (22.00kg)	T2303
140 / 262 cm (24.00kg)	T2304



WERFMATERIAAL / MATERIEL DE CHANTIER

Kantplankhouder verticaal Pince-dalle verticale

Electrolytisch verzinkt - Zingué électrolytique



Kantplankhouder omkeerbaar Pince-dalle réversible

Electrolytisch verzinkt - Zingué électrolytique



Kantplankhouder verticaal met snelsluiting Pince-dalle verticale avec fixation rapide

Dit nieuwe systeem van kantplankhouder biedt de mogelijkheid aan de gebruiker om op een snelle en efficiënte manier een randbeveiliging te plaatsen.


Veiligheidsklasse A volgens Europese norm EN13374:2013

Ce nouveau système de pince-dalle permet à l'utilisateur de mettre en place une protection de chutes d'une façon rapide et efficace.

Protection de classe A selon la norme européenne EN13374:2013



**GEPLAATST IN < 20 SECONDEN
MONTAGE EN < 20 SECONDES**

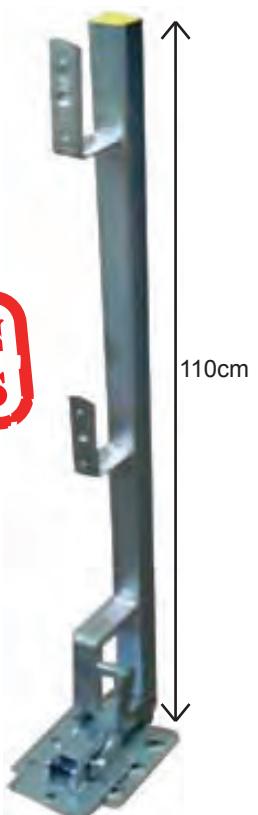

WERFMATERIALEN / MATERIEL DE CHANTIER

Stortkokers en accessoires - Goulettes et accessoires



Balkklemmen - Serre-coffrages



Omschrijving

- Totale lengte 1m
- Opening: 60cm
- Gewicht 6kg

Description

- Longueur totale 1m
- Ouverture 60cm
- Poids 6kg



Omschrijving

- Totale lengte 1,20m
- Opening: 80cm
- Gewicht 7kg

Description

- Longueur totale 1,20m
- Ouverture 80cm
- Poids 7kg



Profielklem - Profil de serrage



Omschrijving

- Totale lengte 60cm
- Gesmeed
- Rood-bruin geverfd

Description

- Longueur totale: 60cm
- Forgée
- Peint rouge-brun



Aluminium vouwsteiger - Echafaudage Aluminium pliable



Omschrijving

- Professionele kwaliteit
- Vloer met of zonder luik
- 1,85x0,75m
- Werkhoogte 2,70m
- 4 wielen met rem

Description

- Qualité professionnelle
- Plancher avec ou sans trappe
- 1,85x0,75m
- Hauteur de travail 2,70m
- 4 roues avec frein




Vito 49 stelling - Echafaudage Vito 49

Pakketten stellingmateriaal opgebouwd uit een kadersysteem met vloeren op elk niveau.
Lots d'échafaudages en système de cadres avec planchers à chaque niveau.




Geleverd met montagehandleiding - Fourni avec notice de montage

Art.	Omschrijving Description	36m ² (h6xl6)	57m ² (h6xl9)	72m ² (h6xl12)	90m ² (h6xl15)
J01901	Enkelvoudige voet Pied simple	3	4	5	6
J01929	Vaste voet Pied fixe	3	4	5	6
J00066	Kader 1,50m - 3 spijlen Echelle 1,50m - 3 barreaux	2	2	2	2
J00080	Kader 2,00m - 2 spijlen Echelle 2,00m - 2 barreaux	3	6	9	12
J00071	Kader 2,00m - 4 spijlen Echelle 2,00m - 4 barreaux	6	6	6	6
J00092	Leuningstaander 1,2m Pilier de faite 1,2m	1	2	3	4
J00090	Montageligger 3m Entretoise de montage 3m	2	3	4	5
N01720	Diagonaal 3m x 2m Diagonale 3m x2m	2	3	4	5
J00072	Leuningkader 3m Garde corps fixe 3m	6	9	12	15
G385T	Vloer alu/hout 0,85m x 3m Plancher alu/bois 0,85m x 3m	3	3	3	3
562392	Etageladder staal Echelle d'accès acier	3	3	3	3
EDA3000	Vloer staal 0,3m x 3m Plancher acier 0,3m x 3m	9	18	27	36
		Pack A Werkoogte 8m Hauteur travaille 8m	Pack B Werkoogte 8m Hauteur travaille 8m	Pack C Werkoogte 8m Hauteur travaille 8m	Pack D Werkoogte 8m Hauteur travaille 8m

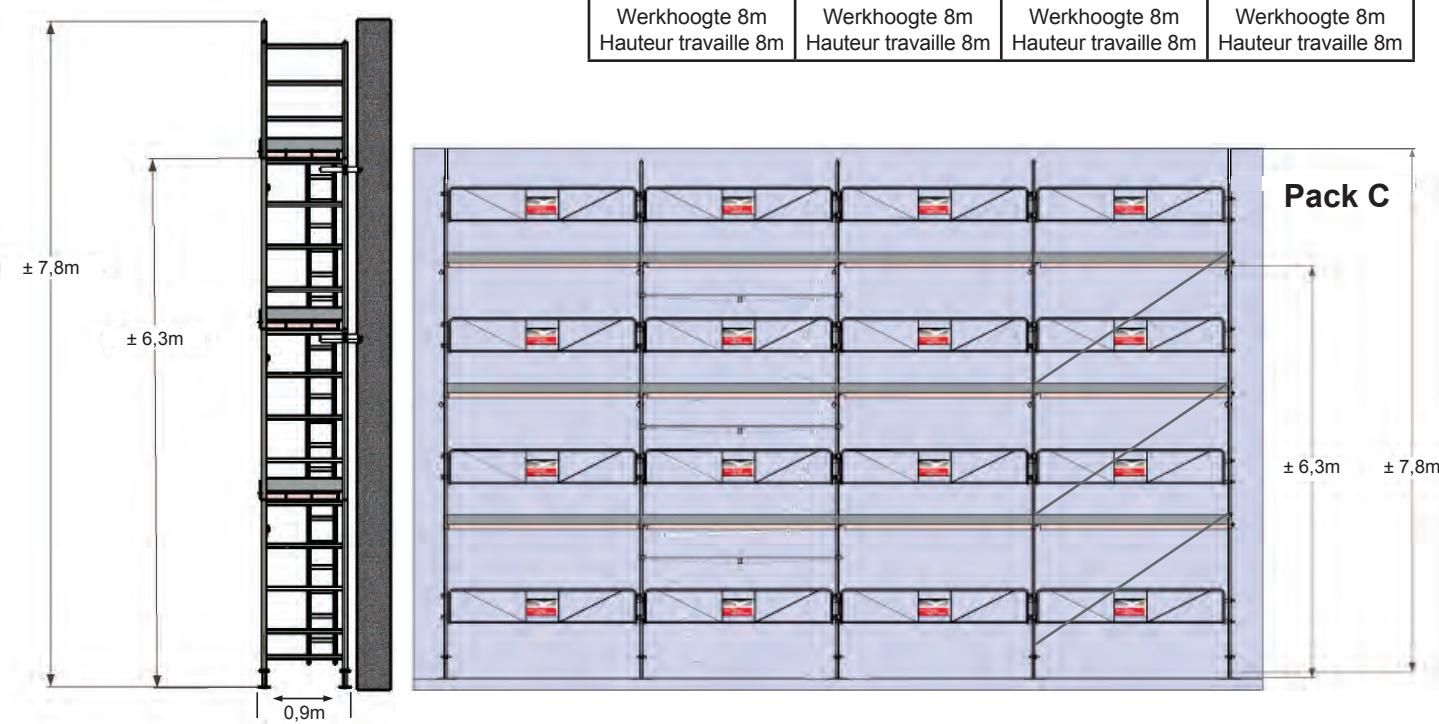

Verankeringsets Kits d'ancrage

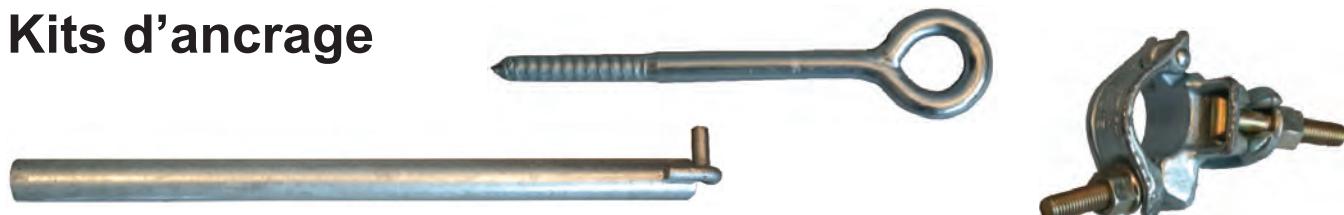

Art.	Omschrijving Description	36m ² (h6xl6)	57m ² (h6xl9)	72m ² (h6xl12)	90m ² (h6xl15)
5FSNN24000	Verankering 1,10m Ancre 1,10m	2	3	4	5
5FDIV00108	Ringschroef 160mm Piton de fixation 160mm	2	3	4	5
INKOP01001	Kruiskoppeling 48 x4 8 Collier fixe 48 x 48	2	3	4	5

Kantplankssets staal Kits plinthes acier



Art.	Omschrijving Description	36m ² (h6xl6)	57m ² (h6xl9)	72m ² (h6xl12)	90m ² (h6xl15)
N4876	Kantplank staal 3m Plinthe acier 3m	6	9	12	15
J04878	Kopkantplank 0,90m staal Plinthe lateral 0,90m acier	6	6	6	6

Leveringsvoorwaarden stellingpakketten Conditions de livraison des kits d'échafaudages

We voorzien in ons depot te Boortmeerbeek een voorraad van de hierboven aangeboden pakketten als volledige kit. Deze zijn op korte termijn leverbaar en kunnen mits een meerkost geleverd worden met vrachtwagens uitgerust met een kraan, om te lossen op een werf. Doe voor deze en andere specifieke aanvragen steeds een beroep op onze vertegenwoordigers, om alle voorwaarden en beperkingen te bespreken en overeen te komen.

Notre dépôt à Boortmeerbeek abrite un stock des ensembles proposés ci-dessus sous forme de kits complets. Ceux-ci peuvent être livrés rapidement et, moyennant supplément, déchargés directement sur le chantier à l'aide de camions équipés de grues. Pour ces demandes spécifiques et autres, contactez toujours nos représentants afin de discuter et de convenir de toutes les modalités et limitations.

ALTRAD Belle

Sinds jaar en dag zijn de machines van ALTRAD Belle een kwalitatieve en betrouwbare partner op tal van werkplaatsen. Een uitgebreid aanbod aan voorwaartse trilplaten, voor- en achterwaarts bewegende trilplaten en een compacte trilwals, zorgen ervoor dat elke verdichtingstaak met onze toestellen kan worden uitgevoerd. Trilbalken, trilnaalden, manuele en mechanische troffels zorgen dan weer dat betonwerken net en kwalitatief kunnen worden afgerond. Tenslotte bieden wij u ook nodige pompen om ondergelopen werven of andere plaatsten droog te pompen.

VOORWAARTSE TRILPLATEN	PG. 47
VOOR- EN ACHTERWAARTSE TRILPLATEN	PG. 51
ACCESSOIRES VOOR TRILPLATEN	PG. 51
TRILSTAMPERS	PG. 52
TRILWALS	PG. 53
MINIDUMPER	PG. 53
TRILBALKEN	PG. 54
MANUELE STRIJKBORDEN	PG. 55
MINIMIX 150 BETONMOLEN	PG. 55
TRILNAALDEN	PG. 56
MECHANISCHE TROFFELS	PG. 59
TROFFELACCESOIREN	PG. 60
POMPEN	PG. 60

Depuis plusieurs années, les machines d'ALTRAD Belle sont des partenaires fiables et de qualité sur de nombreux chantiers. Une vaste gamme de plaques vibrantes marche avant, de plaques vibrantes réversibles et un rouleau vibrant compact veillent à la bonne exécution des tâches de compactage. Règles vibrantes, aiguilles vibrantes, talocheuses manuelles et truelles mécaniques garantissent une réalisation propre et de qualité des travaux de bétonnage. Enfin, nous vous proposons aussi des pompes nécessaires pour évacuer l'eau présente dans des chantiers ou autres lieux inondés.

PLAQUES VIBRANTES MARCHE AVANT	PG. 47
PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES	PG. 51
ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES	PG. 51
PILONNEUSES	PG. 52
ROULEAU DUPLEX COMPACT	PG. 53
MINIDUMPER	PG. 53
REGLES VIRBRANTES	PG. 54
TALOCHEUSES MANUELLES	PG. 55
BETONNIERE PRO COMPACTE MINIMIX 150	PG. 55
AIGUILLES VIBRANTES	PG. 56
TALOCHEUSESMECANIQUES	PG. 59
ACCESSOIRES POUR TALOCHEUSES	PG. 60
POMPES	PG. 60



PCEL 320X



Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Plaatafmeting: 320mm x 364mm
- Centrifugaalkracht: 11kN
- Loopsnelheid: 23m/min
- Gewicht: 49kg
- Klinkermat in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. plaque: 320mm x 364mm
- Force centrifuge: 11kN
- Vitesse de déplacement: 23m/min
- Poids: 49kg
- Patin de pavage disponible en option

POWERED by HONDA



PCLX 320



Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Plaatafmeting: 320mm x 574mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 20m/min
- Gewicht: 59kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. plaque: 320mm x 574mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 20m/min
- Poids: 59kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by HONDA



PCLX 400



Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Plaatafmeting: 400mm x 574mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 20m/min
- Gewicht: 64kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. plaque: 400mm x 574mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 20m/min
- Poids: 64kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by HONDA



PCX 12/36



Omschrijving

- Motor: GX120 - 4 takt - 4.0pk
- Plaatafmeting: 360mm x 606mm
- Centrifugaalkracht: 12,25kN
- Loopsnelheid: 20m/min
- Gewicht: 81kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX120 - 4 temps - 4.0ch
- Dim. plaque: 360mm x 606mm
- Force centrifuge: 12,25kN
- Vitesse de déplacement: 20m/min
- Poids: 81kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by
HONDA™



PCX 13/40



Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Plaatafmeting: 400mm x 606mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 20m/min
- Gewicht: 83,5kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Dim. plaque: 400mm x 606mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 20m/min
- Poids: 83,5kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by
HONDA™



PCX 20/50



Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Plaatafmeting: 500mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 20kN
- Loopsnelheid: 25m/min
- Gewicht: 120kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Dim. plaque: 500mm x 696mm
- Force centrifuge: 20kN
- Vitesse de déplacement: 25m/min
- Poids: 120g
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by
HONDA™



PCX 450



Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Plaatafmeting: 450mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Loopsnelheid: 23m/min
- Gewicht: 94kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Dim. plaque: 450mm x 696mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Vitesse de déplacement: 23m/min
- Poids: 94kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by
HONDA™



PCX 450 Diesel



Omschrijving

- Motorvermogen: 4.6pk
- Plaatafmeting: 450mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Loopsnelheid: 22m/min
- Gewicht: 111kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Puissance moteur: 4.6ch
- Dim. plaque: 450mm x 696mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Vitesse de déplacement: 22m/min
- Poids: 111kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option



PCX 500



Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Plaatafmeting: 500mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Loopsnelheid: 21m/min
- Gewicht: 100kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Dim. plaque: 500mm x 696mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Vitesse de déplacement: 21m/min
- Poids: 100kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option

POWERED by
HONDA™

TRILPLATEN BELLE / PLAQUES VIBRANTES BELLE



PCX 500 Diesel



Omschrijving

- Motorvermogen: 4.6pk
- Plaatafmeting: 500mm x 696mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Loopsnelheid: 21m/min
- Gewicht: 114kg
- Waterkit, klinkermat en wielkit in optie verkrijgbaar

Description

- Puissance moteur: 4.6ch
- Dim. plaque: 500mm x 696mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Vitesse de déplacement: 21m/min
- Poids: 114kg
- Kit d'arrosage, patin de pavage et kit roues disponibles en option



SF 460



Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Plaatafmeting: 460mm x 540mm
- Centrifugaalkracht: 18kN
- Loopsnelheid: 24m/min
- Gewicht: 80kg

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Dim. plaque: 460mm x 540mm
- Force centrifuge: 18kN
- Vitesse de déplacement: 24m/min
- Poids: 80kg



PCX 20A



Omschrijving

- Motor: GX120 - 4 takt - 4.0pk
- Plaatafmeting: 500mm x 581mm
- Centrifugaalkracht: 13kN
- Loopsnelheid: 28m/min
- Gewicht: 75kg
- Voorzien van water- en wielkit

Description

- Moteur: GX120 - 4 temps - 4.0ch
- Dim. plaque: 500mm x 581mm
- Force centrifuge: 13kN
- Vitesse de déplacement: 28m/min
- Poids: 75kg
- Livrée avec kit roues & d'arrossage



TRILPLATEN BELLE / PLAQUES VIBRANTES BELLE



POWERED by
HONDA™



RPC Line

Omschrijving

De RPC lijn is een serie compacte schakelplaten met mogelijkheid tot het voorwaarts en achterwaarts verdichten van ondergronden en asfalt. Beschikbaar in groottes van 40cm x 65cm tot 70cm x 94cm en met een slagkracht van 30kN tot 60kN.

Description

La ligne RPC est une série de plaques vibrantes réversibles compactes qui peuvent servir à compacter des sous-sols ainsi que des réparations d'asphalte. Disponible en grandeurs de 40cm x 65cm jusqu'à 70cm x 94cm et avec une force de frappe de 30kN à 60kN.

Art.	Mod.	Motor	Afm./Dim.	kN	Gew./Poids
161.9.001	RPC 30/40	Honda GX160	40x65,7cm	30	158kg
161.9.067	RPC 30/50	Honda GX160	50x65,7cm	30	186kg
161.9.005	RPC 45/60	Honda GX270	60x83,9cm	45	310kg
161.9.004	RPC 45/60D	Hatz 1B30	60x83,9cm	45	320kg
161.9.064	RPC 60/80D	Hatz 1D81Z	70x94,5cm	60	502kg
161.9.065	RPC 60/80DE*	Hatz 1D81Z	70x94,5cm	60	522kg

*uitgerust met elektrische starter

*avec démarrage électrique

Accessoires

Klinkermat - Patin de pavage



Type	Art.
PCEL 320X	OPP/63/DIO
PCLX 320	OPP/01/DIO
PCLX 400	OPP/02/DIO
PCX 12/36	OPP/65/DIO
PCX 13/40	OPP/66/DIO
PCX 450	OPP/30/DIO
PCX 500 + PCX 20/50	OPP/32/DIO
SF 460	N/A
PCX 20A	N/A

Wielset - Kit de roues



Type	Art.
PCEL 320X	N/A
PCLX 320 + PCLX 400	OPP/60/DIO
PCX 13/40	OPP/74/DIO
PCX 450	OPP/35/DIO - Fix
PCX 450	OPP/50/DIO - Demon
PCX 20/50	OPP/35/DIO - Fix
PCX 20/50	OPP/50/DIO - Demon
SF 460	N/A
PCX 20A	Voorgemonteerd - Monté en usine
RPC 30kN	OPP/18/DIO

TRILSTAMPERS BELLE / PILONNEUSES BELLE



RTX 50



Art. RTX50

Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Voetafmeting: 230mm x 335mm
- Hoogte: 975mm
- Centrifugaalkracht: 12,5kN
- Gewicht: 57,7kg

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. pied: 230mm x 335mm
- Hauteur: 975mm
- Force centrifuge: 12,5kN
- Poids: 57,7kg

POWERED by
HONDA™



RTX 60



Art. RTX60

Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Voetafmeting: 165mm x 335mm
- Hoogte: 975mm
- Centrifugaalkracht: 13,6kN
- Max. hellingsgraad: 20°
- Gewicht: 60kg

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. plaque: 165mm x 335mm
- Hauteur: 975mm
- Force centrifuge: 13,6kN
- Max. inclinaison: 20°
- Poids: 60kg

POWERED by
HONDA™



RTX 66



Art. RTX66

Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Voetafmeting: 280mm x 335mm
- Hoogte: 1025mm
- Centrifugaalkracht: 16,5kN
- Gewicht: 79kg

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. pied: 280mm x 335mm
- Hauteur: 1025mm
- Force centrifuge: 16,5kN
- Poids: 79kg

POWERED by
HONDA™



RTX 68



Art. RTX68

Omschrijving

- Motor: GX100 - 4 takt - 3.0pk
- Voetafmeting: 280mm x 335mm
- Hoogte: 1040mm
- Centrifugaalkracht: 16kN
- Max. hellingsgraad: 20°
- Gewicht: 70kg

Description

- Moteur: GX100 - 4 temps - 3.0ch
- Dim. plaque: 280mm x 335mm
- Hauteur: 1040mm
- Force centrifuge: 16kN
- Max. inclinaison: 20°
- Poids: 70kg

POWERED by
HONDA™

NEW!



Trilwals - Rouleau duplex



Omschrijving

- Motorvermogen: 10pk / 7,4kW
- Dubbele luchtfilter
- Brandstofreservoir: 5,4l
- Electrische starter
- Luchtgekoeld
- Waterreservoir 65l
- Ergonomische, terugplooibare bedieningshandgreep
- 5 hijspunten
- Hydraulisch oliereservoir 18l
- Ook beschikbaar met Kubotamotor 6,9pk / 5,2kW

Description

- Puissance moteur: 10ch / 7,4kW
- Double filtre à air
- Réservoir gasoil: 5,4l
- Démarrage électrique
- Refroidissement par air
- Réservoir d'eau 65l
- Poste de conduite ergonomique et repliable
- 5 points de levage par sangles
- Réservoir hydraulique 18l
- Aussi disponible avec moteur Kubota 6,9pk / 5,2kW



Minidumper BMD




Omschrijving

- Motor: GX160 - 4 takt - 5.5pk
- Inhoud bak: 134 l
- Laadvermogen: 300kg
- Afmetingen: b716 x h925 x l1588
- Snelheid max: 6km/u
- Gewicht: 155kg

Description

- Moteur: GX160 - 4 temps - 5.5ch
- Contenu bac: 134 l
- Charge admissible: 300kg
- Dimensions: la716 x h925 x lo1588
- Vitesse max: 6km/h
- Poids: 155kg

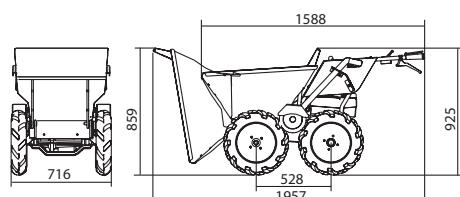

POWERED by
HONDA

Onze minidumper kan worden uitgerust met volgende accessoires:
Notre minidumper peut être équipé avec les accessoires suivants:

<p>5 031403 700025 Art. OPD/01/DIO</p>	<p>5 031403 700063 Art. OPD/05/DIO</p>	<p>5 031403 700094 Art. OPD/06/DIO</p>	<p>5 411345 201581 Art. BE118730001</p>

TRILBALKEN BELLE / REGLES VIBRANTES BELLE



Easy Screed 200

POWERED by
HONDA

Omschrijving

- Motor: GX25 - 4 takt - 720W
- Screed lengte: 2m
- Frequentie: 100Hz
- Gewicht: 17kg

Description

- Moteur: GX25 - 4 temps - 720W
- Longueur du Screed: 2m
- Fréquence: 100Hz
- Poids: 17kg

Honda GX25
5 031403 341655

220V
5 031403 341686

Art. 157.9.020

Art. 157.9.007

POWERED by
HONDA



Easy Screed Pro

Honda GX35



5 031403 340696

Art. 157.9.010

Omschrijving

- Motor: GX35 - 4 takt - 1,3pk
- Screed lengtes: zie tabel

Description


- Moteur: GX35 - 4 temps - 1,3ch
- Longueurs du Screed: voir listing

Art.	Type	Modèle	$l^*b^*h / l_a^*l_o^*h$	Gew./Poids
157.3.001	Afreibalk 1,9m	Règle 1,9m	200*100*1900mm	7,8kg
157.3.002	Afreibalk 2,5m	Règle 2,5m	200*100*2500mm	10,3kg
157.3.003	Afreibalk 3,0m	Règle 3,0m	200*100*3000mm	12,3kg
157.3.004	Afreibalk 3,75m	Règle 3,75m	200*100*3750mm	15,4kg
157.3.005	Afreibalk 4,25m	Règle 4,25m	200*100*4250mm	17,5kg
157.3.006	Afreibalk 5,0m	Règle 5,0m	200*100*5000mm	20,5kg
157.3.007	Afreibalk 5,5m	Règle 5,5m	200*100*5500mm	22,6kg
157.3.008	Afreibalk 6,0m	Règle 6,0m	200*100*6000mm	24,6kg

*vanaf 5,5m zijn 2 aandrijfseenheden nodig

*à partir de 5,5m, deux groupes moteurs sont nécessaires

POWERED by
HONDA

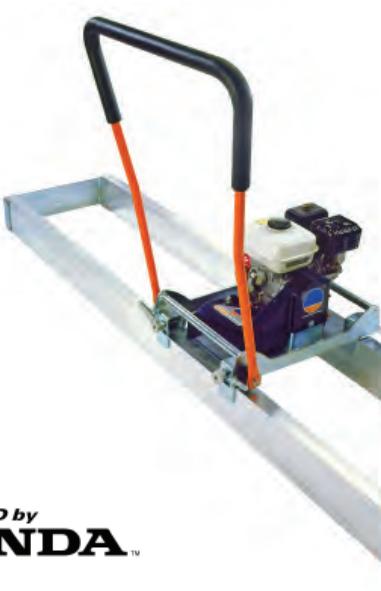

Porto Screeed

Honda GX120



5 031403 341785

Art. 149.9.000

Omschrijving

- Motor: GX120 - 4 takt - 4.0pk
- Centrifugaalkracht: 3kN
- Verdichtingsdiepte: 150mm
- Screed lengtes: zie tabel

Description

- Moteur: GX120 - 4 temps - 4.0ch
- Force centrifuge: 3kN
- Profondeur de compactage: 150mm
- Longueurs du Screed: voir listing

Art.	Type (per 2st.)	Modèle (par 2pc.)	Gew./Poids
36.8.031	Afreibalken 5,2m	Règle 1,9m	48kg
36.8.032	Afreibalken 6,2m	Règle 2,5m	57kg
36.8.033	Afreibalken 7,2m	Règle 3,0m	66kg
149.3.004	Uitschuifbare afreibalken 3,25m tot 5,2m	Règles extensibles 3,25m à 5,2m	56kg
149.3.003	Eindstukken	Cadres d'extrémité	N/A
149.3.001	Trekhandgrepen	Poignées de tirage	N/A

*vanaf 6,2m zijn 2 aandrijfseenheden nodig

*à partir de 6,2m, deux groupes moteurs sont nécessaires

STRIJKBORDEN BELLE/ TALOCHEUSES MANUELLES BELLE

Manuele strijkborden - Talocheuses manuelles

Geleverd met 3 handgrepen van 1,8m uit hoogwaardig aluminium
Fourni avec 3 manches de 1,8m en aluminium de haute qualité

Big blue



Bull float



Fresno broom



Betongereedschap - Outils à béton

Betonhark / Rateau à béton



Betonplaatser / Pelle à placer le béton



Minimix 150



220V
Art. M18BE
Honda GX120
Art. M54B

Max. capaciteit Capacité de cuve	130 l
Mengcapaciteit Capacité max. de malaxage	90 l
Diameter wielen Diam. roues	200mm
Banden Roues	Vol PP PP Plein
Totaal gewicht incl. motor Poids avec moteur	55-61kg
Afmetingen Dimensions	1,22x0,6xh0,89m



Megavib + 36mm kit



Art. 244/01736

Kit omvattend:

- Aandrijfeenheid: 230V
- Buigzame as: 3m
- Trilkop: 36mm
- Gewicht: 12,9kg
- Krachtopbrengst: 1,75kN

Kit comprenant:

- Groupe moteur: 230V
- Manche flexible: 3m
- Tête d'aiguille: 36mm
- Poids: 12,9kg
- Force centrifuge: 1,75kN



Megavib + 48mm kit



Art. 244/01748

Kit omvattend:

- Aandrijfeenheid: 230V
- Buigzame as: 3m
- Trilkop: 48mm
- Gewicht: 14,6kg
- Krachtopbrengst: 5,25kN

Kit comprenant:

- Groupe moteur: 230V
- Manche flexible: 3m
- Tête d'aiguille: 48mm
- Poids: 14,6kg
- Force centrifuge: 5,25kN

Zelf een kit samenstellen - Faire une propre combinaison

- Motor 230V + buigzame as + trilkop
- Groupe moteur 230 v + manche flexible + tête d'aiguille



Art.	Omschrijving	Description
244/00200	Motor 230V - 2.3kW	Moteur 230V - 2.3kW
244/00400	Buigzame as 2m	Flexible de 2m
244/00500	Buigzame as 3m	Flexible de 3m
244/00600	Buigzame as 4m	Flexible de 4m
244/00700	Megavib trilkop 36mm	Megavib tête d'aiguille 36mm
244/00800	Megavib trilkop 48mm	Megavib tête d'aiguille 48mm
244/00900	Megavib trilkop 57mm	Megavib tête d'aiguille 57mm
244/01000	Buigzame as 2m + trilkop 26mm	Flexible de 2m + tête d'aiguille 26mm
244/01100	Buigzame as 3m + trilkop 26mm	Flexible de 3m + tête d'aiguille 26mm
244/01200	Buigzame as 4m + trilkop 26mm	Flexible de 4m + tête d'aiguille 26mm

Vibratech

Hoogfrequentie trilnaalden met ingebouwde omvormer
Aiguilles haute fréquence avec convertisseur intégré



Art.	Type - Diam.	Krachttopbrengst (N) Force centrifuge (N)	TPM	Gew./Poids
H10-194	Vibratech 38	1825	12000	12kg
H10-196	Vibratech 52	3420	12000	17kg
H10-197	Vibratech 58	5075	12000	19kg
H10-161	Vibratech 65	6570	12000	21kg
H10-162	Vibratech 75	7700	12000	23kg

3 700018 171385	3 520291 051934	3 700018 170975	3 700018 170692	5 411345 201598
Art. H10-194	Art. H10-196	Art. H10-197	Art. H10-161	Art. H10-162

BGN+

Hoogfrequentie trilnaalden op laagspanning 42v
Te gebruiken in combinatie met een BGF omvormer
Aiguilles haute fréquence à basse tension 42v
A utiliser avec un convertisseur BGF



Art.	Type - Diam.	Lengte kop / Long. tête	Amp.	Gew./Poids
245/00100	BGN+35 - 36mm	280mm	5A	12kg
245/00200	BGN+50 - 50mm	350mm	7A	14kg
245/00300	BGN+60 - 58mm	380mm	8,5A	15kg
245/00400	BGN+70 - 65mm	394mm	13,2A	18kg

5 031403 342690	5 031403 342706	5 031403 342980	5 031403 342997
Art. 245/00100	Art. 245/00200	Art. 245/00300	Art. 245/00400

BGN Turbo

Hoogfrequentie trilnaalden op laagspanning 42v
Te gebruiken in combinatie met een BGF omvormer
Aiguilles haute fréquence à basse tension 42v
A utiliser avec un convertisseur BGF



Art.	Type - Diam.	Lengte kop / Long. tête	Amp.	Gew./Poids
245/00800	BGN52 Turbo - 52mm	382mm	12,5A	14kg
245/00500	BGN58 Turbo - 58mm	410mm	13,5A	16kg
245/00600	BGN65 Turbo - 65mm	425mm	15,5A	18kg
245/00700	BGN75 Turbo - 75mm	430mm	17A	21kg

5 031403 320476	5 031403 320513	5 031403 320520	5 031403 344137
Art. 245/00800	Art. 245/00500	Art. 245/00600	Art. 245/00700

TRILNAALDEN BELLE/AIGUILLES VIBRANTES BELLE



BGF

Hoogfrequentie omvormers
Convertisseur haute fréquence



Art.	Type	Voeding Alimentation	Input fase Input phase	Output stekkers Output prises	#A output	Gewicht Poids
112.9.903	BGF24	230V	mono	2	21A	32
112.9.904	BGF24T	400V	tri	2	21A	32
112.9.900	BGF28M	230V	mono	2	28A	25
112.9.902	BGF74	400V	tri	4	65A	42



Art. 112.9.903



Art. 112.9.904



Art. 112.9.900



Art. 112.9.902

BGA

Mechanische trilnaalden
Aiguilles vibrantes mécaniques



Art.	Type - Diam.	Lengte kop / Long. tête	Freq.	Gew./Poids
165.9.000	BGA25 - 25mm	295mm	187Hz	9,5kg
165.9.001	BGA35 - 35mm	330mm	187Hz	11,6kg
165.9.002	BGA45 - 45mm	375mm	187Hz	16kg
165.9.003	BGA55 - 55mm	390mm	187Hz	17kg
165.9.004	BGA68 - 68mm	410mm	187Hz	21kg



Art. 165.9.000



Art. 165.9.001



Art. 165.9.002



Art. 165.9.003



Art. 165.9.004

BGA

Aandrijfeenheden
Groupes moteur

POWERED by
HONDA



Art.	Type	PK/CH	TPM	Gew./Poids
165.9.038	Honda GX160	5,5	2800	26kg
165.9.036	Robin EX17	6	2800	26kg
165.9.049	Lombardini diesel	4	2800	38kg
165.9.034	Hatz 1B20 diesel	4	2800	43kg



Art. 165.9.038



Art. 165.9.036



Art. 165.9.049



Art. 165.9.034

POWERED by
HONDA



PRO 600X

Omschrijving

- Motor: GX120 - 4 takt - 4.0pk
- Polierbreedte: 60cm
- Werksnelheid: 50-115 rpm
- Gewicht: 53kg

Description

- Moteur: GX120 - 4 temps - 4.0ch
- Largeur de talochage: 60cm
- Vitesse de talochage: 50-115 tpm
- Poids: 53kg

Honda GX120
5 031403 343154

220V
5 031403 343178

Art. MT01

Art. MT03

POWERED by
HONDA



PRO 900/1200

Betonpolierder met inklapbare handgreep
Talocheuse à bras pliable

Art.	Type - Diam.	Bestreken diameter Diamètre de talochage	TPM	Gewicht Poids
PTLW951	PRO 900 Honda GX160	925mm	65-131	81kg
PT1251	PRO 1200 Honda GX270	1170mm	65-131	117kg

5 031403 344083

5 031403 344083

Art. PTLW951

Art. PT1251

POWERED by
HONDA



PRO TILT 900/1200

Betonpolierder met snelle bladverstelling
Talocheuse à réglage du pas de lame par manette

Art.	Type - Diam.	Bestreken diameter Diamètre de talochage	TPM	Gewicht Poids
PTLW931	PRO TILT 900 Honda GX160	925mm	65-155	79,5kg
PT1216	PRO TILT 1200 Honda GX270	1140mm	65-155	117kg

5 031403 344106

5 031403 343383

Art. PTLW931

Art. PT1216

PRO-troffels accessoires Accessoires talocheuses PRO

Type	Art.
PRO 600X	945/99518
PRO 900	111.8.001
PRO 1200	111.8.011



Afwerkbladen - Pales de finition



Combinatiebladen - Pales mixte

Type	Art.
PRO 600X	N/A
PRO 900	111.8.002
PRO 1200	111.8.012

Type	Art.
PRO 600X	N/A
PRO 900	111.8.000
PRO 1200	111.8.010



Strijkbladen - Pales d'ébauche



Strijkschijf - Disque flottant

Type	Art.
PRO 600X	945/00200
PRO 900	128.8.000
PRO 1200	168.8.000



BGA pomp(e) 5m/7m

POWERED by
HONDA

Kit omvattend:

- Aandrijfeenheid: Honda GX160
- Pomp met slang 5m of 7m
- Brandweermankoppelingen van 3"
- Oprolbare afvoerslang 10m
- Motorkracht: 5,5pk - 2800rpm



Art. 165.9.038

Motor - Moteur

+



Art. 165.9.047K

kit 5m

of/ou



Art. BGAP02K

kit 7m

Pump in the box is een eenvoudig samengesteld pakket van een pomp (dompel of vlakzuiger) met een afvoerslang in een handige plastic koffer met deksel. Een absolute must voor iedereen die in aanraking komt met leeg of droog te zuigen ruimtes op werven of in reeds bestaande panden. Het concept is heel eenvoudig. U maakt uw keuze uit onderstaande pompen, u kiest een van de twee beschikbare afvoerslangen en uw pump in the box is samengesteld.

Pump in the box est un ensemble astucieux composé d'une pompe (submersible ou à basse aspiration) et d'un flexible d'évacuation logés dans un coffre pratique en plastique avec couvercle. Un outil incontournable pour un pompage efficace des espaces inondés sur des chantiers ou dans des bâtiments existants. Le concept est extrêmement simple. Vous faites votre choix parmi les pompes ci-dessous, vous sélectionnez un des deux flexibles d'évacuation disponibles et votre pump in the box est prête.



Art	TOX VOX 2A	ARVEX 80 MA	ABXSP450/AF	ABXSPK450
Vermogen / Puissance	230V - 450W	230V - 550W	230V - 450W	230V - 450W
Behuizing / Encastrement	RVS	RVS	Alu	Alu - RVS
Max. debiet / Débi max.	10,5m³/h	18,0m³/h	15,0m³/h	6m³/h
Opvoerhoogte / Hauteur refoulement	max 7m	max 9m	max 11m	max 10m
Ø vuildoorlaat / Ø particules	max 20mm	max 35mm	max 6mm	max 3mm
Ø uitgang / Ø sortie	1,¼"	1,½"	2" (kantelbaar) (réversible)	1" (kantelbaar) (réversible)
Vlotter / Flotteur	✓	✓	✓	

ALGEMENE VOORWAARDEN - CONDITIONS GENERALES

Levering België/Lux. :	Franco op vrachtwagen vanaf € 800 netto voor BE, € 1000 netto voor LUX. Toeslag voor bestellingen < fранко: € 50,-.
Afhaling :	2 dagen op voorhand te bestellen.
Betaling :	30 dagen einde maand of -2% voor contante betaling binnen de 8 dagen op onze rekening.
Leveringstermijn :	Dinsdag besteld = levering ≤ 10 werkdagen*. *Behoudens stockbreuken
Verpakking :	Standaard voor wegtransport inbegrepen. Verpakking voor zee-, luchttransport niet inbegrepen.
Europallet :	Statiegeld €10/pallet of om te wisselen bij levering/afhaling.
Klachten :	Per fax of e-mail binnen de 48 uren na levering. Onze producten zijn gewaarborgd tegen constructiefouten, bij normaal gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Vervanging zal pas gebeuren nadat de defecte stukken fранко werden terugbezorgd en door ons beoordeeld.
Prijswijzigingen :	Ernstige loonwijzigingen en schommelingen van de energie- en grondstoffenmarkt kunnen aanleiding geven tot herziening van de prijzen.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden die u terugvindt op de keerzijde van onze facturen zijn de enige geldende. Op eenvoudig verzoek sturen wij u er een exemplaar van toe.
De afbeeldingen in deze catalogus zijn louter ter illustratie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

Livraisons Belgique/Lux. :	Franco sur camion à partir de € 800 net pour BE, € 1000 net pour LUX. Supplément pour commandes < fранко: € 50,-.
Enlèvements:	Nous avertir 2 jours à l'avance.
Paiement :	30 jours fin de mois ou remise de -2% pour paiement au comptant, montant sur notre compte dans les 8 jours.
Délai de livraison :	Commandé mardi = livraison ≤ 10 jours ouvrables*. *Sauf en cas de ruptures de stocks
Emballage :	Standard pour transport routier. Tout autre emballage (air, mer, etc.) non inclus et à votre charge.
Europalette :	Consigne de €10/palette si non échangée à l'enlèvement ou à la livraison.
Plaintes :	Par fax ou e-mail dans les 48 heures après livraison. Nos produits sont garantis contre les défauts de construction et ceci dans des circonstances d'emploi normales. Nous ne pouvons garantir les conséquences d'un emploi impropre. La marchandise défectueuse nous sera renvoyée fранко. Un échange ne pourra se faire qu'après réception et évaluation du produit défectueux.
Changements de prix:	Dans le cas d'augmentations salariales importantes ou de fluctuations du prix de l'énergie ou des matières premières, nous nous réservons le droit d'adapter nos prix.
Seules nos conditions de ventes générales qui figurent sur le dos de nos factures sont valables. Nous pouvons vous faire parvenir un exemplaire de celles-ci sur simple demande. Les images des produits sont purement illustratives, le produit livré peut être légèrement différent des images.	

ALTRAD BENEUX

ALTRAD BENELUX



ALTRAD BENELUX
Leuvensesteenweg 238
3190 Boortmeerbeek
T 0032 15 50 94 10
F 0032 15 50 94 20

ALTRAD BENELUX NV • 01.04.2015

info@altrad.be • www.altradbenelux.be

BE 0468 106 261 • RPR Leuven