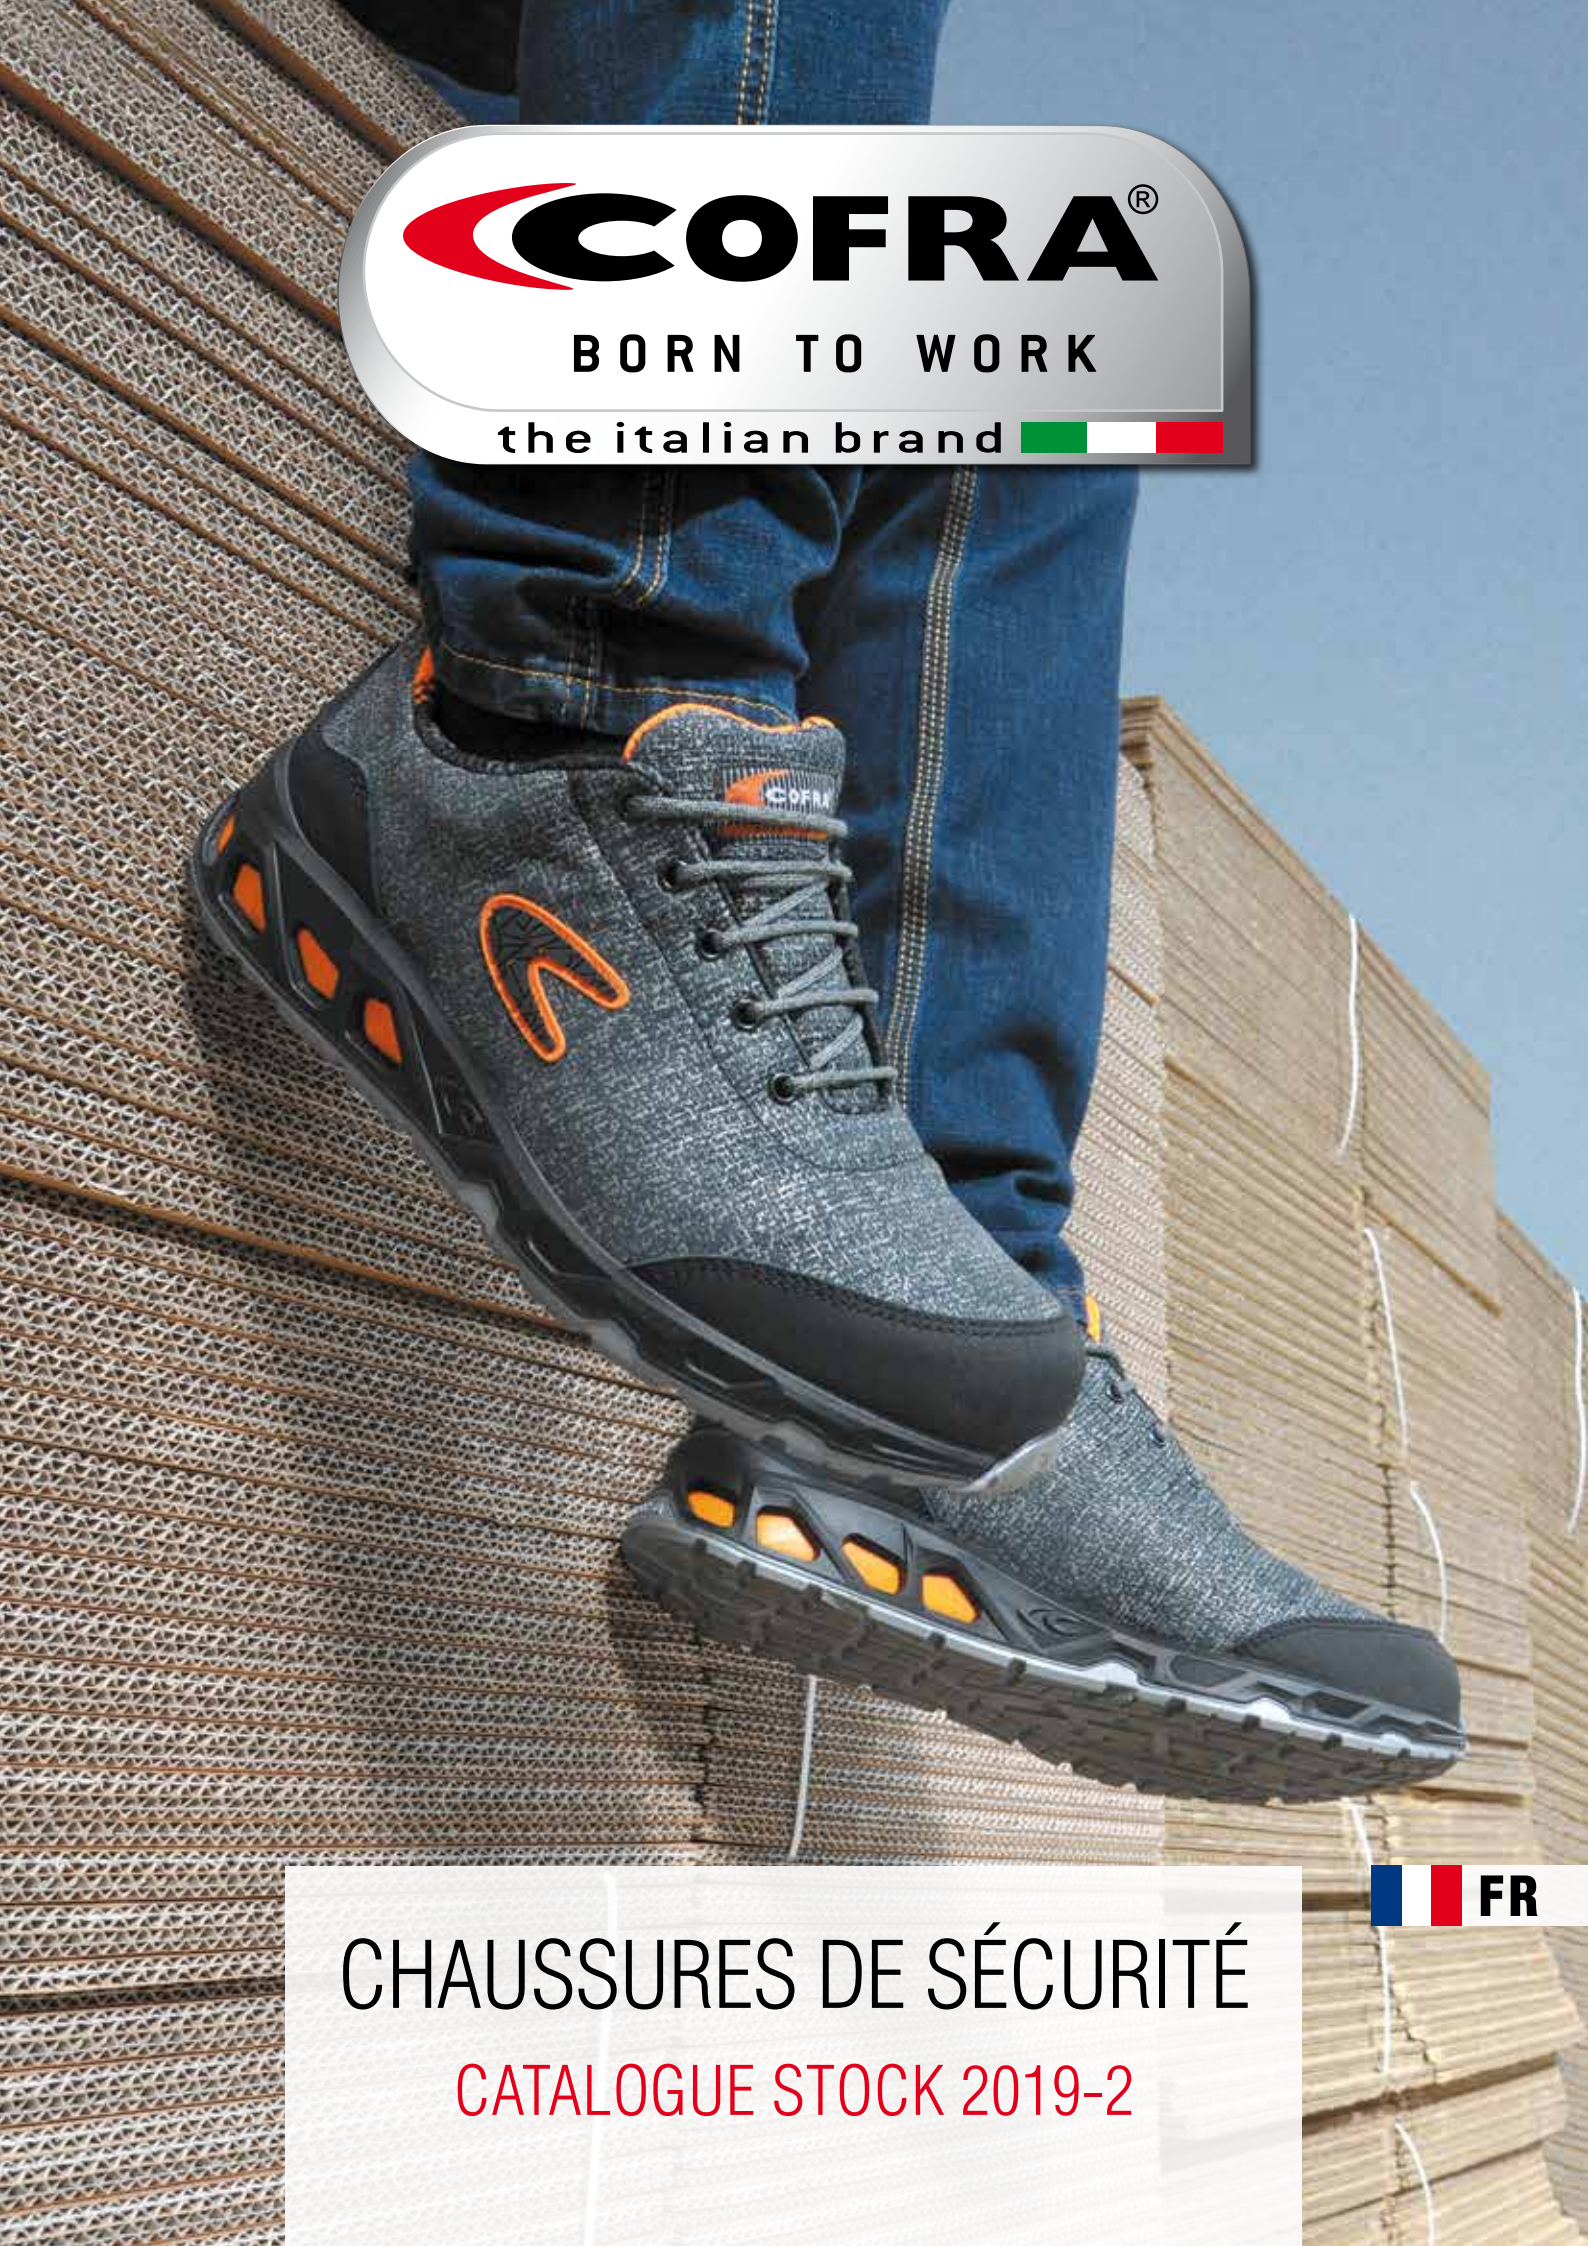

FR

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CATALOGUE STOCK 2019-2



L'HISTOIRE

L'entreprise a été crée en 1938 par Ruggiero Cortellino avec le nom de «Cortelgomma», un petit laboratoire où on produit des chaussures dont les semelles sont réalisées en utilisant des pneumatiques de camions militaires et des tiges obtenues des uniformes militaires. Chaque jour on produit un peu plus qu'une dizaine de paires, qui sont vendues aux marchés plus proches. Au cours de quelques années, l'audace et la passion de son fondateur transforment la petite usine dans une entreprise capable de produire des centaines de paires par jour, qui sont distribuées dans toute l'Italie. En 1983 l'entreprise devient COFRA et actuellement elle est gérée par M. Giuseppe Cortellino, le fils de son fondateur. C'est alors que le processus d'internationalisation de la société commence. Sa croissance continue est le résultat d'une gestion d'entreprise avisée, qui lui a permis de devenir une société leader dans le domaine des chaussures de sécurité, un brand reconnu en Europe et dans le monde entier.
À partir de 2004 la gamme de produits se diversifie et s'étend progressivement.









Giuseppe Cortellino
Administrateur Unique COFRA

1938 Cortelgomma est crée
1983 Cortelgomma devient COFRA
1989 La division de Sécurité apparaît
1997 COFRA, le premier fabriquant de chaussure en Italie, obtient la certifcation de qualité UNI EN ISO 9001
2003 Le marché s'étend au dehors de l'UE (Moyen-Orient, Europe de l'Est, Australie, Canada, États-Unis)
2004 La division des vêtements apparaît
2004 COFRA s'implante dans les États-Unis
2008 COFRA obtient le D&B Rating 1, certification de très haute fiabilité d'entreprise, toujours valable
2011 COFRA lance une collection de gants de protection
2012 COFRA lance une collection de masques de protection
2013 COFRA lance une collection de lunettes de protection
2016 COFRA lance une collection d' équipements de protection individuelle anti-chute

7.000 PERSONNES QUI TRAVAILLENT POUR COFRA

Le siège de Barletta

60.000 m² surface totale
38.600 m² surface couverte
30.600 m² magasin
397 employés
26.000 produits vendus par jour (chaussures, vêtements, douzaines de gants, dizaines de lunettes, dizaines de masques)

L'usine en Albanie

40.000 m² surface totale
20.000 m² surface couverte
2.200 employés
9.000 paires de chaussures fabriquées par jour

PROCÉDÉ DE FABRICATION

COFRA contrôle tout le procédé de fabrication afin de garantir un haut standard de qualité.
Le processus de production commence par l'achat de matières premières, sélectionnées avec soin et soumises à des contrôles d'acceptation, afin d'en vérifier la conformité aux standards de qualité.



Stock des matières premières

LABORATOIRES

Essai de laboratoire: deux laboratoires internes, l'un chimique et l'autre phisique, effectuent tous les tests soit sur les matières premières soit sur le produit fini, nécessaires à obtenir la certification par les Organismes autorisés.





USINE DE PRODUCTION

650 employés dans l'application des semelles.
1.500 employés dédiés à la fabrication des tiges.







INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Neuf machines tournantes à injection directe, à l'aide de robots anthropomorphes reliés à des collecteurs rotatifs, sont adaptées aux exigences de la production. Trois machines rotatives pour la production des semelles de contact en gomme et en polyuréthane thermoplastique (TPU) en quatre couleurs.



Production de semelles en caoutchouc



Production de semelles en TPU de 1 à 4 couleurs

Chez le siège de Barletta on retrouve un département de production de bottes en polyuréthane/nitrile aux excellentes propriétés qualitatives et technologiques. Une machine tournante est réservée à la production de bottes en polyuréthane et une autre à la production de bottes en PVC.

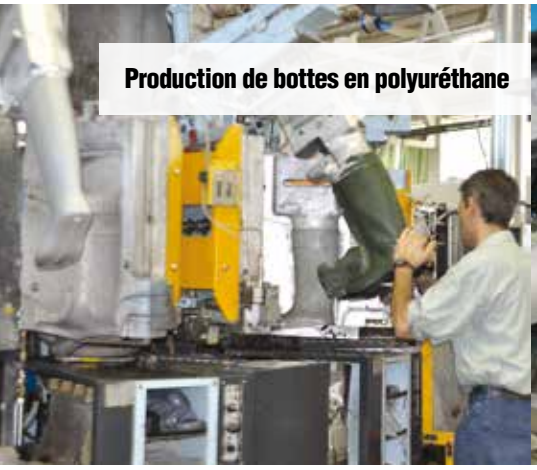

Production de bottes en polyuréthane



Production de bottes en PVC



Département finition et conditionnement

Pendant cette phase des contrôles supplémentaires garantissent la qualité du produit fini.

PRODUCTION DE VÊTEMENT

120 employés dans la production de vêtement de travail en phase de découpe, de conditionnement et d'emballage.





DÉPARTEMENT LOGISTIQUE



Dans un magasin semi-automatique de **30.600 m²**, qui fonctionne très bien, organisé selon les plus récents critères de logistique, avec opérations de prélèvement des produits par radiofréquence, on arrange chaque jour des expéditions jusqu'à **15.000** paires de chaussures, **6.000** vêtements, **5.000** douzaines de gants, masques et lunettes.

DÉPARTEMENT D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE

L'un des derniers investissements de l'entreprise est le système de conditionnement des colis semi-automatique. L'emballage semi-automatique, grâce à la gestion computerisée de toutes les phases, garantit la précision et une réduction des erreurs, une meilleure manipulations des colis et donc une mineure fatigue des opérateurs qui travaillent à l'aide de convoyeurs à rouleaux motorisés pour le transport des charges.





Tout carton est filmé avec une webcam qui garde en mémoire l'image du contenu avant sa fermeture.



Pour vérifier la conformité du colis son poids et son volume sont comparés avec les données théoriques et imprimés sur l'étiquette du carton. En cas de non-conformité le colis est mis de côté pour expertise.



L'étiquette est apposée automatiquement sur le colis, fermé et sécurisé par un film qui garantit le scellage et une meilleure protection contre les agents atmosphériques, et placé sur une palette à l'aide d'un système de manipulation qui permet à l'opérateur d'éviter les efforts de soulèvement en réduisant la fatigue.



QUAI D'EXPÉDITION

SERVICE CLIENTS

Une équipe au Service Clients compétente et toujours à disposition de toute exigence professionnelle des clients.



WEB SHOP SIMPLE, INTUITIF ET DISPONIBLE 24H/24.

Accessible à l'adresse **www.cofra.it.**

- Il est utilisable avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari etc.) ainsi que via tablette ou smartphone
- menu graphique simple et intuitif
- saisie guidée des commandes
- visibilité réelle de la disponibilité du stock et, en cas de rupture, des dates des approvisionnements
- état du reliquat à jour et téléchargeable en format Excel
- grande section pour le téléchargement où il est possible de visualiser tout type de document des différentes sections du web shop
- priorité des commandes web, la saisie et la confirmation en ligne de la commande garantissent l'expédition immédiate.

En plus, il est toujours possible de suivre l'état de la commande, consulter toutes les commandes précédentes, effectuer des statistiques.

RESPECT MAXIMUM DE L'ENVIRONNEMENT



ÉNERGIE PROPRE

Depuis 2011 COFRA produit de l'énergie propre grâce à une installation photovoltaïque de puissance nominale de 1.3 MW.
Sa surface totale est environ 10.000 m^2, bien supérieure à la surface totale d'un terrain de football reglémentaire pour des matches internationaux. **L'installation photovoltaïque couvre 60% des besoins annuels d'énergie électrique de l'entreprise,** ce qui correspond aux besoins annuels d'énergie électrique de presque 500 familles (3.000 kWh/h). Nous évitons l'émission dans l'atmosphère de plus de 800 t annuels de CO_2 et presque 16.000 t au cours de 20 ans.



RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE FABRICATION

DÉCHETS DU PROCÉDÉ DE FABRICATION DES SEMELLES DE MARCHE

Depuis les années 80 la société COFRA recycle les déchets des materiaux thermoplastiques pour la production de semelles des chaussures.
En 1995 COFRA a introduit une installation qui a permis la réutilisation des déchets de fabrication (y compris les matériaux thermodurcissables), au but d'obtenir une des matières premières de nos semelles de marche. Cette installation, presque unique en Europe, a atteint l'excellent objectif d'**éviter l'émission dans les décharges de plus de 2.000 tonnes de déchets** de polyuréthane avec propriétés biodégradables très lentes.
Dépuis le 2012 on a commencé une nouvelle activité de récupération et réutilisation des déchets d'usinage pour la production des semelles. En collaboration avec les partenaires et les fournisseurs qui ont montré une sensibilité pour le thème environnemental, après une phase d'étude de faisabilité et d'expérimentation, cette activité de réemploi fonctionne à plein régime.
Un développement chimique, physique et technologique important a **réalisé un nouveau mélange de matériaux pour les semelles de marche,** qui non seulement **utilise la récupération totale des déchets** du matériau des semelles de marche, mais aussi il permet de **réutiliser une grande quantité de matériau** thermodurcissable, qui par nature n'est pas très prédisposé à la récupération. Ce procédé est integré dans nos procédés de fabrication, ce qui permet une **récupération constante des déchets qui dérivent du procédé d'injection de semelles en quantité toujours en augmentation.**



DÉCHETS DE PVC PENDANT LE PROCÉDÉ D'INJECTION DES BOTTES EN PVC

COFRA récupére le 100% des déchets de fabrication de ses bottes en PVC.

SUBSTANCES DÉTACHANTES ATOXIQUES ET PRODUITS VERTS POUR LE NETTOYAGE DES MOULES

Pendant le moulage des semelles de marche en PU, des substances détachantes sont employées: dépuis plusieurs années, COFRA **ne se sert plus de solvants toxiques** et dangereux pour l'homme et l'environnement.
Dès que le procédé d'injection termine, il faut nettoyer les mules: au début COFRA a **remplacé les produits chimiques** avec des solutions physiques, ensuite elle a utilisé du bicarbonate, **totalement "vert".**

INDEX

	PAGE
ENTREPRISE	2
NORMES	13
MARQUAGE	13
CATÉGORIES DE SÉCURITÉ	14
PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES	15
SUPPORTS PLANTAIRES	16
EMBOUTS	16
SEMELLE ANTI-PERFORATION	17
PROTECTEURS MÉTATARSIENS	18
TIGES	19
DOUBLURES	21
MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE	22
DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE	23
POUR VOTRE MAGASIN	486

GAMME	PAGE
ACCESSORIES	470
ACTIVE	454
ADERMAX	392
ADERPLUS BLACK	404
ADERPLUS WHITE	398
ADERTOP	358
AGGRESSIVE	164
ASGARD	184
BELOW ZERO	232
CASUAL SHOES	80
CHALLENGE	58
CITY WORK	200
DEFEND	346
DRESS	368
FIRST	468
FORMULA WORK	94
FRONTLINE	264

GAMME	PAGE
GENERAL MANAGER	364
GORE-TEX WATEPROOF	270
GREEN-FIT	24
GROUND	40
HARD WORK	248
HIKER	172
JOGGING	114
LEISURE	142
MAXI COMFORT	192
MAXI COMFORT WHITE	388
NI-BOOTS ASTEROID	430
NI-BOOTS ECLYPSE	442
NI-BOOTS TYPHOON	436
OLD GLORIES	156
QUEEN'S LAND	370
RUBBER'S WORLD	242
RUNNING	122

GAMME	PAGE
SABOT	408
SAFEST BOOTS	418
SPECIALS	288
SUPERLIGHT	424
TECHNO	460
TENNIS	148
THERMIC BOOTS	412
TOP WORK	212
TRAINING	86
WELLNESS	68
WHITE	403
WOMEN'S	374
WORK FLYING	102
WORK TREK	256
WORKMATE	446

INDEX ALPHABÉTIQUE

ARTICLE	GAMME	PAGE
ABERDEEN	CITY WORK	202
ABERDEEN BLACK	GROUND	57
ABU DHABI	CITY WORK	211
ABU DHABI	TOP WORK	214
ACE	TENNIS	155
ACTION	CHALLENGE	60
ADRIANUS BLACK	ADERMAX	394
ADRIANUS WHITE	ADERMAX	394
ADVANTAGE	TENNIS	153
AEGIR	ASGARD	190
ALEXANDER	ADERTOP	361
ALEXIA	WOMEN'S	376
ALICE	RUNNING	130
ALICE	WOMEN'S	387
ALLEY	OLD GLORIES	160
ALPI	WORK TREK	263
ALTDORF	GROUND	46
ALTIMETER	HIKER	181
AMMAN	FIRST	469
AMORTIZE	MAXI COMFORT	196
ANCUS	ADERMAX	396
ANGSTROM	GREEN-FIT	34
ANISE	QUEEN'S LAND	372
ANNAR	BELOW ZERO	239
ANTARES	ACTIVE	455
APPENNINI	WORK TREK	263
ARAGATS	WORK TREK	260
ARAGATS	SPECIALS	312
ARANDON	GROUND	49
AREA	GREEN-FIT	38
ARGANIA	MAXI COMFORT	197
ARKANSAS	TOP WORK	218
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	274
ARMOR	BELOW ZERO	241
ARMOR	SPECIALS	318
ARMY	DEFEND	355
ARTIDE	LEISURE	147
ASCENT	TRAINING	88
ASPHALT	SPECIALS	297
ASSIST	OLD GLORIES	159
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	433

ARTICLE	GAMME	PAGE
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	435
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	434
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	435
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	434
ATHLETIC	RUNNING	137
ATLANTA BIS	TOP WORK	225
ATTACK	DEFEND	352
AUGSBURG	CITY WORK	207
AUGUSTUS	DEFEND	353
AURELIUS	ADERTOP	362
AUSILIUS	RUNNING	141
AUSILIUS	SPECIALS	339
AZIMUTH	ACTIVE	458
BACK HAND	TENNIS	150
BACKFIELD	CHALLENGE	60
BAER	RUNNING	128
BAKASA	MAXI COMFORT	199
BALANCER BLACK	TRAINING	92
BALANCER BLUE	TRAINING	92
BALANCER MUD	TRAINING	92
BALL	OLD GLORIES	162
BALLESTER	GORE-TEX WATERPROOF	283
BALLESTER	DEFEND	350
BAND	TENNIS	154
BAR	GREEN-FIT	36
BAR GREY	GREEN-FIT	36
BARANOF UK	TOP WORK	231
BARINAS UK	TOP WORK	226
BARTALI	LEISURE	144
BASEMAN	JOGGING	117
BAYONET	DEFEND	352
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	99
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	99
BEACH SOCCER SKY	FORMULA WORK	100
BEATRICE	QUEEN'S LAND	372
BELGRADE	CITY WORK	203
BELGRADE BLUE UK	GROUND	44
BELL	DRESS	369
BENCH	TRAINING	88
BENEFIT	LEISURE	144
BERING BIS	AGGRESSIVE	171

ARTICLE	GAMME	PAGE
BERING BIS	SPECIALS	303
BERNOULLI	CASUAL SHOES	83
BERSEK	AGGRESSIVE	169
BESSEL	CASUAL SHOES	82
BEST FIRE	HARD WORK	249
BEST FIRE	SPECIALS	291
BIFROST	ASGARD	191
BIKILA	RUNNING	140
BILIARDO	GREEN-FIT	35
BLACKETT	CASUAL SHOES	84
BLANQUILLA	TOP WORK	215
BLOCK	OLD GLORIES	159
BODY	CHALLENGE	65
BODY	WOMEN'S	385
BOHR	RUNNING	125
BOISE UK	TOP WORK	227
BOISE UK	SPECIALS	304
BOLSTER	MAXI COMFORT	197
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	78
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	287
BOWLED	JOGGING	120
BRADDOCK	RUNNING	128
BRAGI	BELOW ZERO	238
BRAHMA	ASGARD	186
BRAHMA	SPECIALS	325
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	57
BREAK	TENNIS	150
BRENDA BLACK	WOMEN'S	380
BREST	CITY WORK	206
BREZZI	RUNNING	137
BRIGITTE	WOMEN'S	379
BRIMIR	BELOW ZERO	239
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	273
BRISTOL	CITY WORK	205
BRNO	CITY WORK	204
BRNO BLACK	GROUND	45
BRUSONI	RUNNING	137
BUFFALO	TOP WORK	219
BUILDING BIS UK	TOP WORK	223
BURIAN UK	GROUND	56
BURNLEY	GENERAL MANAGER	366

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
BURST	RUNNING	126
BURST	SPECIALS	326
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	401
CAESAR	ADERTOP	361
CALIGOLA BLACK	ADERMAX	394
CALIGOLA WHITE	ADERMAX	394
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	286
CALIVER BLACK	DEFEND	350
CAMBER UK	HIKER	182
CAMP UK	HIKER	182
CANON BIS UK	HIKER	175
CANTERA	JOGGING	121
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	246
CAPTAIN	CHALLENGE	66
CAPTAIN	SPECIALS	334
CARABINA BLACK	DEFEND	350
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	73
CARNERA	RUNNING	135
CARTAGENA	CITY WORK	207
CARTAGENA	SPECIALS	335
CASTOR	SUPERLIGHT	427
CEDROS	TOP WORK	215
CEFALÙ BLACK	GROUND	45
CELSIUS	GREEN-FIT	37
CERMIS	WORK TREK	261
CEYLON	TOP WORK	215
CHAGOS UK	TOP WORK	223
CHARGER	CHALLENGE	62
CHUCK	CHALLENGE	62
CIELLO	FORMULA WORK	101
CIELLO	SPECIALS	336
CLEFT	HIKER	178
CLICK	RUNNING	136
CLIMBING	TENNIS	152
CLIMBING	SPECIALS	333
CLUB	CHALLENGE	65
CLUB	SPECIALS	335
COACH	OLD GLORIES	162
COBRAY BLACK	DEFEND	350
COMBI	RUNNING	127
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	276
COMMANDER	ADERTOP	360
CONFERENCE	OLD GLORIES	160
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	170
COPPI	RUNNING	129
CORBY	GROUND	42
COSMOS	ACTIVE	459
COSTANZA	QUEEN'S LAND	373
COULOMB	DRESS	369
COURT	TENNIS	153
COVER UK	HIKER	177
COVER UK	SPECIALS	319
CRAG	HIKER	175
CRAMPON	HIKER	174
CREGAN	RUNNING	126
CRETA	GROUND	54
CREVASSE	HIKER	180
CRISTIANA	QUEEN'S LAND	373
CROSSFIT	TRAINING	90
CRUNCH	TRAINING	89
CUBA	CITY WORK	209
CURTAIN	HIKER	179
CUTTER	HIKER	176
CUVIER	CASUAL SHOES	83
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	287
CYCLETTE BLACK	TRAINING	93
CYCLETTE BLUE	TRAINING	93
DACHDECKER	LEISURE	145
DACHDECKER	SPECIALS	343
DACHDECKER	ADERTOP	363
DACHDECKER GREY	LEISURE	145
DACHDECKER GREY	SPECIALS	342
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	222
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	317
DAVENPORT LIME	RUNNING	141
DAVENPORT LIME	SPECIALS	336
DAY	GREEN-FIT	33
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	75
DEFENCE	CHALLENGE	67
DELFO	SPECIALS	345
DELFO BLACK	SPECIALS	344
DELIA	GROUND	43
DELIA	WOMAN'S	382
DEUCE	TENNIS	152
DHANU	MAXI COMFORT	195
DHANU	GORE-TEX WATERPROOF	280
DIONISO BIS	FRONTLINE	267
DIRAC	CASUAL SHOES	84
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	101
DIVING BLUE	FORMULA WORK	101
DOBBIACO	TOP WORK	222
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	277
DORIO	RUNNING	140
DOROTHEA	QUEEN'S LAND	372
DRAFT	OLD GLORIES	161
DRISCOLL	RUNNING	134
DRISCOLL BLACK	RUNNING	134
DROP	CHALLENGE	66
DRUMSTEP	WELLNESS	73
DRUMSTEP	SPECIALS	330
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	70
DUNK	OLD GLORIES	158
EAGAN	RUNNING	129
EARTH	GREEN-FIT	30
EARTH	SPECIALS	327
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	445
ECO-TECH	GREEN-FIT	39
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	30
EDWIGE	WOMEN'S	377
ELAINE	QUEEN'S LAND	372
ELECTRIC	GROUND	51
ELECTRIC	SPECIALS	341
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	216
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	340
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	341
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	423
ELECTRON	CITY WORK	206
ELECTRON	SPECIALS	341
ELENOIRE	CITY WORK	203
ELENOIRE	WOMEN'S	381
ELISKI	JOGGING	116
ELLAK	AGGRESSIVE	169
ELOISA	QUEEN'S LAND	373
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	405
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	400
ENERGY	HARD WORK	254
ENERGY	GORE-TEX WATERPROOF	280
ENERGY	SPECIALS	307
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	29
ENVIRONMENT	SPECIALS	324
EQUINOX	ACTIVE	457
ERIE BIS	FRONTLINE	267
ESALEN	MAXI COMFORT	197
ETHYL	CITY WORK	211
ETHYL BLACK	GROUND	55
EUCLIDE	DEFEND	353
EUCLIDE	DRESS	369
EULERO	CASUAL SHOES	83
EVA	RUNNING	135
EVA	WOMEN'S	386
EVELYNE	CITY WORK	203
EVELYNE	WOMEN'S	381
EVIDENT	WORK TREK	258
EVIDENT	SPECIALS	299
EWRY	RUNNING	133
EXAGON	RUNNING	131
EXPLORER	LEISURE	146
EXTRAPOINT	CHALLENGE	61
EXTRATIME	CHALLENGE	62
FADE	OLD GLORIES	163
FADE	SPECIALS	338
FAIR PLAY	RUNNING	139
FANS	CHALLENGE	63
FANS	SPECIALS	333
FAR OE UK	TOP WORK	229
FARAD	GREEN-FIT	38
FIELD	OLD GLORIES	158
FINAL EIGHT	JOGGING	120
FIRE STOP	HARD WORK	252
FIRE STOP	SPECIALS	295
FIRE STOP	DEFEND	356
FISHER	SUPERLIGHT	429
FIT BOXE BLACK	FORMULA WORK	100
FIT BOXE BLUE	FORMULA WORK	100
FITBALL	TRAINING	90
FLAGRANT	OLD GLORIES	158
FLAMENG	RUNNING	135
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
FLATPOINT BLACK	DEFEND	348
FLAVIUS	ADERMAX	397
FLEX	OLD GLORIES	158
FLINT	TOP WORK	217
FLOOD	HIKER	178
FLUENT	RUNNING	136
FLUENT BLACK/BLACK	RUNNING	136
FLUENT BLACK/ORANGE	RUNNING	136
FOGH	RUNNING	132
FORCE	HARD WORK	255
FORCE	SPECIALS	308
FORECHECK	JOGGING	120
FORECHECK	SPECIALS	334
FORWARD	OLD GLORIES	161
FOTOFINISH	JOGGING	117
FOWY	WORKMATE	450
FOXTROT GREY	WELLNESS	79
FOXTROT GREY	SPECIALS	334
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	79
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	341
FREE	OLD GLORIES	162
FREE KICK	CHALLENGE	67
FREEPORT	TOP WORK	217
FREIR	BELOW ZERO	241
FREJUS	WORK TREK	262
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	272
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	244
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	317
FRIDA	WOMEN'S	377
FROSTI	ASGARD	189
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	282
FULLBACK	CHALLENGE	67

ARTICLE	GAMME	PAGE
FUNDINN	BELOW ZERO	236
FUNK BIS	WELLNESS	71
FUNK BLACK	WELLNESS	72
FUNK BLACK	SPECIALS	329
FURKA	RUBBER'S WORLD	245
FUSE	BELOW ZERO	241
FUSE	SPECIALS	314
FUSION	HARD WORK	253
FUSION	SPECIALS	311
FUTSAL SPORT	FORMULA WORK	97
GAJA	WOMEN'S	376
GALARR	ASGARD	187
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	280
GALAXY	SUPERLIGHT	429
GALETTI	RUNNING	134
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	286
GALLES	CITY WORK	205
GAME BLUE	TENNIS	155
GAMPER	RUNNING	125
GARONNE	WORKMATE	450
GAS CHECK	DEFEND	347
GAUDINI	RUNNING	139
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	74
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
GENGHIS	AGGRESSIVE	168
GENK UK	GROUND	46
GERD	BELOW ZERO	239
GILDA	WOMEN'S	376
GINNAR	BELOW ZERO	235
GINNAR	SPECIALS	302
GIOTTO BLACK	WELLNESS	77
GIUDITTA	QUEEN'S LAND	373
GIUFFRÈ	WELLNESS	74
GLENDALE	FRONTLINE	267
GLENR	BELOW ZERO	240
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	272
GOAL LINE	CHALLENGE	61
GOALTENDER	JOGGING	119
GOLDEN	SPECIALS	331
GOLDEN	DRESS	369
GOLEADA	RUNNING	133
GOLEADA BLACK	RUNNING	125
GOLEADA BLACK	SPECIALS	330
GOLEADA BROWN	RUNNING	127
GOOD	CHALLENGE	66
GORIZIA	GROUND	52
GORZANO	RUBBER'S WORLD	246
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	246
GOYA BROWN	WELLNESS	76
GRAND SLAM	TENNIS	152
GRANGE	RUNNING	138
GRAY	GREEN-FIT	31
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	48
GRIFFIS	RUNNING	132
GRIFFIS	SPECIALS	332
GRIP	TENNIS	155
GROENLAND UK	TOP WORK	227
GRUBBER	JOGGING	121
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	247
GUADIANA UK	TECHNO	466
GUARD	JOGGING	118
GUBBIO	GROUND	53
GUERIN	RUNNING	140
GUIDE	HIKER	175
GULLVEIG	BELOW ZERO	240
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	273
GULLY	HIKER	178
GUTTORM	ASGARD	191
HALFBACK	JOGGING	118
HANDLE	HIKER	180
HARNESS	HIKER	183
HARUNA	RUBBER'S WORLD	245
HATA	MAXI COMFORT WHITE	391
HATA BLACK	MAXI COMFORT	198
HEIBLER	LEISURE	146
HELIUM	CITY WORK	211
HELIUM BLACK	GROUND	55
HELIX	ADERTOP	363
HERRAN	BELOW ZERO	237
HERTZ	GREEN-FIT	32
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	32
HODUR	ASGARD	187
HODUR	SPECIALS	331
HORN	HIKER	178
HORUS	ACTIVE	458
HOWARD	SABOT	411
HUDSON BIS UK	HIKER	175
HULL BIS	FRONTLINE	266
HUNTER	SUPERLIGHT	427
HUNTER TRACK	DEFEND	354
HURRICANE BLACK UK	GROUND	42
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	275
HUSKY GREY	WORK TREK	263
HYDRANT	HARD WORK	251
HYDRANT	SPECIALS	293
HYMIR	ASGARD	189
ICARO	SPECIALS	345
ICARO BLACK	SPECIALS	344
IDROPET	GREEN-FIT	27
IDROPET	SPECIALS	324
IMOLA	GROUND	48
IMPACT UK	GROUND	47
IMPACT UK	SPECIALS	318
IMPULSE	RUNNING	133
INCH	GREEN-FIT	36
INCH	SPECIALS	323
INGRID BLACK	WOMEN'S	379
INNIS	RUNNING	135
INVADER BLACK	DEFEND	354
IOANNES	SABOT	410
ISTANBUL	CITY WORK	205
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	406
IVANHOE	AGGRESSIVE	169
JAB	FORMULA WORK	97
JACK BLACK	SPECIALS	337
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	407
JACK WHITE	SPECIALS	338
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	402
JASON	SABOT	410
JASON BLACK	SABOT	411
JOSEPH	SPECIALS	339
JOSEPH	SABOT	410
JULIA	WOMEN'S	376
JUMARING UK	HIKER	183
JUNGLE BIS	WELLNESS	71
JUNGLE BLACK	WELLNESS	72
JUNGLE BLACK	SPECIALS	329
JUSTIN	SABOT	409
K2	WORK TREK	260
K2	SPECIALS	312
KAIBAB BIS	FRONTLINE	269
KALAPI	MAXI COMFORT	195
KAROLUS	ADERTOP	361
KASSEL	CITY WORK	209
KATAL	GREEN-FIT	31
KATIA BLUE	WOMEN'S	380
KAVIR	WORKMATE	451
KAYAK BLACK	FORMULA WORK	98
KAYAK BLACK	SPECIALS	335
KAYAK GREY	FORMULA WORK	98
KAYAK SKY	FORMULA WORK	99
KENSINGTON	TOP WORK	219
KENSINGTON	SPECIALS	304
KEPLERO	CASUAL SHOES	82
KERR	RUNNING	137
KETTY	CHALLENGE	65
KETTY	WOMAN'S	385
KEVIN	SABOT	410
KILOGRAM	GREEN-FIT	35
KLAMMER	RUNNING	138
KOBLET	LEISURE	143
KOLN	CITY WORK	204
KOLN BLUE	GROUND	47
KONAN	AGGRESSIVE	168
KORCULA	GROUND	53
KOS	GROUND	53
KRESS	RUNNING	135
KRESS	SPECIALS	334
LA CORUNA UK	GROUND	46
LA CORUNA UK	SPECIALS	314
LA GOMERA	GROUND	52
LA MARMORA	WORK TREK	260
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	406
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	401
LAFORTUNE	RUNNING	130
LAKE	LEISURE	143
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	406
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	401
LAND BIS	FRONTLINE	268
LANDSCAPE	LEISURE	146
LANDSLIDE	HIKER	181
LAS PALMAS	GROUND	51
LAUNCHER BLACK	DEFEND	347
LAUT	RUNNING	138
LAVERAN	CASUAL SHOES	85
LE MANS	CITY WORK	208
LE MANS BLUE	GROUND	50
LEADER BIS	FRONTLINE	266
LEIMEN	GROUND	43
LEONBERG	GROUND	43
LEONIDAS	AGGRESSIVE	167
LEVANZO	GROUND	51
LEVEL UK	HIKER	177
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
LEWSITE BLACK	DEFEND	348
LEXINGTON	TOP WORK	219
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	275
LHASA	FIRST	469
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	216
LIFT	TENNIS	151
LINEMAN	JOGGING	120
LINNEO	CASUAL SHOES	84
LISANDRO	AGGRESSIVE	170
LISBURN	GORE-TEX WATERPROOF	287
LISBURN	GENERAL MANAGER	367
LISSOME	MAXI COMFORT	197
LITER	GREEN-FIT	32
LITER	SPECIALS	328
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	245
LIYAMA	SPECIALS	314
LIZ BLUE	WOMEN'S	380

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
LOB	TENNIS	150
LOFN	ASGARD	186
LOFN	SPECIALS	325
LOKET	GROUND	49
LOMI	MAXI COMFORT	197
LORELY	WOMEN'S	375
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	98
LOW KICK LIME	FORMULA WORK	98
LOW KICK SKY	FORMULA WORK	98
LOWBALL GREY/LIME	FORMULA WORK	99
LUBECK	CITY WORK	209
LUBY	GROUND	49
LUCIUS	RUNNING	141
LUCIUS	SPECIALS	338
LUGANO	CITY WORK	203
LUGANO BLUE UK	GROUND	44
LUMEN	GREEN-FIT	35
LUMINOUS	WORK TREK	258
LUMINOUS	SPECIALS	299
LUSSACK	LEISURE	145
LUX	GREEN-FIT	31
LUX	SPECIALS	323
LYMPH	MAXI COMFORT	199
LYMPH BLUE	MAXI COMFORT	195
LYTIR	ASGARD	190
LYTIR	SPECIALS	326
MAGDENBURG	WORK TREK	259
MAGRITTE GREY	WELLNESS	78
MAIELLA	WORK TREK	259
MAINZ	CITY WORK	207
MAIOCCO	RUNNING	129
MAJORANA	CASUAL SHOES	85
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	85
MAKALU BIS	WORK TREK	262
MAKALU BIS	GORE-TEX WATERPROOF	278
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	166
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	317
MALIKA	WOMEN'S	377
MALINDI	GROUND	50
MANITOBA	WORK TREK	263
MANITOBA	GORE-TEX WATERPROOF	281
MAP	HIKER	179
MARBELLA	CITY WORK	207
MARCIANO	RUNNING	139
MARETTIMO	GROUND	52
MARGARET	QUEEN'S LAND	373
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	284
MARINE	DEFEND	351
MARKUS	SABOT	410
MARSALA UK INTER-MET	TOP WORK	222
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	316
MARTE UK	SPECIALS	315
MARTE UK	ACTIVE	457
MASLOW	LEISURE	145
MASPES	RUNNING	140
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	276
MASTER	ADERTOP	360
MATCH POINT	TENNIS	154
MATISSE GREY	WELLNESS	78
MAURITIUS	GROUND	55
MEAZZA	RUNNING	132
MEDAL	DEFEND	352
MEGA	GREEN-FIT	34
MEGREZ	ASGARD	190
MELANIE	WOMEN'S	377
MENDELEEV	CASUAL SHOES	84
MENELIK	AGGRESSIVE	167
MERCURIO	ACTIVE	456
MERCURIO UK	ACTIVE	456
MESSIER	CASUAL SHOES	82
MEUCCI	DRESS	369
MIAMI MUD	GROUND	54
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	76
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	282
MILLIMETER	GREEN-FIT	35
MINDANAO	TOP WORK	229
MINDORO	TOP WORK	221
MINUTE	GREEN-FIT	33
MIRÓ BLACK	WELLNESS	79
MISMATCH	OLD GLORIES	158
MISURINA	LEISURE	147
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	278
MITER BLACK	DEFEND	348
MIZAR	ACTIVE	459
MJOSA	AGGRESSIVE	171
MJOSA	GORE-TEX WATERPROOF	273
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	73
MONET BLACK	WELLNESS	77
MONIQUE	SPECIALS	337
MONIQUE	WOMEN'S	380
MONNALISA	RUNNING	130
MONNALISA	WOMEN'S	387
MONTANA	TOP WORK	220
MONTERIA	TOP WORK	214
MONTEVIDEO	TOP WORK	221
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	277
MONTI	RUNNING	131
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	48
MONTSERRAT	WORK TREK	263
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	281
MONVISO	WORK TREK	262
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	278
MONZA	CITY WORK	208
MONZA BLUE	GROUND	50
MOON	ACTIVE	459
MORANDI GREY	WELLNESS	79
MOROTAI	TOP WORK	214
MOUNTAIN	LEISURE	147
MUSPELL	BELOW ZERO	235
MUSPELL	SPECIALS	301
MYKONOS	GROUND	50
MYKONOS	SPECIALS	329
MYRDAL	AGGRESSIVE	171
MYRDAL	SPECIALS	303
NADI	RUNNING	139
NAIKE	WOMEN'S	375
NATURE	RUNNING	136
NELSON	SABOT	411
NEPER	GREEN-FIT	38
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	407
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	402
NET	TENNIS	155
NEW ADIGE	TECHNO	464
NEW ADRIATIC	WORKMATE	451
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	110
NEW ARNO	TECHNO	465
NEW ATLANTIC	WORKMATE	448
NEW BAFFIN	WORKMATE	449
NEW BARENTS	WORKMATE	453
NEW BENGALA	WORKMATE	453
NEW BIG AIR	WORK FLYING	113
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	113
NEW BISMARCK	WORKMATE	449
NEW BLACK SEA	WORKMATE	450
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	111
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	111
NEW BOLTON	FRONTLINE	266
NEW BRENTA	TECHNO	465
NEW BRONX BLACK	WORK FLYING	106
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	105
NEW CASPIAN	WORKMATE	448
NEW CASTLE UK	TECHNO	467
NEW CELTIC	WORKMATE	449
NEW CIAD UK	TOP WORK	228
NEW DANUBIO	TECHNO	464
NEW DOGVILLE BLACK	WORK FLYING	111
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	111
NEW DON	TECHNO	465
NEW EBRO	TECHNO	463
NEW EGEO	WORKMATE	452
NEW ELECTRICAL	TOP WORK	218
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	340
NEW EUFRATE	TECHNO	463
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	433
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	439
NEW FITNESS BLACK	WORK FLYING	107
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	106
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	108
NEW FOUNDRY	HARD WORK	253
NEW FOUNDRY	SPECIALS	311
NEW FREEZER	BELOW ZERO	238
NEW FREEZER	SPECIALS	302
NEW GHOST BLACK	WORK FLYING	106
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	104
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	427
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	355
NEW IONIAN	WORKMATE	451
NEW JACKSON	WORK TREK	262
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	281
NEW LOIRA	TECHNO	462
NEW MALAWI UK	TOP WORK	230
NEW MALI UK	TOP WORK	230
NEW MATRIX BLACK	WORK FLYING	109
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	110
NEW MISSION	WORK FLYING	110
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	228
NEW NILO	TECHNO	465
NEW ODER UK	TECHNO	466
NEW PERSIAN	WORKMATE	452
NEW PHANTOM	WORK FLYING	104
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	414
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	421
NEW PREDATOR BLACK	WORK FLYING	108
NEW PREDATOR SKY	WORK FLYING	108
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	105
NEW RED SEA	WORKMATE	452
NEW RENO	TECHNO	461
NEW RENO UK	TECHNO	462
NEW RODANO	WORKMATE	453
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	109
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	109
NEW SENNA	TECHNO	463
NEW SHEFFIELD UK	TOP WORK	218
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	305
NEW SKY	WORK FLYING	113
NEW SQUASH BROWN	WORK FLYING	105
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	107
NEW SUEZ	WORKMATE	452
NEW TAGO UK	SPECIALS	315
NEW TAGO UK	TECHNO	462
NEW TAMIGI	TECHNO	463
NEW TERMINATOR	WORK FLYING	104
NEW TEVERE	TECHNO	464
NEW TICINO	TECHNO	464

ARTICLE	GAMME	PAGE
NEW TIGRI	TECHNO	465
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	449
NEW TORONTO	CITY WORK	206
NEW TORONTO	GORE-TEX WATERPROOF	282
NEW TOWER UK	TECHNO	467
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	112
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	112
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	112
NEW URAL UK	TECHNO	466
NEW VIGO	SPECIALS	315
NEW VIGO	WORKMATE	450
NEW VOLGA	TECHNO	461
NEW VOLGA UK	TECHNO	462
NEW WARREN	HIKER	174
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	280
NEW WARRIOR BLACK	WORK FLYING	107
NEW YORK	TOP WORK	220
NICARAGUA	CITY WORK	210
NIKKAR	BELOW ZERO	236
NIZZA	CITY WORK	206
NIZZA BLUE	GOUND	51
NJORD	ASGARD	188
NO FLAME	HARD WORK	250
NO FLAME	SPECIALS	291
NO STREAMER	HARD WORK	250
NO STREAMER	SPECIALS	293
NODE	HIKER	180
NOW	GREEN-FIT	33
NUMA	ADERMAX	396
NURMI GREY	RUNNING	141
NUVOLARI	RUNNING	126
OAKLAND BIS	TOP WORK	225
OAKLAND BLACK	TOP WORK	225
OAKLAND CLIP	TOP WORK	225
OBREGON UK	TOP WORK	221
OBREGON UK	GORE-TEX WATERPROOF	277
ODOACRE	BELOW ZERO	234
ODOACRE	SPECIALS	301
OFF SHORE	BELOW ZERO	240
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	284
OFFICER	DEFEND	351
OHM	GREEN-FIT	34
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	391
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	33
OPTION	CHALLENGE	65
ORCADI	WORKMATE	448
ORCHILLA UK	TOP WORK	226
ORTISEI	GROUND	56
ORTLES	WORK TREK	259
ORVIETO	GROUND	46
OSTUNI	GROUND	47
OWENS	RUNNING	137
PACK	HIKER	182
PAINTBALL BEIGE	FORMULA WORK	100
PALMARÈS	JOGGING	119
PANAMA	CITY WORK	210
PANAY	TOP WORK	221
PARIDE BIS	FRONTLINE	267
PARNASO	WORK TREK	261
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	278
PASCAL	GREEN-FIT	36
PASCAL	SPECIALS	328
PASS	HIKER	179
PATH	HIKER	174
PAULA	WOMEN'S	379
PERCIVAL	AGGRESSIVE	169
PERFECT GAME	JOGGING	116
PERK BLACK	RUNNING	125
PERK BROWN	RUNNING	128
PERUGIA	CITY WORK	210
PETRI	RUNNING	134
PETROL	SPECIALS	297
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	406
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	400
PICKET	ADERTOP	361
PINNACLE	HIKER	176
PIOLA	RUNNING	127
PIRENEI	WORK TREK	261
PIRENEI BLACK	WORK TREK	259
PLANCK	CASUAL SHOES	82
PLANT	RUNNING	126
PLAYER	OLD GLORIES	159
PLAYMAKER	OLD GLORIES	162
PLUMB	RUNNING	132
PLUTONE	ACTIVE	456
POACH	TENNIS	150
POINT	OLD GLORIES	163
POINT	WOMEN'S	383
POLICE	ADERTOP	362
POLKA BLACK	WELLNESS	75
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	286
POLLINO	WORK TREK	260
POP BROWN	WELLNESS	76
PORTO	CITY WORK	210
POST SEASON	CHALLENGE	63
POST SEASON	SPECIALS	325
POTENCY	RUNNING	133
POTENCY	SPECIALS	326
POWER	HARD WORK	255
POWER	SPECIALS	308
PRESSING	OLD GLORIES	162
PRESTON	GROUND	42
PRETEX	HIKER	176
PREVENT	CHALLENGE	66
PRIAMO	AGGRESSIVE	170
PROCK	LEISURE	143
PROMOTION	CHALLENGE	64
PROTECTOR BIS	TOP WORK	224
PROTECTOR BIS	SPECIALS	318
PUBLIUS	RUNNING	141
PUBLIUS	SPECIALS	337
PUERTA	RUNNING	129
PULLEY GREY	TRAINING	93
PULLUPS	TRAINING	89
PURSAR	BELOW ZERO	237
PUSHING	MAXI COMFORT	196
PUSKAS	RUNNING	124
RAINPROOF	GREEN-FIT	27
RAINPROOF	SPECIALS	327
RAMSES	AGGRESSIVE	169
RAMSES	GORE-TEX WATERPROOF	282
RANKING	TENNIS	154
RAP BIS	WELLNESS	71
RAP BLACK	WELLNESS	72
RAP BLACK	SPECIALS	329
RAPIDITY	JOGGING	118
READY	RUNNING	128
RECONVERTED	GREEN-FIT	28
RECUPERATOR	GREEN-FIT	31
RECUPERATOR	SPECIALS	323
RECYCLACE	GREEN-FIT	39
RECYCLE	GREEN-FIT	29
RECYCLE	SPECIALS	324
REGGAE BLACK	WELLNESS	75
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	285
REISING BEIGE	DEFEND	349
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	285
REISING BLACK	DEFEND	349
REMUS	ADERMAX	395
REUBEN	SABOT	411
REUSED	GREEN-FIT	30
REVIVAL	WELLNESS	78
RIACE	FIRST	469
RICHARD	SABOT	411
RIEMANN	CASUAL SHOES	85
RIEMANN	SPECIALS	337
RIFT	HIKER	174
RIGA	FIRST	469
RIPON	SPECIALS	331
RIPON	GENERAL MANAGER	367
RIYAD	CITY WORK	207
ROAD GAME	JOGGING	117
ROCK BLACK	WELLNESS	77
ROCKER UK	HIKER	182
ROLFING	MAXI COMFORT	196
ROLLOUT	CHALLENGE	60
ROMULUS	ADERMAX	395
ROOT	GREEN-FIT	37
ROSE	RUNNING	130
ROSE	WOMEN'S	387
ROSTER	OLD GLORIES	160
ROSTOCK	CITY WORK	204
ROSTOCK BLACK	GROUND	45
ROSWELL	TOP WORK	217
RUHR	CITY WORK	204
RUHR BLUE	GROUND	47
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	421
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	422
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	421
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	422
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	423
SALVADOR	CITY WORK	209
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	226
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX WATERPROOF	281
SANTELLI	RUNNING	134
SANTIAGO	CITY WORK	205
SANTORINI	GROUND	54
SARAH BLACK	SPECIALS	332
SARAH BLACK	WOMEN'S	378
SARGON	AGGRESSIVE	167
SAVAI UK	TOP WORK	216
SAVE	CHALLENGE	61
SBATT BLACK	FORMULA WORK	96
SBATT LIME	FORMULA WORK	96
SBATT LIME	SPECIALS	330
SCAFFOLD	BELOW ZERO	241
SCHIAVIO	RUNNING	138
SCICLI	CITY WORK	208
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	247
SCILIAR	SPECIALS	314
SCIRO	FRONTLINE	269
SCORE	OLD GLORIES	163
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	246
SCRAMBLE	HIKER	179
SCREE	HIKER	177
SECUREX	RUBBER'S WORLD	244
SECUREX	SPECIALS	321
SECURITY	DEFEND	352
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	247
SEIKAN	SPECIALS	318
SERSE	AGGRESSIVE	170
SERVIUS	SPECIALS	338
SERVIUS	ADERMAX	396
SESTRIERE	GROUND	56

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICLE	GAMME	PAGE
SET BALL	TENNIS	151
SETUBAL	GROUND	54
SHANTALA	MAXI COMFORT	194
SHIATSU	MAXI COMFORT	198
SHIATSU BLUE	MAXI COMFORT	195
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	391
SHIFT	CHALLENGE	67
SHIFT	SPECIALS	336
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	245
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	276
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	391
SHODEN	MAXI COMFORT	196
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	160
SHOVEL	HARD WORK	251
SHOVEL	SPECIALS	292
SHUTOUT	JOGGING	121
SIBERUT UK	TOP WORK	223
SIEVERT	GREEN-FIT	34
SIGURTH	ASGARD	189
SIOUX BIS	FRONTLINE	266
SIVORI	RUNNING	139
SKIBUS UK	HIKER	183
SLAVIN	LEISURE	144
SLEIPNER	ASGARD	188
SLOWPLAY	FORMULA WORK	97
SMALL BIS	FRONTLINE	265
SMASH	TENNIS	154
SNAP	CHALLENGE	64
SNAP	SPECIALS	333
SNOUT	HIKER	176
SNOWBOARD	FORMULA WORK	97
SOCOTRA	WORKMATE	451
SOHO	ACTIVE	457
SOLDER BIS UK	TOP WORK	224
SOLDER BIS UK	SPECIALS	313
SOPHIE	WOMEN'S	379
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	367
SPALATO	GROUND	48
SPATE	HIKER	181
SPINNING	RUNNING	131
SPRINKLER	HARD WORK	252
SPRINKLER	SPECIALS	292
SQUAT BROWN	TRAINING	89
STABILITY	TRAINING	90
STACK	CHALLENGE	64
STACK	SPECIALS	326
STEAL	OLD GLORIES	161
STEPPING	TRAINING	89
STIGE BIS	CITY WORK	211
STIGE BIS	ADERPLUS WHITE	403
STIGE WHITE	GROUND	55
STIGE WHITE	WHITE	403
STOPPATA	OLD GLORIES	159
STOPPIE	JOGGING	116
STRAPPING UK	HIKER	178
STRETCHING BLACK	TRAINING	91
STRETCHING BLUE	TRAINING	91
STRETCHING MUD	TRAINING	91
STRIKEOUT	JOGGING	117
STRING	TENNIS	151
STRONG	HARD WORK	254
STRONG	SPECIALS	307
SUMATRA	TOP WORK	214
SUMMIT UK	HIKER	183
SUNRISE	WELLNESS	74
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	279
SUPPORTERS	CHALLENGE	62
SUPPORTERS	SPECIALS	332
SURPLACE	JOGGING	121
SWEEPER	CHALLENGE	64
SWIVEL	CHALLENGE	61
SYLT	CITY WORK	202
SYNTHPOP	WELLNESS	73
SYNTHPOP	SPECIALS	330
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	70
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	407
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	402
TALLINN	FIRST	469
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	407
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	401
TANKER	DEFEND	357
TANKER	SUPERLIGHT	428
TANKER METGUARD	SPECIALS	319
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	428
TAP-IN	OLD GLORIES	163
TARANTA	WELLNESS	77
TARQUINIUS	ADERMAX	397
TAVOR BLACK	DEFEND	349
TEAM	CHALLENGE	64
TECHNICAL	OLD GLORIES	161
TENT	HIKER	181
TERAINA	TOP WORK	215
TEX BIS	FRONTLINE	268
THAI	MAXI COMFORT	198
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	391
THEORELL	CASUAL SHOES	84
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	417
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	416
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	416
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	417
THROW	OLD GLORIES	159
TIBERIUS	ADERMAX	396
TITANO BIS	FRONTLINE	268
TITUS	ADERMAX	397
TIZIANO BLACK	WELLNESS	75
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	390
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	198
TOLOMEO	CASUAL SHOES	83
TOP SCORER	CHALLENGE	67
TORBAY	GENERAL MANAGER	366
TORCH	HIKER	177
TORCH	SPECIALS	315
TORONTO BROWN	GROUND	49
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	275
TOUCHDOWN	CHALLENGE	63
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	286
TOWNS	LEISURE	144
TRACTION	TRAINING	93
TRAIL	HIKER	174
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	92
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	92
TRASFER	JOGGING	116
TREMITI	GROUND	53
TRIESTE BLUE UK	GROUND	44
TRIGGER	MAXI COMFORT	194
TRIP UP	TENNIS	151
TRIP UP	SPECIALS	333
TRIPLETE	JOGGING	118
TRISSINO	TENNIS	153
TRIVELA	JOGGING	119
TRIVOR	WORK TREK	261
TROLL	ASGARD	188
TULLUS	ADERMAX	395
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	168
TUTANKAMON	GORE-TEX WATERPROOF	279
TYPHOON BLACK/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	439
TYPHOON BLUE/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	440
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	441
TYPHOON GREEN/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	441
TYPHOON YELLOW/BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	440
UDINE	GROUND	52
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	406
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	400
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	284
UNIFORM	DEFEND	353
UNIT	GREEN-FIT	38
UPULP BLACK	FORMULA WORK	96
UPULP LIME	FORMULA WORK	96
VALAMIR	AGGRESSIVE	170
VALZER BLACK	WELLNESS	74
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
VANUATU	TOP WORK	216
VEREINA	RUBBER'S WORLD	247
VERMEER BROWN	WELLNESS	76
VETERAN	ADERTOP	362
VICTORIA	QUEEN'S LAND	372
VILAN BLACK	DEFEND	354
VILI	ASGARD	188
VITHAR	ASGARD	191
WAITAI	MAXI COMFORT	199
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	100
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	101
WALKOVER	TENNIS	153
WALSALL	GENERAL MANAGER	366
WANDA	GROUND	43
WANDA	WOMAN'S	382
WARM UP	TRAINING	91
WATERFALL	HIKER	180
WATFORD	CITY WORK	205
WATSU	MAXI COMFORT	199
WATT BLACK	GREEN-FIT	37
WATT BLACK	SPECIALS	328
WATT GREY	GREEN-FIT	37
WEAL	MAXI COMFORT	196
WEDDELL	WORKMATE	448
WELDER BIS UK	TOP WORK	224
WELDER BIS UK	SPECIALS	313
WHITE	RUNNING	131
WINDSOR	TOP WORK	218
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	274
WODDER	MAXI COMFORT	194
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	269
WOODSMAN BIS	SPECIALS	309
WORMS	CITY WORK	202
WORTHING	GENERAL MANAGER	366
YARD	CHALLENGE	63
YARD	SPECIALS	325
YASHIN	RUNNING	127
YULE	ASGARD	187
YULE	SPECIALS	331
ZAMORA	RUNNING	140
ZATOPEK	RUNNING	124
ZENITH	ACTIVE	458
ZENONE	ACTIVE	458

NORMES

Dir. 89/686/CEE Directive du Conseil concernant le rapprochement des lois dans les États membres au niveau des E.P.I.
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil sur les Équipements de Protection Individuelle
EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures
EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
EN ISO 20346:2014 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection
EN ISO 20347:2012 Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
EN ISO 13287:2012 Qualités et méthodes d'essai pour la détermination de la résistance au glissement
CEI EN 61340-5-1:2016 Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Prescriptions générales
CEI EN 61340-4-5:2006 Méthodes d'essai normalisées pour des applications spécifiques - Méthodes de caractérisation de la protection électrostatique des revêtements des sols et des chaussures portées par l'opérateur
CEI EN 61340-4-3:2002 Méthode d'essai normalisé pour des applications spécifiques - Chaussures
EN ISO 17249:2013 Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse
EN 15090:2012 Chaussure pour pompiers
EN ISO 20349:2010 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu comme rencontrés dans les fonderies et pendant le soudage - Exigences et méthodes d'essai
EN 12568:2010 Protecteurs du pied et de la jambe - Conditions Requises et méthodes d'essai des embouts et semelles anti-perforation métalliques
EN 381-3:1996 Vêtements de protection pour l'utilisateur de scie à chaîne tenues à la main - Méthodes d'essai pour les chaussures
EN 20811:1992 Tissus - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression hydrostatique
TP TC 019/2011 Réglementation technique en matière de sécurité des équipements de protection individuelle mis en circulation sur le territoire douanier eurasiatique

MARQUAGE

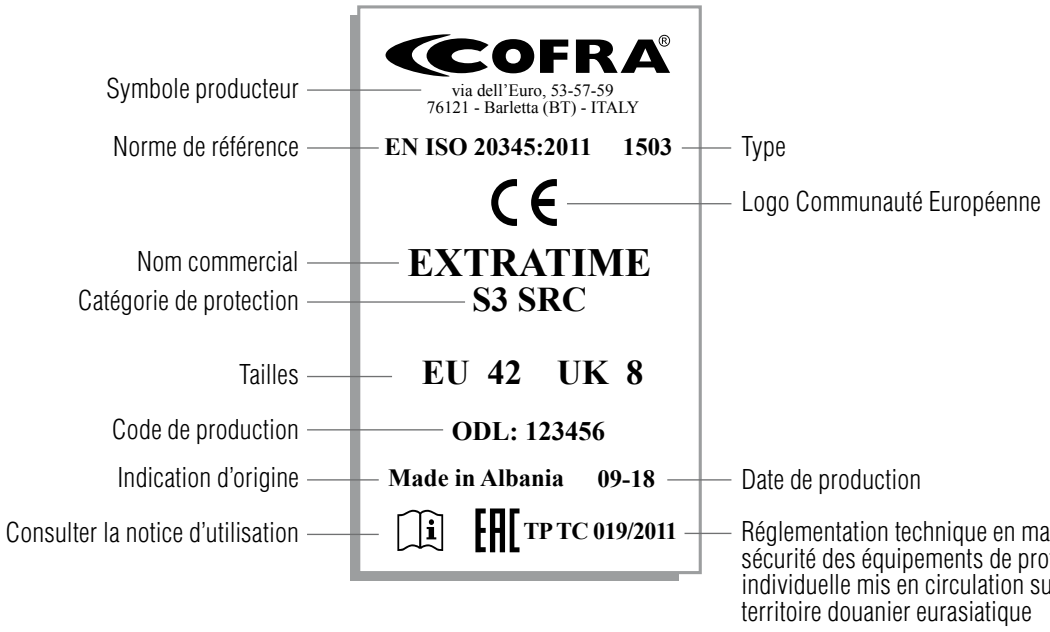

TOUS LES MODÈLES COFRA SONT ERGONOMIQUES ET DÉPASSENT LARGEMENT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN ISO 20344:2011 (TEST DE MARCHE, DE MONTÉE ET DESCENTE D'ÉCHELLES, D'AGENOUILLEMENT) EN GARANTISSANT LE MAXIMUM DU CONFORT.

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345:2011

Résistance au choc de 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Semelle de contact sans reliefs)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Résistance à l'eau
S5	A + FO + E + P + Résistance à l'eau

EN ISO 20347:2012

Chaussures sans embout de protection

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Semelle de contact sans reliefs)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Résistance à l'eau
O5	A + E + P + Résistance à l'eau

A	Chaussure antistatique
E	Absorption du choc dans la zone du talon
FO	Semelle résistante aux hydrocarbures
P	Semelle antiperforation
C	Chaussure conductrice
HRO	Semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
CI	Isolation au froid du fond de la chaussure
HI	Isolation au chaleur du fond de la chaussure
WR	Chaussure hydrofuge
WRU	Tige hydrofuge
M	Chaussure avec protection métatarsienne
AN	Protection à la cheville
CR	Tige qui résiste à la coupure
SRC	(SRA+SRB) Chaussure résistante au glissement

DGUV 112 - 191 (BGR 191)





SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Tout en pensant au confort des travailleurs, COFRA veut résoudre une grande source d'inconfort du travailleur avec des pathologies spécifiques qui causent douleur ou gêne, soit liées à problèmes posturaux soit à pathologies du pied. Grâce à la collaboration avec des laboratoires orthopédiques, ainsi que à l'utilisation de scanner appropriés, quelque modèle de la gamme COFRA peut être adapté aux exigences des utilisateurs qui souffrent de pathologies spécifiques. Le règlement allemand DGUV112-191 s'occupe de l'utilisation des semelles orthopédiques au bût de les mettre dans les chaussures de sécurité, exclusivement ensuite une recertification valide des mêmes.
COFRA a recertifié quelque modèle parmi les différentes gammes de sa collection qui peut être employé avec une semelle orthopédique particulière, crée par le laboratoire ortophédique SPRINGER, qui l'adapte afin que toutes les exigences de la norme EN ISO 20345:2011 soient respectées.



PRÉCAUTION ET ENTRETIEN DES CHAUSSURES

Afin de garantir une plus grande longévité de la chaussure il est nécessaire de la nettoyer après chaque utilisation et d'adopter des simples précautions: laisser sécher dans un endroit aéré, loin des sources de chaleur; prendre soin d'enlever tous les restes de terre ou d'autres résidus en utilisant une brosse, traiter régulièrement le cuir avec des produits appropriés (crèmes, cirages, spray, etc.) à base de graisse, etc.; éviter les produits chimiques agressifs (essences, acides, solvants, etc.) qui pourraient compromettre la qualité, la durabilité et la sécurité de l'EPI.

DURÉE DE VIE ET DE STOCKAGE DES CHAUSSURES

Pour éviter tout risque de détérioration nos chaussures sont à livrer et stocker dans leur emballage d'origine, au sec et à l'abri de la chaleur. Si correctement entretenues, utilisées et stockées, nos chaussures ont une usure normale. La durée de vie des chaussures dépend du modèle, le milieu de travail, la température pendant l'utilisation, le degré de malpropreté et d'usure.

SERVICE DE RÉPARATION

En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

PERFORMANCES ET SOINS TECHNIQUES

On distingue chaque article de la collection COFRA par ses performances et sa qualité, comme les matériaux choisis, la construction de la chaussure ou un ensemble de facteurs. Pour vous aider dans le choix, nous avons mis en évidence ces propriétés par des symboles que vous trouvez dans la fiche du produit. Ci-dessous une légende explicative.

100% METAL FREE

Chaussure complètement dépourvue de matériaux et/ou composants métalliques, sans l'insert anti-pérforation en multicouche textile "APT" ou éventuellement présent en version isolante, conseillée pour des milieux de travail spécifiques (par exemple Ateliers monétaires, poudrières, entreprises d'orfèvres, etc.), à tolérance zéro aux métaux, pas détectable par les détecteurs de métaux.

METAL FREE

Tige sans aucune composant métallique, avec inserts anti-pérforation en multicouche textile "APT", réalisée avec une petite pourcentage de filament métallique (0,2-0,3%), nécessaire pour garantir les caractéristiques antistatiques de la chaussure mais PAS détectable par les détecteurs de métaux à basses fréquences (banques, aéroports, etc.).

UNDETECTABLE

Chaussure avec petits composants métalliques visibles (par exemple curseurs, fermetures à glissière, rivets, kit BOA system, etc.), qui ne sont pas détectables par les détecteurs de métaux à basses fréquences.

COLD PROTECTION

Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très basse température.

HEAT RESISTANT

Chaussure explicitement conçue et réalisée pour garantir un excellent confort thermique aussi pour l'utilisateur qui travaille à très haute température ou en contact direct avec la chaleur.

ITALIAN LEATHER

Chaussure réalisée en cuir naturel, le résultat du lien entre la tradition artisanale italienne et la qualité supérieure des matières premières. Le cuir italien se distingue par souplesse, couleurs et impressions, grâce à la contribution de designers et techniciens du tannage.

WR

Chaussure conçue pour l'utilisateur qui travaille en contact avec beaucoup d'eau. Les chaussures WR sont réalisées pour empêcher la pénétration de l'eau et garantir une excellente respirabilité et un confort hygrométrique optimale.

TEST DE MARCHE

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm^2



ANKLE PROTECTION

Chaussure protégeant la zone de la cheville contre les chocs accidentels.

METATARSAL PROTECTION 100 J

Chaussure équipée de protection métatarsienne résistant à une énergie de 100 J, pour protéger le cou-de-pied contre la chute accidentelle d'objets lourds.

CUT RESISTANCE

Chaussure anti-coupure, indiquée pour l'utilisateur qui travaille en contact avec matériaux et/ou objets tranchants, comme le verre et les tôles.

CHEMICAL RESISTANCE

Chaussure indiquée pour les activités de manipulation, transport, stockage d'auxiliaires chimiques comme solvants, lubrifiants, détergents.

ANTI TORSION

Chaussure équipée d'un support rigide, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

BREATHABLE PLUS

La construction de la tige, la réduction de la surface de matériaux superposés, l'utilisation de doublures et matériaux très respirantes favorisent l'évaporation de la sueur et la respiration du pied, qui reste toujours au sec aux hautes températures aussi bien qu'en présence de forte humidité. Les chaussures associées au symbole «BREATHABLE PLUS» sont indiquées pour les saisons chaudes.

SLIP RESISTANT SOLE

Chaussure avec semelle de marche très résistante au glissement, grâce à un mélange spéciale et au dessin de la semelle de contact. Indiquée pour tous les travaux sur surfaces glissantes ou terrains nécessitant une adhérence optimale.

PERFUMED SOLE

Mélange parfumé qui donne une odeur agréable à la semelle.

Ex

La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.
Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.

SUPPORTS PLANTAIRES

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.



EMBOUTS

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J - POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

EN 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP



LÉGÈRETÉ

réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

New

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

3 mm

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diamètre et point carré de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).



METAL FREE

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

4,5 mm



METAL FREE
ANTISTATIQUE



100% METAL FREE
ISOLANT

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN 12568:2010



PROTECTEURS MÉTATARSIENS

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE - 100J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011



IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE
- FLEXIBLE
- LÉGER

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT



la compression causée par le choc dans la zone d'impact rend le matériel très compacte et capable d'amortir le choc

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

PROTECTION MÉTATARSIENNE EXTERNE - 100J

Comme pour tous les équipements de protection, la chaussure doit être remplacée en cas d'impact, même si pas endommagée.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

TIGES

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération
- La ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort
- Très résistante aux agents chimiques
- La ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**21**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**1,67%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Elle résiste
Méthanol	2 h	Elle résiste
Hexane	2 h	Elle résiste
Acide fluorhydrique	10'	Elle résiste
Percarbonate de sodium	30'	Elle résiste

SANYDERM CUIR

Le cuir s'enrichit d'un traitement antimicrobien SANITIZED® qui empêche le développement de fongus et bactéries, en arrêtant le processus métabolique et la prolifération, combat les mauvaises odeurs et assure le maintien de l'hygiène pendant le temps. La vie utile de la chaussure est prolongée.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,5**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**22**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**2,69%**

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,3**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**23%**

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2,5**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**22,1**

TEX PET – ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU

Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.

Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

La fibre textile est donc tissée.

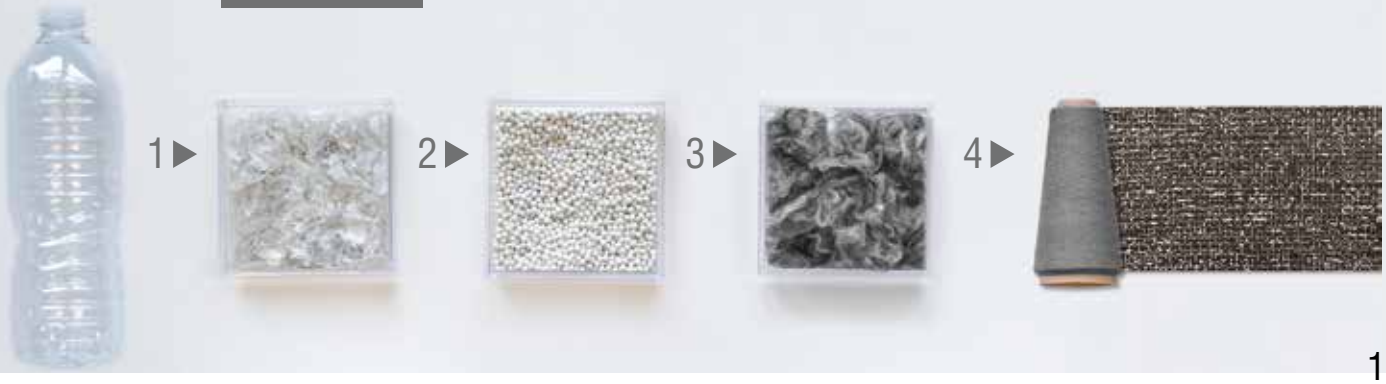

COFRA®
BORN TO WORK

Techshell




résistance à la déchirure > 60 N	**233**
résistance à l'abrasion	**> 600.000** cycles

Techsell, tenace, hydrofuge et respirant. Réalisé avec fils tressés très résistants à l'abrasion pour garantir une haute ténacité et une excellente tenue au frottement.

DURATEX



résistance à la déchirure > 60 N	**280,5**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

Tissu anti-abrasion DURATEX, réalisé avec fibres high-tech. La chaîne en CORDURA® 1.100 dtx est combinée avec un monofilament en polyuréthane qui donne au tissu mémoire de forme, élasticité et résistance à l'abrasion. Le tissu est traité avec du polyuréthane pour améliorer la cohésion entre les fibres et donc pour augmenter la résistance à l'abrasion.

airfreedom FABRIC

Tige en tissu 100% polyamide et Mesh 100% polyester.




AIRFREEDOM
300.000 cycles


POLIESTERE
100.000 cycles


NYLON
100.000 cycles

Test de résistance à l'abrasion - MARTINDALE

TRÈS RESPIRANT
TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION
TRÈS RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**510,1**
résistance à la déchirure > 60 N	**125,2**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

breaTEX



perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**572**
résistance à la déchirure > 60 N	**88,4**
résistance à l'abrasion	**> 100.000** cycles

Tissu pour tige 100% polyester très respirant et résistant à l'abrasion et à la déchirure.

CORDURA®

Tissu 100% polyamide qui garantit une grande résistance aux déchirures et à la perforation, sinon une durabilité 2-7 fois plus grande que le nylon, le polyester et le coton. Léger et pratique, il se sèche aisément.

Thinsulate™ INSULATION B600

Isolement THINSULATE™ 600 g/m², 88% polypropylène et 12% polyester, indiqué pour conditions de froid extrême ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

Thinsulate™ INSULATION B400

Isolement THINSULATE™ 400 g/m², 88% polypropylène 12% polyester, indiqué pour conditions de froid intense ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

Thinsulate™ INSULATION B200

Isolement THINSULATE™ 200 g/m², 88% polypropylène et 12% polyester, indiqué pour conditions de froid modéré ou des emplois où la chaleur du corps est minimale.

CUT PROTECT fabric



CUT PROTECT Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.

DOUBLURES

INSULATED COMFORT FOOTWEAR / PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR / EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrane GORE-TEX en PTFE doublée à l'intérieure de la chaussure, se compose d'un milliard et quatre cent millions de micro-pores par cm^2 qui assurent l'imperméabilité et, en même temps, une haute respirabilité de la chaussure. La membrane GORE-TEX donne une protection antibactérienne contre les agents chimiques et les éléments nuisibles en général, en résistant aussi aux hautes températures.

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme EN ISO 20345:2011 mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.



SIMULATEUR DE MARCHE



TEST D'ESSORAGE



TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES

Barrière en feutre aluminisé, 100% polyester à haut pouvoir isolant. Les fibres en feutre retiennent l'air, un très bon isolant. La couche en aluminium micro-perforé réfléchit les rayons infrarouges de la chaleur corporelle vers la source de la chaleur, c'est-à-dire le pied, qui reste chaud et sec. Les microparticules en argent à l'intérieur sont antibactériennes.

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.



Doublure 100% polyamide, respirante et hautement résistante à l'abrasion. Elle absorbe la sueur en gardant le pied au sec.



Doublure en fibre élastomère, respirante et résistante à l'abrasion, qui garantit le maintien de la forme, le confort et la liberté du mouvement.



Tissu 100% polyamide, respirant et très résistant aux déchirures et aux abrasions grâce à sa composition indémaillable.



Doublure petite maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.



Doublure grosse maille, 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.



COFRA®
BORN TO WORK

SANY-DRY®	Doublure **100% polyamide,** indémaillable, respirante, **antibactérienne,** absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyamide,** indémaillable, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyester,** tridimensionnelle, respirante, **antibactérienne,** absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
SANY-DRY®	Doublure **100% polyester,** tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TEXELLE	Doublure 100% polyamide, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
OLIMPO	Doublure 100% polyamide, indémaillable, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
WAVES	Doublure 100% polyamide, indémaillable, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
DRYTHERM	Doublure 100% polyamide, indémaillable, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, respirante, anti-abrasion.	
Dryfresh	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	
TRAI-Tex	Doublure 100% polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion.	

MÉLANGES SPÉCIAUX EN POLYURÉTHANE

POLY-GREEN

C'est des laboratoires COFRA qui sort POLY-GREEN, **un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé** correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance.

PU LIGHTEST grâce aux recherches continues de nos laboratoires, un nouveau mélange innovant en polyuréthane a été conçu et testé, garantissant le **maximum de la légèreté** par rapport aux autres semelles présentes aujourd'hui sur le marché. Elle est très **souple** et **très confortable** dès sa première utilisation, toujours en respectant les exigences chimique-physique-mécaniques requises par la norme.

FORMULA SOFT Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une **dureté réduite et une élasticité supérieure à tout** type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme. La **souplesse** de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à -25 °C;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU est un mélange réalisé afin d'empêcher le passage de la chaleur du fond de la chaussure à son intérieur: il résiste à **150 °C pour 30 minutes** sans altérer les propriétés chimiques et physiques.

DISPOSITIFS DE DÉCHAUSSAGE RAPIDE



BOA®

THE BOA® FIT SYSTEM
Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le Boa® Fit System est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.
DISQUES Ajustent le serrage avec précision et permettent un desserrage rapide.
LACETS Légers, résistants et configurés pour allier confort et performance.
GUIDES POUR LACETS Les guides pour lacets assurent une fermeture ultra-fluide à chaque fois.

FONCTIONNEMENT.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
CONÇU POUR LA PERFORMANCE - Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Boa® Fit System permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.
CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE - Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le Boa® Fit System travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environnement sans avoir à retirer vos gants.
RESTEZ CONCENTRÉ ET EN SÉCURITÉ - Les lacets de précision Boa sont intégrés dans le système, hors de portée de votre outillage: aucun risque qu'ils ne se coincent dans une machine.
CONÇU POUR DURER - Le Boa® Fit System est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le Boa® Fit System est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE
Les disques et lacets du Boa® Fit System sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.

SPIN

Système de déchaussage rapide, conçu pour des situations de danger où il est nécessaire d'enlever le pied de la chaussure très rapidement. Il s'agit d'un mécanisme de laçage au dessin innovant qui permet de relâcher rapidement les lacets d'un seul doigt en cas de nécessité.



SCATTO

Dispositif de déchaussage rapide. Avec une simple pression des boutons latéraux, il relâche les lacets en permettant de défiler la chaussure en cas de danger.



YKK®

Ruban 100% Nomex avec chaîne en cuivre et curseur en zama. Les zip YKK® sont un gage de garantie dans le temps, glissement et facilité d'utilisation. Ils s'adaptent à tout type d'application en devenant universels et résistants à chaque sollicitation. On apprécie le carcatère fonctionnel d'un vêtement de travail aussi par la qualité des accessoires.



DÉCHAUSSAGE RAPIDE

Dispositif de déchaussage qui permet d'enlever rapidement le pied de la chaussure en cas de danger en retirant tout simplement la petite barre qui unit les passe-lacets de la tige. Système simple à utiliser même avec des gants de travail.



GREEN-FIT

eco friendly

New



100% PET RECYCLÉ

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

DES MATÉRIAUX INNOVANTS ET RESPECTEUX DE L'ENVIRONNEMENT ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR LA PRODUCTION DE CES CHAUSSURES.

UN CHOIX "GREEN" DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLY-GREEN

C'est des laboratoires COFRA qui sort POLY-GREEN, **un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé** correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance. POLY-GREEN est utilisé pour l'insert de la semelle dans la zone du talon et pour la semelle ECO-TECH.

La régénération des déchets en matière première représente une des meilleurs procédés en termes de durabilité environnementale. En récupérant les déchets d'usinage, COFRA empêche de libérer un matériau aux propriétés biodégradables très lentes.



DÉCHETS D'USINAGE DU POLYURÉTHANE



PARTICULES DE POLYURÉTHANE RECYCLÉ



COMPOSANTS DE LA CHAUSSURE

SEMELLE POLYURÉTHANE-TPU AVEC INSERT EN POLY-GREEN

Cette semelle offre le maximum du confort grâce aux propriétés physique-mécaniques élevées de l'insert présent dans le talon, réalisé en POLY-GREEN, correctement formulé pour garantir un élevé degré d'absorption du choc et une portance élevée.



PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE EN POLY-GREEN

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

ECO-TECH COFRA



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La chaussure GREEN-FIT absorbe l'énergie d'impact et réduit la fatigue au niveau du dos.



>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



LACETS ET ÉTIQUETTES AVEC FILS 100% RECYCLÉS

Dans une optique de durabilité, nous avons utilisé des lacets réalisés **100% avec fil recyclé** venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.
Étiquette sur languette et étiquette sur tige realisées **100% avec fil recyclé** de bouteilles en plastique.



1 PET

EMBALLAGE EN PAPIER ET CARTON 100% RECYCLÉS

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diamètre et point carré de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL



Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM
TOE CAP

EN 12568:2010



ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

TEX PET
ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU

Les bouteilles en plastique sont réalisées en PET (Polyéthylène Téréphtalate), une résine thermoplastique apte au contact alimentaire.

Une fois collectées, sélectionnées, lavées et broyées les bouteilles sont transformées en flocons de plastique.

Ces flocons sont ensuite pulvérisés.

Les granulés obtenus sont enfin fondus et transformés en fil.

La fibre textile est donc tissée.



1▶



2▶



3▶



4▶



IDROPET ESD **S3** SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

S3



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

New

BOA®

surembout en cuir anti-abrasion





RAINPROOF ESD **S3** SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

S3



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

New

surembout en cuir anti-abrasion



GREEN-FIT





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



surembout en cuir anti-abrasion

RECYCLE ESD S1 P SRC



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



eco friendly

BOA®





surembout en cuir anti-abrasion

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®



surembout en cuir anti-abrasion

GREEN-FIT



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



surembout en cuir anti-abrasion

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly



surembout en cuir anti-abrasion



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



surembout en cuir anti-abrasion

GRAY S3 SRC



eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

RECUPERATOR ESD S3 SRC

protection talon en TPU

eco friendly

BOA®



surembout en TPU

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUX ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

protection talon en TPU

BOA®



surembout en TPU

GREEN-FIT

LITER ESD S3 SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint





HERTZ S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



MINUTE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NOW S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



OHM S3 SRC



eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protection talon en TPU

surembout en TPU



eco friendly

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en cuir anti-abrasion



MEGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

surembout en cuir anti-abrasion



BILIARDO S3 SRC

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

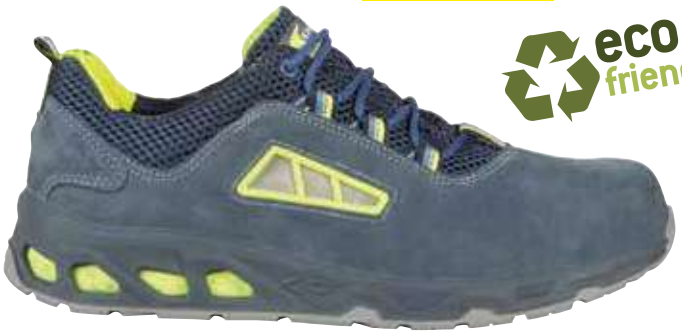

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC



eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

TISSU TRÈS RESPIRANT

eco friendly



surembout en TPU

GREEN-FIT

BAR GREY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



PASCAL ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protection talon en TPU



surembout en TPU

INCH ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



surembout en cuir anti-abrasion



Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WATT BLACK ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





WATT GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



UNIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



FARAD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





ECO-TECH

New

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Semelle de propreté en POLY-GREEN, un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance. Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

New



Lacets réalisés 100% avec fil recyclé venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme antiabrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure. Haute qualité, performances élevées et respect pour l'environnement.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur

COULEUR: gris

MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par longueur

MADEINITALY



PRÉSENTOIR COMPTOIR GREEN-FIT

Présentoir de comptoir GREEN-FIT pour une seule chaussure en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 35x17x45



PRÉSENTOIR COLONNE GREEN-FIT

Présentoir colonne GREEN-FIT pour 3 chaussures en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 56x32x164



PRÉSENTOIR CONTAINER GREEN-FIT

Présentoir GREEN-FIT avec conteneur pour boîtes et étagère supérieure pour présentation chaussures en carton alvéolaire.

DIMENSION: cm 59x42x153

GROUND

New



SI **FLEXIBLES ET LÉGÈRES** ELLES SAURONT SE FAIRE OUBLIER

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PERFUMED SOLE





SUREMBOUT SUR CERTAINS MODÈLES SEULEMENT

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION





SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

PRESTON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CORBY S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEONBERG S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEIMEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



DELIA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELGRADE BLUE UK S3 SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

TRIESTE BLUE UK S3 SRC



déchaussage rapide SPIN

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ROSTOCK BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CEFALÙ BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

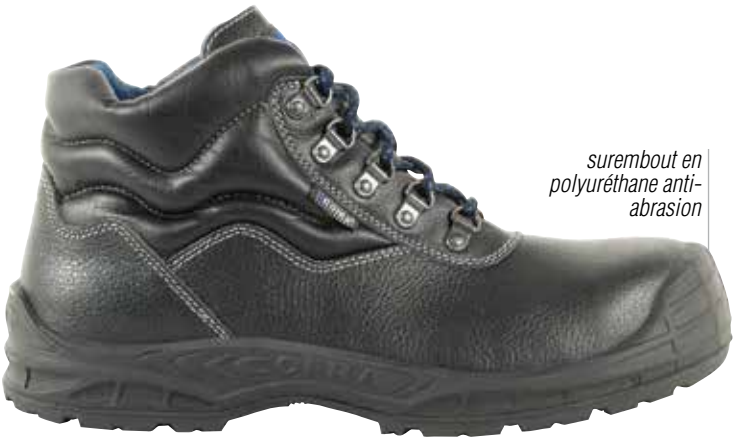

surembout en polyuréthane anti-abrasion



déchaussage rapide SCATTO

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA CORUNA UK S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES



protection avec fermeture velcro réglable, sans lacets

surembout en polyuréthane anti-abrasion

KOLN BLUE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

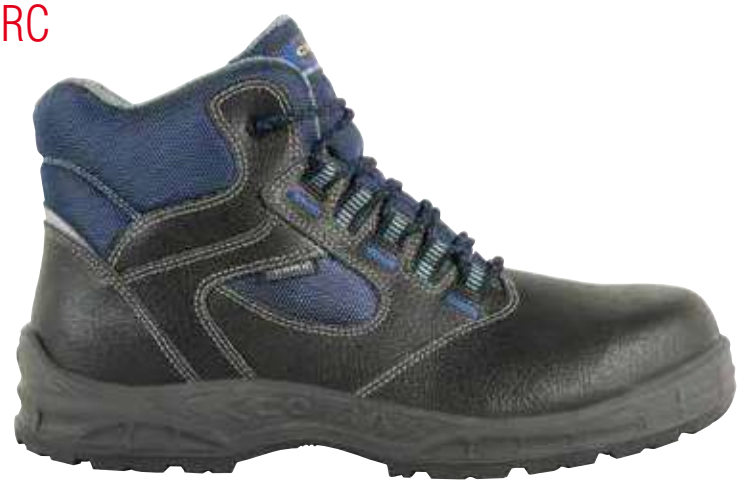



déchaussage rapide SPIN

OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



déchaussage rapide SPIN

protection métatarsienne 100 J

surembout en polyuréthane anti-abrasion

GRENOBLE BROWN UK S3 SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

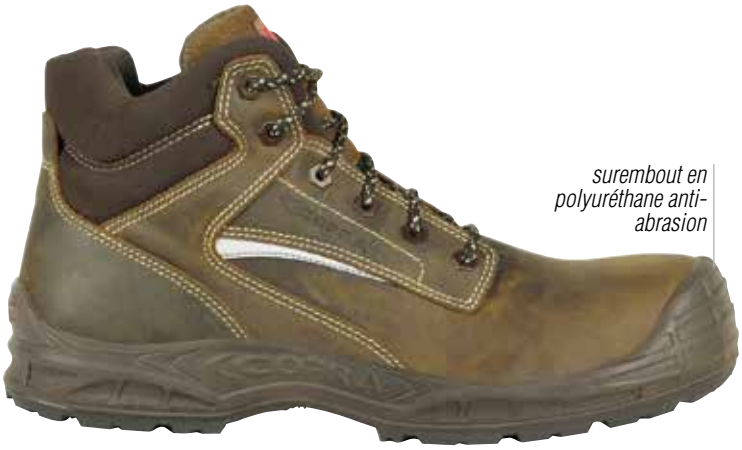

surembout en polyuréthane anti-abrasion

IMOLA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARANDON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE







fermeture éclaire

LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUBY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



fermeture éclaire

MALINDI S3 SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MYKONOS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

MONZA BLUE S3 SRC



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

NIZZA BLUE S1 P SRC

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

ELECTRIC SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE



surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARETTIMO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORIZIA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KORCULA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TREMITI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KOS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUBBIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE



SANTORINI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIAMI MUD S1 P SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

MAURITIUS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3 SRC

ECOLORICA®



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ETHYL BLACK S3 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



BURIAN UK S3 WR SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ORTISEI S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



COLD defender PU



COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU



SESTRIERE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC



laine écologique



fermeture éclaire interne



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT COLD
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/TPU
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COFRA SOFT COLD, anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; isolation contre le froid en tissu polaire.

ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires



CHALLENGE



LES PREMIÈRES CHAUSSURES DU MONDE AVEC **SEMELLE ANTI-PERFORATION RÉSISTANTE À UN CLOU DE 3 mm!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diamètre et point carré de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL



Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro-perforation à 110 Kg (1.100 N). Encore plus flexible, légère et donc confortable, ainsi par rapport à la traditionnelle semelle anti-perforation textile; majeure résistance à la perforation par rapport à tout autre système anti-perforation, car conçue pour satisfaire aux **exigences les plus sévères de la Norme EN ISO 22568-4 (MÉTHODE D'ESSAI X).**

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire plus légère et confortable, grâce au mélange innovant réalisé par les laboratoires COFRA. Ce mélange réduit la fatigue des arts, donnant un soutien correct à l'utilisateur pendant l'entière journée de travail.

MOINS 30 g PAR PAIRE
PU LIGHTEST

NOUVEAU MÉLANGE EN PU ULTRA LÉGER Développé dans les laboratoires COFRA



PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,34 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,26 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

MEMORY +PLUS









SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR
grâce aux trous et aux canaux.

1. ANTIBACTÉRIEN ET ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.
2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.
3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

ROLLOUT S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE





BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

SWIVEL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

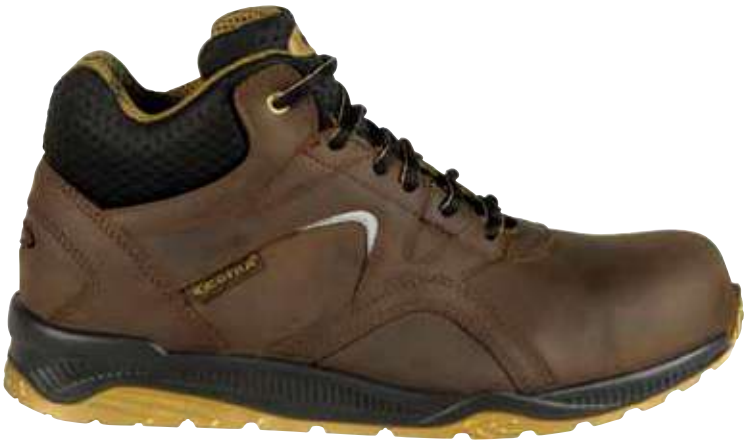

GOAL LINE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en TPU anti-abrasion

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



surembout en TPU anti-abrasion

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



surembout en TPU anti-abrasion

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



TOUCHDOWN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant hydrofuge et cuir
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FANS S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



YARD S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



POST SEASON S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant





BOA®

THE BOA® FIT SYSTEM
Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.

SWEEPER S1 P SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

STACK S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



surembout en cuir anti-abrasion

SNAP S1 P ESD SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PROMOTION S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



KETTY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OPTION S1 P SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

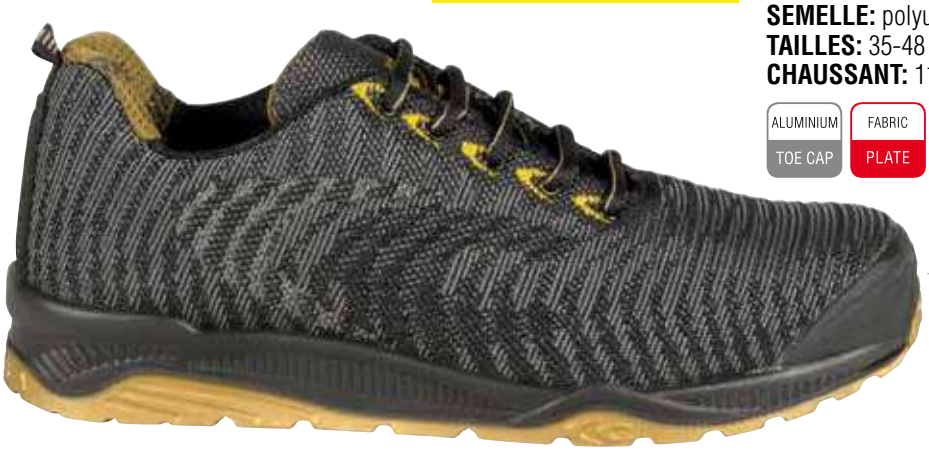

surembout en TPU anti-abrasion

CLUB S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



surembout en TPU anti-abrasion

GOOD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours imprimé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DROP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours imprimé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CAPTAIN S1 P ESD SRC



surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PREVENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion



DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOP SCORER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





FREE KICK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

FULLBACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

500 g LIGHT
p. 42





490 g LIGHT
p. 42

SHIFT S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

WELLNESS



LE BIEN ÊTRE EN CHAQUE MILIEU DE TRAVAIL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle au look sportif offre une résistance élevée au glissement grâce à la forme et la disposition des crampons qui se trouvent le long de tout le périmètre et rendent la semelle autonettoyante. Le TPU utilisé pour la semelle de contact est très résistant aux abrasions. La couche intermédiaire offre un confort élevé et une excellente absorption de l'énergié d'impact au niveau du talon ainsi que soutien à la voûte plantaire.



Support de la voûte plantaire

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION

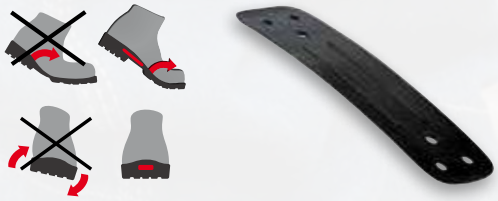

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

- Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

DOUBLE SEMELLE / DOUBLE CHAUSSANT





11 MONDOPOINT | **12** MONDOPOINT

Chaussures pourvues de deux semelles différentes, pour obtenir un chaussant 11 ou 12 Mondopoint et assurer une excellente adaptation au pied.

11 CHAUSSANT

EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable, avec une faible résistance électrique. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant



12 CHAUSSANT

COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec



JUSQU'À LA TAILLE **50**

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



New

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE **50**

New



RAP BIS ESD S3 SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex
DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNK BIS ESD S3 SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex
DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUNGLE BIS ESD S1 P SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: **COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD avec une faible résistance électrique**
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: **36-50**
CHAUSSANT: 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex
DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BLACK S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FUNK BLACK S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUSQU'À LA TAILLE 50

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



DRUMSTEP S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JUSQU'À LA TAILLE 50





surembout en TPU anti-abrasion

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

VALZER BLACK S3 WR CI SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



surembout en TPU anti-abrasion

Thinsulate™ INSULATION B200

SUNRISE S3 WR SRC

éperon pour déchaussage facile



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

éperon pour déchaussage facile



surembout en TPU anti-abrasion

POLKA BLACK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TIZIANO BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



VERMEER BROWN S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion



POP BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

éperon pour déchaussage facile



surembout en TPU anti-abrasion

MONET BLACK S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

ROCK BLACK S3 WR SRC



COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





surembout en cuir anti-abrasion

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant







MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAGRITTE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MORANDI GREY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MIRÓ BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion



ISOLATION ÉLECTRIQUE

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion



FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion



WELLNESS

CASUAL SHOES

LÉGÈRETÉ ET FLEXIBILITÉ



EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

10,5
MONDOPOINT

METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

PERFUMED SOLE

Semelle extrêmement légère dotée d'un profil bas et linéaire et très flexible. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées grâce à la semelle de contact en TPU et à son dessin, conçu pour garantir une meilleure adhérence dans les différentes conditions d'utilisation. L'emplacement des crampons et leur dessin rendent la semelle autonettoyante et favorisent le drainage.

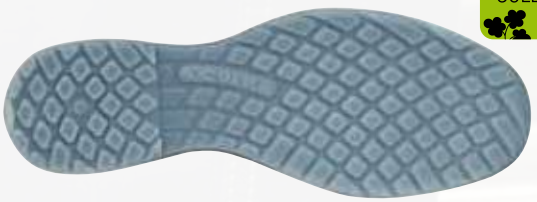

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,52 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

KEPLERO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MESSIER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



BESSEL S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

PLANCK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



CUVIER S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



EULERO S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BERNOULLI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



MENDELEEV S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

BLACKETT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



LINNEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

THEORELL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



DIRAC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

MAJORANA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAJORANA BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



LAVERAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAINING

New



CHAUSSURE DE TRAVAIL AU LOOK SPORTIF, CONFORTABLE ET LÉGÈRE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité fournit le bon compromis entre résistance mécanique et confort pendant la marche. Grâce à la géometrie symétrique des crampons centrales à rhombe, la semelle offre une bonne résistance au glissement à l'avant et à l'arrière. Les canaux externes autonettoyantes permettent la sortie d'eau ou saleté. La zone du talon absorbe l'énergie d'impact en réduisant la fatigue.





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,38 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

100% PROTECTION DE LA SURFACE

BENCH S3 SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

CRUNCH S3 SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

SQUAT BROWN S3 SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

CROSSFIT S1 P SRC

New



protection anti-abrasion pointe

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

New



protection anti-abrasion pointe

STABILITY S1 P SRC

New



protection anti-abrasion pointe

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING BLUE S1 P SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

STRETCHING MUD S1 P SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New



BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRACTION S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLEY GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TRAI-Tex 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



FORMULA WORK

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK



ULTRA-LÉGÈRES AU LOOK SPORTIF

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE EVA/TPU

Extrêmement légère et confortable, elle garantit des performances élevées grâce à ses composants spécifiques.

1. Semelle intermédiaire en EVA très flexible et confortable.
2. Semelle de contact en TPU résistant au glissement et à l'abrasion.
3. Insert en TPU garantissant stabilité dans la zone du talon.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrion rigide en nylon placé entre la plante et le talon offrant soutien et protection de la voûte plantaire en évitant les flexions nuisibles.
5. ANTITORSION Support en TPU positionné sous la voûte plantaire pour éviter une torsion anormale du pied.

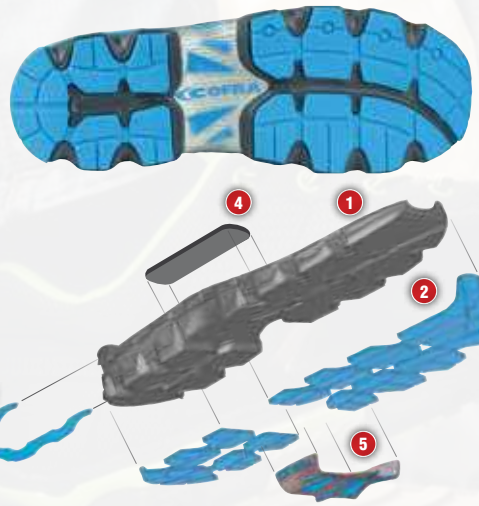

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,32	**0,39** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,22** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.





EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

SBATT LIME S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

UPULP LIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

SBATT BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



surembout en TPU anti-abrasion

UPULP BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



surembout en TPU anti-abrasion

SLOWPLAY S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

JAB S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

SNOWBOARD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

FUTSAL SPORT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

LOW KICK LIME S1 P SRC



485 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 41-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

LOW KICK GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

495 g
LIGHT
p. 42



LOW KICK SKY S1 P SRC



500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

KAYAK GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

500 g
LIGHT
p. 42



surembout en TPU anti-abrasion

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC



surembout en TPU anti-abrasion

500 g
LIGHT
p. 42

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

KAYAK SKY S1 P SRC



495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

LOWBALL GREY/LIME S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

485 g
LIGHT
p. 42



BEACH SOCCER LIME S1 P SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

500 g
LIGHT
p. 42

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

BEACH SOCCER SKY S1 P SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



surembout en TPU anti-abrasion

500 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191

FIT BOXE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

FIT BOXE BLUE S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

DIVING BEIGE S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

DIVING BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



surembout en TPU anti-abrasion

CIELLO S1 P ESD SRC



surembout en TPU anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191

WALKING BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: EVA/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

WORK FLYING

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK



CONFORTABLES ET SPORTIVES



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES

La semelle de marche en gomme nitrile a été conçue avec une cambrure centrale de soutien et des crampons latérales anti-dérapants. Le dessin particulier des crampons facilite la rupture des couches liquides superficiales des milieux de travail, tandis que les ventouses placées à côté de la cambrure favorisent une adhérence parfaite au sol. Cela implique une résistance élevée au glissement. La semelle de marche est indiquée pour tout type d'utilisation en gardant toujours ses propriétés phisiques inaltérées. Par contre, la couche intermédiaire en polyuréthane a été correctement dimensionnée pour offrir le maximum de confort ainsi dans des conditions d'utilisation extrêmes. L'utilisateur a l'impression d'avoir le pied bien enveloppé et que la surface d'appui soit plus large. La portance élevée du polyuréthane garantit soutien et flexibilité.

- **A** **support centrale**
- **B** **crampons antidérapants**
- **C** **pointe résistante à l'abrasion**

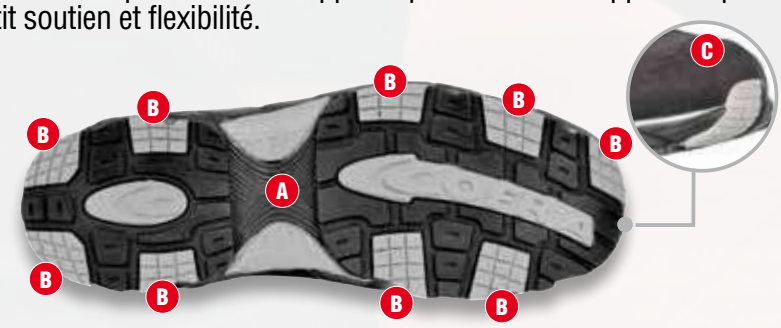

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,38 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

air



Semelle de propreté anatomique perforée en EVA et tissu, antistatique grâce à une triple couture de fils conducteurs, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. L'épaisseur de 12 mm au talon garantit confort et soutien.



EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied



NEW TERMINATOR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW PHANTOM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW GHOST BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW RED EYE BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BRONX BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW SQUASH BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW FITNESS BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BRONX BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW GHOST BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW FITNESS BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW WARRIOR BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW SQUASH GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW FITNESS GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW PREDATOR BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW PREDATOR SKY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW MATRIX BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW MATRIX LIME S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW MISSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW DOGVILLE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE





NEW BLADE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BLADE BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

NEW TWISTER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

NEW SKY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

NEW BIG FRESH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

NEW BIG AIR S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: AIR
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

JOGGING

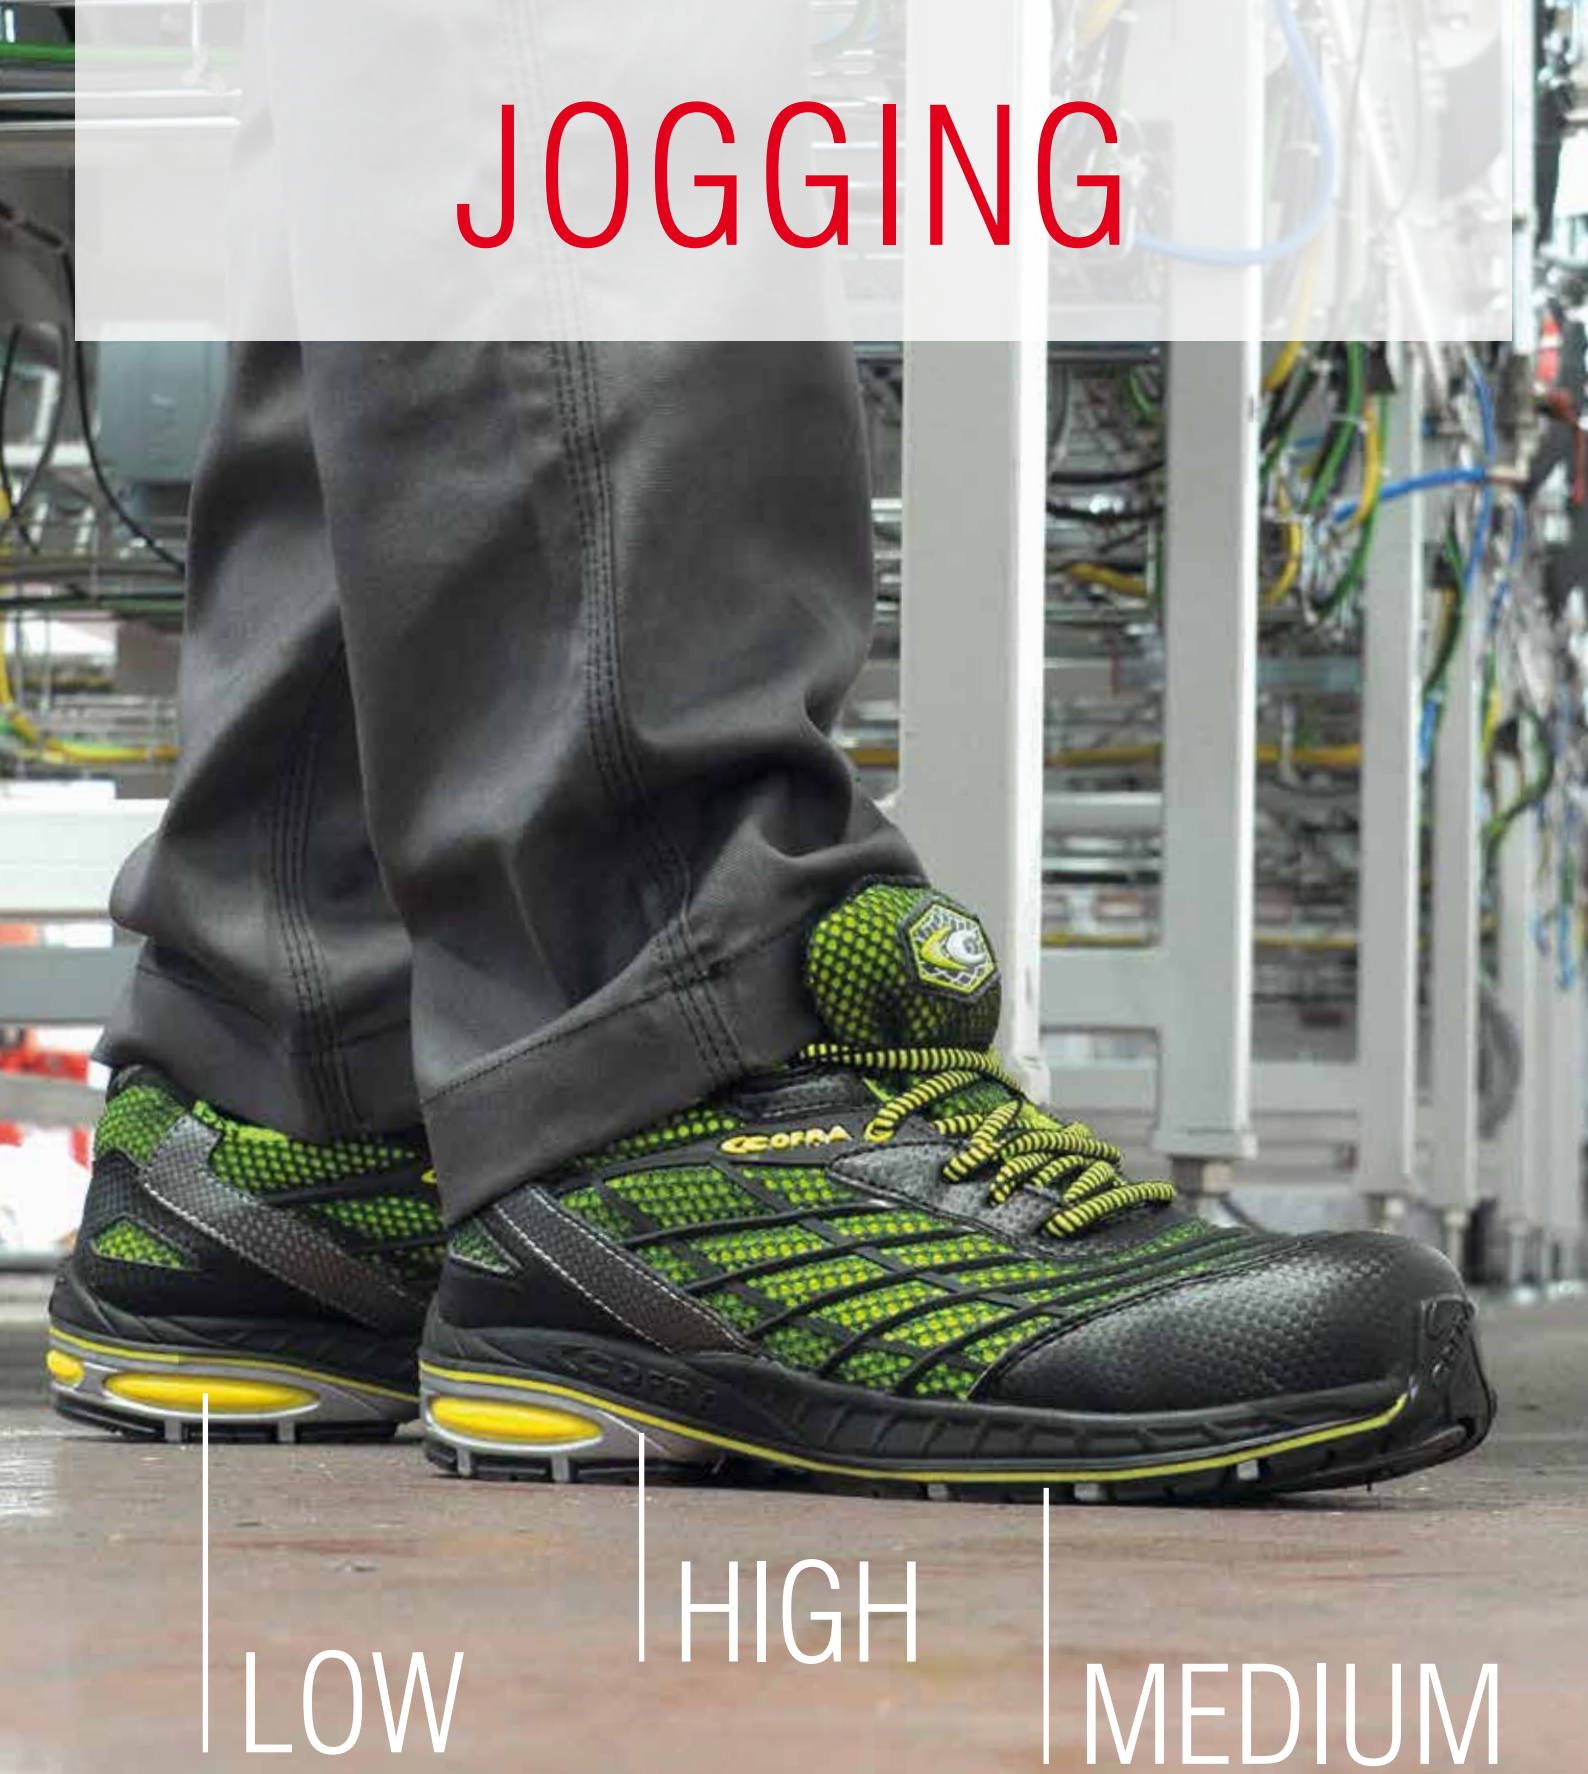

LOW

HIGH

MEDIUM

STABILITÉ ET CONFORT POUR TES PIEDS GRÂCE AUX TROIS DIFFERENTES DURETÉS DU TPU

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Semelle au look sportif avec des performances optimales en termes de légèreté, souplesse et robustesse grâce à la couche intermédiaire en polyuréthane souple et au dessin de la semelle de contact en TPU à trois degrés de dureté.

1 HIGH Mélange rigide conçu pour soutenir l'arc plantaire et la plante. Le dessin innovante encage les parties les plus souples en favorisant une plus grande stabilité même sur des surfaces disjointes.

2 MEDIUM Mélange de dureté moyenne pour garantir flexibilité et adaptabilité sur chaque typologie de surface.

3 LOW Mélange souple capable de protéger les membres 1 inférieurs et la colonne vertébrale contre l'énergie d'impact causée par un saut brusqué ou simplement pendant la marche. Placé au niveau du talon et sur les zones les plus sollicitées, il garantit le maximum du confort.





DRAINAGE OPTIMAL DES LIQUIDES



Les propriétés physiques et mécaniques du TPU et le dessin de la semelle de contact assurent une forte résistance au glissement. Une zone d'appui grande et une distribution des crampons à angle droit favorisent l'écoulement des liquides éventuels en améliorant le grip même sur des surfaces mouillées.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,38 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,27 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE
SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J
POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

TRASFER S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

STOPPIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

ELISKI S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PERFECT GAME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | DGUV 112-191



Thinsulate™ INSULATION B200

STRIKEOUT S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BASEMAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

ROAD GAME S3 CI SRC



laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | DGUV 112-191

surembout en cuir anti-abrasion

FOTOFINISH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

HALFBACK S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

TRIPLETE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

GUARD S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

RAPIDITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



TRÈS RESPIRANT



perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**37,1**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**297,4**

GOALTENDER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TPU microperforé, très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191



TRIVELA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



PALMARÈS S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

FORECHECK S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

MICROTECH



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | Ex

LINEMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



surembout en TPU anti-abrasion

FINAL EIGHT S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191

BOWLED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



surembout en TPU anti-abrasion

GRUBBER S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

CANTERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



surembout en TPU anti-abrasion

SHUTOUT S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SURPLACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



MICROTECH

surembout en TPU anti-abrasion

RUNNING

VERS L'OBJECTIF DE 6 MILLION DE PAIRES DE CHAUSSURES VENDUES EN 2019!

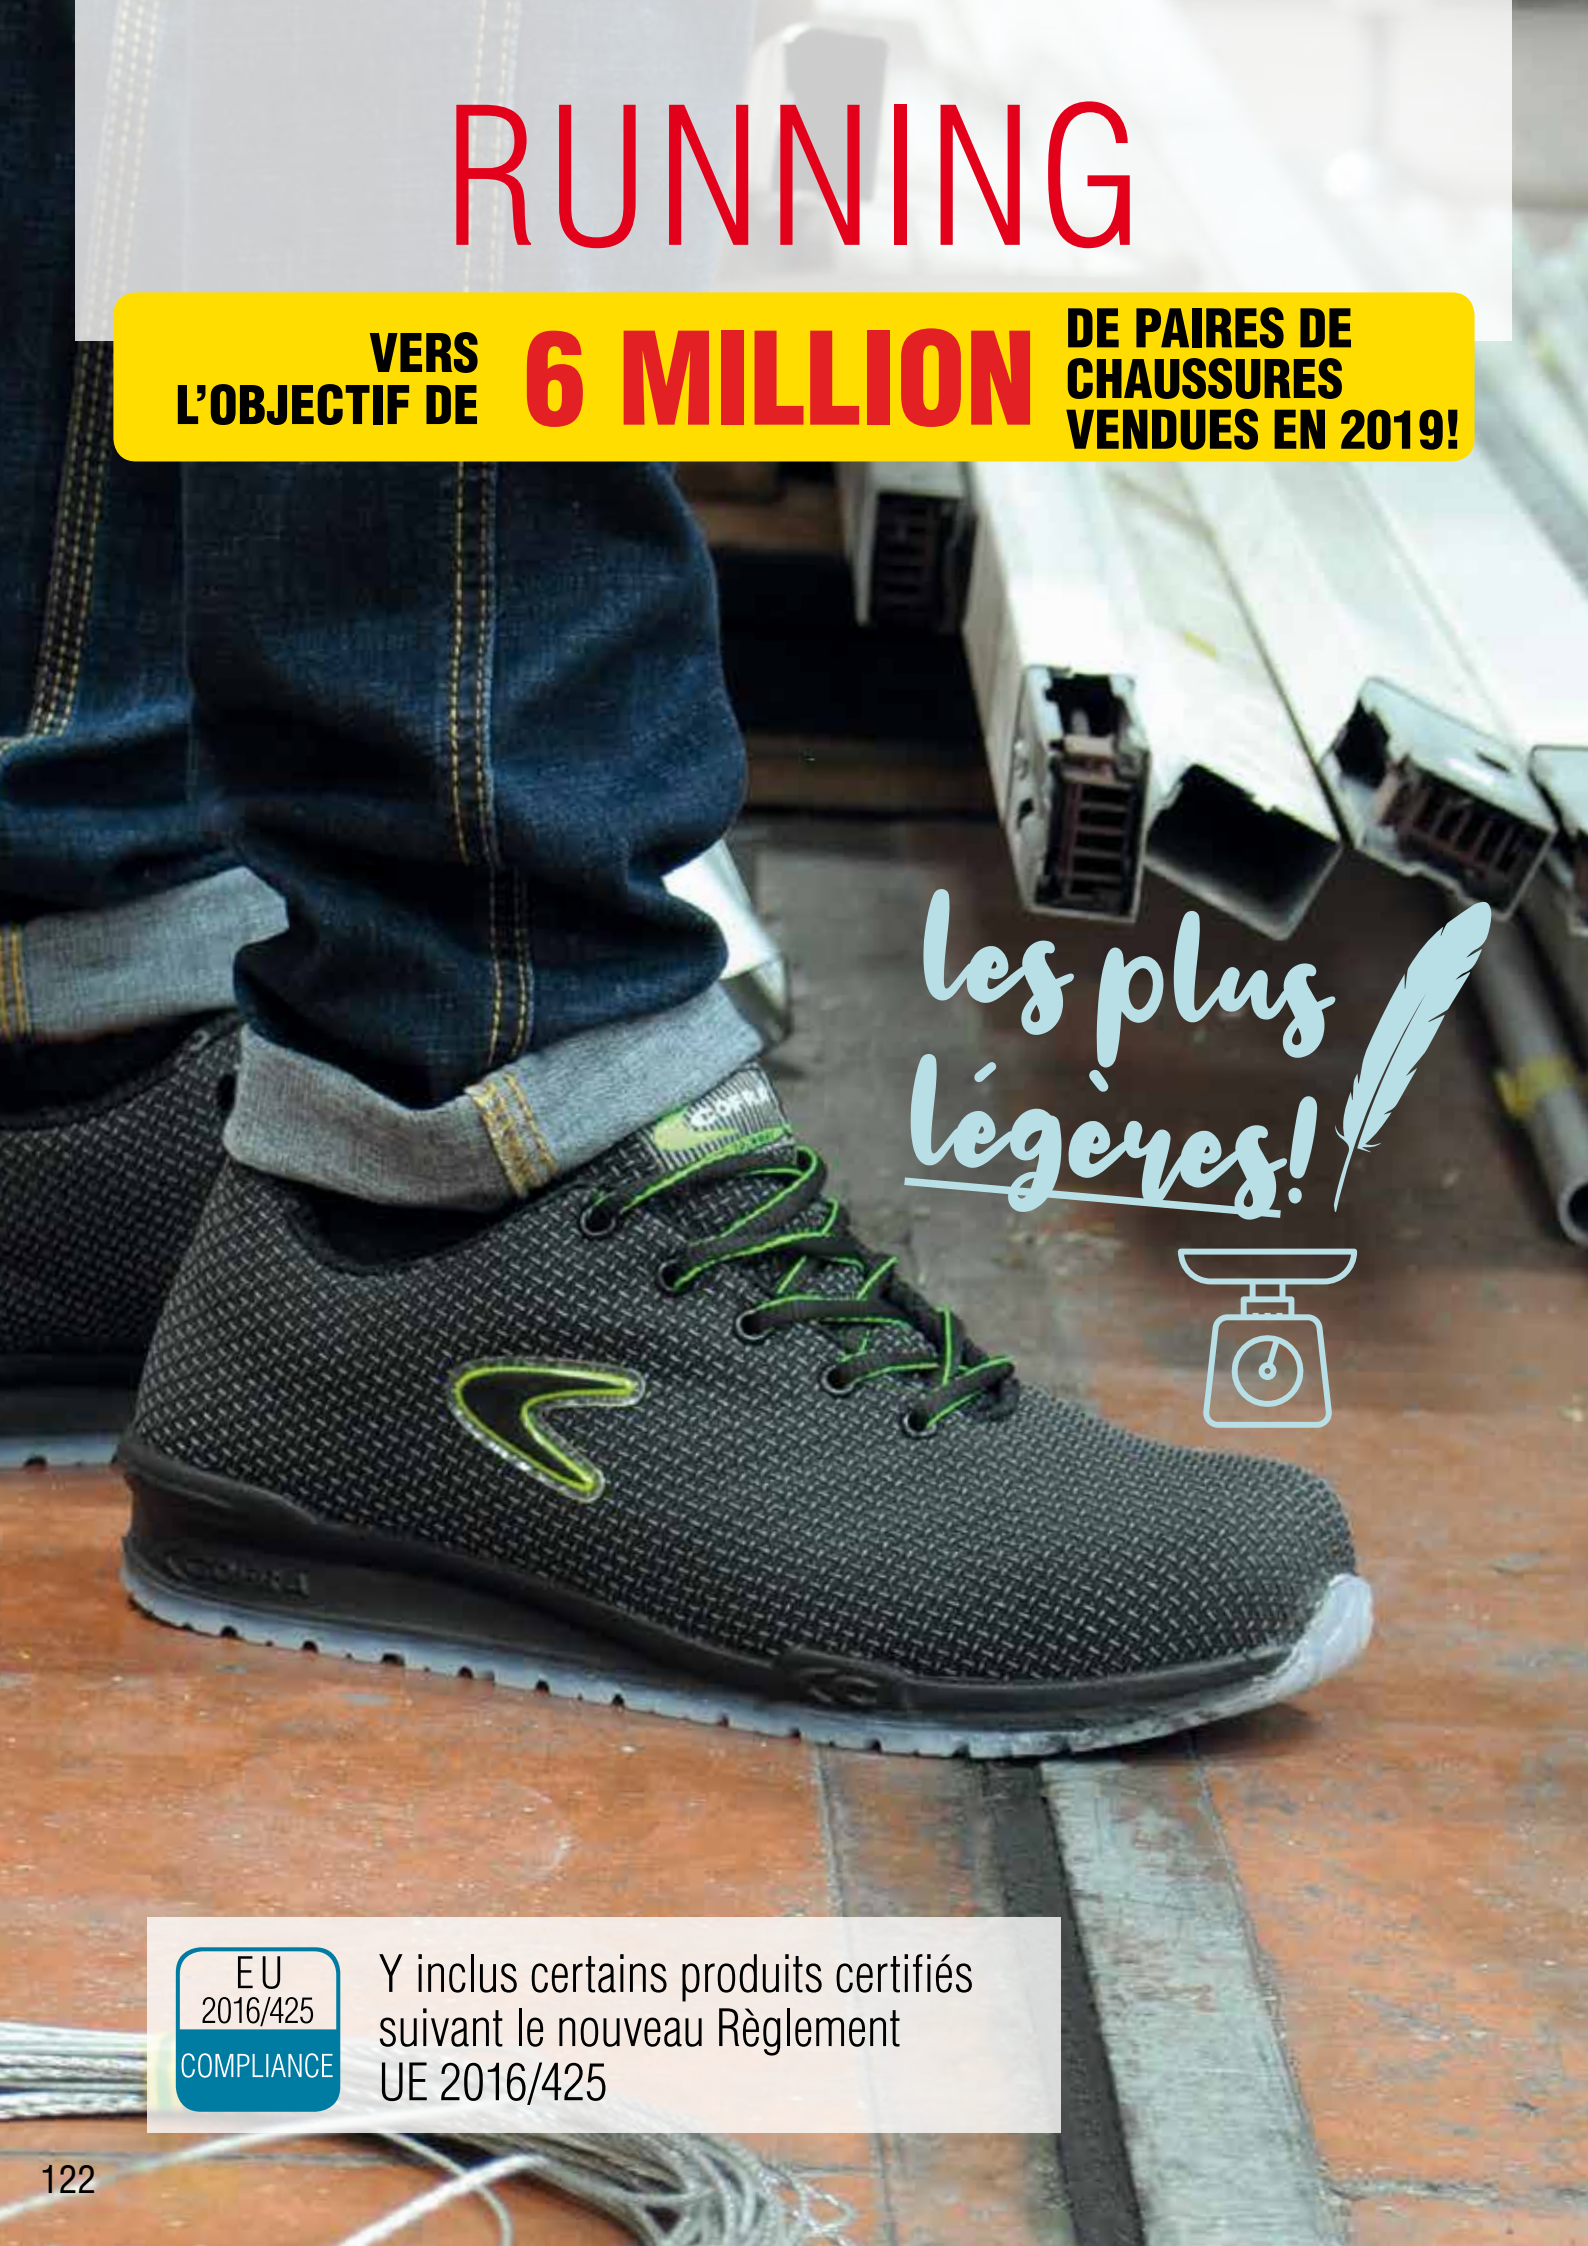

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale.

PERFUMED SOLE





SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PERFUMED SOLE





SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT supercomfort

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.





ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J - POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ZATOPEK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSKAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GAMPER S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SPIN



GOLEADA BLACK S3 ESD SRC



surembout en TPU anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

PERK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

PLANT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

BURST S3 ESD SRC

BOA®



surembout en TPU anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NUVOLARI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMBI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

GOLEADA BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

PERK BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

BAER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BRADDOCK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

READY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COPPI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PUERTA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAFORTUNE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-40
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPINNING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



surembout en TPU anti-abrasion

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



MEAZZA S1 P SRC



MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PLUMB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



FOGH S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRIFFIS S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



GOLEADA S3 SRC

newtech



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POTENCY S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



EWRY S1 P SRC

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPULSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

SANTELLI S1 P SRC

MICROTECH

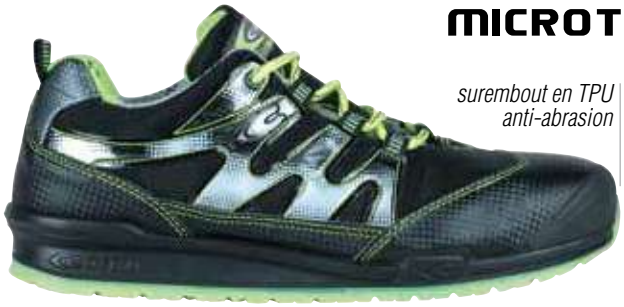

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et NEWTECH
DOUBLURE: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

GORE-TEX PRODUCTS



surembout en TPU anti-abrasion

DRISCOLL S1 P SRC

MICROTECH

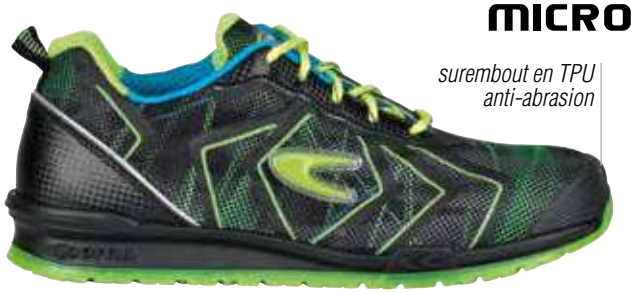

surembout en TPU anti-abrasion

475 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

485 g LIGHT

p. 42

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



surembout en TPU anti-abrasion

PETRI S1 P SRC

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

KRESS S1 P ESD SRC



MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

CARNERA S1 P SRC



MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

INNIS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

FLAMENG S1 P SRC



MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

NATURE S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLICK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

495 g
LIGHT
p. 42



surembout en TPU anti-abrasion

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

500 g
LIGHT
p. 42



surembout en TPU anti-abrasion

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

OWENS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



KERR S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



ATHLETIC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LAUT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



KLAMMER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GAUDINI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

NADI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





MARCIANO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUERIN S1 P SRC



490g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DORIO S1 P SRC



480g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZAMORA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MASPES S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

NURMI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

435g LIGHT
p. 42

newtech



AUSILIUS S2 ESD SRC

newtech



425g LIGHT
p. 42

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

LEISURE

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS EMBOUT



EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

PROCK 02 SRC FO - **NON SAFETY**

430 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE



KOBLET 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyester
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

435 g
LIGHT
p. 42



TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

LAKE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

440 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE



TOWNS 01 SRC FO - **NON SAFETY**

MICROTECH



420 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

BARTALI 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

410 g
LIGHT
p. 42

surembout en cuir anti-abrasion



TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE



BENEFIT 01 SRC FO - **NON SAFETY**

395 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
EU 2016/425 COMPLIANCE

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

400 g
LIGHT
p. 42



LUSSACK 02 SRC FO - **NON SAFETY**



430 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

MASLOW 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

460 g LIGHT

p. 42



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - **NON SAFETY**



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, antiabrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DACHDECKER GREY 03 SRC FO - **NON SAFETY**

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, antiabrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

HEIBLER 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER WR

LANDSCAPE 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER WR



EXPLORER 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER WR EU 2016/425 COMPLIANCE

ARTIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**



500 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

MOUNTAIN 02 WR SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

WR



MISURINA 03 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



GORE-TEX PRODUCTS

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENNIS



UNE FONCTIONNALITÉ REMARQUABLE

Sportive avec talon

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

SEMELLE

La semelle, dont un spécial mélange la rend très légère, est basse et fine, confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions sur la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied.

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,51 ≥0,32	0,43 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

ALUMINIUM 200J

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

POACH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en cuir anti-abrasion

BACK HAND S3 SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS





SET BALL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



STRING S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TRIP UP S1 P ESD SRC

MICROTECH

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



GRAND SLAM S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et BREATEX
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

surembout en cuir anti-abrasion

CLIMBING S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



DEUCE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ADVANTAGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COURT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



WALKOVER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BAND S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

RANKING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

SMASH S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



GAME BLUE S3 SRC



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

GRIP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et BREATEX
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



surembout en cuir anti-abrasion

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



surembout en cuir anti-abrasion

OLD GLORIES

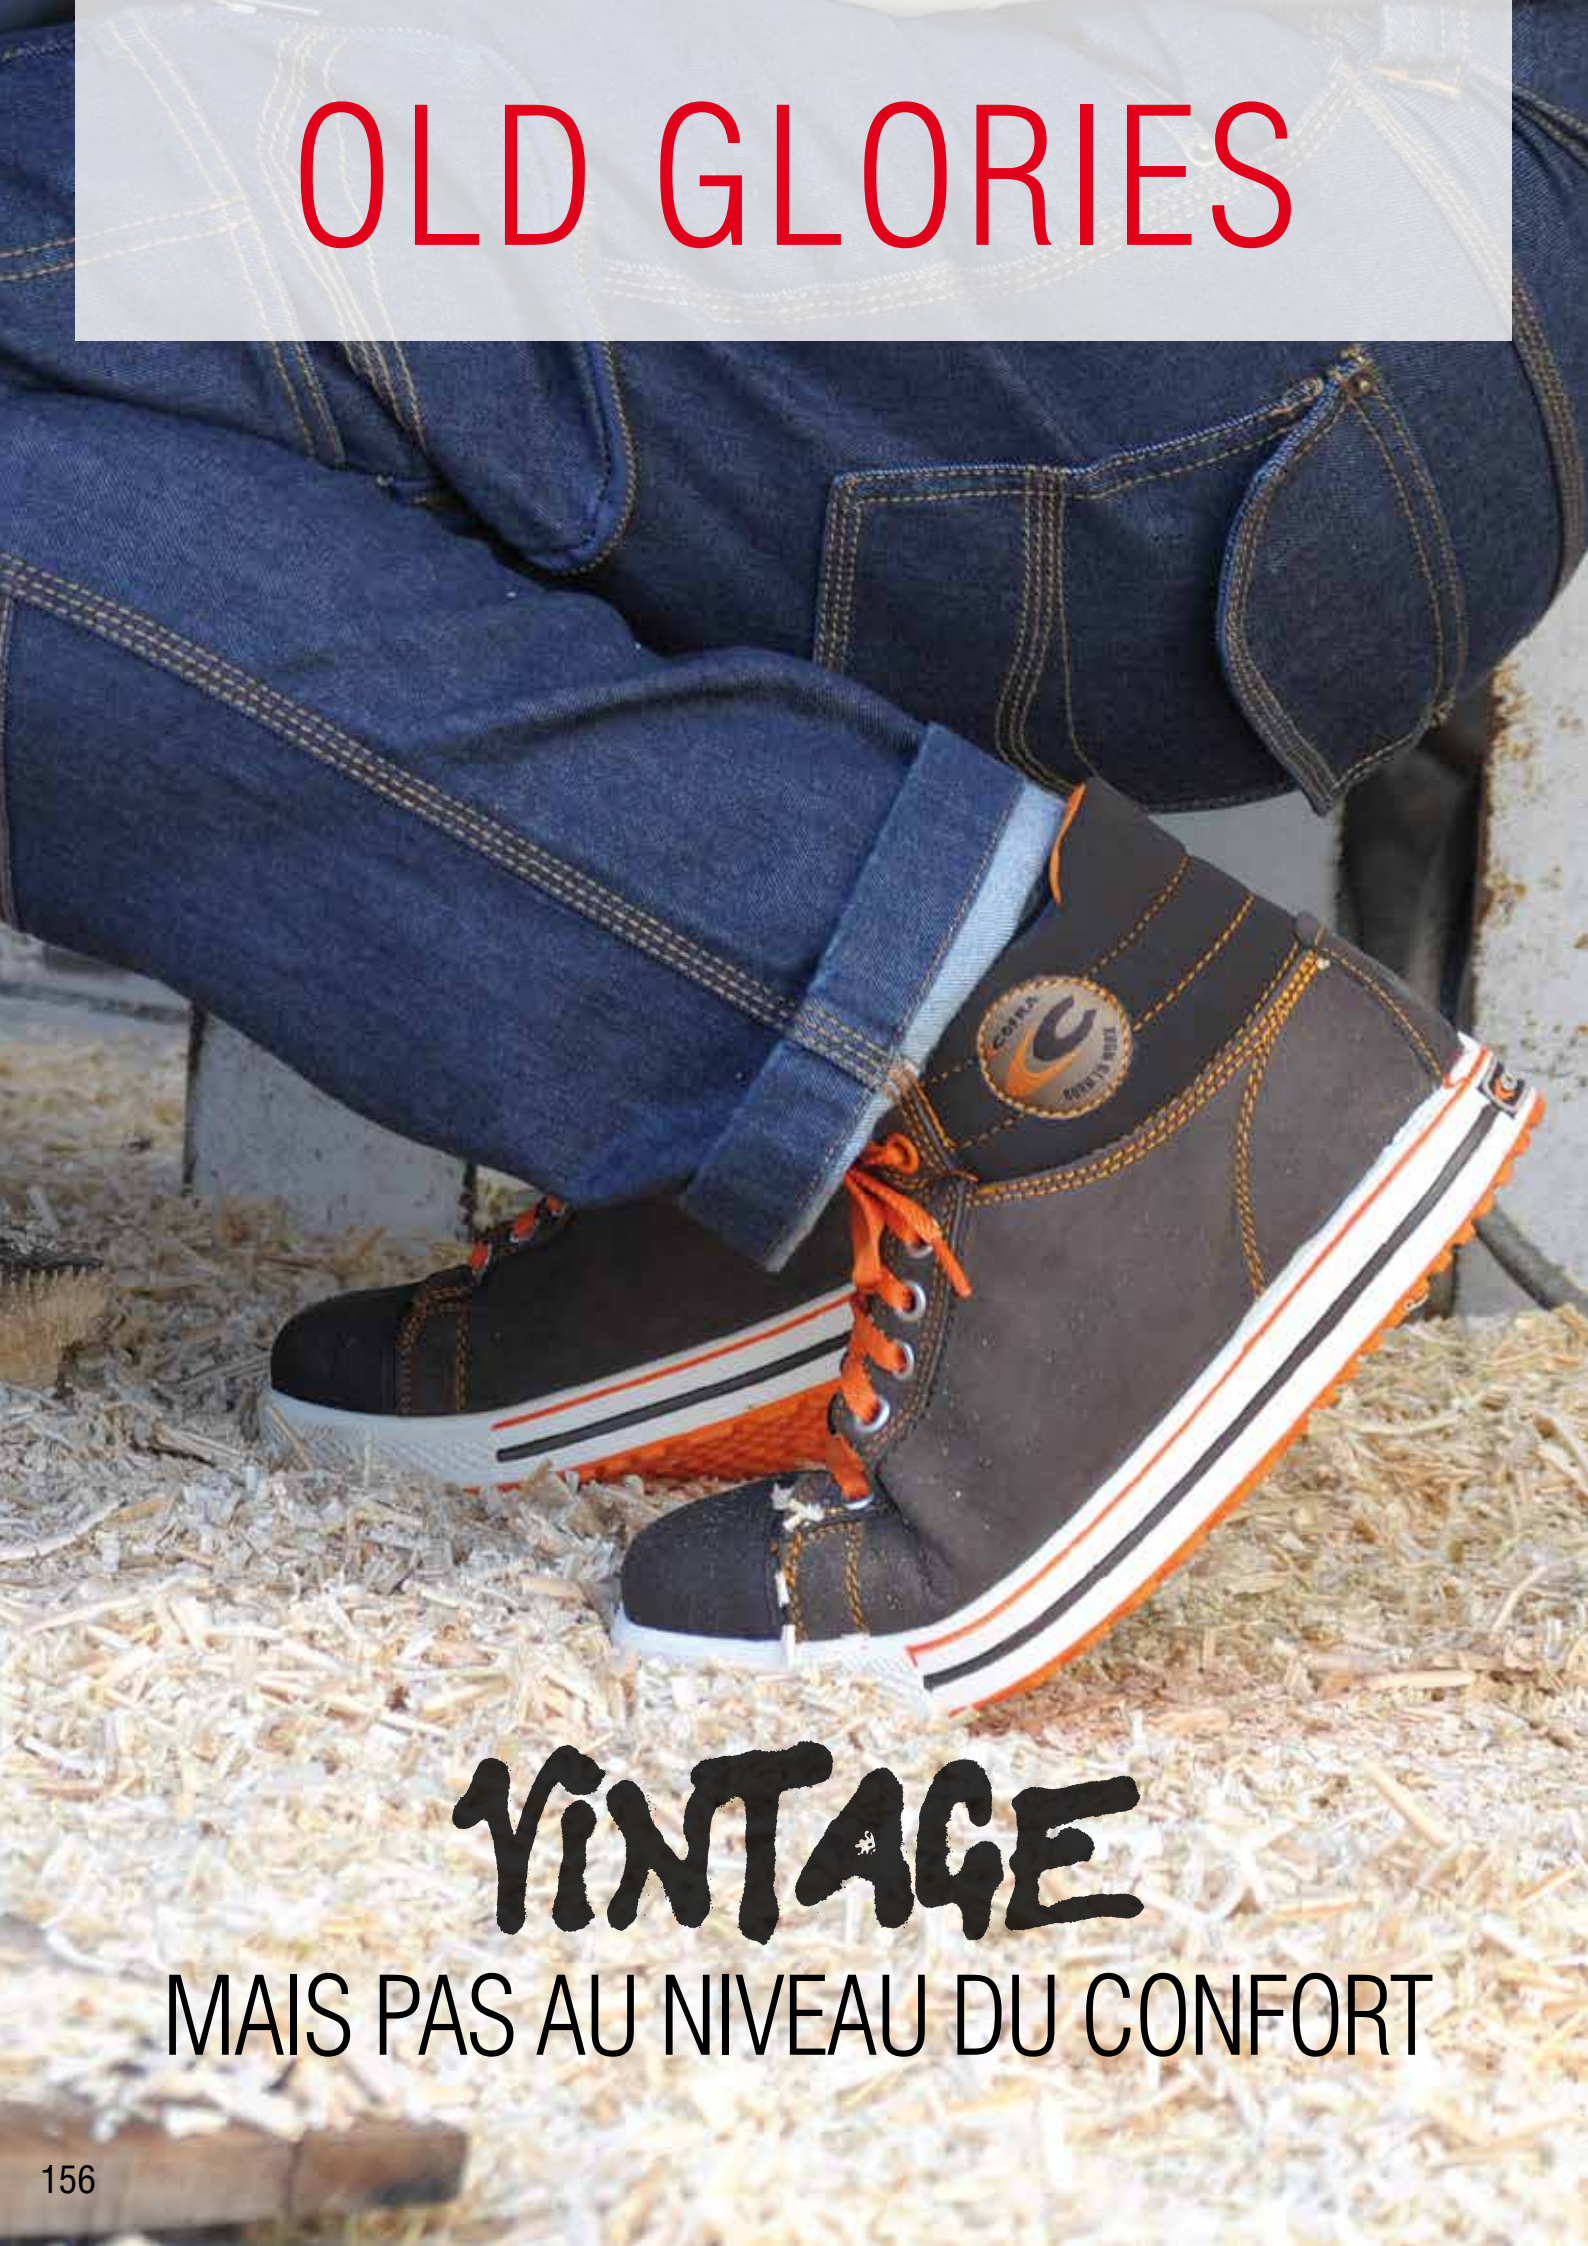

VINTAGE

MAIS PAS AU NIVEAU DU CONFORT

COFRA®
BORN TO WORK



Y INCLUS UNE PAIRE DE LACETS SUPPLÉMENTAIRE D'UNE AUTRE COULEUR



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,55 ≥0,32	**0,36** ≥0,28		**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

pu15 insole



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM
TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

MISMATCH S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

FIELD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



FLEX S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ASSIST S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE





BLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur et nubuck hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION



laine écologique



surembout en TPU anti-abrasion

STOPPATA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



SHOT CLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



surembout en TPU anti-abrasion

ALLEY S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION



laine écologique

TECHNICAL S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en TPU anti-abrasion

DRAFT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



COACH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





PLAYMAKER S3 CI SRC



laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: toile de coton
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

surembout en TPU anti-abrasion



BALL S1 P SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: toile de coton
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

TAP-IN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: CORDURA® hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

POINT S1 P SRC

women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



LES STRASS POURRAIENT SE DÉCOLLER PENDANT L'UTILISATION. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE POUR LA CHUTE DES STRASS.

SCORE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

FADE S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15 ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



AGGRESSIVE



ROBUSTESSE
ET HAUTE TÉNACITÉ

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK



SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Résistance au glissement optimale, robustesse et légèreté combinées à un profil agressif.
Couche intermédiaire en souple polyuréthane et semelle de contact en TPU à 3 couleurs. Le dessin de la semelle a été conçu pour garantir un soutien optimal du pied. L'insert en TPU auprès du talon enveloppe l'arc plantaire pour garantir, avec l'insert anti-torsion, le maximum du confort.
Adhérence élevée - Elle garantit une résistance au glissement sur tout type de surface grâce à la combinaison de deux facteurs:
- propriétés physiques et mécaniques du TPU
- dessin de la semelle de contact: le profil des crampons centrales a été conçu pour éviter l'effet d'aquaplanage alors que le reste des crampons garantit une adhérence excellente sur tout type de terrain, grâceàleurdistributionuniformesurtoutelasurfacedecontact.Lemodelagedescrampons périphériques sous la voûte plantaire favorise un drainage naturel et rend la semelle autonettoyante.
Stabilité - La surface d'appui, plus ample par rapport aux semelles ordinaires grâce au prolongement de la semelle de la voûte plantaire jusqu'au talon, favorise une majeure adhérence au sol évitant des accidents lors d'un glissement accidentel. Cela garantit un soutient total du pied en le freinant en cas de perte d'équilibre et en le maintenant lors de la marche.
Résistance optimale aux abrasions - La semelle de contact en TPU a été conçue pour obtenir d'excellentes propriétés anti-abrasion même dans des milieux de travails plus difficiles. Cette propriété a permis de réduire l'épaisseur de la semelle de contact, rendant toute la chaussures plus légère.
Semelle de contact en TPU résistante aux flexions jusqu'à -25 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
			PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	0,44 ≥0,32	0,39 ≥0,28	SRB acier + glycérin	0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anti-bactérienne, anatomique, perforée, antistatique. Le dessin de la couche inférieure et l'insert en gel au niveau du talon garantissent une absorption optimale de l'énergie d'impact et offrent un confort élevé. La couche supérieure en tissu antibactérien prévient la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

SOFT Bed Gel plus



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



COFRA
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

MALAREN INTER-MET S3 M SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!



MENELIK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

LEONIDAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



SARGON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

GENGHIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



KONAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

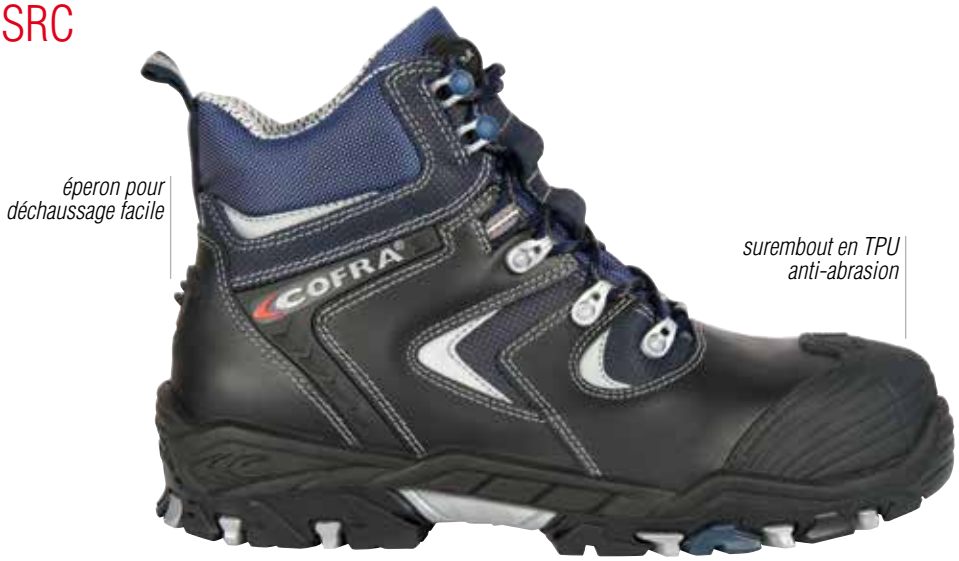

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR



ELLAK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

BERSEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE





IVANHOE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

PERCIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE





RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR

SERSE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

PRIAMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER





VALAMIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

LISANDRO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS





CONSTANTINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

MYRDAL S3 WR CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B400

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



surembout en TPU anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



surembout en TPU anti-abrasion



GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

surembout en TPU anti-abrasion

MJOSA S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION

HIKER



CONFORT ET FACILITÉ D'EMPLOI

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle fine et confortable qui seconde les mouvements du pied en toute sécurité. Le dessin particulier des crampons rend la semelle très résistante aux flexions, garantissant une bonne résistance au glissement.



Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,42** ≥0,32	**0,34** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

COFRA®
BORN TO WORK

CRAMPON S3 SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

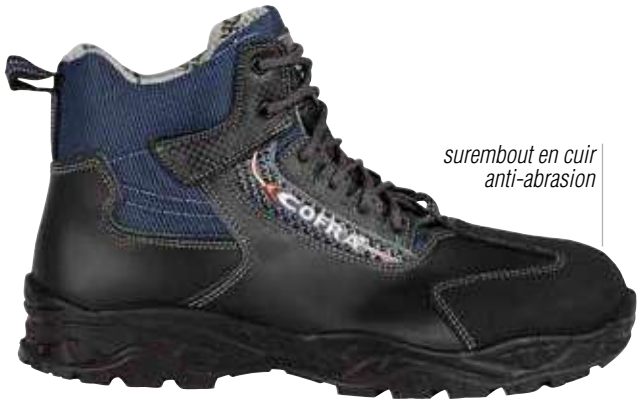

surembout en cuir anti-abrasion



NEW WARREN S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion



surembout en cuir anti-abrasion

PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GUIDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRAG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

PRETEX S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SNOUT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PINNACLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





déchaussage rapide SCATTO

SCREE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: antistatique, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEVEL UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

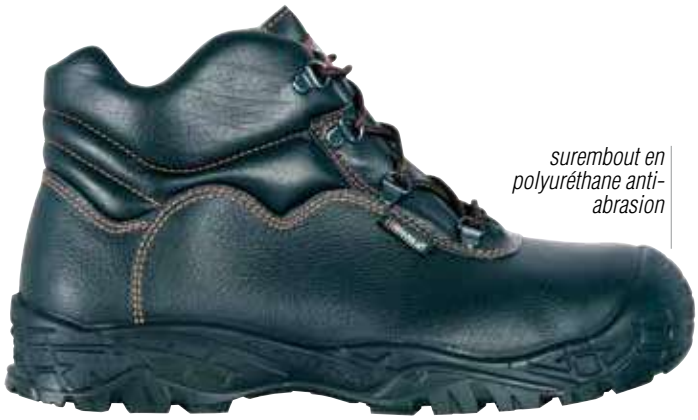

surembout en polyuréthane anti-abrasion

déchaussage rapide



protection lacets

TORCH S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COVER UK S3 M SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

déchaussage rapide SPIN

protection métatarsienne 100 J



surembout en polyuréthane anti-abrasion

COFRA®
BORN TO WORK

FLOOD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRAPPING UK S3 SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GULLY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

MICROTECH



CLEFT S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



PASS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CREVASSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

HANDLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



ALTIMETER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

LANDSLIDE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CAMP UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

CAMBER UK S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

PACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE





P. 39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion

surembout en polyuréthane anti-abrasion

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



P. 39
sans surembout en polyuréthane anti-abrasion

surembout en polyuréthane anti-abrasion



surembout en cuir anti-abrasion

HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	



surembout en polyuréthane anti-abrasion

ASGARD

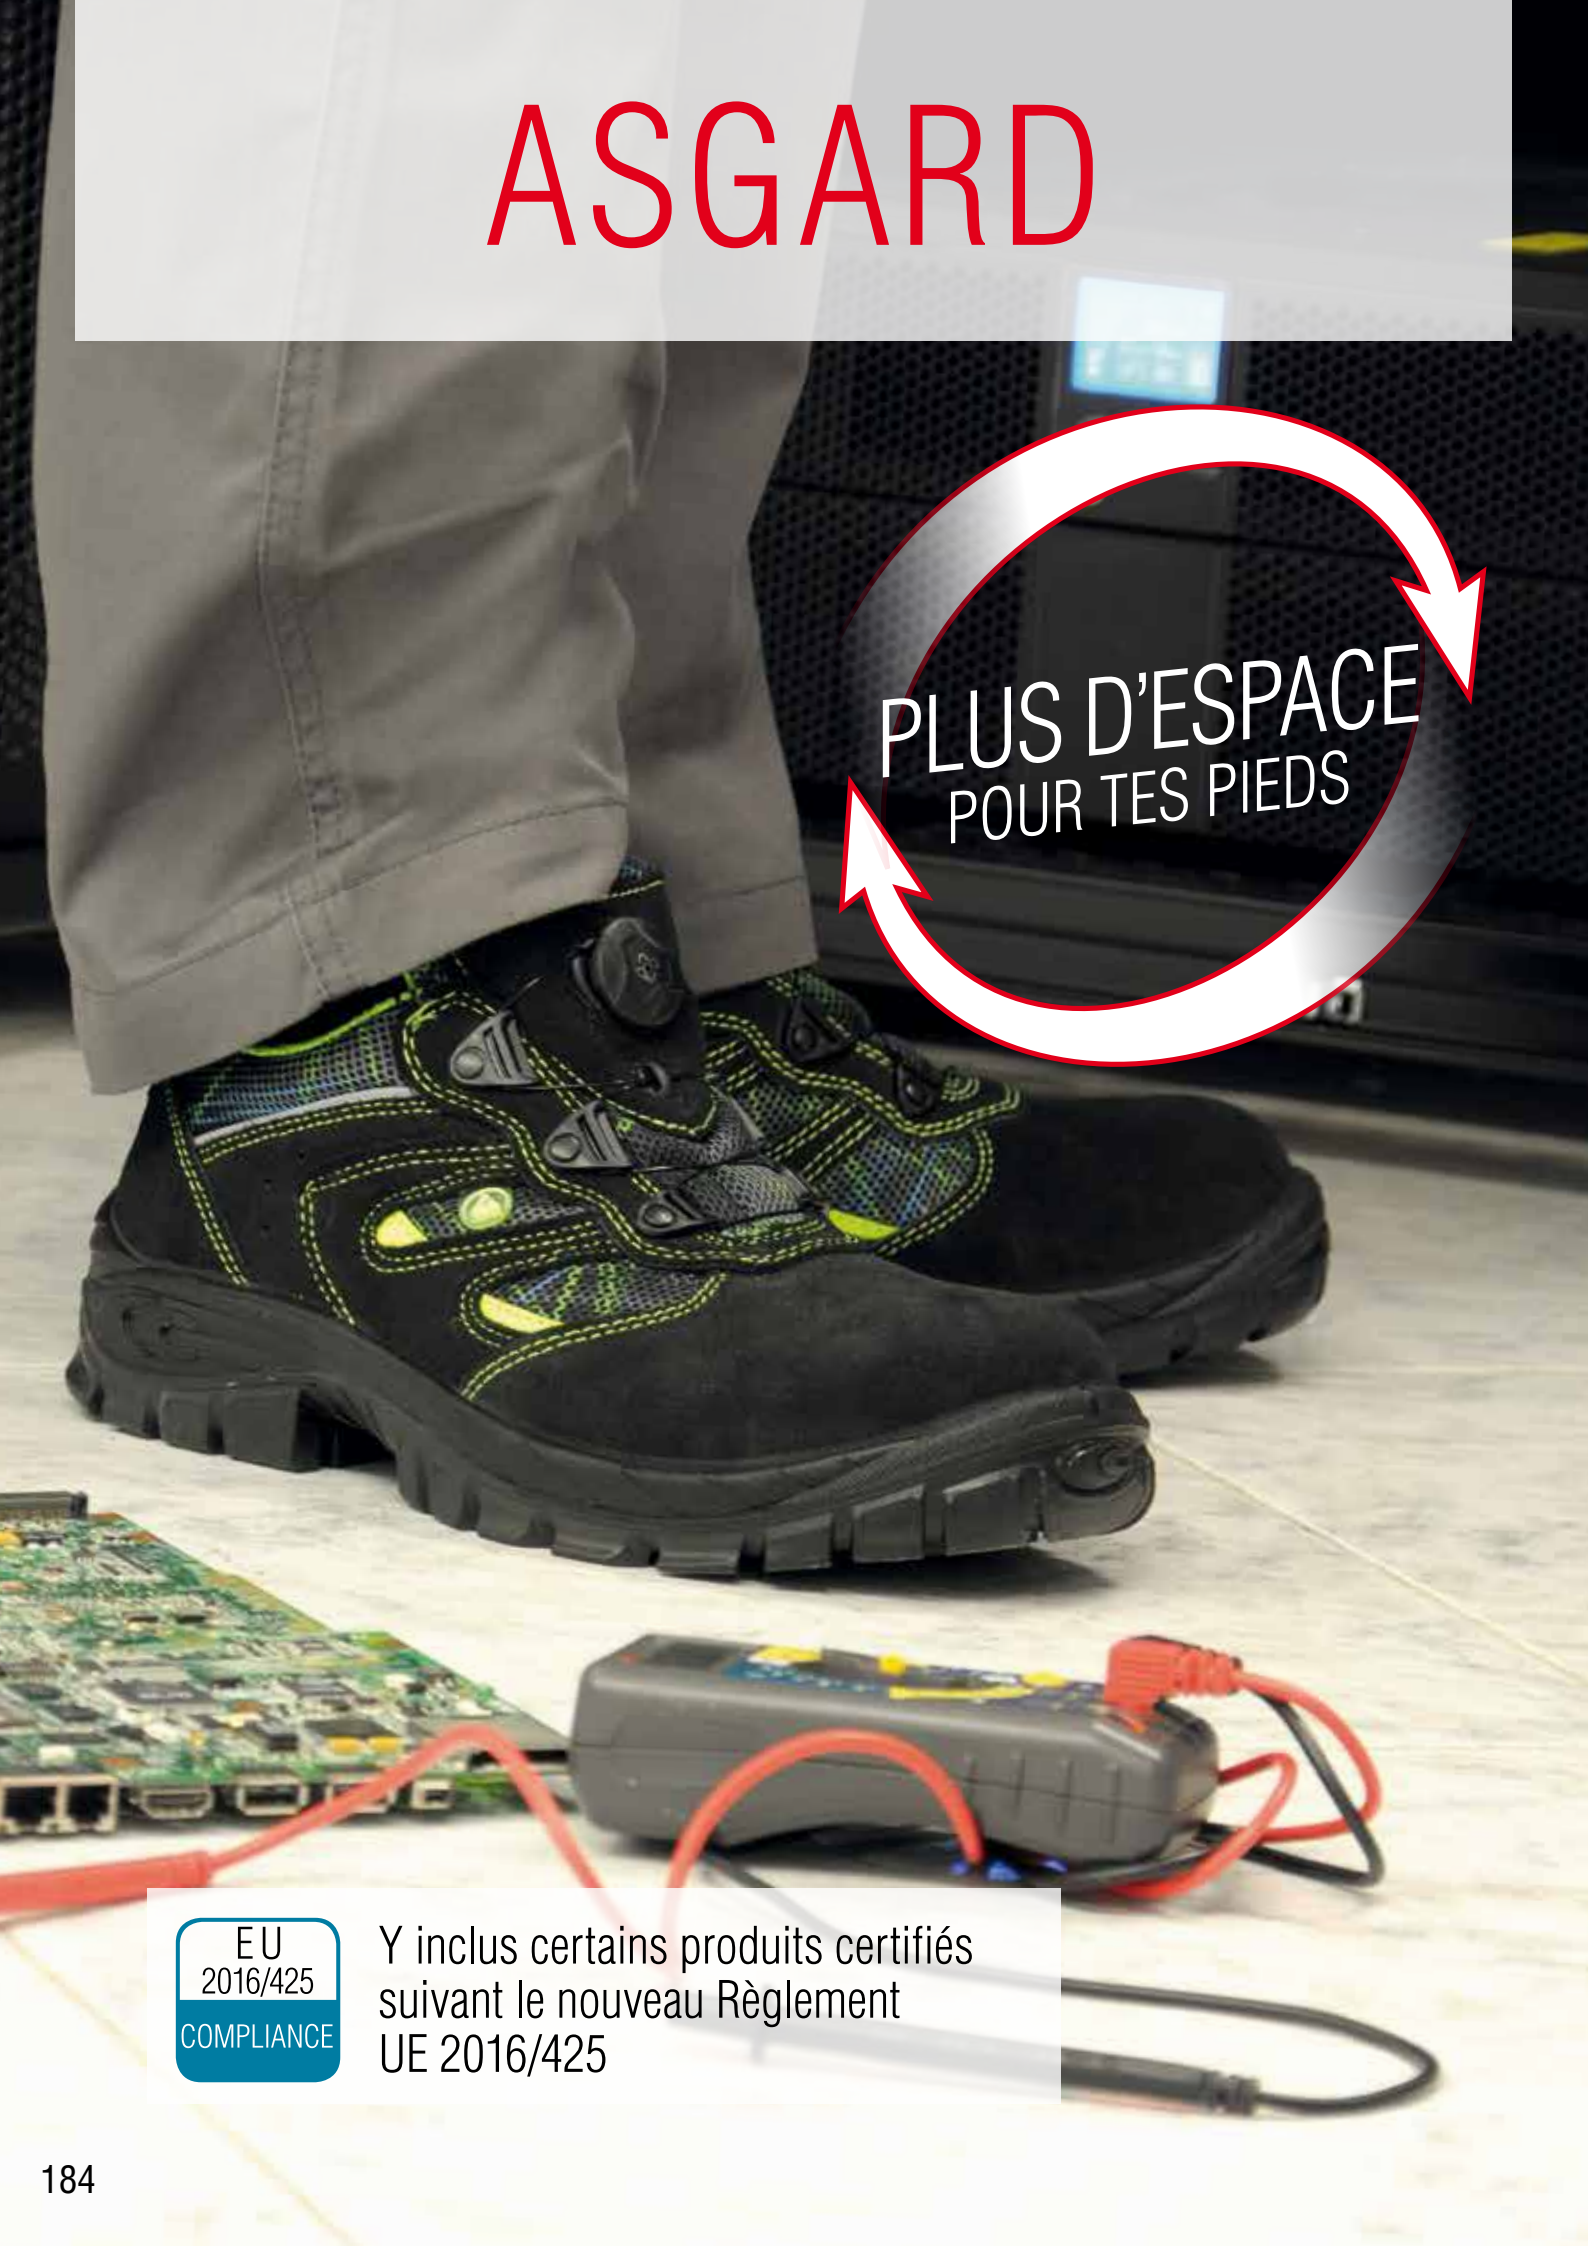

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



1 10% D'ESPACE PLANTAIRE EN PLUS

La plante est 10% plus ample par rapport à une chaussure traditionnelle et elle a un dessin biomécanique qui s'adapte à l'anatomie du pied.

2 SOUTIEN DU TALON

Le contrefort thermoplastique est anatomiquement arrondi pour contenir le mouvement du talon, tout en gardant stabilité soit dans les déplacements latéraux que pendant la marche.

3 ANTI-TORSION SUPPORT



ANTI TORSION

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une adhérence optimale. Les crampons proéminents augmentent la surface d'appui et donnent une meilleure stabilité,en réduisant le risque de luxations. Les propriétés chimique-physiques ont été améliorées afin de garantir une bonne absorption de l'énergie d'impact et le soutien nécessaire pour une posture correcte.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

COFRA® TOP COMFORT

Semelle de propreté anatomique en souple polyuréthane parfumé, antistatique. Le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du choc d'impact et s'adapte à tous les mouvements du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien combat les mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.





ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.



Conseillé dans les zones ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN 12568:2010

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

LOFN S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

BOA®



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAHMA S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



surembout en cuir anti-abrasion

HODUR S3 ESD SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

YULE S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GALARR S3 WR SRC



GORE-TEX PRODUCTS

surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

SLEIPNER S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



surembout en TPU anti-abrasion

VILI S3 SRC



surembout en TPU anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TROLL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

HYMIR S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

SIGURTH S3 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

FROSTI S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

AEGIR S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



surembout en cuir anti-abrasion

MEGREZ S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint



LYTIR S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

BOA®



BIFROST S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2007
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex



GUTTORM S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

VITHAR S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

MAXI COMFORT



EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES **GRANDES TAILLES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK



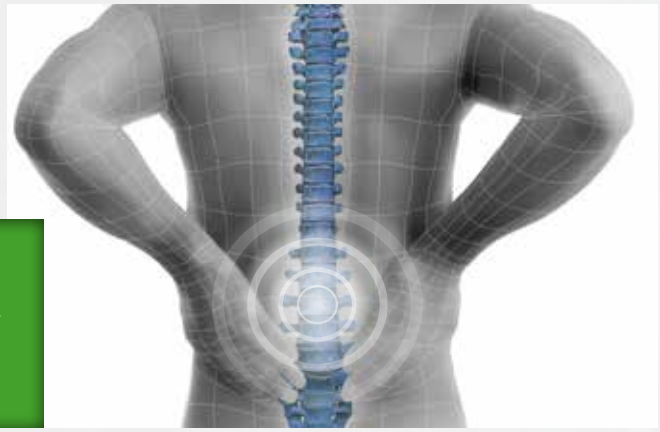

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration.
Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

PERFUMED SOLE



semelle polyuréthane bi-densité

PERFUMED SOLE



semelle polyuréthane/TPU



Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRATION

Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT

La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,13 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.



COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied



New

TRIGGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHANTALA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant



New

WODDER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

KALAPI S1 P SRC



New

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SHIATSU BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



New

LYMPH BLUE S1 P SRC



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane/TPU - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

DHANU S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR



ROLFING S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

WEAL S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





PUSHING S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





SHODEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



LISSOME S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BOLSTER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION





ARGANIA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

TOKUI BLACK S3 CI SRC



ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®

THAI S1 P SRC



MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

SHIATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

MICROTECH



WAITAI S1 P SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

WATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



surembout en cuir anti-abrasion

LYMPH S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

BAKASA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



surembout en cuir anti-abrasion

CITY WORK

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

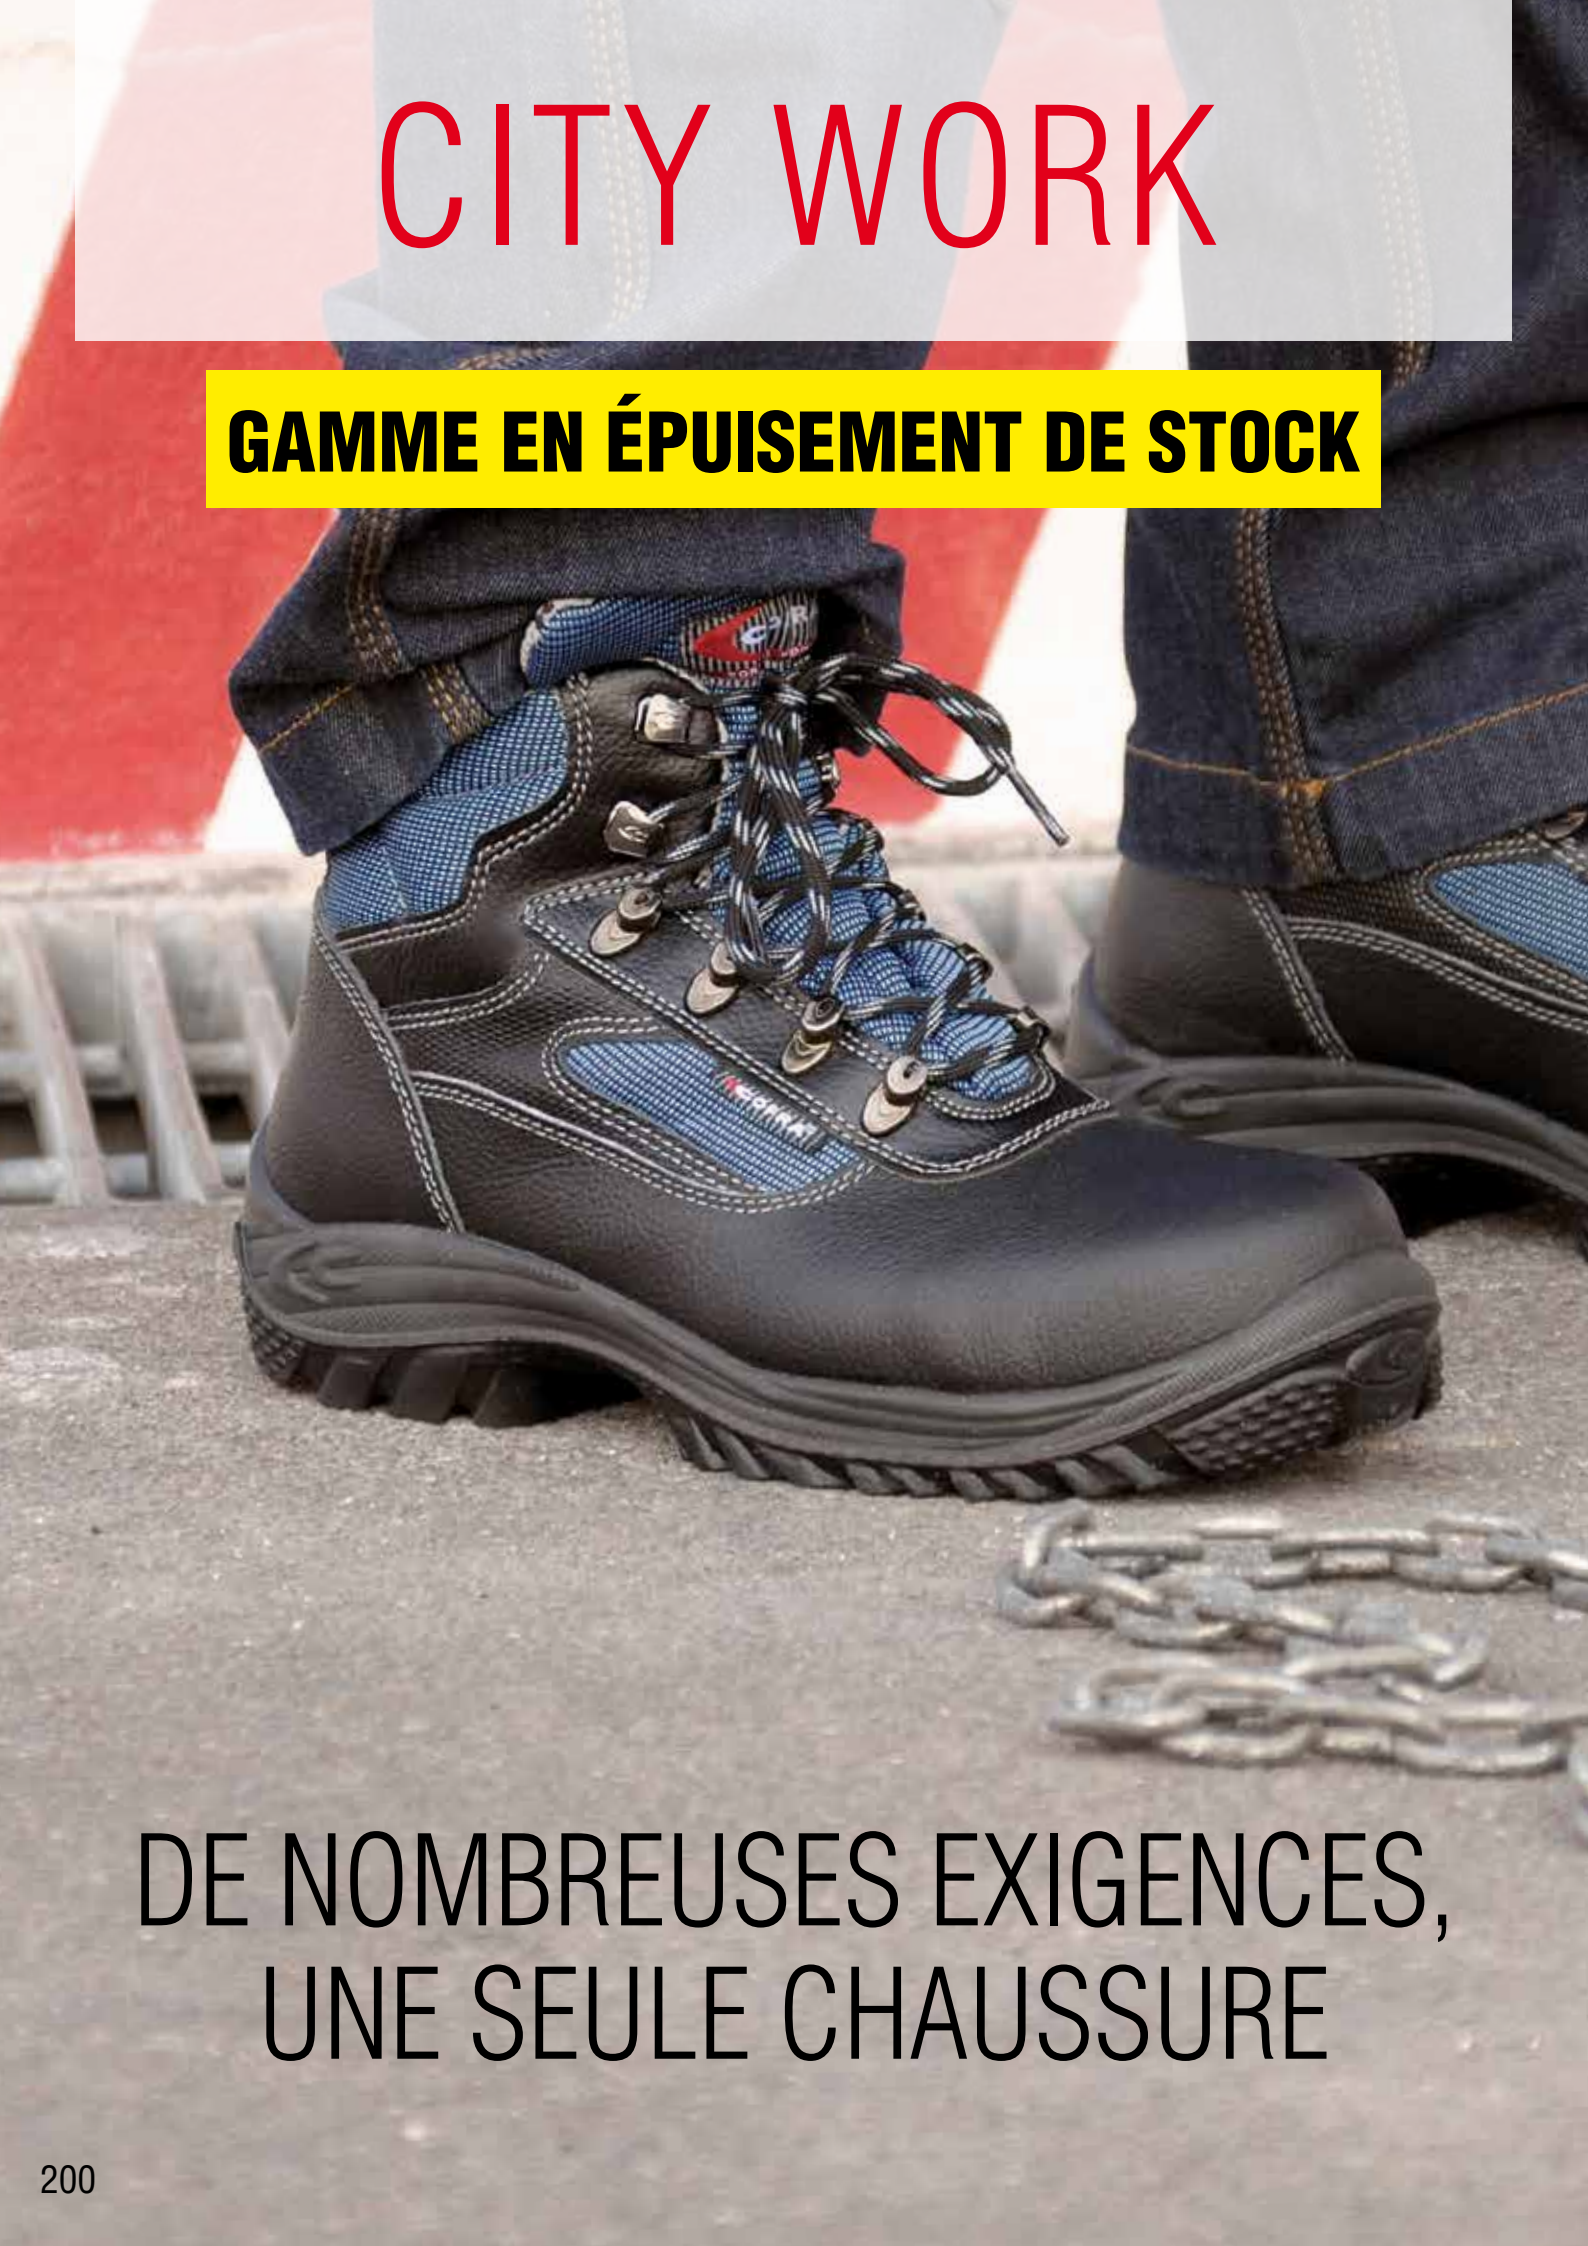

DE NOMBREUSES EXIGENCES, UNE SEULE CHAUSSURE

COFRA
BORN TO WORK



PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

1. Semelle de contact surélevée au niveau du talon améliorant la stabilité
2. Système d'absorption du choc d'impact
3. Capsule renforcée qui offre un support à la voûte plantaire garantissant le maximum de stabilité
4. Semelle de contact munie de crampons spéciaux qui améliorent le grip
5. Crampons non-alignés favorisant l'adhérence au sol
6. Une distance convenable entre les crampons favorisant l'évacuation

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28	SRB acier + glycérin	0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

WORMS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



surembout en cuir anti-abrasion

SYLT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



surembout en cuir anti-abrasion



ABERDEEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

ELENOIRE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

EVELYNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



BELGRADE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

LUGANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

ROSTOCK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

BRNO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE





KOLN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

RUHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



ISTANBUL S3 SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

GALLES S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



surembout en cuir anti-abrasion

SANTIAGO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

WATFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



BRISTOL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK



NEW TORONTO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR

BREST S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



fermeture éclaire

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

NIZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS

ELECTRON SB E P FO SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE



surembout en cuir anti-abrasion

MICROTECH CARTAGENA S1 P ESD SRC



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex

MARBELLA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER





RIYAD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

MAINZ S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER





AUGSBURG S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

SCICLI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 41-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MONZA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

LE MANS S3 SRC



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

KASSEL S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

LUBECK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CUBA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

SALVADOR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

PERUGIA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

PORTO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



NICARAGUA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

PANAMA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER





ABU DHABI S3 CI SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION

STIGE BIS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



HELIUM S3 SRC



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ETHYL S3 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



GAMME EN ÉPUISEMENT DE STOCK

TOP WORK



UN ALLIÉ SÛR POUR LES **TRAVAUX PLUS DURS**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Semelle avec ample surface d'appui, flexible et légère, capable de ne pas fatiguer le pied de l'utilisateur après les postes de travail.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier

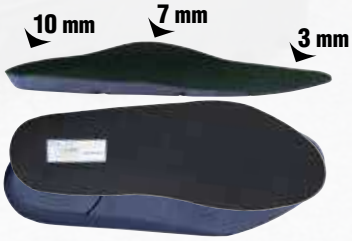

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ABU DHABI S3 CI SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUMATRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





MOROTAI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTERIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



CEDROS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



TERAINA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC



ISOLATION ÉLECTRIQUE

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Thinsulate™ INSULATION B200

surembout en polyuréthane anti-abrasion

SAVAI UK S3 CI SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

VANUATU S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



laine écologique

ROSWELL S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREEPORT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



FLINT S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE (HRO)

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

ISOLATION ÉLECTRIQUE

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

CUT PROTECT fabric

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

DOUBLE PROTECTION DE LA PLANTE — FABRIC PLATE + STEEL PLATE

New

surembout en polyuréthane anti-abrasion



WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

GORE-TEX

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

surembout en cuir anti-abrasion



COFRA® BORN TO WORK

BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX

Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B400

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

TOP WORK

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MONTANA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

PANAY S3 HI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOdoublure: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MINDORO S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

MONTEVIDEO S3 WR CI HRO SRC



GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



GORE-TEX PRODUCTS

surembout en polyuréthane anti-abrasion

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

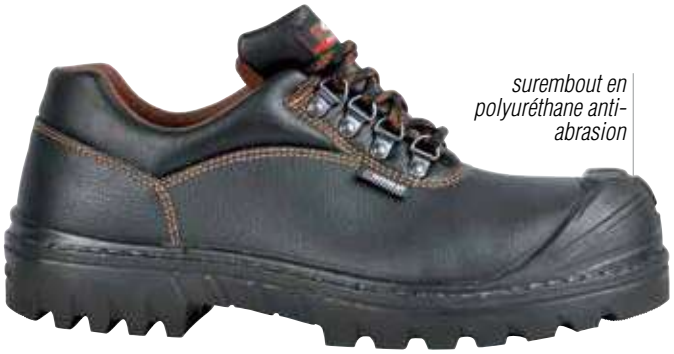

surembout en polyuréthane anti-abrasion

CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



déchaussage rapide SCATTO

surembout en polyuréthane anti-abrasion

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES



PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

déchaussage rapide SPIN



OAKLAND CLIP S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · UE 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
ordine minimo 500 paires

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

ORCHILLA UK S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

BARINAS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SAN CRISTOBAL S3 WR CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSUALTE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



surembout en polyuréthane anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	**-17 °C**	**30 minutes**
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	**7 °C**	

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



laine écologique

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200



laine écologique

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



fermeture éclaire interne

surembout en polyuréthane anti-abrasion

MINDANAO S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

FAR OE UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique



fermeture éclaire interne



surembout en polyuréthane anti-abrasion

BARANOF UK S3 CI HRO SRC



surembout en polyuréthane anti-abrasion

Thinsulate™ INSULATION B200

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELOW ZERO

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS



SÉCURITÉ ET CONFORT AUSSI À DES **TEMPÉRATURES EXTRÊMES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

CONFORT THERMIQUE GARANTI!

COLD PROTECTION -25 °C

DOUBLURES ISOLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600
Thinsulate™ INSULATION B200

WinTherm



laine écologique

CUIR RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES -25 °C

ITALIAN LEATHER

Le cuir utilisé pour ces chaussures est soumis à un traitement qui le rend résistant aux basses températures et élastique même sur les points de flexion pour prévenir déchirures et durcissements.

SEMELLE COLD DEFENDER PU/GOMME NITRILE RÉSISTANTE AUX BASSES TEMPÉRATURES

COLD defender PU

Le dessin de la semelle de contact en gomme a été conçu pour améliorer la résistance au glissement et rendre confortable la chaussure pour les milieux glacés ou accidentés. Les deux files de crampons sous la semelle de contact, le moletage des crampons périphériques, l'effet dentelé dans la zone antérieure qui remonte vers l'embout améliorent l'adhérence même sur des surfaces particulièrement glissantes. Le point d'appui sans crampons dans un point métatarsien interne est le coeur de la rotation du pied. Le caoutchouc plus souple au talon absorbe l'énergie d'impact et évite des répercoussions sur la colonne vertébrale.

PERFUMED SOLE



COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:

- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





COFRA
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION





EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN 12568:2010

- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

WinTherm

BOA®

Thinsulate™ INSULATION B600



COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

New

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



laine écologique

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

COLD defender PU

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**



laçage avec crochets à glissement rapide

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID

Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

COFRA®
BORN TO WORK

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique

laçage avec crochets à glissement rapide



fermeture éclaire interne

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique



fermeture éclaire interne

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine naturelle d'agneau, respirante
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine naturelle d'agneau



fermeture éclaire interne

BRAGI S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



laine écologique



fermeture éclaire interne



Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

laine écologique

GERD S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C



laine écologique



GORE-TEX PRODUCTS

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC



INSUALTED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





INSUALTED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

OFF SHORE S3 CI HRO SRC



COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



soufflet anti-debris



fermeture éclaire interne



COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

FREIR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

SCAFFOLD S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION





COUTURES IGNIFUGES

protection lacets

FUSE S3 CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ARMOR S3 M CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



déchaussage rapide SPIN

protection métatarsienne 100 J

RUBBER'S WORLD

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE, LES ACIÉRIES ET LA GESTION DES DÉCHETS



LÉGÈRETÉ ET ROBUSTESSE
AUSSI POUR LES EXIGENCES LES PLUS SPÉCIFIQUES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue (sauf que pour les chaussures avec membrane GORE-TEX), entièrement en gomme nitrile, au look sportif et très légère. Le dessin innovant de la semelle de marche à crampons rêches et le mélange à base de nitrile garantissent de passer de façon optimale les tests anti-glissement requis par la norme. En dépit des volumes réduits, elle assure une bonne protection au pied pendant la marche, aussi grâce à l'insert anti-torsion conçu pour empêcher de faux mouvements du pied. Résistance excellente à la chaleur pour contact (300 °C, 1 minute).



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
			PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**SRA** céramique + solution détergente	**0,49** ≥0,32	**0,48** ≥0,28	**SRB** acier + glycérin	**0,22** ≥0,18	**0,20** ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

ANTI TORSION



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC PLATE

- Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE

0Ω NOUVEAUTÉ ABSOLUE Chaussure conductrice, avec une résistance électrique égale à 0

La seule chaussure conductrice en EUROPE!

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), appliquée et cousue à la tige, **avec un spécial systhème de dissipation des charges électrostatiques.**

HRO 300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,47 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ CONDUCTRICE

MADE IN ITALY

ZERO OHM

Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent.



DOUBLURE CONDUCTRICE

E-MEG+ DOUBLE

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.



SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: E-MEG DOUBLE
SEM. DE PROP.: ZERO OHM
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), collée et cousue à la tige, avec un spécial système dissipatif
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | ANTI TORSION | Ex | UE 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE COUSUE



FURKA S3 HI CI HRO SRC



SEMELLE COUSUE

surembout anti-abrasion en gomme nitrile

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SEMELLE COUSUE

surembout anti-abrasion en gomme nitrile

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

COUTURES IGNIFUGES **SEMELLE COUSUE**



surembout anti-abrasion en gomme nitrile

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE



Tige forée respirante avec membrane hydrofuge

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge perforé
DOUBLURE: LYCRA®
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion



SEMELLE COUSUE



GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC



Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion



SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Disponible sur demande avec protection de la pointe en gomme anti- abrasion



déchaussage rapide SCATTO

SEMELLE COUSUE





SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SEMELLE COUSUE

COUTURES IGNIFUGES



GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

VEREINA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: DURATEX et cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Tissu anti-abrasion
DURATEX

résistance à la déchirure > 60 N	**280,5**
résistance à l'abrasion	**> 300.000** cycles

SEMELLE COUSUE



RUBBER'S WORLD

HARD WORK

CHAUSSURES POUR POMPIERS
CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
CHAUSSURES D'INTERVENTION

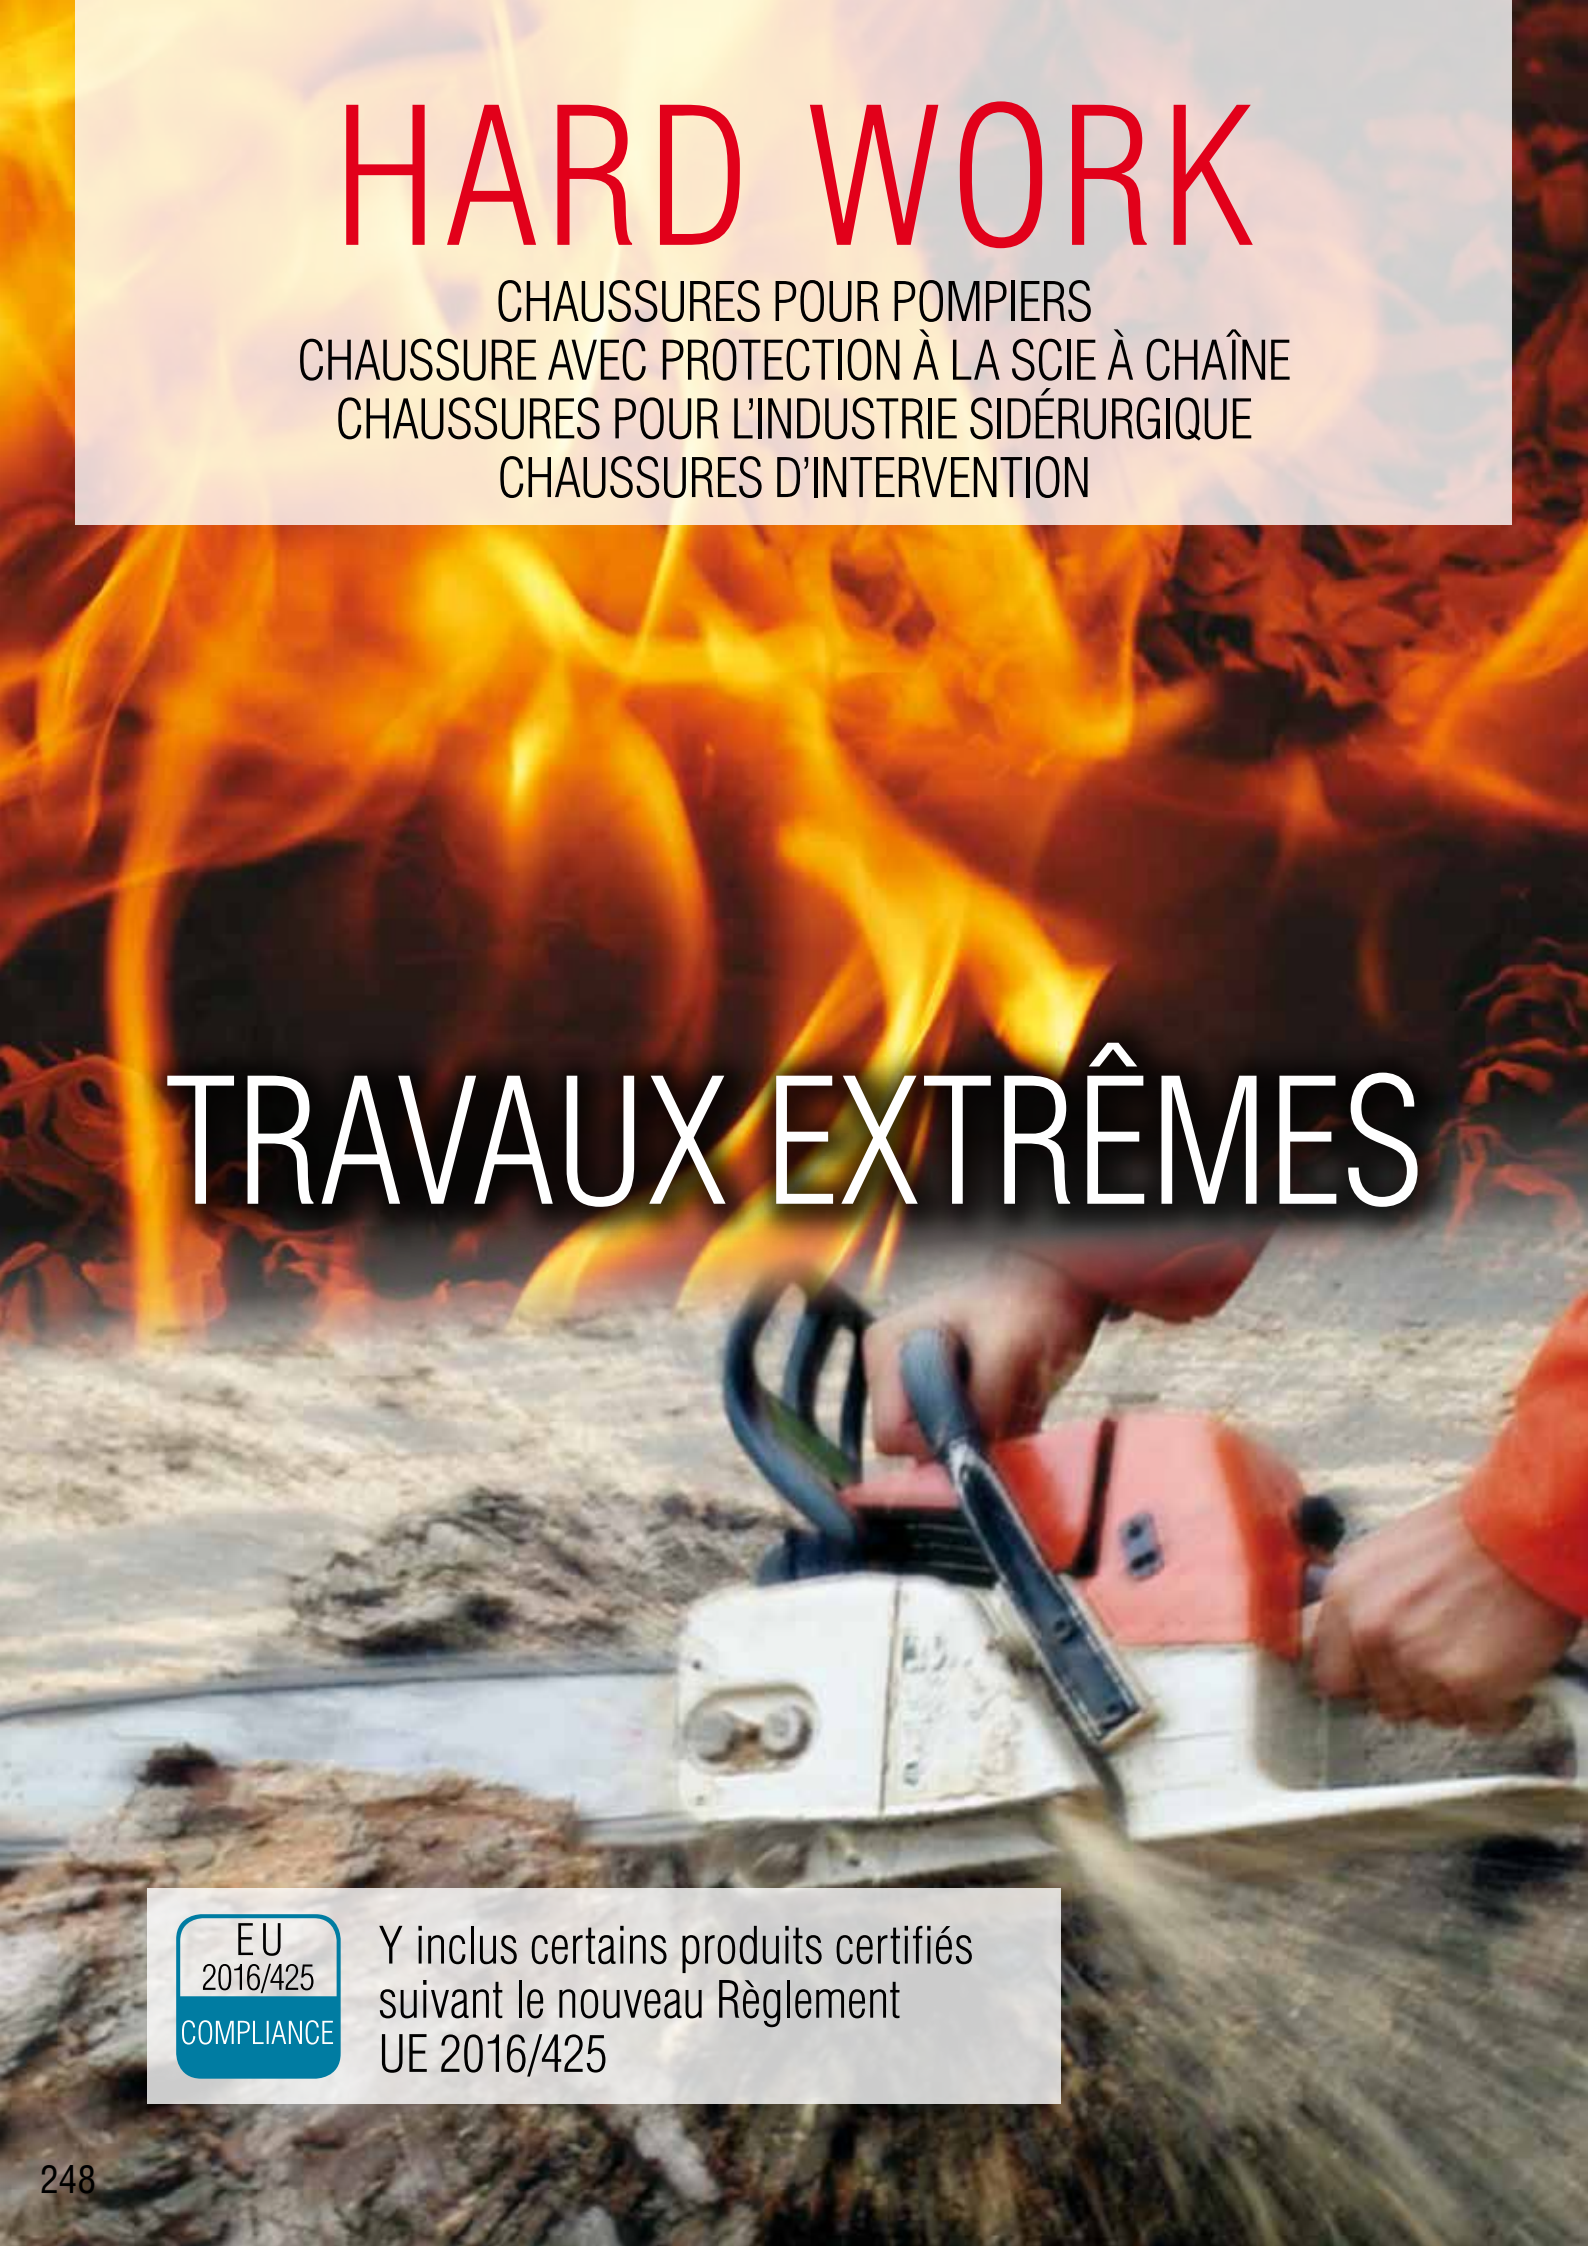

TRAVAUX EXTRÊMES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

12 MONDOPOINT

COFRA® BORN TO WORK

HRO 300°C



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC PLATE

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BEST FIRE

F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



New

F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure

DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH

SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER

SEMELLE: gomme nitrile

TAILLES: 38-48

CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



COUTURES IGNIFUGES

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HARD WORK

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



ZIP "NO FLAME"
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Gamme ACCESSORIES



COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



marcage dans le côté intérieur



COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE





marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



HARD WORK

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

CHAUSSURES POUR POMPIERS

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



COUTURES IGNIFUGES

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

FIRE STOP O3 WR HI CI HRO SRC FO - **NON SAFETY**

CHAUSSURES D'INTERVENTION

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



COUTURES IGNIFUGES

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

collet en cuir



surembout anti-abrasion en gomme nitrile

GORE-TEX PRODUCTS

CUT PROTECT fabric

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

collet en cuir



surembout anti-abrasion en gomme nitrile

SEMELLE COUSUE



SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

collet en cuir



surembout anti-abrasion en gomme nitrile

SEMELLE COUSUE

COUTURES SCELLÉES



FORCE A E P FO WRU HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE



HARD WORK

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

WORK TREK



LE STYLE TREKKING DANS LE MONDE SAFETY

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

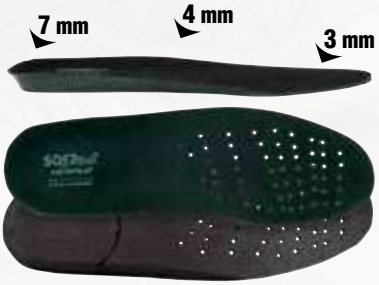

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**





MAIELLA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE





COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

déchaussage rapide SCATTO



HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



LA MARMORA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

POLLINO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



stabilisateur de talon en TPU



COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



COFRA®
BORN TO WORK



MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile





surembout en cuir anti-abrasion

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

New version

éperon pour déchaussage facile



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



APPENNINI S1 P HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ALPI S1 P HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile





CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

FRONTLINE



ROBUSTES
AU STYLE ÉTERNEL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,54** ≥0,32	**0,51** ≥0,28
SRB	acier + glycérin	**0,21** ≥0,18	**0,17** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 37-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · EU 2016/425 COMPLIANCE



LEADER BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GLENDALE S3 WR CI SRC



COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES

TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ERIE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-46)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 38-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PARIDE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



déchaussage rapide SPIN

TITANO BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAND BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAIBAB BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 37-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 37-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SCIRO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX WATERPROOF



IMPERMÉABILITÉ ET RESPIRABILITÉ POUR TOUTE CONDITION CLIMATIQUE ET TOUTE EXIGENCE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

CHAUSSURES IMPÉRMEABLES ET RESPIRANTES

Les chaussures GORE-TEX gardent les pieds au sec et garantissent un confort climatique optimal

IMPERMÉABLES DANS LE TEMPS

- 1,4 miliards de micropores/cm²
- Chaque pore est 20.000 fois plus petit qu'une goutte d'eau
- L'eau ne penètre pas

RESPIRANTES

- 1,4 miliards de micropores/cm²
- Chaque pore est 700 fois plus grand qu'une molécule de vapeur d'eau
- La sueur et la chaleur sortent aisement

TROIS NIVEAUX D'ISOLATION THERMIQUE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les températures froides et les activités en plein air en hiver.

- Très isolées pour une très bonne rétention thermique

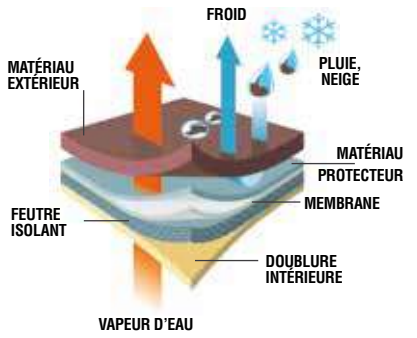

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour une saison variable et une large gamme d'activités.

- Modérement isolées pour toute température

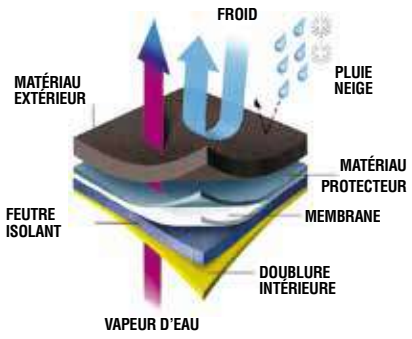

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Idéaux pour les climats chauds et l'alternance d'activités en plein air/à l'abri.

- Non isolées pour garantir une perte de chaleur élevée

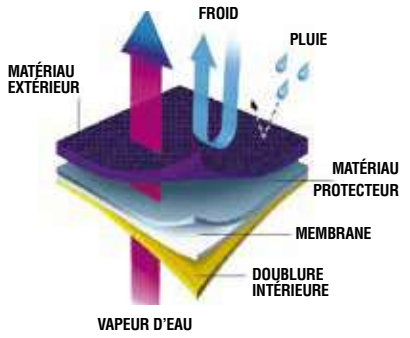

Toutes nos chaussures avec membrane GORE-TEX répondent pas seulement aux tests de la norme EN ISO 20345:2011 mais aussi aux rigoureux tests de la GORE même sur les composants individuels, materiaux de la tige, lacets et accessories, en garantissant un excellent processus productif.



SIMULATEUR DE MARCHE

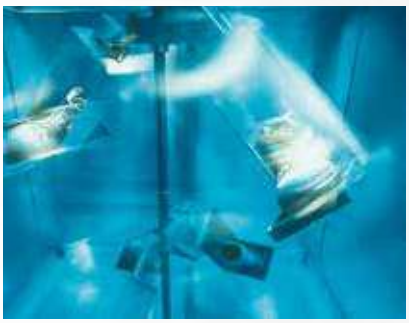

TEST D'ESSORAGE



TEST POUR LE CONFORT DES CHAUSSURES



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

New version



surembout en TPU anti-abrasion

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

MJOSA S3 WR CI SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
avec feutre très isolant 500 g/m²

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX WATERPROOF



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC



Thinsulate™ INSULATION B200

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

New

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS

New



surembout en polyuréthane anti-abrasion

TORONTO BROWN S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

New



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MASTER S3 WR CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

MONTEVIDEO S3 WR CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

OBREGON UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



surembout en polyuréthane anti-abrasion

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC



déchaussage rapide SCATTO

surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

GORE-TEX WATERPROOF



MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

éperon pour déchaussage facile





PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MISURINA O3 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

TUTANKAMON S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





GALARR S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DHANU S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur hydrofuge avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUT PROTECT Fabric

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER





MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAN CRISTOBAL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAMSES S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER





NEW TORONTO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FLATPOINT BLACK



TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

BALLESTER

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires



déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

LEWSITE BLACK



Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE BLACK



Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur hydrofuge, avec lacets imperméables et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir hydrofuge.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



495 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MARINE 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

REISING BLACK



TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

REISING BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint



GORE-TEX WATERPROOF

CALIVER BLACK





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant hydrofuge et cuir
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et NEWTECH
DOUBLURE: GORE-TEX Extented Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu respirant et cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en cuir anti-abrasion

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours hydrofuge et BREATEX
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



LISBURN S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

SPECIALS

CHAUSSURES TRÈS TECHNIQUES, RÉPONDANTES AUX EXIGENCES DE PROTECTION CONTRE RISQUES SPÉCIFIQUES

CHAUSSURES POUR POMPIERS
CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE
CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS
CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ
CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS
CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM
CHAUSSURES D'INTERVENTION
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
CHAUSSURES POUR SOUDEURS
CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE
CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS
CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE SERRAGE BOA®
CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE
CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS
CHAUSSURES POUR LES COUVREURS
CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



CHAUSSURES POUR POMPIERS

F2A

EN 15090:2012

CATÉGORIES DE SÉCURITÉ

F1	Exigence de base type 1
F2	Exigence de base type 2
F3	Exigence de base type 3
P	Résistance à la pénétration
A	Propriétés antistatiques
I	Propriétés isolantes
CI	Isolation au froid du fond de la chaussure
CH	Résistance aux agents chimiques
M	Chaussures avec protection métatarsienne
AN	Chaussure avec protection du malléole

CONDITIONS REQUISES POUR L'ISOLATION CONTRE LA CHALEUR

	Évaluation de la température à l'intérieur de la chaussure		Évaluation de la dégradation de la chaussure		
	Température bain de sable	Temps	Température à l'intérieur de la chaussure	Temps	Évaluation
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformité à l'annexé B de la norme EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Mod. 1	**F1**	Opérations à l'extérieur, lutte contre les incendies de forêts; aucune protection contre la pénétration; aucune protection de la pointe, aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 2	**F2**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe; aucune protection contre les risques chimiques.
Mod. 3	**F3**	Toutes les opérations de sauvetage lors d'un incendie, pour l'extinction d'un feu où des équipements sont nécessaires contre la pénétration et pour protéger la pointe, y inclus la protection contre les risques chimiques (seulement chaussures de classement II).

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface. Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

HRO
300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

ITALIAN LEATHER

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



MEMBRANE IMPERMÉABLE

COFRAtex WATERPROOF MADEINITALY

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec.

WATERPRO-TECH

MEMBRANE COMPLÈTE INTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE

La membrane, ayant la forme d'une chaussette, enveloppe totalement le pied. Appliquée directement sur la tige, elle rend la chaussure complètement imperméable, empêchant la pénétration de l'eau aussi bien de la partie latérale que plantaire.

UNIVERSAL

La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément froides que modérément chaudes.

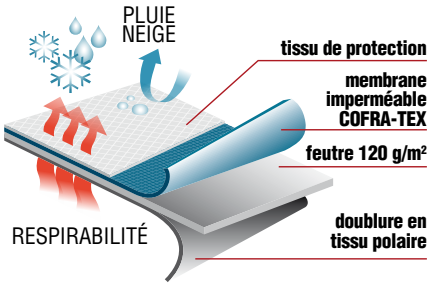

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Perméabilité à la vapeur d'eau > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Résistance à la pénétration d'eau (mbar)	> 2.000

Résistance thermique Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommende de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.



100% polyester. Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

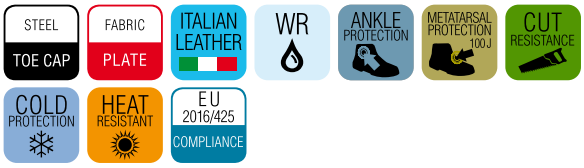

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



New

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint





ZIP "NO FLAME"
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Gamme ACCESSORIES



COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

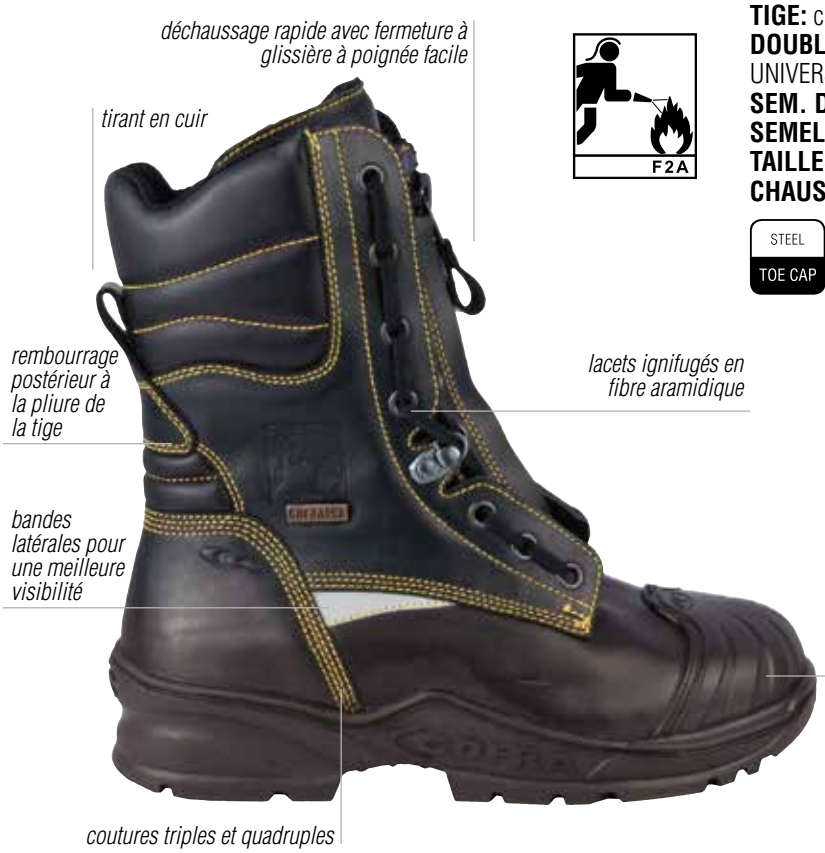

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint



COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE





marcage dans le côté intérieur

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



marcage dans le côté intérieur



COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.



CHAUSSURES D'INTERVENTION



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



MEMBRANE IMPERMÉABLE

COFRAtex WATERPROOF MADEINITALY

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec.

WATERPRO-TECH

MEMBRANE COMPLÈTE INTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE

La membrane, ayant la forme d'une chaussette, enveloppe totalement le pied. Appliquée directement sur la tige, elle rend la chaussure complètement imperméable, empêchant la pénétration de l'eau aussi bien de la partie latérale que plantaire.

UNIVERSAL

La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément froides que modérément chaudes.

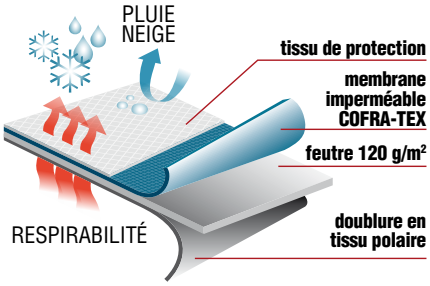

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Perméabilité à la vapeur d'eau > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Résistance à la pénétration d'eau (mbar)	> 2.000

Résistance thermique Rct (10-3 m²*K/W)	109

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



CHAUSSURES POUR LES GOUDRONNEURS

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8 heures à 130 °C	AUCUN DOMMAGE À LA CHAUSSURE

À travers un test empirique réalisé dans les laboratoires COFRA (immersion de la semelle dans un bain de sable de 30 mm, pour 8 heures à 130°C), nous avons simulé une journée de travail typique de la durée de 8 heures, en soumissant la chaussure à des températures élevées et la chaussure n'est pas endommagée après l'essai.

PERFUMED SOLE

SEMELLE HEAT DEFENDER PU/GOMME NITRILE

HEAT DEFENDER PU est conçue pour protéger le pied des effets de la chaleur extérieure. En effet, et comme indiquée par la norme EN ISO 20344:2011, il faut garantir au pied une augmentation de la température inférieure à 22 °C pour 30 minutes minimum, si la chaussure est en contact avec un sol chaud jusqu'à 150 °C (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Semelle de contact en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), sans crampons afin d'éviter les empreintes sur l'asphalte.

HRO
300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRA Coefficient dynamique de frottement		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE 0,39 ≥0,32	TALON inclinaison 7° 0,34 ≥0,28

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

PETROL S2 P HRO HI SRA



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE





CHAUSSURES HAUTE VISIBILITÉ

Chaussures de sécurité conseillées pour travaux à l'extérieur, travaux dans des conditions de faible visibilité, ouvriers de travaux publics, personnel aéroportuel, ouvriers des chantiers navales, police municipale, secours sur la route, éboueurs, manutention dans des lieux obscurs. La fluorescence des couleurs des chaussures EVIDENT et LUMINOUS répond aux exigences de la norme EN ISO 20471:2013 pour les vêtements haute visibilité.

HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



EVIDENT S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge haute visibilité
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

INSERTS RÉFLÉCHISSANT HAUTE VISIBILITÉ

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**







CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS

D'AUTRES CHAUSSURES POUR LES MILIEUX FROIDS DISPONIBLES DANS LA GAMME BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

CONFORT THERMIQUE GARANTI!



PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures -25 °C

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



CUIR RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES -25 °C

ITALIAN LEATHER

Le cuir utilisé pour ces chaussures est soumis à un traitement qui le rend résistant aux basses températures et élastique même sur les points de flexion pour prévenir déchirures et durcissements.

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



Thinsulate™ INSULATION B600

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

BOA®

COLD defender PU

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C



New

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

COLD defender PU



laçage avec crochets à glissement rapide

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

COFRA®
BORN TO WORK

Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures et CORDURA®
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine écologique

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

COLD defender PU

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge résistant aux basses températures
DOUBLURE: laine naturelle d'agneau, respirante
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: COLD DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

laine naturelle d'agneau



fermeture éclaire interne

SEMELLE POLYURÉTHANE/3TPU

Résistance au glissement optimale, robustesse et légèreté combinées à un profil agressif. Couche intermédiaire en souple polyuréthane et semelle de contact en TPU à 3 couleurs. Le dessin de la semelle a été conçu pour garantir un soutien optimal du pied. L'insert en TPU auprès du talon enveloppe l'arc plantaire pour garantir, avec l'insert anti-torsion, le maximum du confort.
Semelle de contact en TPU résistante aux flexions jusqu'à -25 °C.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,44 ≥0,32	0,39 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier

ARCH SUPPORT



MYRDAL S3 WR CI SRC

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B400

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



surembout en TPU anti-abrasion

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C
Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²



surembout en TPU anti-abrasion

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION



PERFUMED SOLE

HRO 300°C

Gomme nitrile résistante aux basses températures

-25 °C



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,42** ≥0,32	**0,33** ≥0,28
SRB	acier + glycérin	**0,22** ≥0,18	**0,16** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



Thinsulate™ INSULATION **B600**

WinTherm



surembout en polyuréthane anti-abrasion

COUTURES SCELLÉES MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WIN THERM®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B600
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutes
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE. Protection contre le froid en THINSULATE™ B400
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · METAL FREE · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

TEST D'ISOLATION CONTRE LE FROID
Après 30 minutes à -17 °C la descente en température à l'intérieur de la chaussure doit être ≤10 °C

Le confort thermique reste optimal jusqu'à -25 °C par rapport aux -17 °C requis par la norme

TEST SELON NORME EN ISO 20345:2011	-17 °C Test selon norme 30 minutes	-25 °C Test CIMAC 30 minutes
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

Thinsulate™ INSULATION **B400**

HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



New



CHAUSSURES POUR LES VERRERIES, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PRODUCTION D'ALUMINIUM

PROTECTION INTÉRIEURE ANTI- COUPURE SUR TOUTE LA SURFACE DE LA TIGE

Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.



CUT RESISTANCE

CUT RESISTANT TEST EN ISO 20345:2011

facteur de résistance à la coupure ≥ 2,5	13

DOUBLE PROTECTION DE LA PLANTE

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

HEAT barrier

SEMELLE HEAT DEFENDER PU/ GOMME NITRILE

HEAT DEFENDER PU est un mélange réalisé afin d'empêcher le passage de la chaleur du fond de la chaussure à son intérieur: il résiste à 150 °C pour 30 minutes sans altérer les propriétés chimiques et physiques. Semelle de contact en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), sans crampons afin d'éviter les empreintes sur l'asphalte. Le dessin particulier de la semelle assure stabilité pendant la marche, grâce aux crampons très amples qui garantissent un appui optimale.

PERFUMED SOLE



HEAT defender PU

HRO 300°C

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

New

NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC

HEAT defender PU **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · STEEL PLATE · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE



CHAUSSURE AVEC PROTECTION À LA SCIE À CHAÎNE

PROTECTION ANTI-COUPURE

Les chaussures avec protection anti-coupure de la tronçonneuse ont une protection spéciale dans la partie antérieure, là où il est possible qu'une scie échappée de main, avec la chaîne en mouvement à énergie cinétique élevée, puisse causer de graves lésions aux jambes. On recommande de choisir la chaussure selon la vitesse de la chaîne de la scie.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Matériau de protection à haute ténacité, il relâche des fibres qui grippent et protègent contre le coupe. Matériaux aux prestations excellentes avec un poids et un volume inférieurs; cela veut dire une meilleure ergonomie, une plus haute sensibilité du pied et une fatigue mineure, meilleur confort et moins risques d'accidents. 100% polyester.

HRO
300°C



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS



STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SEMELLE COUSUE



SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir fleur, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

collet en cuir



surembout anti-abrasion en gomme nitrile

SEMELLE COUSUE

COUTURES SCELLÉES



FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



SEMELLE COUSUE



SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
TIGE: cuir imprimé, hydrofuge, avec protection anti-coupure
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEAU	VITESSE
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s





SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.



CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

EN ISO 20349:2010

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES ET HAUTE RÉSISTANCE CONTRE LES PROJECTIONS DES MÉTAUX FONDUS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

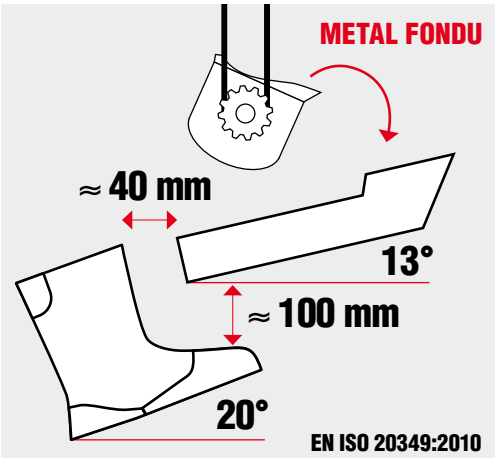

HRO
300°C



SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC** (SRA+SRB)

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010
Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC

EN ISO 20349:2010
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



EN ISO 20349:2010
Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

SEMELLE COUSUE

SERVICE DE RÉPARATION En cas de problèmes de qualité avérés pendant l'utilisation des chaussures pour lesquelles il est possible un reconditionnement, COFRA garantit la reprise, la réparation de la part de ses techniciens et le renvoi au client. De cette façon les fonctions de protection et les conditions de sécurité certifiées sont toujours assurées.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE ULTRALÉGÈRE

Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



ARAGATS S3 HI CI HRO SRC



HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

K2 S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

déchaussage rapide SCATTO



HEAT defender PU — Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



CHAUSSURES POUR SOUDEURS

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COUTURES IGNIFUGES

HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**



FUSE S3 CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

SEMELLE COUSUE | COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



SCILIAR S3 HI CI HRO SRC



SEMELLE COUSUE | COUTURES IGNIFUGES

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

LA CORUNA UK S3 SRC

New | COUTURES IGNIFUGES



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VIGO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARTE UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE MÉCANIQUE

PROTECTION MÉTATARSIENNE INTERNE

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

Protection métatarsienne à l'intérieur, en mousse tenace à cellules fermées, en mesure d'absorbir et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, légère et flexible, grâce au dessin à canals, elle seconde l'anatomie du pied. Pas d'encombrement externe: le look de la chaussure est préservé; aucune fatigue pour l'utilisateur!

AVANTAGES

UN PLUS GRAND CONFORT
- ***DISPOSITIF PRÉFORMÉ ET ERGONOMIQUE***
- ***FLEXIBLE***
- ***LÉGER***

PAS D'ENCOMBREMENT EXTERNE RIGIDE

PROTECTION PLUS SÛRE ET EFFICACE:
elle ne peut pas être enlevée accidentellement car elle se trouve à l'intérieur de la chaussure.

FONCTIONNEMENT

IMPACT



la compression causée par le choc dans la zone d'impact rend le matériel très compacte et capable d'amortir le choc

L'énergie est uniformément répartie dans la zone concernée

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

déchaussage rapide SPIN

protection métatarsienne interne - 100 J

surembout en polyuréthane anti-abrasion



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

HEAT defender PU
Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION

SEMELLE COUSUE



MALAREN INTER-MET S3 M SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge, avec protection métatarsienne interne
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED GEL PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100 J

COFRA®
BORN TO WORK

PROTECTION MÉTATARSIENNE EXTERNE

Comme pour tous les équipements de protection, la chaussure doit être remplacée en cas d'impact, même si pas endommagée.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC



SEMELLE COUSUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: cousue, entièrement en gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · METATARSAL PROTECTION 100 J

ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · METATARSAL PROTECTION 100 J · EU 2016/425 COMPLIANCE



PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC



HEAT defender PU

Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · METATARSAL PROTECTION 100 J · EU 2016/425 COMPLIANCE

IMPACT UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: DRYTHERM 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METATARSAL PROTECTION 100 J · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



New



COVER UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



BOTTES POUR LES RAFFINERIES

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER METGUARD boîte en carton
NEW TANKER METGUARD sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALY





CHAUSSURE CONDUCTRICE POUR DES MILIEUX POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

0Ω NOUVEAUTÉ ABSOLUE Chaussure conductrice, avec une résistance électrique égale à 0

Ex

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Semelle cousue entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), appliquée et cousue à la tige, **avec un spécial systhème de dissipation des charges électrostatiques.**

HRO
300°C



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,47 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,18 ≥0,13

DOUBLURE CONDUCTRICE

E-MEC+ DOUBLE

Tissu double couche indémaillable en nylon et fibre d'argent. Il garantit une haute résistance à l'abraison. Sa spéciale construction "double face" permet le passage complet des charges électrostatiques du pied à la semelle et enfin à terre, grâce à un cirucit dissipatif integré dans la semelle. La particulière fibre d'argent donne au tissu une texture spécifique et garantit aussi un élévé pouvoir anti-odeur et bactériostatique.



SEMELLE DE PROPRETÉ CONDUCTRICE

MADE IN ITALY

ZERO OHM

Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent.



ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions dangereuses et/ou torsions nuisibles.

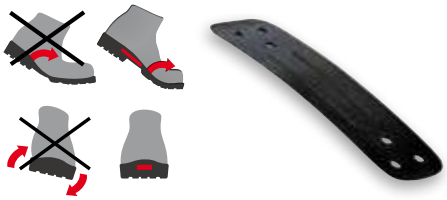

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: E-MEG DOUBLE
SEM. DE PROP.: ZERO OHM
SEMELLE: entièrement en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute), collée et cousue à la tige, avec un spécial système dissipatif
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE | **SEMELLE COUSUE**





CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE SERRAGE BOA®

D'AUTRES CHAUSSURES ESD DISPONIBLES DANS LA GAMME ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

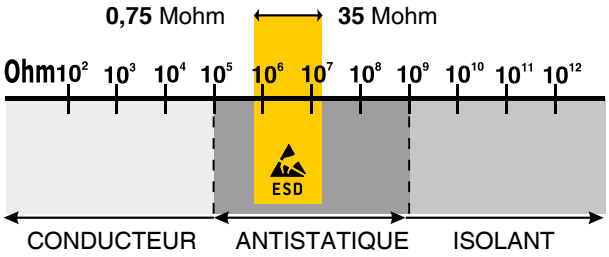

La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion. **Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.**

BOA®

THE BOA® FIT SYSTEM

Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le Boa® Fit System est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa.

DISQUES Ajustent le serrage avec précision et permettent un desserrage rapide.

LACETS Légers, résistants et configurés pour allier confort et performance.

GUIDES POUR LACETS Les guides pour lacets assurent une fermeture ultra-fluide à chaque fois.



FONCTIONNEMENT.



THE BOA® BENEFITS

THE BOA® GUARANTEE

CONÇU POUR LA PERFORMANCE - Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Boa® Fit System permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.

CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE - Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le Boa® Fit System travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environnement sans avoir à retirer vos gants.

RESTEZ CONCENTRÉ ET EN SÉCURITÉ - Les lacets de précision Boa sont intégrés dans le système, hors de portée de votre outillage: aucun risque qu'ils ne se coincent dans une machine.

CONÇU POUR DURER - Le Boa® Fit System est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le Boa® Fit System est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE

Les disques et lacets du Boa® Fit System sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.

RECUPERATOR ESD S3 SRC

eco friendly

BOA®

New



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LUX ESD S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

New



INCH ESD S1 P SRC

eco friendly

BOA®

New



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

COFRA
BORN TO WORK





À PARTIR DE BOUTEILLES AU TISSU
Tissu jacquard extérieur réalisé avec fil 100% PET satisfant les conditions requises par le Global Recycle Standard (GRS). Adhésif Hot Melt de dernière génération représentant la technologie la plus innovante pour l'adhésion des tissus en termes d'efficience et de respect de l'environnement. L'absence totale de solvants rend le processus eco-compatible. Support intérieur réalisé en fibres de polyester 100% PET. Conçu pour apporter un bon soutien et épaisseur dans la réalisation de la chaussure.

S3





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

IDROPET ESD **S3** SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

eco friendly

New

RECYCLE ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

eco friendly

BOA®

New





Chaque tige est obtenu en réutilisant 9 bouteilles en plastique de 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

eco friendly

BOA®

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



LOFN S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRAHMA S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





YARD S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

POST SEASON S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BURST S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir anti-abrasion, hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

POTENCY S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et cuir
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



LYTIR S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

STACK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · BREATHABLE PLUS · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE





CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

D'AUTRES CHAUSSURES ESD DISPONIBLES DANS LA GAMME ASGARD

E S D CEI EN 61340-5-1

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

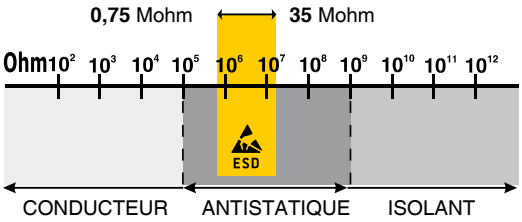

La Directive Européenne 1999/92/CE, ou Directive ATEX, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. Toutes nos chaussures ESD sont conçues pour avoir une résistance électrique très basse si que l'utilisation de ce type de chaussures réduit significativement le risque que les décharges électrostatiques puissent être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion. **Tout cela fait de nos chaussures ESD un équipement de protection individuelle conseillé dans les zones ATEX.**

RAINPROOF ESD **S3** SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET, **hydrofuge**
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

EARTH ESD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: TEXPET, tissu écologique 100% PET
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LITER ESD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PASCAL ESD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



WATT BLACK ESD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: ECO-TECH ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MYKONOS ESD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu hydrofuge et respirant, résistant à la déchirure
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

RAP BLACK S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***RAP BIS ESD S3 double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

FUNK BLACK S3 ESD SRC*



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***FUNK BIS ESD S3 SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: WAVES
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***JUNGLE BIS ESD S1 P SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**



Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

DRUMSTEP S3 ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL et microfibre aspect cuir suède
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

***DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

SYNTHPOP S1 P ESD SRC*

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-50
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



***SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC double chaussant disponible dans la gamme WELLNESS**

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191

SBATT LIME S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: WINTER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191





HODUR S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

YULE S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: TOP COMFORT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE





RIPON S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · Ex

GOLDEN S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell
Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et transpirant

SUPPORTERS S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu TECHSHELL
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en TPU anti-abrasion

SARAH BLACK S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



GRIFFIS S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRIP UP S1 P ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

SNAP S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



FANS S1 P ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CLIMBING S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

MICROTECH



CAPTAIN S1 P ESD SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FORECHECK S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191

MICROTECH



surembout en TPU anti-abrasion

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

KRESS S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



surembout en cuir anti-abrasion

CLUB S1 P ESD SRC

TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES, RESPIRANTE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

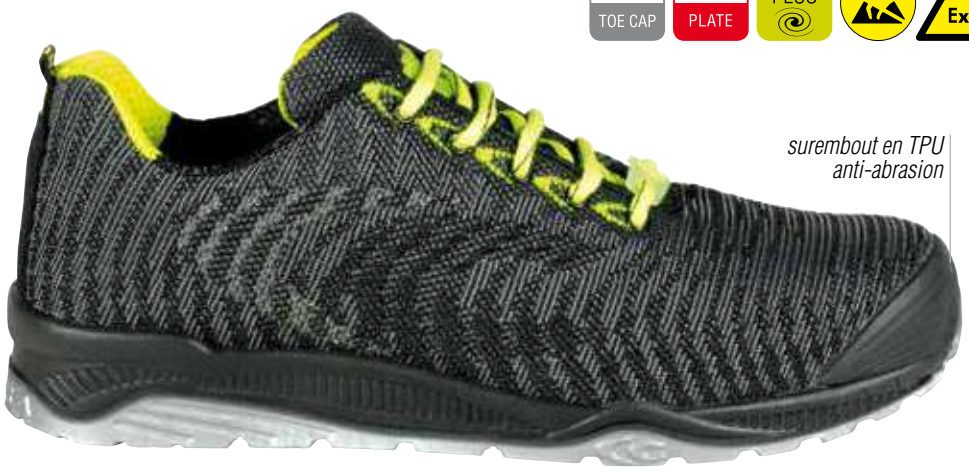

surembout en TPU anti-abrasion

CARTAGENA S1 P ESD SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex



surembout en cuir anti-abrasion

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC

500 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et microfibre
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

CIELLO S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: SUMMER
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: EVA/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191



surembout en TPU anti-abrasion

SHIFT S1 P ESD SRC

490 g LIGHT

p. 42



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIEMANN S1 P ESD SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu très respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g LIGHT

p. 42





MONIQUE S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUBLIUS S2 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

435 g LIGHT

p. 42



FADE S1 P ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH et BREATEX
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15 ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · Ex

SERVIUS S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex

ECOLORICA®



LUCIUS S1 ESD SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK WHITE S1 ESD SRC

MICROTECH

485 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE



AUSILIUS S2 ESD SRC

425g LIGHT

p. 42

newtech



EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

475g LIGHT

p. 42

bride rabattable



UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

Les solutions techniques les plus avantgardistes s'appliquent aux chaussures COFRA certifiées ESD afin d'atteindre le meilleur niveau de conduction disponible sur le marché.
- Composants de tige entièrement bordés avec fil conducteur.
- Semelle antiperforation réalisée pour garantir une résistance électrique presque nulle.
- Mélange pour semelle de marche ayant spécials additifs antistatiques, dont la concentration élevée garantit un haut potentiel conducteur, quelle que soit la condition d'utilisation et le dégré d'usure.
- Semelle de propreté en polyuréthane conducteur, revêtue de spécials tissus antistatiques et cousue avec fils conducteurs.

ESD PROTECTIVE COMPLEX



protection maximale assurée

Pour augmenter les performances de nos chaussures, la collection COFRA s'enrichit de la chaussette TOP ESD PRO, de la semelle conductrice ZERO OHM.
L'utilisation d'une de nos chaussures ESD avec la nouvelle chaussette TOP ESD PRO et la semelle ZERO OHM ou la semelle COFRA SOFT ESD ou la semelle TOP COMFORT ESD ou la semelle MEMORY PLUS ESD, améliore énormément les performances ESD, en assurant une mise à la terre efficace et évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques.



CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2011**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées selon la norme **CAN/CSA Z195-14** et **ASTM F2412-11** en milieu sec à 18.000 V pour 1 minute, elles atteignent un courant de dispersion de **0,25 mA** (valeur maximal requise de **1,00 mA**)

NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC



HEAT defender PU — **Couche intermédiaire HEAT DEFENDER PU qui résiste à +150 °C (pour 30 min.)**

ISOLATION ÉLECTRIQUE

New

CHAUSSURES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)



ISOLATION ÉLECTRIQUE

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

ELECTRIC SB E P FO SRC

New



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et MICROTECH
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: AIRFREEDOM FABRIC et MICROTECH
DOUBLURE: OLIMPO
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU avec haute résistance electrique
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)



surembout en cuir anti-abrasion

MICROTECH

ISOLATION ÉLECTRIQUE

ELECTRON SB E P FO SRC



surembout en cuir anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité avec haute résistance electrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
PACKAGING: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALY

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)



éperon pour déchaussage facile

COLD defender PU

100% METAL FREE

ISOLATION ÉLECTRIQUE



CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





DACHDECKER GREY 03 SRC FO - **NON SAFETY**



CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, antiabrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, antiabrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE





CHAUSSURES POUR TAILLES EXTRÊMES

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane, spécifiquement conçue pour la série “oversize” de la gamme “Aderplus”, garantit la même résistance au glissement et une meilleure résistance aux abrasions même sur les sols les plus accidentés sans affecter le confort, grâce à l’utilisation d’un mélange ultralégér pour la couche intermédiaire. C’est le plaisir de porter une chaussure offrant confort et sécurité dans toute condition d’utilisation, même sur les surfaces mouillées, grâce au dessin spécifiquement conçu pour garantir le grip et éviter l’aquaplanage.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

ICARO BLACK S3 SRC



JUSQU’À LA TAILLE 52

New

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 49-52 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 49-52 **range de taille étendu**
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUSQU’À LA TAILLE 52

New

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin renouvelé de la semelle de marche permet de dépasser les plus sévères exigences réquises par la norme en terme de résistance au glissement. La surface d'appui est beaucoup plus ample en faveur du confort et de la surêté de l'utilisateur.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

JUSQU'À LA TAILLE 51



ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: POLY-BED
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 48-51
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: POLY-BED
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 48-51
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

JUSQU'À LA TAILLE 51



DEFEND

CHAUSSURES MILITAIRES ET POUR POLICE



CHAUSSURES RÉALISÉES AVEC MATÉRIAUX **HAUTE QUALITÉ,**
CONÇUES POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE ET RÉSISTANTE
AUX **CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS STRESSANTES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

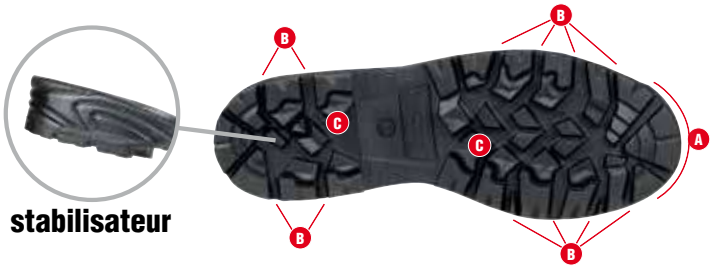

A protection maximale de la pointe
B canaux autonettoyantes
C crampons à hauteur variable

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Stabilité, légèreté et confort. Le dessin de la semelle de marche est réalisé pour optimiser le drainage des liquides et des contaminants qui se trouvent entre la semelle et le sol, en augmentant le grip. La semelle de marche en gomme donne un haut niveau de résistance à l'abrasion et à l'usure. Le prolongement sur l'embout garantit une protection maximale. Le stabilisant, placé dans la semelle intermédiaire en polyuréthane, offre un bon confort pendant la marche.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

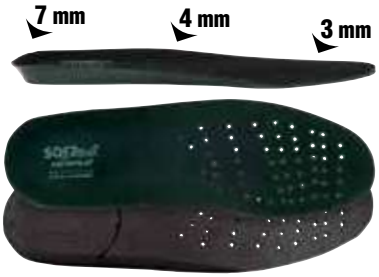



fermeture éclaire interne

GAS CHECK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

LAUNCHER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





FLATPOINT BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

LEWSITE BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément



ZIP LEWSITE BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur hydrofuge, avec lacets imperméables et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir hydrofuge.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces





Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

MITER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP MITER BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces





Fermeture à glissière à déchaussage rapide achetable séparément

TAVOR BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP TAVOR BLACK

Fermeture à glissière amovible, en cuir pleine eur, avec lacets et bloque-lacets en nylon. Fermeture éclair en nylon avec zip en cuir.
TAILLES: 40-46
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces



REISING BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



GORE-TEX PRODUCTS



GORE-TEX PRODUCTS

REISING BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CALIVER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

BALLESTER

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile





déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile

CARABINA BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

COBRAY BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





fermeture éclaire interne

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Semelle de contact en gomme nitrile, couche intermédiaire en polyuréthane. Le dessin de la semelle de contact, résultat de soigneuses recherches biomécaniques, seconde les mouvements naturels de la marche, en réduisant la fatigue. Les crampons carrés, disposés transversalement, lui donnent une excellente résistance au glissement soit longitudinalement soit transversalement sur tout type de pavage, trottoir, échelles et surfaces glissantes. Le mélange en nitrile exalte l'adhérence au sol et garantit une excellente résistance à l'hydrolyse.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.





MARINE 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

OFFICER 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE



DEFEND



ATTACK 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**



fermeture éclaire interne

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SECURITY 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



fermeture éclaire interne



MEDAL 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BAYONET 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO - **NON SAFETY**



495 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

AUGUSTUS 02 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

475 g LIGHT

p. 42



PERFUMED SOLE

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caractérisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,43 ≥0,32	**0,42** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EUCLIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**



435 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

100% METAL FREE · EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE

Confort, grip et protection. La disposition des crampons et les canaux de drainage auto-nettoyants améliorent la résistance au glissement et la stabilité ainsi sur les surfaces disjointes et ardues. L'épaisseur de la semelle de contact en gomme est conçue pour augmenter la résistance à l'abrasion et à l'usure de la semelle de marche. Le système anti-torsion est placé dans la couche intermédiaire en polyuréthane haute ténacité.



A protection maximale de la pointe
B canaux autonettoyantes
C disposition des crampons en forme de dents de scie

ANTI-TORSION SYSTEM

Sous-pied anti-torsion tenace et costaud. Rigidité longitudinale: elle prévient des mouvements indésirées du talon. Stabilité torsionnelle: elle s'oppose aux forces torsionnelles pendant la marche.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

antishock

Semelle de propreté en polyuréthane souple, le matériel avec la meilleure capacité d'absorption du shock d'impact et de mémoire de forme. Anatomique, amovible, revêtue en tissu. Isolation contre le froid et la chaleur.





VILAN BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: COFRA-TEX
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

INVADER BLACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





HUNTER TRACK

TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

TIGE: croûte velours hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRAMOVE ANTISHOCK
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

SEMELLE GOMME NITRILE/POLYURÉTHANE ULTRALÉGÈRE



Couche intermédiaire en polyuréthane, semelle de contact en gomme nitrile. Les crampons carrés permettent une plus grande résistance au glissement. Une distance des crampons convenable rend la semelle autonettoyante. Le profil de la semelle est plus haute auprès du talon et du bout de la chaussure, afin d'offrir une plus grande protection et résistance à l'abrasion. Très résistante aux hydrocarbures, essences et substances acides, grâce à l'utilisation de la gomme de nitrile.

HRO 300°C

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFT Bed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



ARMY 01 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: gomme nitrile/polyuréthane
TAILLES: 37-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires



fermeture éclaire interne

SEMELLE 100% GOMME NITRILE

Costaude et résistante. La vaste zone d'appui assure la plus grande stabilité sur les terrains les plus ardus. Le dessin des crampons, qui a été projeté pour assurer le maximum de la traction, du freinage et de l'anti-glissement, permet l'auto-nettoyage de la semelle et s'adapte à tout type de surface.
Résistante aux températures extrêmes de -20 °C à +300 °C.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

CUIR FLEUR IGNIFUGE épaisseur mm 2,0/2,2

Enduit d'un mélange de minéraux qui lui confère d'excellentes propriétés d'hydrofugation et résistance aux agressions thermiques, le cuir n'est pas endommagé lors du contact avec une flamme vive et aucune trace de combustion et incandescence n'est rélévée.

ITALIAN LEATHER

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

HEAT barrier



FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO - **NON SAFETY**

CHAUSSURES D'INTERVENTION

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur ignifugé, hydrofuge
DOUBLURE: membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL à système de construction WATERPRO-TECH
SEM. DE PROP.: HEAT BARRIER
SEMELLE: gomme nitrile
TAILLES: 40-46
CHAUSSANT: 12 Mondopoint

FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

COUTURES IGNIFUGES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL



COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

TIGE EN POLYURÉTHANE
SEMELLE DE MARCHE EN POLYURÉTHANE

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,40 ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

POLY-BED

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®; respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.





éperon pour déchaussage facile

TANKER S5 CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN · MADE IN ITALY

ADERTOP

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES



LA SÉCURITÉ À VOTRE SERVICE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Semelle de contact en gomme nitrile, couche intermédiaire en polyuréthane. Le dessin de la semelle de contact, résultat de soigneuses recherches biomécaniques, seconde les mouvements naturels de la marche, en réduisant la fatigue. Les crampons carrés, disposés transversalement, lui donnent une excellente résistance au glissement soit longitudinalement soit transversalement sur tout type de pavage, trottoir, échelles et surfaces glissantes. Le mélange en nitrile exalte l'adhérence au sol et garantit une excellente résistance à l'hydrolyse.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
			PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28	SRB acier + glycérin	0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

SOFTBed

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.



EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

KAROLUS S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyamide, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE





ALEXANDER S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AURELIUS S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



fermeture éclaire interne

VETERAN S3 HRO SRC



fermeture éclaire interne

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et CORDURA®
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HELIX S3 CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SEMELLE POLYURÉTHANE/GOMME NITRILE

Le dessin particulier des crampons en combinaison avec le spécial mélange nitrilique garantissent des performances élevées en termes de glissement soit transversalement que longitudinalement surtout pour les travaux sur les toits ou sur des surfaces très inclinées. La disposition des reliefs seconde le pied dans tous ses mouvements.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



DACHDECKER 03 HRO SRC FO - **NON SAFETY**

CHAUSSURES POUR LES COUVREURS

EN ISO 20347:2012
TIGE: croûte velours hydrofuge
DOUBLURE: croûte velours respirante, antiabrasion
SEM. DE PROP.: SOFT-BED
SEMELLE: polyuréthane/gomme nitrile
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROÛTE VELOURS HYDROFUGE



GENERAL MANAGER

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DES SERVICES



Les classiques

COFRA
BORN TO WORK



METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin exclusif de la semelle de marche “GENERAL MANAGER” a été conçu pour garantir le meilleur grip dans les différentes conditions d’utilisation, grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes des canaux de drainage et au spécial mélange polyuréthane hydrofuge. Confort optimale grâce à la hauteur des reliefs de la semelle de marche, qui permet de conjuguer soutien, légèreté et flexibilité. Propriétés amortissantes optimales aux effets défatigants.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L’antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l’absorption de l’énergie d’impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.



EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d’un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d’écrasement, l’embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l’acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

WALSALL S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

BURNLEY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



TORBAY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE





SOUTHWELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 40-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

RIPON S1 P ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex



LISBURN S3 WR SRC

GORE-TEX PRODUCTS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE



DRESS

CHAUSSURES POUR CADRES



EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



10
MONDOPOINT

SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

La semelle, au style classique, est caractérisée par une semelle de contact aux lignes simples et essentielles. Avec son profil bas, elle apparaît fine et adaptable aux utilisateurs qui veulent conjuguer un look formal aux chaussures de travail.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,43** ≥0,32	**0,42** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

BELL S1 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



MEUCCI S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

GOLDEN S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



EUCLIDE 02 SRC FO - NON SAFETY



435 g LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

QUEEN'S LAND

CHAUSSURES POUR FEMME



TALON 30 mm

POUR RÉDUIRE LA FATIGUE
AU NIVEAU DU DOS ET DES MEMBRES
INFÉRIEURS

COFRA
BORN TO WORK



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

La semelle en polyuréthane bi-densité est caractérisée par une forte résistance au glissement grâce au dessin particulier de la semelle de contact, constitué de crampons à la forme d'un losange placés de façon asymétrique sur la voûte plantaire et le talon. Le dessin des crampons assure une grande zone d'appui, garantissant une très grande stabilité pendant la marche et permettant ainsi un meilleur écoulement de l'eau.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN CUIR REMBOURRÉE DANS LA ZONE DU TALON



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.



EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN 12568:2010



100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

BEATRICE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELAINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





400 g LIGHT
p. 37

DOROTHEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ANISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





385 g LIGHT
p. 37

VICTORIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CRISTIANA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

COSTANZA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SPHERA
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

ELOISA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER





400 g LIGHT p. 37

MARGARET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

WOMEN'S

CHAUSSURES POUR FEMME



PRATIQUES ET CONFORTABLES

AU LOOK CLASSIQUE OU SPORTIF

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

25 mm
TALON

Semelle avec talon de 25 mm pour garantir une juste répartition du poids corporel sur la plante du pied et sur le talon.

Système d'absorption du choc d'impact



SEMELLE AU MÉLANGE ULTRA LÉGER

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le dessin irrégulier de la semelle de contact aussi bien pour la forme des sillons que pour leur disposition sur toute la surface naît après une étude soignée pour garantir une parfaite adhérence aussi bien longitudinale que transversale. Le mélange spécial polymérique à basse densité et ultra léger donne à la semelle flexibilité et légèreté.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,37 ≥0,32	**0,33** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



women's

390 g LIGHT

p. 37



NAIKE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER

LORELY S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER



women's



JULIA S2

TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

GAJA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur bleu hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER





ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur bleu hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

GILDA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP

newtech | 375 g LIGHT p. 37 | women's





women's

385 g
LIGHT
p. 37

MELANIE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

MALIKA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et LYCRA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

women's

375 g
LIGHT
p. 37





women's

395 g
LIGHT
p. 37

EDWIGE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

FRIDA S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon
SEMELLE: polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER

women's

400 g
LIGHT
p. 37



36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE — PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

SARAH BLACK S2 ESD SRC

women's

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP — ITALIAN LEATHER — SLIP RESISTANT SOLE — Ex — EU 2016/425 COMPLIANCE



SOPHIE S3 SRC



women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

INGRID BLACK S2 SRC



women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

BRENDA BLACK S2 SRC



women's

390 g
LIGHT
p. 37

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge
DOUBLURE: LYCRA®
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KATIA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

MONIQUE S1 ESD SRC



women's

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

LIZ BLUE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck bleu perforé
DOUBLURE: cuir respirant, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ



1. Semelle de contact surélevée au niveau du talon améliorant la stabilité
2. Système d'absorption du choc d'impact
3. Capsule renforcée qui offre un support à la voûte plantaire garantissant le maximum de stabilité
4. Semelle de contact munie de crampons spéciaux qui améliorent le grip
5. Crampons non-alignés favorisant l'adhérence au sol
6. Une distance convenable entre les crampons favorisant l'évacuation

PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.





SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





ELENOIRE S3 SRC



women's

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

EVELYNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



women's

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





DELIA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir fleur hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-42
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Elle seconde les mouvements naturels du pied en réduisant la fatigue, bonne résistance au glissement, excellente absorption de l'énergie d'impact, semelle de contact à crampons autonettoyantes.

PERFUMED SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,55** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB** acier + glycérin	**0,25** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

PU15 insole

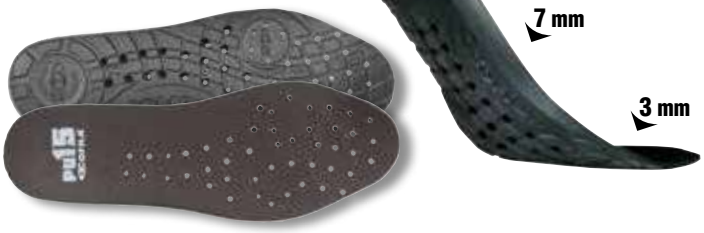

EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J



ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

Y INCLUS UNE PAIRE DE LACETS SUPPLÉMENTAIRE D'UNE AUTRE COULEUR



women's

POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: cuir respirant et SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: PU15
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER

LES STRASS POURRAIENT SE DÉCOLLER PENDANT L'UTILISATION. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE POUR LA CHUTE DES STRASS.

SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

Look sportif, légère et confortable. Une surface d'appui optimale grâce à la disposition d'amples crampons le long de tout le périmètre. Les petits canaux disposés longitudinalement et les petits crampons placés sous la voûte plantaire favorisent une adéquate flexibilité. Le dessin de la semelle de contact a été conçu pour garantir une excellente résistance au glissement. Une absorption du choc d'impact optimale et un soutien approprié au niveau du talon garantissent confort et stabilité. Semelle intermédiaire plus légère et confortable, grâce au mélange innovant réalisé par les laboratoires COFRA. Ce mélange réduit la fatigue des arts, donnant un soutien correct à l'utilisateur pendant l'entière journée de travail.

MOINS 30 g PAR PAIRE
PU LIGHTEST

NOUVEAU MÉLANGE EN PU ULTRA LÉGER
Développé dans les laboratoires COFRA



PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,34 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,26 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE COUCHE À MÉMOIRE DE FORME

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

MEMORY +PLUS

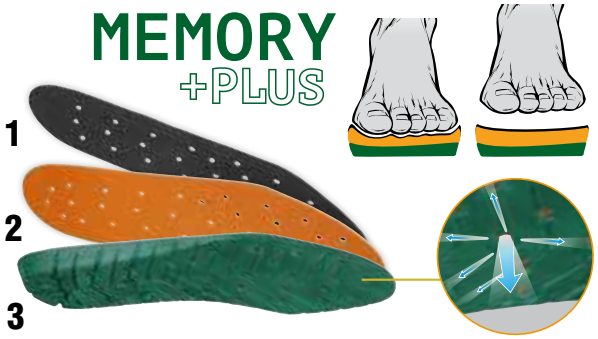

SYSTÈME DE RECIRCULATION DE L'AIR grâce aux trous et aux canaux.

1. ANTIBACTÉRIEN ET ABSORBANT
le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

2. ADAPTATION IMMÉDIATE ET RÉVERSIBLE
grâce à la couche à mémoire de forme.

3. STABILITÉ ET SOUTIEN
grâce au support en polyuréthane tout le long de la surface.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC PLATE

CLOU TRONCO-PYRAMIDAL

Zero perforation même avec un clou de **3 mm** de diamètre et point carré de 1 mm² (par rapport aux semelles anti-perforation habituellement utilisées résistant à un clou de 4,5 mm).





100% PROTECTION DE LA SURFACE

KETTY S1 P SRC

women's

New



EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: microfibre aspect cuir suède, perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: MEMORY PLUS
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle sportive, légère et au profile fine a des propriétés techniques considérables. Elle est confortable et absorbe le choc en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche. Le dessin de la semelle de contact facilite la flexion du pied. Excellente résistance au glissement grâce au dessin de la semelle de contact et à l'emplacement des crampons qui garantissent une adhérence longitudinale et transversale. La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.

La semelle de contact en TPU est très résistante à l'abrasion.





PERFUMED SOLE

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	**SRB** acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

SOUPLE COMME UNE PLUME

COFRA Soft

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.



EMBOUT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À 200 J POIDS: 54 g (P. 42)

LÉGÈRETÉ
réduction du poids 40% par rapport à l'embout en acier.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

women's

MICROTECH

surembout en cuir anti-abrasion



EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: BREATEX et MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · EU 2016/425 COMPLIANCE

ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 35-41
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-40
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's



MAXI COMFORT WHITE



EXCELLENT SOUTIEN AUSSI POUR LES
GRANDES TAILLES
ECCELLENTE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

COFRA
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE



EXCELLENT SHOCK ABSORBER

IL ABSORBE L'ÉNERGIE D'IMPACT ET RÉDUIT LA FATIGUE AU NIVEAU DU DOS

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN ÉLEVÉ SHOCK ABSORBER



Formula SOFT

La semelle plus haute, obtenue avec un spécial mélange FORMULA SOFT très léger, offre un soutien optimal et souple. L'ample surface d'appui dissipe l'énergie d'impact. Thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration. Grâce à une construction innovante, étudiée et testée dans nos laboratoires, le mélange en polyuréthane FORMULA SOFT, utilisé pour la couche inférieure, a une dureté réduite et une élasticité supérieure à tout type de semelle existante sur le marché. Il assure une bonne posture grâce à la distribution uniforme des micro-cellules aériformes. Le bon rapport poids/volume garantit confort, légèreté et performances techniques en conformité avec les spécifications chimiques, physiques et mécaniques prévues par la norme.
La souplesse de la semelle est appréciée lors d'impacts violents sur le sol, quand en s'écrasant son progressif durcissement empêche les traumatismes de la colonne vertébrale.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Le dessin particulier de la semelle, étudié et testé chez COFRA, seconde le roulement du pied en le soutenant et l'amortissant de façon optimale.

ANTI-VIBRATION
Conseillée pour les travaux avec des équipements produisant des vibrations

THERMIQUEMENT ISOLANT
La semelle plus haute isole le pied aux basses températures

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,43 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,13 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE
ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche.

SOFT SQUARE



LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE · 40°C

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane.
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération.
- ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures.
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort.
- Très résistante aux agents chimiques.
- ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**21**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**1,67%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Résiste
Méthanol	2 h	Résiste
Hexane	2 h	Résiste
Acide fluorhydrique	10'	Résiste
Percarbonate de sodium	30'	Résiste



TOKUI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 40°C



ECOLORICA®

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®



ECOLORICA®

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH





SHIATSU WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: tissu très respirant et croûte velours
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: SOFT SQUARE
SEMELLE: polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ADERMAX



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



100% METAL FREE



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

SLIP RESISTANT SOLE — PERFUMED SOLE

Le mélange en polyuréthane bi-densité, avec densité différente entre semelle de contact et couche intermédiaire, garantit légèreté, flexibilité, absorption de l'énergie d'impact pendant la marche – grâce à la souplesse de la zone du talon – et dans le même temps une excellente résistance aux abrasions. Le dessin de la semelle de contact, avec ventouses à forme hexagonale, a été conçu pour garantir une excellente adhérence au sol, même sur des surfaces très glissantes. Ses performances de résistance au glissement sont très élevées. Semelle de contact à crampons autonettoyantes.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,34** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB** acier + glycérin	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE



Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN COMPOSITE RÉSISTANT À 200 J

TOPreturn

EN 12568:2010



COMPOSITE TOE CAP

- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE à 25% par rapport aux embouts en composites disponibles sur le marché
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, réduction du poids de 45%, seulement 50 g par rapport à 90 g du poids moyen d'un embout en acier
- EFFET ÉLASTIQUE en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en facilitant ainsi la sortie du pied

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied



100% PROTECTION DE LA SURFACE

ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

ADRIANUS WHITE S2 SRC

SANYDERM



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir SANYDERM hydrofuge avec traitement antibactérien SANITIZED®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

CALIGOLA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir SANYDERM hydrofuge avec traitement antibactérien SANITIZED®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

SANYDERM



ADRIANUS BLACK S2 SRC

SANYDERM



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir SANYDERM hydrofuge avec traitement antibactérien SANITIZED®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

CALIGOLA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir SANYDERM hydrofuge avec traitement antibactérien SANITIZED®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

SANYDERM



ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable et très résistante: performances supérieures par rapport au cuir naturel.

- 50% polyamide, 50% polyuréthane.
- La texture en ECOLORICA®, résultat des plus innovantes recherches dans le domaine de la microfibre, reproduit fidèlement celle du cuir animal, en gardant les propriétés esthétiques et tactiles et en ajoutant les performances des matériaux de dernière génération.
- ECOLORICA® est élastique et très résistante aux déchirures, abrasions et coupures.
- La respirabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur d'eau de la ECOLORICA® assurent toujours le maximum du confort.
- Très résistante aux agents chimiques.
- ECOLORICA® peut être nettoyée à l'eau à 40 °C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétiques.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**21**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**1,67%**

Test de résistance de la ECOLORICA® à la goutte

TYPE D'ANALYSE	DURÉE DU TEST	RÉSULTAT
Acide sulfurique	5'	Elle ne résiste pas
Acide lactique	5'	Il entame légèrement le film de finissage
Acétone	5'	Il entame le film de finissage
Acide acétique	2 h	Il entame le film de finissage
Acétate de vinyle	2 h	Il entame le film de finissage
Alcool éthylique	2 h	Il entame le film de finissage
Acrylonitrile	2 h	Il entame le film de finissage
Hydroxyde de sodium	2 h	Il entame légèrement le film de finissage
Hypoclorite de sodium	2 h	Résiste
Méthanol	2 h	Résiste
Hexane	2 h	Résiste
Acide fluorhydrique	10'	Résiste
Percarbonate de sodium	30'	Résiste



REMUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ROMULUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint





TULLUS S2 SRC

490 g LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ECOLORICA®

500 g
LIGHT

p. 42



NUMA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191

TIBERIUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



---

bride rabattable

ECOLORICA®

475 g
LIGHT

p. 42



ANCUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

SERVIUS S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: COFRA SOFT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

ECOLORICA®



TARQUINIUS S2 WR SRC



ECOLORICA®

COUTURES SCELLÉES
MATÉRIAUX HYDROFUGES
TEST DE MARCHE (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pas (presque 20 min.) dans un bassin avec 3 cm d'eau, la surface intérieure mouillée devra être ≤ 3 cm²

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

---

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

40°C

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,3**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**23%**

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g LIGHT

p. 42



---

newtech

500 g LIGHT

p. 42



FLAVIUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS WHITE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



EU 2016/425 COMPLIANCE

Y inclus certains produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LA PLUPART DE LA GAMME

LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	15,3
pénétration d'eau < 0,20 g	0
absorption d'eau < 30%	23%

newtech

490 g LIGHT

p. 42



ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



newtech

490 g LIGHT

p. 42



PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

LAB WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

CADMO WHITE S2 SRC

490 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAMAR WHITE S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALOS WHITE O2 SRC FO - **NON SAFETY**

390 g LIGHT

p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42



NERONE WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TALIA WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42



JACK WHITE S1 ESD SRC

MICROTECH

485 g
LIGHT
p. 42



CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

1. Semelle de contact surélevée au niveau du talon améliorant la stabilité
2. Système d'absorption du choc d'impact
3. Capsule renforcée qui offre un support à la voûte plantaire garantissant le maximum de stabilité
4. Semelle de contact munie de crampons spéciaux qui améliorent le grip
5. Crampons non-alignés favorisant l'adhérence au sol
6. Une distance convenable entre les crampons favorisant l'évacuation

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

STIGE BIS S2 SRC



ECOLORICA®

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité anti-glissement
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

36-39 **10** MONDOPOINT
40-48 **11** MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SEMELLE POLYURÉTHANE/TPU

La semelle est justement conçue pour garantir à l'utilisateur dans tout milieu de travail:
- le maximum de stabilité dans toute condition d'utilisation et sur tout type de surface, grâce à la semelle en polyuréthane/TPU dont le dessin de la couche de contact garantit l'adhérence sur les surfaces sèches et une résistance maximale au dérapage avec ses crampons aux petits bords qui font glisser l'eau;
- le maximum du confort grâce à une réduction drastique du poids et du volume de la semelle correctement distribués pour donner le bon support à l'utilisateur, en lui évitant la fatigue.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA® hydrofuge
DOUBLURE: DRYFRESH 100% polyester, antibactérien
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane/TPU
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



WHITE

ADERPLUS BLACK

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ

Le mélange spécial de polyuréthane mono-densité ultra léger a été conçu pour garantir en même temps légèreté, souplesse, confort et durée pendant le temps. Il donne à l'utilisateur le plaisir de porter une chaussure confortable et solide dans n'importe quelle condition d'utilisation, même sur un sol mouillé, grâce au dessin particulier conçu pour garantir le grip et éviter l'effet d'aquaplanage.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,45** ≥0,32	**0,48** ≥0,28
SRB	acier + glycérin	**0,22** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





LA PLUPART DE LA GAMME
LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40°C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J
EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex
Conseillé dans les zones ATEX

newtech

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. Indiquée pour l'emploi dans le secteur agroalimentaire.

40°C

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	**15,3**
pénétration d'eau < 0,20 g	**0**
absorption d'eau < 30%	**23%**

newtech



500 g LIGHT

p. 42

ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

PHARM BLACK S2 SRC

newtech

500g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE





newtech LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ITACA BLACK S2 SRC

newtech

480g LIGHT

p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE





newtech LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

TALOS BLACK O2 SRC FO - **NON SAFETY**



395 g LIGHT p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: NEWTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

Minifibre 100% polyester enduite de polyuréthane, respirante, elle garde ses propriétés intactes dans le temps.

perméabilité à la vapeur > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficient de perméabilité > 15 mg/cm²	22,1

NERONE BLACK S1 SRC

MICROTECH

490 g LIGHT p. 42



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-47)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

465 g LIGHT p. 42



TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

JACK BLACK S1 ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

MICROTECH

485 g LIGHT p. 42



EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: ECODRY
SEM. DE PROP.: EVANIT ESD avec une faible résistance électrique
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 35-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex · EU 2016/425 COMPLIANCE

SABOT



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

COFRA® BORN TO WORK

SEMELLE POLYURÉTHANE MONO-DENSITÉ ANTI-GLISSEMENT

Le mélange est conçu pour garantir le maximum du confort, excellente légèreté et un soutien optimale pour les utilisateurs qui travaillent debout toute la journée. Le dessin particulier des crampons assure une excellente résistance au glissement surtout indoor.

homme

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,46 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

femme

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE





PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,57 ≥0,32	0,55 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles.



LAVABLE À LA MAIN À 40 °C AVEC DU SAVON NEUTRE

40 °C

Les chaussures doivent être nettoyées à la main, pas de machines à laver ou d'autoclave. Avant le nettoyage, enlever les lacets et les semelles de propretés. Nettoyer à l'eau froide ou tiède avec du savon neutre. Laisser sécher à l'air, mais pas à la chaleur directe ou au soleil. Si séchées à l'abri, mettre du papier absorbant à l'intérieur.

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

EN 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - CEI EN 61340-5-1

Les chaussures de cette gamme marquées ESD sont realisées avec coutures, semelle de contact et semelle anti-perforation (si présente) avec faible résistance électrique. Résistance électrique vers le sol entre 0,75 et 35 MOhm.

Ex

Conseillé dans les zones ATEX

bride rabattable

ECOLORICA®

470 g LIGHT

p. 42



JUSTIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40 °C

ECOLORICA®

bride rabattable



455 g
LIGHT
p. 42

KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: ECOLORICA®; hydrofuge perforée
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

bride rabattable



480 g
LIGHT
p. 42

MARKUS SB E A FO SRC

bride rabattable



470 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

CHAUSSURES POUR LE SECTEUR DE LA MICROÉLECTRONIQUE

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement avec une faible résistance électrique, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
minimum de commande: 500 paires

bride rabattable



475 g
LIGHT
p. 42

MICROTECH

bride rabattable



445 g
LIGHT
p. 42

JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

JASON BLACK SB E A FO SRC

bride rabattable



450 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20345:2011
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP
SLIP RESISTANT SOLE

REUBEN OB E A FO SRC - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
40°C

bride rabattable



390 g
LIGHT
p. 42

RICHARD OB E A FO SRC - **NON SAFETY**

bride rabattable



384 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: cuir perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en croûte velours, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
40°C

NELSON OB E A FO SRC - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

bride rabattable



340 g
LIGHT
p. 42

HOWARD OB E A FO SRC - **NON SAFETY**

bride rabattable

MICROTECH



345 g
LIGHT
p. 42

EN ISO 20347:2012
TIGE: MICROTECH, perforé
DOUBLURE: CAMBRELLE®
SEM. DE PROP.: souple et anatomique en CAMBRELLE®, respirante, absorbante et dé-absorbante
SEMELLE: polyuréthane mono-densité anti-glissement, mélange ultra léger
TAILLES: 35-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

THERMIC BOOTS

SEMELLE DE MARCHE EN GOMME NITRILE HRO +300 °C

- ✓ EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT

MADEINITALY

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALY

METAL FREE

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLATION CONTRE LE FROID

Un excellent travail de recherche des laboratoires COFRA et un innovant procédé technique-productif a créé le nouveau mélange polyuréthanique de la botte THERMIC, qui est extrêmement isolant contre les basses températures et plus léger grâce à la structure régulière des cellules polyuréthaniques.

COLD PROTECTION

-50 °C

Le confort thermique reste optimal à l'intérieur de la botte en conditions statiques

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme EN ISO 20345:2011.



RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES

7 jours plongés dans la naphte et l'essence

14 jours dans l'eau salée

Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
tige anatomique, légère et flexible

COLD DEFENDER PU résistant à -25 °C
couche intermédiaire antichoc et calorifuge



POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

GOMME NITRILE HRO +300 °C
semelle de contact résistante à l'hydrolyse, à l'abrasion et au glissement, qui favorise une très grande stabilité

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

CRAMPONS RÉSISTANTS À L'USURE 11 mm
Le dessin de la semelle permet l'élimination plus facile de détritus et déchets liquides

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,39 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

COLD barrier



COFRA®
BORN TO WORK

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS
TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

100% PROTECTION DE LA SURFACE



FABRIC
PLATE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE



COLLET

Le collet en cuir écologique ajustable avec coulisse, protège contre le froid, l'eau, la neige et les détritus. Appliqué chez notre usine, c'est à commander en même temps que la botte.
TAILLES: 39-48

NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité. Disponible pour THERMIC et SAFEST
TAILLES: 38-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



WinTherm

ANTIBACTÉRIENNE

THERMIC

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Des recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la THERMIC, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	GOMME	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzène	X	X
Butane	3	3
Kérosène (domestique)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroforme	X	X
Chlorure de benzoyle	1	X
Chlorure de méthylène	X	X
Hexane	3	2
Gazole (cracking)	3	3
Gazole (SR)	3	3
Graisse de tous types	3	3
Isoctane	3	2
Méthylechlorure	1	X
Mélange d'huiles	3	3
Nitrobenzène	X	X
Huile animal	3	3
Huile de coco	3	3
Huile de foie de morue	3	3
Huile de lin	X	3
Huile de maïs	3	3
Huile d'olive	3	3
Huile de pin	2	2
Huile de ricin	3	3
Huile de graines de coton	3	3
Huile de silicone	3	3
Huile de saindoux (158 °F)	3	3
Huile hydraulique	3	3
Huile minérale	3	3
Huile végétale	1	3
Perchloréthylène	3	1
Propane	3	2
Suif de boeuf (158 °F)	X	3
Tétrachlorure de carbone	X	1
Toluène	X	1
Trichloréthylène	X	1
Xylène	X	X

ACIDES INORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1	1
Acide carbonique	3	3
Acide chlorhydrique conc.	1	1
Acide fluorhydrique	1	1
Acide phosphorique	1	1
Acide nitrique 10%	1	2
Acide nitrique conc.	X	X
Acide perchlorique	1	1
Acide sulfhydrique	2	2
Acide sulfurique 50%	1	1
Acide sulfurique conc.	X	X
Eau chlorurée	2	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	GOMME	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3	3
Acrylonitrile	1	1
Amidon	3	3
Aniline	X	X
Beurre (158 °F)	3	3
Beurre de lait	3	3
Chlorobenzène	X	X
Chlorophénol	2	1
Crésol	2	1
Dibenzyléther	2	2
Dichlorobenzène	X	X
Etheréthyle	3	2
Hypochlorite de sodium	1	1
Lait	3	2
Monoéthanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Peroxyde d'hydrogène	3	3
Savon	3	3
Solvants pour peinture	X	X

ALCOOLS	GOMME	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	2	2
Alcool benzylique	2	1
Alcool butylique	2	2
Alcool éthylique	3	1
Alcool méthylique	3	2
Alcool octylique	3	2
Alcool propylique	3	2
Diéthanolamine	2	1
Glycérine	3	3
Glycol d'éthylène	3	3

ACIDES ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acide acétique	2	1
Acide borique	3	3
Acide citrique	3	3
Acide phénique (phénol)	2	1
Acide formique	3	2
Acide malico	3	2
Acide tartrique	3	3
Acide oléique	3	2
Acide palmitique	3	3
Acide stéarique (158 °F)	1	2
Acide tannique	3	3

SELS ET ALCALI	GOMME	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	3	3
Chlorure d'ammonium	3	3
Chlorure de calcium	3	3
Chlorure de potassium	3	3
Chlorure de sodium	3	3
Chlorure ferrique	3	3
Chlorure de cuivrique	3	3
Hydroxyde d'ammonium	2	2
Hydroxyde de calcium	3	3
Hydroxyde de potassium	2	2
Hydroxyde de sodium	2	2
Hypochlorite de sodium 20%	1	1
Nitrate de calcium	3	3
Nitrate de potassium	3	3
Nitrate ferrique	3	3
Sulfate d'ammonium	3	3
Sulfate de potassium	3	3
Sulfate de cuivre	3	3
Sulfate ferrique	3	3
Sulfate de calcium	3	3
Sulfure de calcium	3	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X	X
Acétone	X	X
Benzaldéhyde	X	X
Butyraldéhyde	X	1
Chlorure d'acétone	1	X
Formaldéhyde	2	2
Méthyléthylcétone	1	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	GOMME	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X	X
Acetato di butile	X	1
Acétate de éthyle	1	X
Dibutylphtalate	3	1
Formiate d'éthyle	1	1
Méthylacétate	X	1
Prophylacétate	X	1

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X

THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC



éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100J · EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures **-25 °C**

THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
COUCHE INTERMÉDIAIRE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute) et aux basses températures jusqu'à -25 °C
SEM. DE PROP.: COLD BARRIER
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

Gomme nitrile résistante aux basses températures
-25 °C

SAFEST BOOTS

BOTTES EN POLYURÉTHANE

- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AUX AGENTS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ

MADEINITALY

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12
MONDOPOINT

MADEINITALY

METAL FREE

COLD PROTECTION

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

LÉGÈRETÉ et AMAGNÉTIQUE

Botte en polyuréthane bidensité pour donner le maximum de légèreté et d'isolation thermique. La semelle anti-perforation en tissu et l'embout de protection en composite rendent la botte plus confortable et légère. Le dessin de la semelle de marche auprès du bout et du talon de la botte a été projeté afin de lui donner le maximum de résistance au glissement même sur les surfaces les plus difficiles.

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeure réquise par la norme EN ISO 20345:2011.



RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES

7 jours plongés dans la naphte, l'essence et dans l'eau salée.

Les propriétés physique et mécaniques restent inchangées.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
			0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN POLYURÉTHANE

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

METATARSAL SUPPORT

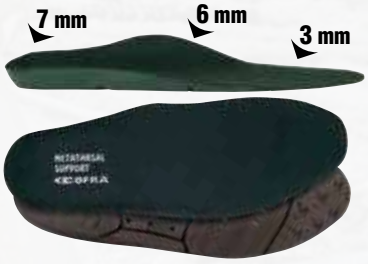

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SAFEST, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Trichloréthylène	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



NEW POLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité. Disponible pour THERMIC et SAFEST.

TAILLES: 38-48

ANTIBACTÉRIENNE

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT: enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

SAFEST BLACK S5 CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

SAFEST ORANGE S5 CI SRC



BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METAL FREE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALY

SAFEST BLUE S5 CI SRC

BOTTES POUR LA PÊCHE, LA LAVORATION ET LE STOCKAGE DU POISSON

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADE IN ITALY



METAL FREE

SAFEST WHITE S5 CI SRC



éperon pour déchaussage facile

METAL FREE

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

BOTTES POUR LES ÉLECTRICIENS

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance electrique
SEM. DE PROP.: METATARSAL SUPPORT
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: boîte en carton

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY



100% METAL FREE

éperon pour déchaussage facile

ISOLATION ÉLECTRIQUE

HAUTE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU FOND

Testées selon la norme **EN ISO 20344:2011**, elles atteignent une résistance supérieure à **2.000 Mohm** (valeur minimum requise de 1.000 Mohm)

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Testées selon la norme **CAN/CSA Z195-14** et **ASTM F2412-11** en milieu sec à **18.000 V pour 1 minute**, elles atteignent un courant de dispersion de **0,25 mA** (valeur maximal requise de **1,00 mA**)

DISPOSITIF DE PROTECTION SECONDAIRE AJOUTÉ À LA PROTECTION PRIMAIRE (obligatoire)

SUPERLIGHT

BOTTES EN POLYURÉTHANE

- ✓ TRÈS LÉGÈRES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX HYDROCARBURES
- ✓ SEMELLE DE CONTACT AUTO-NETTOYANTE

MADEINITALY



12
MONDOPOINT

COFRA
BORN TO WORK

MADEINITALY

COLD PROTECTION

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU est un spécial mélange en polyuréthane qui garantit des performances plus élevées que le polyuréthane traditionnel, en termes de:
- **RÉSISTANCE MÉCANIQUE AUX BASSES TEMPÉRATURES:** particulièrement tenace en conditions de forte sollicitation dynamique, comme pour la plus part des travaux, aussi à **-25 °C**;
- **ISOLATION THERMIQUE:** en combinaison avec une adéquate construction de la chaussure, elle permet de passer le test de norme Cold Insulation avec des meilleurs résultats par rapport à la valeur réquise par la norme EN ISO 20345:2011.

TIGE EN POLYURÉTHANE
SEMELLE DE MARCHE EN POLYURÉTHANE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN PARFUMÉ

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,40** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB** acier + glycérin	**0,20** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

POLY-BED

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®; respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.



EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



EMBALLAGE

boîte en carton



sachet en plastique



sachet en papier



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA
BORN TO WORK

SUPERLIGHT RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la SUPERLIGHT, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	POLYURÉTHANE
Essence de térébenthine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzène	X
Butane	2
Kérosène (domestique)	2
Cyclohexane	3
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	2
Gazole (cracking)	2
Gazole (SR)	3
Graisse de tous types	3
Isoctane	2
Méthylechlorure	X
Mélange d'huiles	3
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	2
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	2
Huile de maïs	3
Huile d'olive	2
Huile de pin	2
Huile de ricin	2
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	3
Huile minérale	2
Huile végétale	2
Perchloréthylène	X
Propane	2
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	1
Toluène	X
Trichloréthylène	X
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	2
Acide chlorhydrique conc.	1
Acide fluorhydrique	1
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	1
Acide nitrique conc.	X
Acide perchlorique	X
Acide sulfhydrique	1
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	1

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	POLYURÉTHANE
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	1
Crésol	X
Dibenzyléther	1
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	2
Hypochlorite de sodium	1
Lait	1
Monoéthanolamine	1
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	2
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	POLYURÉTHANE
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	1
Alcool méthylique	1
Alcool octylique	1
Alcool propylique	1
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	2

ACIDES ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acide acétique	1
Acide borique	2
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	1
Acide malico	2
Acide tartrique	2
Acide oléique	1
Acide palmitique	2
Acide stéarique (158 °F)	2
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	POLYURÉTHANE
Bichromate de potassium	2
Chlorure d'ammonium	2
Chlorure de calcium	3
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	2
Chlorure de cuivrique	2
Hydroxyde d'ammonium	1
Hydroxyde de calcium	2
Hydroxyde de potassium	1
Hydroxyde de sodium	2
Hypochlorite de sodium 20%	X
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	2
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	2
Sulfate de cuivre	2
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	2
Sulfure de calcium	2

ALDÉHYDES ET CÉTONES	POLYURÉTHANE
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	X
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	1
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	POLYURÉTHANE
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	X
Dibutylphtalate	1
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



ANTIBACTÉRIENNE

NEW ICELAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, désabsorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge.
Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleur visibilité.
Disponible pour toute la gamme SUPERLIGHT
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.

HUNTER 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: HUNTER boîte en carton
NEW HUNTER sachet en plastique

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY



100% METAL FREE 04

éperon pour déchaussage facile



éperon pour déchaussage facile

CASTOR S5 CI SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: CASTOR boîte en carton
NEW CASTOR sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

TANKER S5 CI SRC



éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER boîte en carton
NEW TANKER sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: TANKER METGUARD boîte en carton
NEW TANKER METGUARD sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN

MADEINITALY



protection métatarsienne 100 J

éperon pour déchaussage facile

FISHER S5 CI SRC



éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LA PÊCHE, LA LAVORATION ET LE STOCKAGE DU POISSON

EN ISO 20345:2011
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: FISHER boîte en carton
NEW FISHER sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN MADEINITALY

GALAXY O4 CI SRC FO - NON SAFETY
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20347:2012 (O4) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEMELLE DE MARCHE: COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
SEM. DE PROP.: POLY-BED
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: GALAXY boîte en carton
NEW GALAXY sachet en plastique

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

POLYURÉTHANE ANTIBACTÉRIEN MADEINITALY



éperon pour déchaussage facile

UVR
Ultra Violet Resistant

100% METAL FREE
04

SUPERLIGHT

NI-BOOTS ASTEROID

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALY

CONFORMES AU REGLEMENT REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



MADEINITALY

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- bonne résistance mécanique;
- une excellente résistance chimique et aux hydrocarbures (2,3% de hausse du volume par rapport à la condition maximum demandée par la norme EN ISO 20344:2011 égal au 12%);
- bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.

NITRILE

TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

SLIP RESISTANT SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,55** ≥0,32	**0,46** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X





NEW FINLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour ASTEROID et TYPHOON
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



éperon pour déchaussage facile

ASTEROID BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID YELLOW S5 SRC



éperon pour déchaussage facile

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID GREEN S5 SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY



éperon pour déchaussage facile

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID WHITE S5 SRC



BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

ASTEROID BLUE S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALY



NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

NI-BOOTS TYPHOON

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALY

CONFORMES AU REGLEMENT REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



MADEINITALY

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

NITRILE

TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

La hauteur des crampons et le dessin de la semelle de contact favorisent une très grande stabilité même sur les sols les plus difficiles.
Mélange en PVC nitrile aux particulières propriétés de robustesse et flexibilité qui garantit:
- une excellente résistance chimique et aux hydrocarbures (2,3% de hausse du volume par rapport à la condition maximum demandée par la norme EN ISO 20344:2011 égal au 12%);
- pleine liberté de mouvement.



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA céramique + solution détergente		**0,55** ≥0,32	**0,47** ≥0,28	**SRB** acier + glycérin	**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X





NEW FINLAND

CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE
Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant, dé-absorbant, avec du feutre WIN THERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité.
Disponible pour ASTEROID et TYPHOON
TAILLES: 36-48

COMMENT CHAUSSER LA BOTTE CORRECTEMENT:
enfilez tout d'abord la chaussette et après insérez le pied à l'intérieur de la botte. De cette façon seulement que vous aurez la certitude de l'avoir chaussée correctement.



TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LES RAFFINERIES
EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH



TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 38-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALY



NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC



BOTTES POUR LE BÂTIMENT

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC

BOTTES POUR LA SYLVICULTURE ET L'AGRICULTURE

EN ISO 20345:2011
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALY



NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH

NI-BOOTS ECLYPSE

BOTTES EN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ RÉSISTANCE EXCELLENTE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES
- ✓ RÉSISTANCE OPTIMALE AU GLISSEMENT
- ✓ NITRILE: TIGE 10% SEMELLE DE MARCHE 12%

MADEINITALY

CONFORMES AU REGLEMENT REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



MADEINITALY

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

Afin de sauvegarder la santé du consommateur, l'Union Européenne a emis le règlement Reach (CE) n.1907/2066 (en vigueur du 1er juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses (SVHC – Substances of Very High Concern). COFRA garantit la conformité de toutes les bottes de la gamme NI-BOOTS au Règlement Reach, elles n'ont pas aucune des substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés par azocolorants, métaux lourds etc.) et pour le garantir, COFRA fait des contrôles sur les matières premières pendant toutes les phases de production.

PVC ERGO-NITRIL

Le dessin spécial de la semelle de marche combine confort et sécurité:
- ample surface d'appui pour une déambulation sûre et confortable;
- bonne résistance mécanique et chimique grâce au mélange nitrile/PVC;
- très bonne résistance au glissement grâce aux crampons garantissant une adhérence optimale dans toute direction.

NITRILE

TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

SLIP RESISTANT SOLE



PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,64** ≥0,32	**0,50** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA
COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP — EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE — EN 12568:2010



POUR UN CORRECT ENTRETIEN DE LA BOTTE IL FAUT LA LAVER APRÈS L'USAGE

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RÉSISTANCE AUX RÉACTIFS CHIMIQUES

COFRA peut se vanter d'avoir l'un des plus innovants laboratoires dans le domaine des chaussures de sécurité, où on effectue toujours des contrôles de qualité de tous les composants, en analysant surtout leurs propriétés mécaniques, d'hydrolyse et de résistance aux agents agressifs. Recherches approfondies et une équipe spécialisée ont créé le nouveau mélange de polyuréthane de la PVC ERGO-NITRIL, ce qui rend la botte indiquée pour tous les milieux de travail.

HYDROCARBURES (huiles et solvants)	PVC
Essence de térébenthine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzène	X
Butane	X
Kérosène (domestique)	1
Cyclohexane	1
Chloroforme	X
Chlorure de benzoyle	X
Chlorure de méthylène	X
Hexane	1
Gazole (cracking)	X
Gazole (SR)	2
Graisse de tous types	2
Isoctane	1
Méthylechlorure	1
Mélange d'huiles	2
Nitrobenzène	X
Huile animal	3
Huile de coco	3
Huile de foie de morue	3
Huile de lin	1
Huile de maïs	3
Huile d'olive	3
Huile de pin	3
Huile de ricin	3
Huile de graines de coton	3
Huile de silicone	3
Huile de saindoux (158 °F)	2
Huile hydraulique	2
Huile minérale	1
Huile végétale	2
Perchloréthylène	2
Propane	X
Suif de boeuf (158 °F)	3
Tétrachlorure de carbone	2
Toluène	X
Trichloréthylène	1
Xylène	X

ACIDES INORGANIQUES	PVC
Acide bromhydrique	1
Acide carbonique	3
Acide chlorhydrique conc.	3
Acide fluorhydrique	2
Acide phosphorique	2
Acide nitrique 10%	3
Acide nitrique conc.	1
Acide perchlorique	1
Acide sulfhydrique	2
Acide sulfurique 50%	1
Acide sulfurique conc.	X
Eau chlorurée	2

MÉLANGES HÉTÉROGÈNES	PVC
Eau de mer	3
Acrylonitrile	1
Amidon	3
Aniline	X
Beurre (158 °F)	2
Beurre de lait	3
Chlorobenzène	X
Chlorophénol	2
Crésol	1
Dibenzyléther	2
Dichlorobenzène	X
Etheréthyle	3
Hypochlorite de sodium	1
Lait	3
Monoéthanolamine	2
Morpholine	X
Peroxyde d'hydrogène	3
Savon	3
Solvants pour peinture	X

ALCOOLS	PVC
Alcool amylique	1
Alcool benzylique	1
Alcool butylique	1
Alcool éthylique	3
Alcool méthylique	2
Alcool octylique	1
Alcool propylique	3
Diéthanolamine	1
Glycérine	3
Glycol d'éthylène	3

ACIDES ORGANIQUES	PVC
Acide acétique	2
Acide borique	3
Acide citrique	3
Acide phénique (phénol)	1
Acide formique	2
Acide malico	3
Acide tartrique	3
Acide oléique	1
Acide palmitique	3
Acide stéarique (158 °F)	1
Acide tannique	3

SELS ET ALCALI	PVC
Bichromate de potassium	3
Chlorure d'ammonium	3
Chlorure de calcium	2
Chlorure de potassium	3
Chlorure de sodium	3
Chlorure ferrique	3
Chlorure de cuivrique	3
Hydroxyde d'ammonium	3
Hydroxyde de calcium	3
Hydroxyde de potassium	3
Hydroxyde de sodium	3
Hypochlorite de sodium 20%	3
Nitrate de calcium	3
Nitrate de potassium	3
Nitrate ferrique	3
Sulfate d'ammonium	3
Sulfate de potassium	3
Sulfate de cuivre	3
Sulfate ferrique	3
Sulfate de calcium	3
Sulfure de calcium	3

ALDÉHYDES ET CÉTONES	PVC
Acétaldéhyde	X
Acétone	X
Benzaldéhyde	X
Butyraldéhyde	1
Chlorure d'acétone	X
Formaldéhyde	2
Méthyléthylcétone	X

ÉTHÈRS ORGANIQUES	PVC
Acétate d'amyle	X
Acetato di butile	X
Acétate de éthyle	1
Dibutylphtalate	2
Formiate d'éthyle	1
Méthylacétate	X
Prophylacétate	X

LÉGENDE

EXCELLENT	3
BON	2
SUFFISANT	1
PAS CONSEILLÉ	X



ECLYPSE 04 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

BOTTES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEM. DE PROP.: EVANIT
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint
EMBALLAGE: sachet en plastique

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALY

NITRILE
TIGE 10%
SEM. DE MARCHE 12%

CONFORMES AU REGLEMENT REACH



éperon pour déchaussage facile

WORKMATE



RÈSISTANTES ET CONFORTABLES
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425







SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle de contact auto-nettoyante et résistante au glissement, grâce au dessin particulier des crampons de forme exagonale. Majeure stabilité grâce au profil plus large de la semelle de contact. La zone du talon absorbe l'energie d'impact en réduisant la fatigue pendant la marche.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
			PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	0,42 ≥0,32	0,37 ≥0,28	SRB acier + glycérin	0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À 200 J

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excellentes PROPRIÉTÉS MECHANIQUES de résistance aux charges statiques et impulsives
- AMAGNÉTIQUE
- ÉPAISSEUR RÉDUITE EN POINTE
- ISOLANT THERMIQUE
- PLUS LÉGER, seulement 60 g par rapport à 90 g de l'embout en acier

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN TISSU

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010



FABRIC PLATE

100% PROTECTION DE LA SURFACE

- Certifiée selon la norme EN 12568:2010, avec zéro perforation à 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Plus LÉGÈRE et confortable par rapport à la courante semelle antiperforation en acier
- UNE PLUS GRANDE ISOLATION THERMIQUE par rapport à l'acier
- 100% Protection de la surface par la semelle antiperforation APT utilisée comme sous-pied

ORCADI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CASPIAN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BISMARCK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CELTIC S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





déchaussage rapide SCATTO

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VIGO S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protection avec fermeture velcro réglable, sans lacets



GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOCOTRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADRIATIC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW IONIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SUEZ S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RED SEA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BENGALA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: SANY-DRY® 100% polyester
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

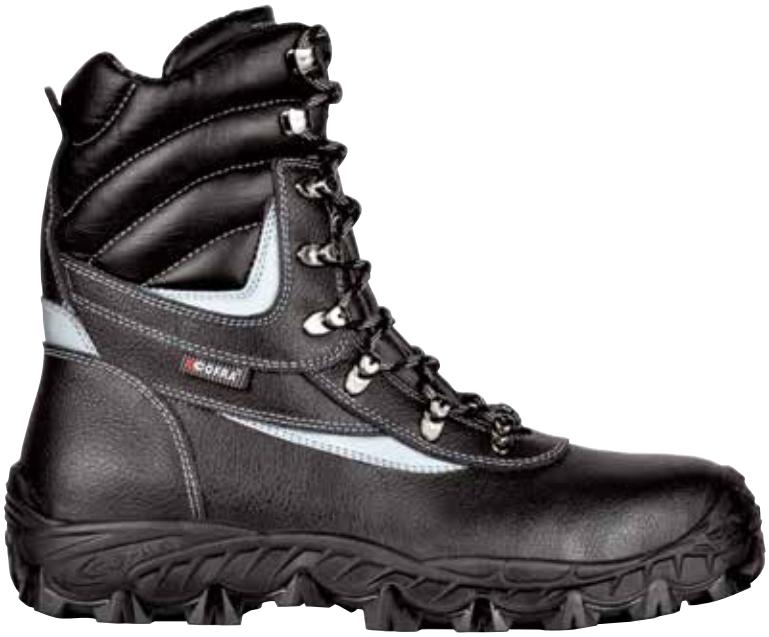



laine écologique

NEW BARENTS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACTIVE



BASIQUE MAIS AVEC STYLE!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425





SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Le dessin de la semelle de contact facilite l'écoulement des liquides assurant une élevée résistance au glissement même sur des surfaces glissantes. L'ample zone d'appui au talon augmente la stabilité sur les terrains ardus. Semelle flexible et légère capable de réduire la fatigue des pieds de l'utilisateur pendant ses postes de travail.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
			PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA céramique + solution détergente	0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28	SRB acier + glycérin	0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



ANTARES S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MERCURIO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PLUTONE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



déchaussage rapide SCATTO

MERCURIO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

MARTE UK S3 SRC



CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOHO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ZENONE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENITH S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-47
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TECHNO



BASIQUES MAIS TRÈS CONFORTABLES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Les canaux de drainage larges et le dessin des crampons assurent une résistance au glissement optimale. Le profil de la semelle s'étend au talon, à la plante et à la pointe pour donner une plus grande protection, ainsi qu'une résistance à l'usure. Le talon ample est garantie d'un confort élevé.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE	SHOCK ABSORBER	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB) Coefficient dynamique de frottement					
		SRA céramique + solution détergente	PLANTE	TALON inclinaison 7°	SRB acier + glycérin	PLANTE	TALON inclinaison 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,62 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,30 ≥0,18	0,22 ≥0,13

SEMELLE DE PROPRETÉ EN EVA

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

EVANIT supercomfort





EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE EN 12568:2010



NEW VOLGA S2 SRC



NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RENO S3 SRC



NEW LOIRA S3 SRC



déchaussage rapide SCATTO

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW RENO UK S3 SRC

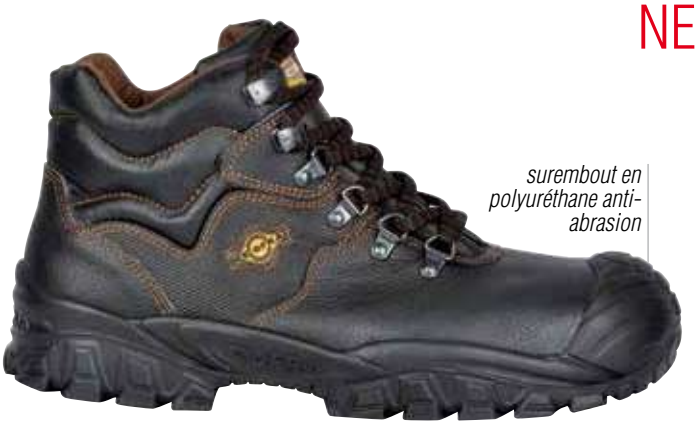

surembout en polyuréthane anti-abrasion

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TAGO UK S3 SRC

CHAUSSURES POUR SOUDEURS

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protection lacets, boucle métallique règlable

surembout en polyuréthane anti-abrasion

NEW EBRO S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TAMIGI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TICINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours et tissu respirant
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-47
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW ADIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TEVERE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW NILO S1 SRC NEW NILO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 SRC NEW ARNO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TIGRI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC NEW DON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé perforé
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE (S1 P) | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BRENTA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW URAL UK S3 CI SRC



laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 38-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



fermeture éclaire interne


laine écologique

GUADIANA UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: TEXELLE
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 40-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW CASTLE UK S3 CI SRC



laine écologique

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: laine écologique à haut isolement thermique, respirante, anti-abrasion
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: sans doublure
SEM. DE PROP.: EVANIT
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



New FIRST

BEST PRICE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Produits certifiés suivant le nouveau Règlement UE 2016/425

BASIQUES MAIS UTILES

	36-39	40-48
	10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SEMELLE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ

Semelle robuste et agressive qui s'adapte aux milieux les plus difficiles. Le profile haut et renforcé protège contre l'abrasion. La grande surface d'appui et le mélange sont garanties d'un bon confort.

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - SRC (SRA+SRB)
Coefficient dynamique de frottement

		PLANTE	TALON inclinaison 7°		PLANTE	TALON inclinaison 7°
SRA	céramique + solution détergente	**0,36** ≥0,32	**0,31** ≥0,28	**SRB**	acier + glycérin	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

EMBOUT EN ACIER RÉSISTANT À 200 J

STEEL TOE CAP

EN 12568:2010



SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN 12568:2010



TALLINN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LHASA S3 SRC

déchaussage rapide SCATTO



EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 36-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 36-39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



AMMAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TIGE: croûte velours perforée
DOUBLURE: tissu 100% polyamide
SEM. DE PROP.: thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
TAILLES: 39-48
CHAUSSANT: 10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

NOTRE GAMME DE CHAUSSURES SE COMPLÈTE AVEC UNE SÉLECTION D'ACCESSOIRES DE QUALITÉ: CHAUSSETTES TECHNIQUES RESPIRANTES, ANTIBACTÉRIENNES POUR TOUTES LES SAISONS, UN LARGE CHOIX DE SEMELLES AUX PROPRIÉTÉS DIFFÉRENTES CONÇUES POUR SATISFAIRE TOUTE EXIGENCE, GRAISSE ET CIRAGE POUR L'ENTRETIEN DES CHAUSSURES ET LACETS ULTRA-RÉSISTANTS.





SOCKS

La grande expérience de COFRA dans la réalisation de produits conçus pour satisfaire toutes les exigences spécifiques du travailleur et la recherche de matériaux de première qualité et de technologies avancées rendent la gamme Socks un parfait complètement de la gamme. Une excellente respirabilité, une thermorégulation optimale, drainage et dispersion de l'humidité à l'extérieur, qualités antibactériennes remarquables et les inserts rembourrés sont la meilleure garantie de confort et bien-être.

MATÉRIAUX

Protal 1	Fibre ignifuge qui assure une protection permanente à la flamme et à la chaleur même après les lavages ou l'usure. Souple et confortable, la fibre PROTAL1® a une bonne stabilité de forme et ne sort pas de mauvaises odeurs.
resistex CARBON	Fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles.
LYCRA	Fibre élastique à haute résistance aux lavages.
COOLMAX®	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement.
COOLMAX® freshFX®	Fil en polyester, très respirant, il absorbe la sueur et s'échauffe rapidement. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.
THERMOLITE®	Fil en polyester à élevé isolement thermique. Le THERMOLITE® est une fibre "cordage" vide à l'intérieur où l'air fonctionne comme isolant. Le poids et l'épaisseur sont limités; la sueur est absorbée et échauffée rapidement.
COTON MERCERISÉ	Coton haute qualité, très résistant au déchirement et aux lavages, respirant.
LAINE MÉRINOS	Très souple au contact de la peau, elle a un élevé isolement thermique. En contact avec le corps elle se réchauffe très rapidement.
FIL ANTISTATIQUE	En carbone, il transfère les charges électrostatiques vers le sol.



Protal 1

TOP FLAME CL-003

Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, anti-bactérien, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

Ex MADEINITALY

TOP FLAME CC-003



Conseillé en domaines ATEX, réalisé avec fibre PROTAL1® ignifuge, le tissu assure une protection total du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante, le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatiques, le tissu à maille a été testé pour répondre aux normes EN 11612 A1 B1 C1:2008 et EN1149-5:2008, protection contre les charges électrostatiques, respirant, anti-bactérien, pointe et talon renforcés.

COMPOSITION: 60% modacrylyque - 38% coton - 2% carbone
TAILLE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **00** bleu navy

MADEINITALY

TOP ESD PRO CC-002

Chaussette ESD qui assure une mise à la terre efficace, en évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques, le fil RESISTEX CARBON® est distribué sur toute la surface plantaire pour garantir des performances excellentes pendant tous les mouvements, plantaire complètement rembourré, qui s'adapte parfaitement au pied grâce à une double bande élastique en prévenant la formation d'ampoules, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui garde le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, collet anti-stress, conseillé en domaines ATEX.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

COMPOSITION: 44% polyester COOLMAX® freshFX® - 32% coton - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® 3% carbone
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement

COULEUR: **09** blanc

MADEINITALY

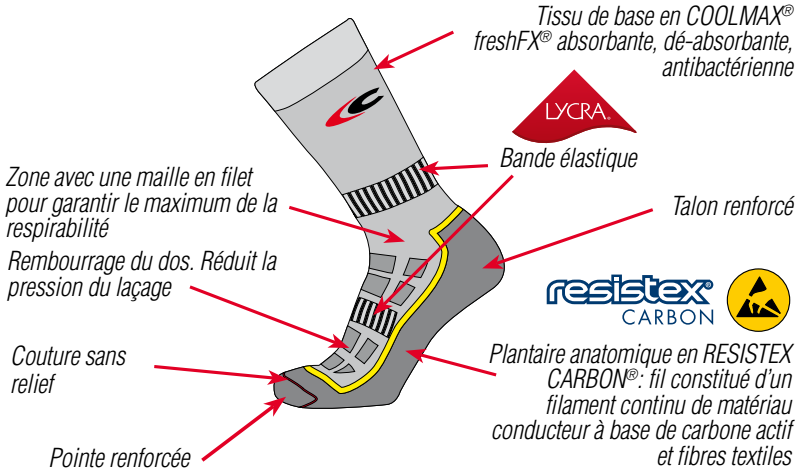

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR ÉLÉMENTS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERS LE SOL ENTRE 0,75 ET 35 Mohm

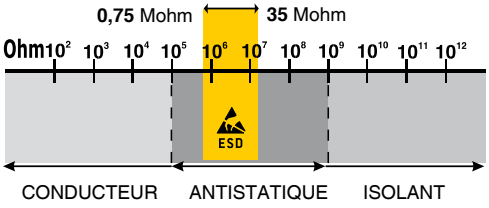



TOP WINTER CL-000

WINTER

Chaussette thermique à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en THERMOLITE® à élevé isolement thermique même avec une épaisseur réduite, plantaire en tissu éponge au profil anatomique, en fil COOMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, les bandes en laine merinos gardent au chaud le mollet en évitant des déchirures et le confort thermique reste optimal, malléole, tendon d'Achille et cou-de-pied sont rembourrés pour éviter des écorchures lors de contact avec le collet de la chaussure et pour réduire la pression du laçage en améliorant la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'hiver.

COMPOSITION: 58% polyester THERMOLITE® - 20% polyester COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% laine merinos - 4% acrylique - 2% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

08 vert (S-M-L) **00** bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALY



Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

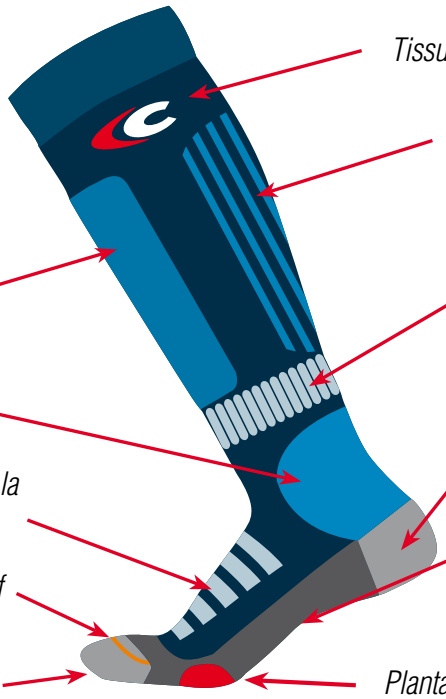

THERMOLITE®
Tissu base en THERMOLITE®
Insert en laine mérinos
LYCRA®
Bande élastique
Talon renforcé
COOLMAX® freshFX®
Plantaire anatomique en COOLMAX® freshFX®
resistex® CARBON
Plantaire anatomique en RESISTEX CARBON®: fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles
Pointe renforcée
Couture sans relief
Rembourrage du dos. Réduit la pression du laçage
Malléole et tendon d'Achille rembourrés
Rembourrage coupe-vent

TOP SUMMER CC-000

SUMMER



Chaussette d'été à la structure technique avec inserts fonctionnels, composition en fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, avec traitement freshFX® anti-bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, plantaire anatomique complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, cou-de-pied rembourré pour réduire la pression du laçage et améliorer la circulation du sang, système d'aération grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et empêche la formation de bactéries, pointe et talon renforcés aux coutures plates, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur confort pour les chaussettes d'été.

COMPOSITION: 76% polyester COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 3% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADE IN ITALY



Système de conditionnement de l'air: la combinaison des fibres et la spéciale texture garantissent une aération optimale.

COOLMAX® freshFX®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Tissu base en COOLMAX® freshFX®, à absorption et déabsorption rapide de la sueur et haute respirabilité. Le traitement freshFX® empêche le développement de bactéries, fongus et mauvaises odeurs.

Zone avec une maille en filet pour garantir le maximum de la respirabilité



Bande élastique LYCRA®

Rembourrage du dos. Réduit la pression du laçage

Talon renforcé

Plantaire anatomique pour optimiser le confort: les points d'appui sont en COOLMAX® freshFX®, tandis que la voûte plantaire est plus légère et respirante

Couture sans relief

Pointe renforcée

resistex® CARBON

Plantaire anatomique en RESISTEX CARBON®: fil constitué d'un filament continu de matériau conducteur à base de carbone actif et fibres textiles

DUAL ACTION WINTER CA-LUN

WINTER



Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®
TAILLE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADE IN ITALY resistex CARBON COOLMAX LYCRA

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DUAL ACTION WINTER CA-MED

WINTER

Chaussette d'hiver haute qualité en coton traité SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la composition est entièrement en tissu éponge pour assurer un élevé isolement thermique et la texture est renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, bande élastique conçue pour une meilleure adhérence au pied et pour prévenir la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON®, qui dissipe les charges électrostatiques, elastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 60% coton - 27% polyester COOLMAX® - 8% nylon - 5% élasthanne LYCRA®
TAILLE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy

MADE IN ITALY resistex CARBON COOLMAX LYCRA



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

SUMMER



Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon, qui garantit le maximum de résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, sur le dos une spéciale texture micro-perforée augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une double bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADEINITALY resistex CARBON LYCRA

New

NULES CC-005

SUMMER

Chaussette d'été haute qualité entièrement en coton mercerisé renforcé de nylon, qui garantit une excellente résistance dans le temps et le meilleur confort en termes de toucher et fraîcheur, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, plantaire complètement rembourré et adhérence optimale au pied grâce à une bande élastique qui prévient la formation d'ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après plusieurs lavages.

COMPOSITION: 78% coton mercerisé - 17% nylon - 3% élasthanne LYCRA® - 2% coton
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **05** noir **04** anthracite

MADEINITALY resistex CARBON LYCRA





SWINDON CL-001

WINTER

Chaussette thermique entièrement fourrée en laine/acrylique pour un meilleur confort même aux températures d'hiver, texture renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur le dos.

COMPOSITION: 39% laine - 39% acrylique - 20% nylon - 2% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALY



BADEN CL-002 WINTER

Chaussette thermique entièrement rembourrée en coton et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 78% coton - 20% nylon - 2% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALY

ANTIBES CC-001 SUMMER

Chaussette d'été en coton, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, la composition est entièrement en tissu éponge, pour absorber la sueur et offrir au pied le maximum du confort à l'intérieur de la chaussure de travail, et renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, pointe et talon renforcés, coutures plates sur les doigts, confort optimal en termes de contact avec la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALY



TORQUES CC-004 SUMMER

New

Chaussette d'été en coton, une spéciale texture micro-perforée sur le dos augmente la respirabilité, renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le temps, coutures plates sur les doigts, confort optimal au contact de la peau.

COMPOSITION: 75% coton - 22% nylon - 3% élasthanne
TAILLES: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et couleur, emballées individuellement
COULEUR:

00 bleu navy **04** anthracite **05** noir

MADEINITALY



FOOT MASSAGE

MASSAGE ET RECYCLAGE D'AIR CONSTANTE



Le pied se pose sur un matériau à la structure en nylon à deux arcs opposés qui assure une respirabilité constante en gardant le pied toujours sec. En plus, la surface ondulée garantit un massage constant au pied pour un effet défatiguant, qui active la circulation du sang et prévient la formation de durillons. Le talon en polyuréthane, souple et portant, soutient le lit plantaire et absorbe le choc d'impact. L'antistaticité est garantie par un fil de métal inséré à l'intérieur de la texture.

TAILLES: 36-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADEINITALY

PU

Semelles en polyuréthane COFRA: le meilleur choix pour votre confort!

Depuis toujours COFRA exalte les avantages de ses semelles en polyuréthane, un matériau à excellente mémoire de forme qui soulage les jambes en réduisant la fatigue. Nos semelles de propreté complètement en polyuréthane garantissent un soutien élevé ainsi qu'un confort optimal pour l'utilisateur. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La plus part de nos semelles sont équipées aussi d'un coussin de gel sous la plante et au talon, un matériau plus visqueux que le polyuréthane, capable de s'adapter même aux espaces réduits en changeant sa forme. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale.

ECO-TECH

New

POLYURÉTHANE RECYCLÉ

Semelle de propreté en POLY-GREEN, un matériau constitué de polyuréthane vierge et polyuréthane recyclé correctement dosés et mélangés, afin de garantir un équilibre parfait entre absorption du choc et portance. Anatomique, antistatique, forée, parfumée, souple et confortable. La couche supérieure en tissu antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

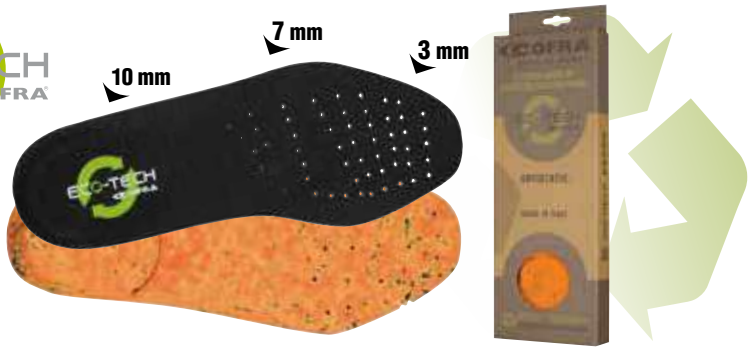

TAILLES: 35-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

MEMORY PLUS ESD

AUTO-ADAPTANT



Semelle de propreté anatomique, perforée et preformée, avec une faible résistance électrique, garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 36-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU Ex MADEINITALY

MEMORY PLUS

AUTO-ADAPTANT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, elle garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité recouvre toute la surface de la plante, garantissant un soutien élevé. La couche à mémoire de forme, en mousse de polyuréthane à mémoire lente, possède propriétés viscoélastiques élevées: elle s'adapte rapidement à la plante du pied par rapport à la chaleur transmise, en reprenant sa forme initiale après avoir retiré le pied. Les trous sur toute la surface de la semelle et les canaux sur la surface inférieure favorisent l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY





IPERGEL

LE GEL QUI TE SOUTIENT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique et preformée, elle garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche en polyuréthane parfumé haute densité donne une très haute stabilité auprès du talon et de la voûte plantaire. La couche en gel garantit une excellente absorption de l'énergie d'impact en amortissant ainsi les chocs les plus petits pendant la déambulation. Indiquée pour qui travaille longtemps debout. Le dessin de la couche inférieure de la semelle de propreté favorise l'aération à l'intérieur de la chaussure. Le tissu anti-abrasion de revêtement, en maille indémaillable et anti-bactérien, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

COFRA SOFT ESD

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU Ex MADEINITALY





CARBON PRO

CHARBONS ACTIFS POUR HYGIÈNE ET PARFUM DANS LE TEMPS

Semelle en mousse de polyuréthane extrêmement souple avec un traitement antibactérien ERHA et charbon actif pour garantir l'hygiène et prévenir fongus et mauvaises odeurs. Perforée, antistatique grâce à une triple couture, en forme anatomique pour soutenir la voûte plantaire, revêtue d'un tissu antibactérien avec traitement SANITIZED®, elle garantit un confort optimal et une parfaite absorption du choc d'impact. Pendant la marche ou lors d'un saut accidentel le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle en favorisant et défatiguant la marche.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU

ZERO OHM

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MISE À ZÉRO

Semelle anatomique en polyuréthane avec résistance électrique de 0 Mohm, grâce au revêtement entier en tissu conducteur spécifiquement conçu pour chaussures conductrices et ESD. Revêtement antibactérien en tissu à maille indémaillable et anti-abrasion de nylon et fibre d'argent, obtenu par une couche d'argent pur uni à la surface d'un polymère qui le rend inaltérable dans le temps et aux hautes températures, tout en garantissant un élevé pouvoir antibactérien.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU Ex MADEINITALY

ZEROHM
conductive footbed



TOP COMFORT ESD



TOP COMFORT ESD

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, en souple polyuréthane parfumé, avec une faible résistance électrique et speciales coutures antistatiques realisées avec des fils conducteurs qui la rendent adapte pour l'utilisation dans toutes les chaussures certifiées ESD. Le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du choc d'impact et s'adapte à tous ls mouvements du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien combat les mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

PU 15

ÉPAISSEUR DE 15 mm DANS LA ZONE DU TALON

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

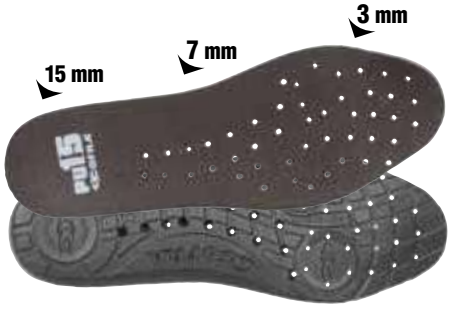

SOFT SQUARE

UN AMPLE INSERT EN GEL AMORTIT LE CHOC À L'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. Un plus grand insert en gel au talon amortit le choc à l'impact. Pendant la marche ou en cas de saut accidentel, le polyuréthane des semelles absorbe une partie de l'énergie dissipée et rend une partie de l'énergie résiduelle, en favorisant et défatiguant la marche. La combinaison de polyuréthane et gel garantit une réduction des effets nuisibles de l'énergie dissipée, qui autrement seraient transmis à la colonne vertébrale. La couche supérieure en tissu antibactérien empêche la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied au sec.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY



COLD BARRIER

LE POLAIRE QUI GARDE AU CHAUD

Semelle de propreté anatomique, antistatique, en polyuréthane parfumé et isolante contre les basses températures, revêtue en tissu polaire. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est garanti par un spécial mélange de polyuréthane qui assure l'isolation contre le froid.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY



HEAT barrier



HEAT BARRIER

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé et isolante contre les hautes températures. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane créé afin de garantir l'isolation contre la chaleur.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

METATARSAL SUPPORT GEL

CONFORT OPTIMAL GRÂCE À L'AMPLE INSERT EN GEL

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très grande stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

METATARSAL SUPPORT gel



METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

SOFT-BED GEL PLUS

L'INSERT EN GEL GARANTISSENT UNE ABSORPTION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE D'IMPACT

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anti-bactérienne, anatomique, perforée, antistatique. Le dessin de la couche inférieure et l'insert en gel au niveau du talon garantissent une absorption optimale de l'énergie d'impact et offrent un confort élevé. La couche supérieure en tissu antibactérien prévient la formation des mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec.

TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

SOFT Bed Gel plus



SOFT Bed



SOFT-BED

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté en polyuréthane parfumé souple et confortable, anatomique, antistatique, perforée. Le dessin de la couche inférieure assure une excellente absorption du choc d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

COFRA SOFT

SOUPLE COMME UNE PLUME

Semelle de propreté anatomique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. L'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs. Le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact. La couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec.

TAILLES: 35-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

PU MADEINITALY

COFRA Soft



THERMIC INSOLE
COLD INSULATION

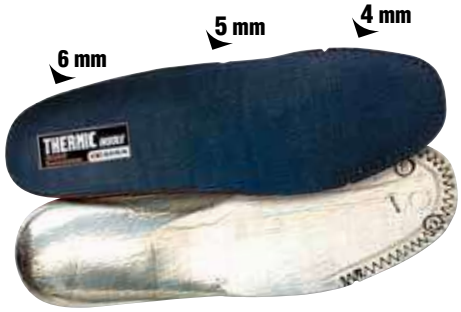

THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANT CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux basses températures (Cold Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu anti-abrasion absorbe la sueur en laissant le pied sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADEINITALY

THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANT CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES AVEC TISSU ANTI-ABRASION

Semelle de propreté anatomique, isolante aux hautes températures (Heat Insulation) grâce à la couche inférieure qui maintient inchangé la température interne de la chaussure; la doublure en tissu anti-abrasion absorbe la sueur en laissant le pied sec; l'antistaticité est garantie par une couture de fils conducteurs; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-47
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADEINITALY

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION



sanyGel



SANY-GEL

ABSORPTION OPTIMALE DU CHOC D'IMPACT

Semelle de propreté anatomique, perforée, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec couche en gel insérée sous le talon; le revêtement en contact avec la peau absorbe la sueur sur toute la surface du pied et le laisse respirer; l'hygiène et les propriétés antibactériennes sont garanties par BAYER®.

TAILLES: 39-48

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

NATURELLE

SEMELLE EN CUIR AVEC SUPPORT EN EVA

Semelle de propreté en cuir tanné au moyen de substances végétales, anatomique, perforée pour faciliter l'aération, antistatique grâce à une couture de fils conducteurs, avec ample support anatomique en EVA pour offrir un confort supérieur. L'insert au talon, plus souple et avec mémoire de forme, augmente les propriétés d'absorption de l'énergie d'impact.

TAILLES: 39-47

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

Naturelle

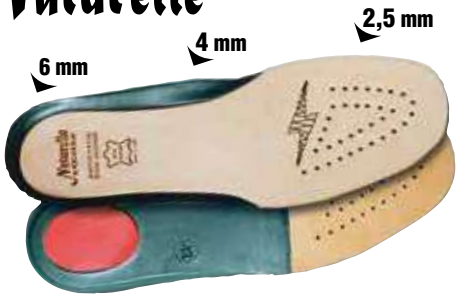

PROFESSIONAL DRY



PROFESSIONAL-DRY

FEUTRE ET PORON® POUR AÉRATION ET CHOC D'ABSORPTION

Semelle de propreté en feutre, antistatique, perforée pour faciliter l'aération, revêtue en tissu. L'insert au talon en PORON®, plus souple et avec mémoire de forme, augmente les propriétés d'absorption de l'énergie d'impact. Excellente absoption de la sueur, elle garde le pied toujous sec.

TAILLES: 39-47

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

POLIYOU®

SEMELLE TRÈS HYGIÈNIQUE GRÂCE AU POLIYOU®

Semelle de propreté, anatomique, antistatique, avec des caractéristiques hygiéniques exceptionnelles: antibactérienne, elle laisse respirer la peau et réduit la formation de mycose et de mauvaises odeurs; le revêtement anti-abrasion en DRYLEX® laisse le pied sec tandis que l'humidité reflue au niveau inférieur; la couche intérieure est en POLIYOU® extrêmement absorbante et déabsorbante; lavable à froid.

TAILLES: 39-47

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

POLIYOU®



EVANIT supercomfort



EVANIT

JUSQU'À LA TAILLE 52

COMPLÈTEMENT PERFORÉE

EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

TAILLES: 35-52 **range de taille étendu**

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure



FELTEC

SEMELLE EN FEUTRE

Semelle de propreté en feutre, antistatique, anatomique, revêtue en tissu. Elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours sec.
TAILLES: 39-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

POLY-BED

SEMELLE EN MOUSSE LATEX

Semelle de propreté à double couche en mousse de latex revêtue en SANY-DRY®; respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et déabsorbante; réalisée en fibre antibactériennes lavable à +30 °C, antistatique.
TAILLES: 36-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure

MADE IN ITALY

POLY-BED



TABLEAU POUR L'ADAPTABILITÉ DES SEMELLES

Pour chaque modèle de semelle de propreté il est indiqué l'adaptation aux gammes de chaussures COFRA. Toutefois, la certification prévue par les normes en vigueur se réfère aux chaussures complètes de semelle de propreté et pourtant, le fournisseur ne répond pas d'éventuels inconvénients et /ou accidents qui puissent arriver en cas de leur remplacement. Le fournisseur propose des combinaisons conformément aux caractéristiques des semelles de propreté et des chaussures sans considérer les requis demandés pas les normes techniques. C'est à l'utilisateur finale de choisir si remplacer ou pas la semelle de propreté d'origine.

SEMELLES	GAMMES	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	FIRST	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAINING	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
	CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●			●	●		●	●	●		●	
	POLIYOU	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PU15	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZIP “NO FLAME”

Fermeture à glissière amovible pour chaussures pour pompiers, en cuir pleine fleur ignifuge et hydrofuge avec coutures en coton aramidique. Zip métallique sur fibre aramidique avec des extremités spéciales qui facilitent le déchaussage rapide.

TAILLES: 38-48
MINIMUM DE COMMANDE: 3 pièces

UNIQUEMENT SUR COMMANDE
DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT POUR L’ARTICLE “NO FLAME”

SMOOTH 100 ml

Graisse assouplissante, imperméabilisante et nourrissante pour cuir fleur nourri et nubuck, elle augmente la durée et les performances de la chaussure.

COULEUR: neutre
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH

MADEINITALY

PRODUIT SYNTHÉTIQUE, D’ORIGINE NON-ANIMALE



DIAMOND 100 ml

Cirage nourrissant au silicone enrichi avec de la cire d’abeilles; pour les chaussures en cuir.

COULEUR: neutre - noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 tubes de 100 ml et multiples

MADEINITALY

CONFORMES AU RÈGLEMENT REACH



RECYCLACE 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets réalisés 100% avec fil recyclé venant des bouteilles en plastique ramassées en Italie après leur utilisation. Ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme antiabrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure. Haute qualité, performances élevées et respect pour l’environnement.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: gris
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par longueur

MADEINITALY

New





LOOP 150 cm - 170 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme antiabrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille et couleur

MADEINITALY

KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme antiabrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 1 paire par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 5 sachets par taille et couleur

MADEINITALY







BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacets ultra-résistants à la traction: valeurs 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme antiabrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d’usure.

EMBALLAGE: 5 paires par longueur
COULEUR: noir/marron - noir/perle
MINIMUM DE COMMANDE: 3 sachets par taille et couleur

MADEINITALY

POUR VOTRE MAGASIN

COFRA vous offre une large gamme de présentoirs et d'autres éléments d'ameublement pour votre magasin. Leur distribution est liée à votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à contacter le service commercial pour trasmettre vos demandes, qui seront évaluées de suite. Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.

PRÉSENTOIR À LAMELLES

Nous avons projété un système de présentoirs à lamelles modulaires à équiper selon vos propres exigences avec plusieurs accessoires nécessaires à exposer chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.

ISLAND
(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Présentoir modulaire double face à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires (voir photo) et indiqué pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.
DIMENSION: cm 120x80x145

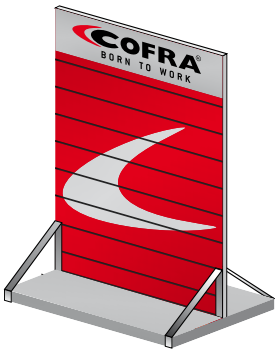

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



AVANT



ARRIÈRE

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Paroi modulaire à assembler selon vos propres exigences avec différents accessoires et indiquée pour l'exposition de chaussures, vêtements, gants, lunettes et accessoires.
DIMENSION: cm 100x50x220

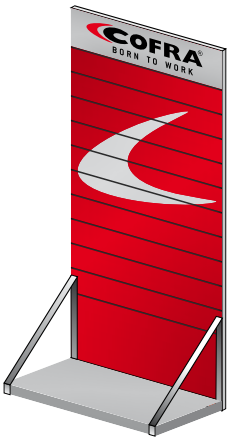

EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN



EXEMPLES D'INSTALLATION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ACCESSOIRES POUR PRÉSENTOIRS À LAMELLES



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Étagère en MDF.
DIMENSION: cm 100x30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Portant à vêtements tubulaire.
DIMENSION: cm 100x30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Crochet pour gants, lunettes, accessoires.
DIMENSION: cm 30



KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Rideau pour présentoir en 100% coton canvas avec logo COFRA sérigraphié plus bâton (cm 90) en métal pour ancrage dans le mur et sur le derrière du présentoir RED WALL.
DIMENSION: cm 135x190







TUBE

PRÉSENTOIR POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Présentoir pour vêtements en métal avec étagères pour stocker des vêtements pliés ou pour l'exposition des chaussures.
DIMENSION: cm 140x60x160



METALLIC

Présentoir colonne en métal pour 5 chaussures.
DIMENSION: cm 40x30x180



PYRAMID

Présentoir chaussures en carton plastifié avec 6 étagères.
DIMENSION: cm 43x43x155



TAPIS

Tapis pour l'essai des chaussures. Surface inférieure en NBR nitrile anti-glissement et surface supérieure en nylon tortillé.
DIMENSION: cm 85x61



CHAISE PLIANTE

Chaise pliante. Boyaux métalliques et nylon résistant à l'abrasion.
DIMENSION: cm 48x46x83

PLAQUE

Plaque en plexiglass et aluminium.
DIMENSION: cm 40x30



ADHÉSIF ET VITROPHANIE

Adhésif et vitrophanie pour revendeur COFRA.
DIMENSION: cm 22x22



ENSEIGNE

Enseigne en forme de logo en plexiglass et aluminium.
DIMENSION: cm 150x30



BANNER PVC

Banner en PVC avec oeillets métalliques.
DIMENSION: cm 100x50





TANDEM

Presentoir chaussures en carton plastifié pour deux chaussures.
DIMENSION: cm 30x25x43



SQUARE

Présentoir en plexiglass pour une seule chaussure.
DIMENSION: cm 35x16x37,5



MIX

Présentoir accessoires en plexiglass à couleurs avec crochets métalliques.
DIMENSION: cm 38x11x48



PRÉSENTOIR POUR ACCESSOIRES

Présentoir accessoires en plexiglass profilé.
DIMENSION: cm 20x18x45



SHELF

Etagère en plexiglass transparent avec crochets pour parois à sommiers en bois.
DIMENSION: cm 13x10



FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de démonstration des composants de la chaussure. Semelle, semelle anti- perforation APT Plate, semelle et embout.

TECH TOOL KIT

Sac à main de démonstration avec les composant de la chaussure. Semelle APT Plate, semelle en acier INOX, embout TOP RETURN, embout ALUMINIUM, embout en acier, semelle et cambrure.
DIMENSION: cm 30x12x7





étagères flottantes



STANDS PORTABLES

Stands portables avec étagères pour l'exposition des chaussures disponibles gratuitement sur demande des clients, pour salons, meeting, portes ouvertes. La demande doit parvenir chez COFRA au moins 60 jours avant le salon, le meeting, les portes ouvertes.
DIMENSION: cm 300x240

SAUF ERREURS DE PRESSE - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - Septembre 2019

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414335 +39.0883.3414393
Fax: +39.0883.3414775
e-mail: serviceclients@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

Distribué par

8 023796 208124