



[WWW.ECHODEPENDONIT.COM](http://WWW.ECHODEPENDONIT.COM)



# CATALOGUE

DEPEND ON IT



# 2025


# BIENVENUE

Depuis plus de 70 ans, nous concevons et fabriquons des produits de haute performance et de qualité professionnelle.

Depuis nos débuts au Japon avec un simple poudreur manuel, nous avons fait du chemin pour devenir un leader dans la technologie et une marque mondialement respectée. Au fil des ans, dans notre métier, beaucoup de marques sont apparues et ont disparu, mais nous, nous avons prospéré. Pourquoi? Essentiellement en raison de notre engagement envers la qualité, pour fournir à nos clients les meilleurs produits possibles. Tous nos moteurs sont produits selon le même standard : la qualité professionnelle. Nous ne faisons aucun compromis.

Pour garantir cet engagement, nous créons et usinons tous les moteurs au Japon où qualité et constance de la qualité sont contrôlées de près. Et pour gagner en productivité, nous assemblons les machines selon les mêmes standards de qualité dans nos différentes usines à travers le monde.

Avec ECHO vous aurez toujours un moteur de qualité professionnelle et une valeur sûre sur le long terme. C'est notre promesse en tant que marque. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ECHO. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous pourrez toujours acheter nos produits en toute confiance.



**Hiroshi Kubo**  
**CEO**

**Yamabiko Corporation**  
**Ohme, Tokyo, Japan**



|                                       |           |                                               |           |                                               |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>L'ESSENCE D'ECHO</b>               | <b>4</b>  | <b>TRONÇONNEUSES</b>                          | <b>28</b> | <b>TAILLE-HAIES SUR PERCHE</b>                | <b>53</b> |
| <b>GAMME 40V GARDEN+</b>              | <b>6</b>  | Elagueuses                                    | 28        | Taille-haies sur perche                       | 53        |
| 40V tronçonneuse                      | 7         | Tronçonneuses basées sur le tophanlde         | 30        |                                               |           |
| 40V coupe-bordures                    | 7         | Tronçonneuse électrique                       | 31        | <b>SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"</b>           | <b>54</b> |
| 40V taille-haie                       | 7         | Tronçonneuses                                 | 31        | Système multifonctions "PAS"                  | 54        |
| 40V souffleur                         | 8         | Tronçonneuses professionnelles                | 34        |                                               |           |
| 40V taille-haie sur perche            | 8         | Guides & chaînes                              | 36        | <b>SOUFFLEURS</b>                             | <b>55</b> |
| 40V élagueuse sur perche              | 9         |                                               |           | Souffleurs à main                             | 55        |
| 40V tondeuses à gazon                 | 10        | <b>KITS D'ENTRETIEN</b>                       | <b>38</b> | Souffleur / aspirateur broyeur Shred 'n' Vac® | 56        |
| 40V batteries & chargeur              | 12        |                                               |           | Souffleurs à dos                              | 57        |
|                                       |           | <b>ELAGUEUSES SUR PERCHE</b>                  | <b>40</b> |                                               |           |
| <b>GAMME 56V EFORCE</b>               | <b>13</b> | Elagueuses sur perche                         | 40        | <b>ATOMISEUR</b>                              | <b>60</b> |
| 56V tondeuse à gazon                  | 14        | Guides & chaînes                              | 38        |                                               |           |
| 56V élagueuses                        | 14        |                                               |           | <b>DÉCOUPEUSE</b>                             | <b>60</b> |
| 56V tronçonneuses                     | 16        | <b>COUPE-BORDURES &amp; DÉBROUSSAILLEUSES</b> | <b>41</b> |                                               |           |
| 56V élagueuse sur perche              | 17        | Coupe-bordures électriques                    | 41        | <b>DIVERS</b>                                 | <b>62</b> |
| 56V débroussailleuses                 | 18        | Coupe-bordures                                | 42        | Outils d'atelier                              | 62        |
| 56V taille-haies                      | 19        | Débroussailleuses                             | 43        | Vêtements de travail & EPI                    | 62        |
| 56V taille-haies sur perche           | 21        | Débroussailleuses à dos                       | 47        | Fanshop                                       | 66        |
| 56V système multifonctions "PAS"      | 22        | Fil nylon & têtes nylon                       | 48        | Matériel PLV - Point de vente                 | 69        |
| 56V souffleur                         | 23        |                                               |           |                                               |           |
| 56V coupe-bordures en forme T         | 24        | <b>TAILLE-HAIES</b>                           | <b>50</b> |                                               |           |
| 56V batteries & chargeurs             | 25        | Taille-haies électriques                      | 50        |                                               |           |
|                                       |           | Taille-haies                                  | 50        |                                               |           |
| <b>AUTONOMIE GAMMES 40V &amp; 56V</b> | <b>26</b> |                                               |           |                                               |           |



Tendeur de chaîne latéral



Le dégagement entre les lames est réglable



Le dégagement entre les lames n'est pas réglable (pas nécessaire)



Griffe



ES-start  
Démarrage facile



EZ-Lock System  
Verrou de gâchette



G-FORCE Engine  
Air Pre-Cleaner™



Filtre à air Heavy duty



Système anti-vibration



Travaille avec peu de bruit



Contrôle de la rotation



Aspire l'air des deux côtés, pour plus de puissance et d'équilibre.



Système de fixation du tube "Posi-Loc": simple et efficace.



High Torque



Armure ventilée



Poignée en boucle



Poignée en U



Poignée rotative



Butée de protection



Starter intégré et ralenti rapide avec déclencheur pour un démarrage facile.



Série de batteries professionnelles.



Anneau de montage breveté



ECHO X-Series



Choke automatique



La commande électronique assure un démarrage sans effort et des performances stables.



# L'ESSENCE D'ECHO

Après une dure journée de travail avec votre tronçonneuse, votre débroussailleuse, votre souffleur ou votre taille-haie, vous arrive-t-il de penser à votre outil ECHO? Vous demandez-vous parfois s'il démarrera facilement la prochaine fois que vous en aurez besoin, s'il sera suffisamment puissant ou s'il durera jusqu'à ce que le travail soit terminé? Probablement pas. Vous n'avez pas à penser à votre outil car nous l'avons déjà fait.

Notre philosophie est simple: fabriquer des produits de qualité professionnelle qui répondent aux exigences des personnes qui les utilisent.

L'essence d'ECHO est une histoire complexe destinée à vous simplifier la vie. Ses nombreuses facettes comprennent:

## **Des artisans qualifiés**

Depuis plus de 70 ans, nous fabriquons des produits durables et fiables. Tout commence avec les ingénieurs qui comprennent les exigences des applications et optimisent les performances, la durabilité et l'ergonomie. Ils sont suivis par ceux de la fabrication qui sont très fiers de ce qu'ils font: créer des composants selon des spécifications précises et les assembler en produits dignes du nom ECHO.

## **Une technologie de classe mondiale**

Pour être un leader mondial, vous devez disposer d'une technologie de pointe. Nous utilisons les matériaux les plus récents pour la résistance et la réduction du poids. La conception et la fabrication informatisées nous permettent de respecter des tolérances serrées, offrant ainsi un ajustement, une finition et des performances supérieurs. Des robots travaillent sans relâche avec nos associés qualifiés pour un assemblage efficace et concis de nos produits.

## **Production intégrée**

Le moteur est le cœur de nos produits et nous contrôlons l'ensemble du processus. Notre système intégré verticalement commence par les lingots et comprend le moulage, l'usinage, le traitement thermique, le polissage et le placage, le tout réalisé au Japon. Lorsque vous êtes célèbre pour vos moteurs, vous ne voulez pas mettre votre réputation entre les mains de quelqu'un d'autre.

## **Un engagement sans faille en faveur de la qualité**

Vérifier, vérifier et revérifier. Les prototypes sont testés sur le terrain pendant des mois pour s'assurer qu'ils répondent à des critères exigeants. Les pièces sont continuellement mesurées pour s'assurer qu'il n'y a pas de déviation. L'ajustement des assemblages est testé. Chaque moteur est démarré et mesuré pour s'assurer qu'il fonctionne du premier coup. Il n'y a pas d'hypothèses et il n'y a pas de "suffisamment bon".

# TRUST ECHO



## 5 ANS DE GARANTIE POUR LES PARTICULIERS

5 ans c'est long. Plus long que ce que vous proposent la plupart des produits que vous pouvez acheter. C'est parce que nous avons confiance en nos produits. Nous fabriquons des produits destinés aux professionnels depuis plus de 60 ans, ce qui nous a permis d'acquérir un savoir-faire incomparable tant en ingénierie qu'en technique de production. En tant que particulier, vous recherchez la même fiabilité sur le long terme que les professionnels, ainsi qu'un produit bien conçu que vous pouvez acheter en toute confiance.



## 2 ANS DE GARANTIE POUR LES PROFESSIONNELS

Oui vous avez bien lu. Vous pouvez avoir une confiance absolue dans nos produits. La gamme ECHO est conçue pour durer et résister à tous ce que vous lui demanderez peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Sans oublier que nos produits sont fabriqués selon les standards de qualité et de performances les plus élevés. Notre garantie est le reflet de notre confiance en nos produits et notre médaille d'honneur.



## QUALITÉ 100% PROFESSIONNELLE

ECHO ne construit ses produits que selon un seul standard de qualité : la qualité professionnelle. Nous fabriquons des produits qui conviennent à l'environnement dans lequel ils seront utilisés et aux travaux qu'ils devront accomplir, et toutes les pièces de nos produits sont aussi résistantes que possibles. Nous testons nos produits dans des conditions très dures pour garantir que, peu importe ce que vous leur demandez, ils peuvent le faire. Alors même si vous n'utilisez pas vos produits ECHO à des fins professionnelles, sachez que d'autres le font.



## TECHNOLOGIE JAPONAISE

Vous savez que les produits fabriqués au Japon sont fiables. Bien construits. Sûrs. Professionnels. Durables. Le Japon est le berceau de l'expertise technologique et il a gagné un respect international pour son savoir-faire en matière de production. Ces standards de qualité s'appliquent également à nos produits et nous sommes fiers de compter parmi les entreprises qui contribuent à maintenir la réputation du Japon en terme d'ingénierie et de technologie.



# VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.



## VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.

Votre espace. Votre passion.

Votre transformation. ECHO Garden+ vous propose les outils dont vous avez besoin pour transformer votre espace en un endroit merveilleux.

Créé grâce à plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie, les produits Garden+ sont les plus légers de toute notre gamme, tout en étant puissants et faciles d'utilisation. L'élagueuse sur perche DPPF-310 et le taille-haie sur perche DHCA-310, récemment lancés, élargissent la gamme et offrent la solution parfaite pour parfaire les zones difficiles d'accès et en hauteur. Nos outils vous permettent de vous adapter à vos besoins. Alors insérez la batterie, mettez sous tension et c'est parti.

## UNE BATTERIE 40V QUI S'ADAPTE SUR TOUTE LA GAMME.

Changez de tâche sans effort grâce aux batteries compatibles avec toute la gamme Garden+, qui vous offrent une grande puissance et une grande autonomie.

Les batteries 40V de 2 Ah et 4Ah qui sont au coeur du système sont adaptables sur tous les modèles de la gamme Garden+. Elles ont une grande autonomie et se rechargent facilement.

## UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

La gamme Garden+ est couverte par notre garantie particuliers 2 + 1.

Chaque machine est garantie 2 ans et en enregistrant votre produit sur le site [www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com), vous bénéficierez d'une année supplémentaire.

Toutes les batteries ont une garantie fixe de 2 ans. L'expertise d'ECHO est intégrée dans chacun de ces outils alors cette garantie est notre engagement que vous recevrez une machine digne des standards ECHO.

Une machine sur laquelle vous pouvez compter en toute confiance.

**GARDEN+**  
SERIES



[www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com)



**GARDEN**  
SERIES

### DCS-310

Ref EG: XECDSC310

HTVA  
**€ 197,52**

TVAC  
**€ 239,00**

ECHO 40V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.  
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                    |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 24 min<br>4 Ah: max. 41 min |
| Réf. chaîne                         | ECX222000150                           |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch - 90PX45E                     |
| Réf. guide                          | EC122000520                            |
| Longueur guide                      | 30 cm                                  |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm                    |
| Max. vitesse de la chaîne           | 17 m/s                                 |
| Poids                               | 2,9 kg                                 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 85,0 dB(A)                             |



**GARDEN**  
SERIES

### DSRM-310L

Ref EG: XECDSRM310L

HTVA  
**€ 147,93**

TVAC  
**€ 179,00**

ECHO 40V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Poignées recouvertes de caoutchouc.  
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                    |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 46 min<br>4 Ah: max. 92 min |
| Largeur de coupe                    | 30 cm                                  |
| Poids                               | 2,35 kg                                |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 83,9 dB(A)                             |





### DHC-310

Ref EG: XECDHC310

 HTVA  
**€ 123,14**

 TVAC  
**€ 149,00**

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                            |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 56 min<br>4 Ah: max. 118 min        |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 600 mm                                         |
| Pas                                 | 26 mm                                          |
| Capacité de coupe                   | 18 mm                                          |
| Poids                               | 2,7 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.000 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 84,0 dB(A)                                     |



### DPB-310

Ref EG: XECDPB310

 HTVA  
**€ 114,88**

 TVAC  
**€ 139,00**

ECHO 40V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                       |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 12 min<br>4 Ah: max. 21 min    |
| Poids                               | 2,2 kg                                    |
| Volume de l'air                     | 685 m³/h                                  |
| Vitesse de l'air max.               | 50,6 m/s                                  |
| Force de soufflage                  | Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 89,0 dB(A)                                |




**GARDEN**  
SERIES


### DHCA-310

Ref EG: XECDHCA310

HTVA  
€ 156,20

TVAC  
€ 189,00

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles.  
Inclinaison réglable des lames sur 105° (+30° / -75°).  
L'arbre divisé facilite le transport et le stockage.  
Poignée souple surmoulée. Conception compacte et légère.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                            |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 59 min<br>4 Ah: max. 112 min        |
| Long. totale                        | 246 cm                                         |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 49 cm                                          |
| Pas                                 | 32 mm                                          |
| Poids                               | 3,6 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.000 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 85,0 dB(A)                                     |


**GARDEN**  
SERIES

### DPPF-310

Ref EG: XECDPPF310

HTVA  
€ 156,20

TVAC  
€ 189,00

ECHO 40V élagueuse sur perche avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Taille de l'outil extensible de 205 cm à 270 cm  
Extensible de 205 cm à 270 cm avec la rallonge fournie.  
Avec crochet à branches.  
Peut être divisé en 3 parties, pour faciliter le stockage et l'ajustement de la longueur.  
Avec tendeur de chaîne et lubrification automatique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                    |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 53 min<br>4 Ah: max. 95 min |
| Réf. chaîne                         | ECP022065070                           |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch – 91VXL39E                    |
| Réf. guide                          | ECP022065080                           |
| Jauge guide                         | 0,050 inch 1,3 mm                      |
| Longueur guide                      | 20 cm                                  |
| Long. totale                        | 205 - 270 cm                           |
| Max. vitesse de la chaîne           | 8 m/s                                  |
| Poids                               | 3,4 kg                                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 84,4 dB(A)                             |





### DLM-310/35P

Ref EG: XECDLM310-35P

 HTVA  
**€ 197,52**

 TVAC  
**€ 239,00**

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.  
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
 Guidon repliable et poignée souple.  
 Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.  
 Chassis en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                                            |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 160 m <sup>2</sup><br>4 Ah: max. 330 m <sup>2</sup> |
| Entraînement                        | A pousser                                                      |
| Largeur de coupe                    | 35 cm                                                          |
| Hauteur de coupe                    | 20 - 70 mm                                                     |
| Réglage de hauteur                  | Centralisé, 5 niveaux                                          |
| Sac de ramassage                    | 40 litres                                                      |
| Poids                               | 14,2 kg                                                        |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 82,0 dB(A)                                                     |



### DLM-310/46P

Ref EG: XECDLM310-46P

 HTVA  
**€ 321,49**

 TVAC  
**€ 389,00**

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.  
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
 Guidon repliable et poignée souple.  
 3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching  
 Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                                            |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 180 m <sup>2</sup><br>4 Ah: max. 400 m <sup>2</sup> |
| Entraînement                        | A pousser                                                      |
| Largeur de coupe                    | 46 cm                                                          |
| Hauteur de coupe                    | 25 - 80 mm                                                     |
| Réglage de hauteur                  | Centralisé, 7 niveaux                                          |
| Sac de ramassage                    | 55 litres                                                      |
| Poids                               | 24,3 kg                                                        |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 84,2 dB(A)                                                     |



**DLM-310/46SP**

Ref EG: XECDLM310-46SP

HTVA  
**€ 412,40**

TVAC  
**€ 499,00**

ECHO 40 V tondeuse à gazon - **Modèle autotractée.**  
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Guidon repliable et poignée souple.  
3-en-1 : ramasser, éjection latérale & kit mulching  
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 40V                                                                                                                                          |
| Durée de travail                    | 1x 2 Ah: max. 166 m <sup>2</sup><br>1x 4 Ah: max. 308 m <sup>2</sup><br>2x 2 Ah: max. 332 m <sup>2</sup><br>2x 4 Ah: max. 617 m <sup>2</sup> |
| Entraînement                        | Electromagnétique et variable                                                                                                                |
| Largeur de coupe                    | 46 cm                                                                                                                                        |
| Hauteur de coupe                    | 25 - 80 mm                                                                                                                                   |
| Réglage de hauteur                  | Centralisé, 7 niveaux                                                                                                                        |
| Sac de ramassage                    | 55 litres                                                                                                                                    |
| Poids                               | 27,6 kg                                                                                                                                      |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 84,2 dB(A)                                                                                                                                   |



**GARDEN**  
SERIES





### LBP-36-80

Ref EG: XECLBP3680

HTVA  
**€ 103,30**

TVAC  
**€ 125,00**

Batterie 2 Ah - 72 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.  
Temps de charge à 80% : 46 min  
Temps de charge à 100% : 100 min

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Voltage           | 40V          |
| Type batterie     | Lithium-ion  |
| Capacité batterie | 2 Ah - 72 Wh |
| Poids             | 0,7 kg       |



### LBP-36-150

Ref EG: XECLBP36150

HTVA  
**€ 155,37**

TVAC  
**€ 188,00**

Batterie 4 Ah - 144 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.  
Temps de charge à 80% : 97 min  
Temps de charge à 100% : 170 min

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Voltage           | 40V           |
| Type batterie     | Lithium-ion   |
| Capacité batterie | 4 Ah - 144 Wh |
| Poids             | 1,0 kg        |



### LC-3604

Ref EG: XECLC3604

HTVA  
**€ 57,02**

TVAC  
**€ 69,00**

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie | 46 min (80%)<br>100 min (100%) |
| 4 Ah batterie | 97 min (80%)<br>170 min (100%) |
| Poids         | 0,68 kg                        |





# PROFESSIONAL BATTERY SERIES



## 56V DE PUISSANCE: PERFORMANCES "PRO".

Notre système 50V utilise les dernières avancées technologiques en matière de Lithium-ion, fournit une énergie de haute densité par rapport à la technologie des batteries traditionnelles qui sont moins puissantes. Nous avons mis toute notre expertise dans notre série de produits à batterie 50V et avons créé une gamme de produits puissants taillés pour les pros.

## CONÇUS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

La gamme de produits à batterie ECHO convient pour tous les types de travaux, petits ou grands. La batterie de 2,3 Ah est légère et confortable, celle de 4,5 Ah offre un temps d'utilisation plus important. Le chargeur rapide recharge votre batterie de 2,3 Ah à 80% en seulement 24 minutes et la 4,5 Ah en 48 minutes. Ce qui signifie pour vous: moins de temps d'attente pour rester concentré sur ce que vous avez à faire.

## BATTERIE ADAPTABLE SUR TOUTE LA GAMME.

Nos batteries 2,3 Ah et 4,5 Ah sont compatibles avec toute la gamme de produits à batterie 50V. Donc si vous possédez plusieurs modèles de notre gamme de produits à batterie 50V, vous pouvez n'acheter qu'une batterie qui s'adaptera sans souci sur tous les appareils.

## GARANTIE DES PRODUITS A BATTERIE.

Les produits ECHO sont construits selon les standards les plus élevés de qualité et de performance, ce qui signifie que vous pouvez avoir une confiance totale dans vos outils. C'est pourquoi nous garantissons les batteries 2 ans et que comme, pour les autres produits ECHO, les appareils sont garantis 2 ans pour les professionnels et 5 ans pour les particuliers et 90 jours pour les loueurs. C'est aussi la raison pour laquelle vous choisissez les produits à batterie ECHO.



**ECHO**  
56eFORCE



[WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM](http://WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM)

### DLM-5100SP NEW

Ref EG: XECDLM5100SP

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

ECHO 56 V tondeuse à gazon.  
Modèle autotractée à vitesse variable.  
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Régule automatique de la vitesse de coupe et fonction "boost". Guidon repliable et poignée souple.  
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching (inclus).  
Clé de sécurité - Chassis en acier - Éclairage avant LED.  
Emplacement de batterie double: passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.  
IPX4



|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                              |
| Durée de travail                    | 1x 4,5 Ah: max. 400 m²<br>2x 4,5 Ah: max. 800 m² |
| Entraînement                        | Electromagnétique et variable                    |
| Largeur de coupe                    | 51,5 cm                                          |
| Hauteur de coupe                    | 25 - 80 mm                                       |
| Réglage de hauteur                  | Centralisé, 7 niveaux                            |
| Sac de ramassage                    | 60 litres                                        |
| Poids                               | 29,9 kg                                          |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 81,4 dB(A)                                       |



## OUTILS À BATTERIE 56V



### DCS-2500T

Ref EG: XECDCS2500T

HTVA  
€ 433,06

TVAC  
€ 542,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.  
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)  
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                    |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne                         | ECX221000100                                                           |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch - 91PX40E                                                     |
| Réf. guide                          | ECX121000003                                                           |
| Longueur guide                      | 25 cm                                                                  |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm                                                    |
| Poids                               | 1,6 kg                                                                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 88,6 dB(A)                                                             |



## DCS-2500TC-NC

Ref EG: XECDSC2500TC-NC

HTVA  
€ 494,21

TVAC  
€ 598,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.

Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)

La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                    |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne                         | ECX201000020                                                           |
| Pas de chaîne                       | 1/4 inch - A4S60E                                                      |
| Réf. guide                          | ECX101000210                                                           |
| Longueur guide                      | 25 cm                                                                  |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm                                                    |
| Poids                               | 1,6 kg                                                                 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 88,6 dB(A)                                                             |



L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.

Grâce à l'anneau repliable, l'élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l'utilisateur d'une seule main et en un seul mouvement.





## DCS-2500

Ref EG: XECDCS2500

HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Tronçonneuse / élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction sur base de DCS2500T. Grâce à sa conception compacte, la DCS-2500 est une tronçonneuse maniable professionnelle très légère. La puissance de coupe est comparable au CS-2511WES. La nouvelle chaîne de 0,325 po offre 15 % de puissance de coupe en plus que les chaînes 90PX.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                    |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 28 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne                         | ECX212000000                                                           |
| Pas de chaîne                       | 0,325 inch - 80TXL51E                                                  |
| Réf. guide                          | ECX122000570                                                           |
| Longueur guide                      | 30 cm                                                                  |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm                                                    |
| Poids                               | 2,0 kg                                                                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 72,4 dB(A)                                                             |



## CSBAGSMALL

Ref EG: XECCSBAGSMALL

HTVA  
€ 15,70

TVAC  
€ 19,00

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.



## DCS-3500

Ref EG: XECDCS3500

HTVA  
€ 503,31

TVAC  
€ 609,00

Nouvelle tronçonneuse ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est dotée d'un moteur à courant continu optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise.

Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                    |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 38 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne                         | ECX223000150                                                           |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch - 90PX52E                                                     |
| Réf. guide                          | ECX123000231                                                           |
| Longueur guide                      | 35 cm                                                                  |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm                                                    |
| Poids                               | 2,8 kg                                                                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,6 dB(A)                                                             |



### DPPT-2600LW NEW

Ref EG: XECDPPT2600LW

HTVA  
€ 734,71

TVAC  
€ 889,00

Nouvelle élagueuse sur perche ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

La DPPT-2600LW est une élagueuse télescopique professionnelle sur perche, d'un poids très faible et équipée d'un nouveau collier de serrage.

Augmentation de la productivité grâce au réglage facile de la longueur, à l'augmentation de la vitesse de la chaîne et à la réduction du poids de la tête de scie.

Livré avec une sangle.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voltage                             | 56V                 |
| Durée de travail                    | 200 coupes max.     |
| Réf. chaîne                         | à déterminer        |
| Pas de chaîne                       | 0.325 inch - 80TXL  |
| Réf. guide                          | à déterminer        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Longueur totale                     | 281 cm - 399 cm     |
| Poids                               | 4,5 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | à déterminer dB(A)  |





## DSRM-2600/L

Ref EG: XECDSRM2600L

HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                                  |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 4,5 Ah<br>High mode: 30 min<br>Mid mode: 33 min<br>Low mode: 46 min |
| Axe de transmission                 | Rigide                                                                               |
| Diamètre axe                        | 7 mm                                                                                 |
| Diamètre tube                       | 25 mm                                                                                |
| Trou d'axe                          | 25 mm                                                                                |
| Largeur de coupe                    | 40 cm                                                                                |
| Tête fil nylon                      | SPEED FEED SF400/<br>2,4 mm Black<br>Diamond                                         |
| Lame 3-dents<br>en option           | P021014310                                                                           |
| Poids                               | 3,2 kg                                                                               |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 78,5 dB(A)                                                                           |



## DSRM2600/U

Ref EG: XECDSRM2600U

HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                                  |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 4,5 Ah<br>High mode: 30 min<br>Mid mode: 33 min<br>Low mode: 46 min |
| Axe de transmission                 | Rigide                                                                               |
| Diamètre axe                        | 7 mm                                                                                 |
| Diamètre tube                       | 25 mm                                                                                |
| Trou d'axe                          | 25 mm                                                                                |
| Largeur de coupe                    | 40 cm                                                                                |
| Tête fil nylon                      | SPEED FEED SF400/<br>2,4 mm Black<br>Diamond                                         |
| Lame 3-dents<br>en option           | P021014310                                                                           |
| Poids                               | 3,7 kg                                                                               |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 80,7 dB(A)                                                                           |

## DHC-2200R

Ref EG: XECDHC2200R

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                                                 |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah<br>High: max. 65 min<br>Low: max. 95 min<br>(pour une utilisation continue) |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant                                                      |
| Long. de coupe efficace             | 600 mm                                                                                              |
| Pas                                 | 38 mm                                                                                               |
| Poids                               | 2,9 kg                                                                                              |
| Vitesse                             | 3.200 / 4.600 coupes/min                                                                            |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 86 dB(A)                                                                                            |

## ACCESSOIRE POUR DHC2200R

HTVA

TVAC

**X041000810**  
Ref EG: ECX041000810

Jeu de lames pour DHC-2200R sans nez et protection de coupe

€ 115,66

€ 139,95

## DHC-2800R

Ref EG: XECDHC2800R

HTVA  
€ 544,63

TVAC  
€ 659,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                     | 56V                                                                                                 |
| Werktijd                    | Avec batterie de 2,3 Ah<br>High: max. 62 min<br>Low: max. 92 min<br>(pour une utilisation continue) |
| Mestype                     | Double face, double action et double tranchant                                                      |
| Effectieve snijlengte       | 750 mm                                                                                              |
| Pitch                       | 38 mm                                                                                               |
| Gewicht                     | 3,1 kg                                                                                              |
| Snelheid                    | 3.200 / 4.600 coupes/min                                                                            |
| Geluidsdruk L <sub>PA</sub> | 86,2 dB(A)                                                                                          |

## ACCESSOIRE POUR DHC2800R

HTVA

TVAC

**X041000820**  
Ref EG: ECX041000820

Jeu de lames pour DHC-2800R sans nez et protection de coupe

€ 132,19

€ 159,95



## DHCS-2800

Ref EG: XECDHCS2800

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Taille-haie simple professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.  
**Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                                                 |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah<br>High: max. 65 min<br>Low: max. 95 min<br>(pour une utilisation continue) |
| Type de lame                        | Simple face, double action et double tranchant                                                      |
| Long. de coupe efficace             | 750 mm                                                                                              |
| Pas                                 | 38 mm                                                                                               |
| Poids                               | 2,9 kg                                                                                              |
| Vitesse                             | 3.200 / 4.600 coupes/min                                                                            |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 89,6 dB(A)                                                                                          |





### DHCAS-2600HD NEW

Ref EG: XECDHCAS2600HD

HTVA  
€ 585,95

TVAC  
€ 709,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle court) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                               |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min<br>Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant                                    |
| Long. de coupe efficace             | 536 mm                                                                            |
| Pas                                 | 35 mm                                                                             |
| Longueur totale                     | 219,8 cm                                                                          |
| Poids                               | 4,3 kg                                                                            |
| Vitesse                             | 3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min                                                  |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 86,2 dB(A)                                                                        |



### DHCA-2600HD NEW

Ref EG: XECDHCA2600HD

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle long) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                               |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min<br>Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant                                    |
| Long. de coupe efficace             | 536 mm                                                                            |
| Pas                                 | 35 mm                                                                             |
| Longueur totale                     | 248,3 cm                                                                          |
| Poids                               | 4,4 kg                                                                            |
| Vitesse                             | 3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min                                                  |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 83,4 dB(A)                                                                        |



## DPAS-2600

Ref EG: XECDPAS2600

HTVA  
€ 433,06

TVAC  
€ 524,00

Système multifonctions ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Voltage                             | 56V            |
| Axe de transmission                 | Flexible       |
| Diamètre axe                        | 6,1 mm         |
| Diamètre tube                       | 25 mm          |
| Poids                               | 2,4 kg         |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 93 à 108 dB(A) |



## ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 56V

HTVA

TVAC



### MTA-DTB

Ref EG: XECMTA-DTB

Coupe bordures / débroussailluse pour DPAS-2600  
Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECP021014310)

Temps d'utilisation avec le fil nylon:  
- batterie 2,3 Ah: 14 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)

Temps d'utilisation avec lame 3 dents:  
- batterie 2,3 Ah: 35 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)

€ 145,45

€ 176,00



### MTA-DAH

Ref EG: XECMTA-DAH

Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600.  
Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm  
135° (+45° / -90°) réglable  
Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm  
Lames affûtées à 3 angles

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 27 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)

€ 383,47

€ 464,00



### MTA-DPP

Ref EG: XECMTA-DPP

Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4"

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 15 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)

€ 251,24

€ 304,00



### MTA-PS

Ref EG: XECMTA-PS

Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600.  
5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 45 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)

€ 470,25

€ 569,00



### MTA-TC

Ref EG: XECMTA-TC

Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600.  
2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 49 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)

€ 329,75

€ 399,00



### MTA-LE/E

Ref EG: XECMTA-LE/E

Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 33 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)

€ 172,73

€ 209,00



### MTA-PB

Ref EG: XECMTA-PB

Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600.  
1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm  
Vitesse de l'air : 52,86 m/s - Volume de l'air: 654 m³/h

Temps d'utilisation:  
- batterie 2,3 Ah: 4 min (High mode)  
- batterie 4,5 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)

€ 156,20

€ 189,00

## DPB-2500 NEW

Ref EG: XECDPB2500

HTVA  
€ 288,43

TVAC  
€ 349,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost. Aspire l'air des deux côtés. Construction du ventilateur axial.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                                                                                                 |
| Durée de travail                    | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 12 min<br>jusqu'à 8 min (boost)<br>Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 26 min<br>jusqu'à 16 min (boost) |
| Poids                               | 2,6 kg                                                                                                                              |
| Volume de l'air                     | 617 m³/h<br>685 m³/h (boost)                                                                                                        |
| Vitesse de l'air max.               | 48,8 m/s<br>50,6 m/s (boost)                                                                                                        |
| Force de soufflage                  | 11,8 N<br>16 N (boost)<br>selon norme ANSI B175.2                                                                                   |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 77,6 dB(A)                                                                                                                          |

## DPB-2600

Ref EG: XECDPB2600

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                                 |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 12 min<br>4 Ah: max. 20 min              |
| Poids                               | 2,5 kg                                              |
| Volume de l'air                     | 697 m³/h<br>798 m³/h (boost)                        |
| Vitesse de l'air max.               | 69,7 m/s<br>79,5 m/s (boost)                        |
| Force de soufflage                  | 12,8 N<br>16,7 N (boost)<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 82 dB(A)                                            |



Aspire l'air des deux côtés, pour plus de puissance et d'équilibre.

## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

### PBSHOULDERSTRAP

Ref EG: ECPBSHOULDERSTRAP

Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 &amp; PB-2620.

€ 12,40

€ 15,00

### 99944100026

Ref EG: XEC99944100026

Kit pour le nettoyage des gouttières pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 &amp; PB-2620.

Fourni avec des lunettes de sécurité.

€ 65,29

€ 79,00



## DTT-2100

Ref EG: XECDTT2100

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Coupe-bordures en forme de T ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Ce coupe-bordures prévient les dommages aux surfaces et empêche les projectiles de s'éparpiller.

Les lames peuvent être facilement remplacées. Les roues et le traîneau garantissent une utilisation en douceur sur toutes les surfaces.

Inclinaison des lames réglable sur 0, 15, 30 et 45°

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Voltage                             | 56V                                    |
| Durée de travail                    | 2 Ah: max. 40 min<br>4 Ah: max. 80 min |
| Type de lame                        | Double action et double tranchant      |
| Largeur de coupe efficace           | 464 mm                                 |
| Pas                                 | 30 mm                                  |
| Poids                               | 3,7 kg                                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 83,3 dB(A)                             |



## ACCESSOIRE POUR DTT-2100

HTVA

TVAC

### P200001520

Ref EG: ECP200001520

Jeu de lames pour DTT-2100. Complet avec capot de protection. Facile à démonter et à remplacer avec 2 vis hexagonales / inbus.

€ 95,35

€ 119,00





### LBP-50-150

Ref EG: XECLBP50150

HTVA  
€ 181,82

TVAC  
€ 220,00

Batterie 2,3 Ah

La batterie 2,3 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Voltage           | 56V                   |
| Type batterie     | 56e Force Lithium-ion |
| Capacité batterie | 113 Wh                |
| Poids             | 1 kg                  |



### LBP-50-250

Ref EG: XECLBP50250

HTVA  
€ 251,24

TVAC  
€ 304,00

Batterie 4,5 Ah

La batterie 4,5 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Voltage           | 56V                   |
| Type batterie     | 56e Force Lithium-ion |
| Capacité batterie | 226 Wh                |
| Poids             | 1,8 kg                |



### LBP-560-900

Ref EG: XECLBP560900

HTVA  
€ 907,44

TVAC  
€ 1.098,00

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Voltage           | 50,4V       |
| Type batterie     | Lithium-ion |
| Capacité batterie | 787 Wh      |
| Poids             | 9,4 kg      |



### LCJQ-560

Ref EG: XECLCJQ560C

HTVA  
€ 100,00

TVAC  
€ 121,00

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie XECLBP560100  | 24 min (80%) / 42 min (100%)   |
| 4 Ah batterie XECLBP560200  | 48 min (80%) / 88 min (100%)   |
| 2,3 Ah batterie XECLBP50150 | 30 min (80%) / 47 min (100%)   |
| 4,5 Ah batterie XECLBP50250 | 60 min (80%) / 89 min (100%)   |
| 16 Ah batterie XECLBP560900 | 225 min (80%) / 336 min (100%) |



### LCJU-560

Ref EG: XECLCJU560C

HTVA  
€ 163,64

TVAC  
€ 198,00

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie XECLBP560100  | 24 min (80%) / 42 min (100%)   |
| 4 Ah batterie XECLBP560200  | 22 min (80%) / 44 min (100%)   |
| 2,3 Ah batterie XECLBP50150 | 30 min (80%) / 42 min (100%)   |
| 4,5 Ah batterie XECLBP50250 | 30 min (80%) / 57 min (100%)   |
| 16 Ah batterie XECLBP560900 | 112 min (80%) / 168 min (100%) |



## GARDEN<sup>+</sup> SERIES

|              |             | LBP-36-80          | LBP-36-150          |
|--------------|-------------|--------------------|---------------------|
|              |             | 36V - 72 Wh - 2 Ah | 36V - 144 Wh - 4 Ah |
| DCS-310      |             | 24 min             | 41 min              |
| DSRM-310     |             | 46 min             | 92 min              |
| DHC-310      |             | 56 min             | 118 min             |
| DPB-310      |             | 12 min             | 21 min              |
| DHCA-310     |             | 59 min             | 112 min             |
| DPPF-310     |             | 53 min             | 95 min              |
| DLM-310/35P  |             | 160 m <sup>2</sup> | 330 m <sup>2</sup>  |
| DLM-310/46P  |             | 180 m <sup>2</sup> | 400 m <sup>2</sup>  |
| DLM-310/46SP | 1 batterie  | 166 m <sup>2</sup> | 308 m <sup>2</sup>  |
|              | 2 batteries | 332 m <sup>2</sup> | 617 m <sup>2</sup>  |



## 56 eFORCE



|                                     |             | LBP-50-150              | LBP-50-250              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     |             | 50,4V - 113 Wh - 2,3 Ah | 50,4V - 226 Wh - 4,5 Ah |
| DLM-5100SP                          | 1 batterie  | -                       | 400 m <sup>2</sup>      |
|                                     | 2 batteries | -                       | 800 m <sup>2</sup>      |
| DCS-2500T                           |             | 30 min                  | -                       |
| DCS-2500TC-NC                       |             | 30 min                  | -                       |
| DCS-2500                            |             | 32 min                  | -                       |
| DCS-3500                            |             | -                       | 38 min                  |
| DPPT-2600LW                         |             | -                       | 200 coupes              |
| DSRM-2600/L                         | High        | -                       | 30 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 33 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 46 min                  |
| DSRM-2600/U                         | High        | -                       | 30 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 33 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 46 min                  |
| DHC-2200R                           | High        | 65 min                  | -                       |
|                                     | Low         | 95 min                  | -                       |
| DHC-2800R                           | High        | 62 min                  | -                       |
|                                     | Low         | 92 min                  | -                       |
| DHCS-2800                           | High        | 65 min                  | -                       |
|                                     | Low         | 95 min                  | -                       |
| DHCAS-2600-HD                       |             | 54 min                  | 103 min                 |
| DHCA-2600-HD                        |             | 54 min                  | 103 min                 |
| MTA-DTB<br><i>avec fil nylon</i>    | High        | 14 min                  | 27 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 34 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 49 min                  |
| MTA-DTB<br><i>avec lame 3 dents</i> | High        | 35 min                  | 70 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 91 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 124 min                 |
| MTA-DAH                             | High        | 27 min                  | 56 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 71 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 91 min                  |
| MTA-DPP                             | High        | 15 min                  | 31 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 40 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 54 min                  |
| MTA-PS                              | High        | 45 min                  | 90 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 108 min                 |
|                                     | Low         | -                       | 139 min                 |
| MTA-TC                              | High        | 49 min                  | 105 min                 |
|                                     | Mid         | -                       | 123 min                 |
|                                     | Low         | -                       | 163 min                 |
| MTA-LE/E                            | High        | 33 min                  | 68 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 82 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 109 min                 |
| MTA-PB                              | High        | 4 min                   | 10 min                  |
|                                     | Mid         | -                       | 12 min                  |
|                                     | Low         | -                       | 24 min                  |
| DPB-2500                            | Boost       | 12 min                  | 26 min                  |
| DPB-2600                            |             | 8 min                   | 16 min                  |
| DPB-2600                            |             | 12 min                  | 20 min                  |
| DTT-2100                            |             | 40 min                  | 80 min                  |

# ECHO®



## ECHO®

### SERIES

## BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

[WWW.ECHODEPENDONIT.COM](http://WWW.ECHODEPENDONIT.COM)



## CS-2511TES

Ref EG: XECCS2511TES

HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Elagueuse pour la taille douce.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,11 kW / 1,51 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX221000100        |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch - 91PX40E  |
| Réf. guide                          | ECX121000003        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 2,3 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 99,7 dB(A)          |

## CS-2511TESC-NC

Ref EG: XECCS2511TESC-NC

HTVA  
€ 511,57

TVAC  
€ 619,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.  
Dotée d'un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.  
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,10 kW / 1,50 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX201000020        |
| Pas de chaîne                       | 1/4 inch - A4S60E   |
| Réf. guide                          | ECX101000210        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids                               | 2,3 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 99,7 dB(A)          |

## CS-2511TESC

Ref EG: XECCS2511TESC

HTVA  
€ 528,10

TVAC  
€ 639,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,10 kW / 1,50 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | EC43161010030       |
| Pas de chaîne                       | 1/4 inch - 25AP60E  |
| Réf. guide                          | ECX101000200        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 2,3 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 99,7 dB(A)          |

**CS-280TES**

Ref EG: XECCS280TES

HTVA  
**€ 453,72**TVAC  
**€ 549,00**

Elagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.  
ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 26,9 cc             |
| Puissance                           | 1,07 kW / 1,46 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX221000100        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 91PX40E  |
| Réf. guide                          | ECX121000003        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 3,0 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 98,9 dB(A)          |

**CS-362TES**

Ref EG: XECCS362TES

HTVA  
**€ 536,36**TVAC  
**€ 649,00**

Elagueuse "tophandle".  
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 35,8 cc             |
| Puissance                           | 1,50 kW / 2,04 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX223000130        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 91PX53E  |
| Réf. guide                          | ECX123000551        |
| Longueur guide                      | 35 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 3,6 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 99,9 dB(A)          |



## CS-2511WES

Ref EG: XECCS2511WES

HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,1 kW / 1,5 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX222000140        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 91PX47E  |
| Réf. guide                          | ECX122000341        |
| Longueur guide                      | 30 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 2,6 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,5 dB(A)          |

## CS-2511WESC-NC

Ref EG: XECCS2511WESC-NC

HTVA  
€ 528,10

TVAC  
€ 639,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,1 kW / 1,5 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX201000020        |
| Info chaîne                         | 1/4 inch - A4S60E   |
| Réf. guide                          | ECX101000210        |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids                               | 2,6 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,5 dB(A)          |



## CSBAGSMALL

Ref EG: XECCSBAGSMALL

HTVA  
€ 15,70

TVAC  
€ 19,00

Sac de transport pour tronçonneuses DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Avec sangle amovible.

## CS-362WES

Ref EG: XECCS362WES

HTVA  
€ 536,36

TVAC  
€ 649,00

Tronçonneuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 35,8 cc             |
| Puissance                           | 1,49 kW / 2,03 ch   |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX223000130        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 91PX53E  |
| Réf. guide                          | ECX123000551        |
| Longueur guide                      | 35 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 3,8 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 100,3 dB(A)         |



## ACS-2200

Ref EG: XECACS2200

HTVA  
€ 164,46

TVAC  
€ 199,00

Robuste et facile d'utilisation.  
Avec réglage de tension de chaîne sans outil et équipée d'une lubrification automatique de la chaîne.



|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Puissance                       | 2.200 W     |
| Voltage                         | 230 V       |
| Réf. chaîne                     | 91PJ056X    |
| Max. vitesse de la chaîne       | 11 m/s      |
| Capacité du réservoir d'essence | 250 ml      |
| Réf. guide                      | 160SDEtA041 |
| Longueur guide                  | 40 cm       |
| Poids                           | 4,3 kg      |

# TRONÇONNEUSES |

## CS-310ES

Ref EG: XECCS310ES

HTVA  
€ 222,31

TVAC  
€ 269,00

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.  
Couple très élevé, accès au filtre facile. Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.  
ES = Système "Easy start".



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 30,5 cc             |
| Puissance                           | 1,1 kW / 1,5 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX223000080        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 91VXL53E |
| Réf. guide                          | ECX123000551        |
| Longueur guide                      | 35 cm               |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids                               | 4,0 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 98,2 dB(A)          |

## CS-3510ES

Ref EG: XECCS3510ES

HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Tronçonneuse légère et polyvalente.  
EasyStart pour un démarrage facile.  
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.  
Le capot peut être démonté sans outils.  
Système anti-vibration.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 34,4 cc             |
| Puissance                           | 1,5 kW / 2,1 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX223000150        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 90PX52E  |
| Réf. guide                          | ECX123000231        |
| Longueur guide                      | 35 cm               |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids                               | 3,7 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 101,7 dB(A)         |

## CS-3510AC

Ref EG: XECCS3510ESAC

HTVA  
€ 387,60

TVAC  
€ 469,00

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.  
**AC signifie Choke Automatique:** L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.  
Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!  
Couvercle démontable sans outil  
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés  
Système anti-vibration.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 34,4 cc             |
| Puissance                           | 1,5 kW / 2,1 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX223000150        |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 90PX52E  |
| Réf. guide                          | ECX123000231        |
| Longueur guide                      | 35 cm               |
| Jauge guide                         | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids                               | 3,8 kg              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 101,7 dB(A)         |

## CS-4010

Ref EG: XECCS4010-NC

HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant  
ES = Système "Easy start"  
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée                           | 41,6 cc               |
| Puissance                           | 1,9 kW / 2,6 ch       |
| Start-assist                        | Easy Start            |
| Réf. chaîne                         | ECX243000020          |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide                          | X123000670            |
| Longueur guide                      | 38 cm                 |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm   |
| Poids                               | 4,2 kg                |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 100,4 dB(A)           |

## CS-4010EC

Ref EG: XECCS4010-EC

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Identique au CS-4010, mais avec un nouveau système de régulation électronique qui facilite le démarrage sans choke et maintient le régime stable lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation.

De plus, ce système améliore les performances d'accélération en augmentant l'alimentation en carburant."



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée                           | 41,6 cc               |
| Puissance                           | 1,9 kW / 2,6 ch       |
| Start-assist                        | EC                    |
| Réf. chaîne                         | ECX243000020          |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide                          | ECX123000670          |
| Longueur guide                      | 38 cm                 |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm   |
| Poids                               | 4,2 kg                |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 100,4 dB(A)           |

### CS-4510ES

Ref EG: XECCS4510ES-NC

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration. Équipé d'une chaîne 95TXL pour une efficacité de sciage plus élevée.



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée                           | 45 cc                 |
| Puissance                           | 2,3 kW / 3,1 ch       |
| Start-assist                        | Easy Start            |
| Réf. chaîne                         | ECX243000020          |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide                          | ECX123000670          |
| Longueur guide                      | 38 cm                 |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm   |
| Poids                               | 5,0 kg                |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 102,5 dB(A)           |

### CS-4920

Ref EG: XECCS4920-NC

HTVA  
€ 569,42

TVAC  
€ 689,00

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant  
ES = Système "Easy start"  
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.  
Le capot peut être démonté sans outils.



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée                           | 50,1 cc               |
| Puissance                           | 2,5 kW / 3,4 ch       |
| Start-assist                        | Easy Start            |
| Réf. chaîne                         | ECX245000060          |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL72E |
| Réf. guide                          | ECX125000510          |
| Longueur guide                      | 45 cm                 |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm   |
| Poids                               | 5,0 kg                |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 102,5 dB(A)           |

### CS-590

Ref EG: XECCS590

HTVA  
€ 742,97

TVAC  
€ 899,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.  
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.  
Avec valve de décompression automatique.



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée                           | 59,8 cc                |
| Puissance                           | 3,0 kW / 4,1 ch        |
| Start-assist                        | Valve de décompression |
| Réf. chaîne                         | ECX265000060           |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 73LPX64E    |
| Réf. guide                          | ECX125000171           |
| Longueur guide                      | 45 cm                  |
| Jauge guide                         | 0,058 inch - 1,5 mm    |
| Poids                               | 6,0 kg                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 102,3 dB(A)            |

## CS-4310SX

Ref EG: XECCS4310SX-NC

HTVA  
€ 701,65

TVAC  
€ 849,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course:  
avec beaucoup de puissance et couple.  
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée                           | 42,9 cc               |
| Puissance                           | 2,3 kW / 3,1 ch       |
| Start-assist                        | Easy Start            |
| Réf. chaîne                         | ECX244000110          |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL68E |
| Réf. guide                          | ECX124000770          |
| Longueur guide                      | 40 cm                 |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm   |
| Poids                               | 4,3 kg                |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 102,0 dB(A)           |

## CS-501SX

Ref EG: XECCS501SX-NC

HTVA  
€ 784,30

TVAC  
€ 949,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course,  
comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de  
puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux  
d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de  
performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration.  
Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression  
semi-automatique pour un démarrage facile.



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée                           | 50,2 cc                |
| Puissance                           | 2,57 kW / 3,50 ch      |
| Start-assist                        | Valve de décompression |
| Réf. chaîne                         | ECX245000060           |
| Info chaîne                         | 0,325 inch - 95TXL72E  |
| Réf. guide                          | ECX125000490           |
| Longueur guide                      | 45 cm                  |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm    |
| Poids                               | 4,7 kg                 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 102,6 dB(A)            |

## CSBAG

Ref EG: XECCSBAG

HTVA  
€ 36,60

TVAC  
€ 44,00

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible  
et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.



### CS-621SX

Ref EG: XECCS621SX

HTVA  
€ 953,72

TVAC  
€ 1.154,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée                           | 59,8 cc                |
| Puissance                           | 3,2 kW / 4,4 ch        |
| Start-assist                        | Valve de décompression |
| Réf. chaîne                         | ECX266000060           |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 73LPX72E    |
| Réf. guide                          | ECX126000191           |
| Longueur guide                      | 50 cm                  |
| Jauge guide                         | 0,058 inch - 1,5 mm    |
| Poids                               | 6,3 kg                 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 102,8 dB(A)            |



### CS-7310SX

Ref EG: XECCS7310SX

HTVA  
€ 1.188,43

TVAC  
€ 1.438,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée                           | 73,5 cc                |
| Puissance                           | 4,1 kW / 5,6 ch        |
| Start-assist                        | Valve de décompression |
| Réf. chaîne                         | ECX268000040           |
| Info chaîne                         | 3/8 inch - 73LPX84E    |
| Réf. guide                          | ECX128000110           |
| Longueur guide                      | 60 cm                  |
| Jauge guide                         | 0,058 inch - 1,5 mm    |
| Poids                               | 6,8 kg                 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 107,0 dB(A)            |



| Model                  | Gauge          | Pitch       | Length(cm)     | Mount type      | Type            | Part number    | Bar type    | Nose type   | Drive links | Saw chain   | Part number  |             |       |              |
|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| DCS-2500T              | 0,050          | 3/8         | 25             | C               | C25S91-40SL-ET  | X121-000003    | Laminate    | Sprocket    | 40          | 91PX        | X221-000100  |             |       |              |
| DCS-2500TC             | 0,043          | 1/4         | 20             | C               | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070    | Solid       | Hard        | 52          | A4S         | X200-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210    |             |             | 60          |             | X201-000020  |             |       |              |
| CS-2511TES             | 0,050          | 3/8         | 20             | C               | C20S91-35SA-ET  | X120-000021    | Laminate    | Sprocket    | 35          | 91PX        | X220-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25S91-40SL-ET  | X121-000003    |             |             | 40          |             | X221-000100  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | 47          |             | X222-000140  |             |       |              |
| CS-2511TESC            | 0,050          | 1/4         | 20             | C               | C20H25-52CL-ED  | X100-000060    | Solid       | Hard        | 52          | 25AP        | X200-000000  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25H25-60CL-ET  | X101-000011    |             |             | 60          |             | 431610-10030 |             |       |              |
|                        | 0,043          |             | 20             |                 | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070    |             |             | 52          | A4S         | X200-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210    |             |             | 60          |             | X201-000020  |             |       |              |
|                        | CS-260TES      | 0,050       | 3/8            | 20              | C               | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | Laminate    | Sprocket    | 35          | 91PX         | X220-000020 |       |              |
| 25                     |                |             |                | C25S91-40SL-ET  |                 | X121-000003    | 40          |             |             | X221-000100 |              |             |       |              |
| 30                     |                |             |                | C30S91-47ML-EC  |                 | X122-000341    | 47          |             |             | X222-000140 |              |             |       |              |
| 1/4                    |                |             | 25             | C25H25-60CLD-ED |                 | X101-000200    | Solid       | Hard        | 60          | 25AP        | 431610-10030 |             |       |              |
|                        |                |             | 25L25-60CA-ED  | X101-000171     |                 | Laminate       |             |             | 60          |             | 431610-10030 |             |       |              |
| CS-280T                | 0,050          | 3/8         | 25             | C               | C25S91-40SL-ET  | X121-000003    | Laminate    | Sprocket    | 40          | 91PX        | X221-000100  |             |       |              |
| CS-280TES              | 0,043          | 1/4         | 20             |                 | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070    | Solid       | Hard        | 52          | A4S         | X200-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210    |             |             | 60          |             | X201-000020  |             |       |              |
| CS-280TES C            | 0,050          | 1/4         | 25             | C               | C25H25-60CLD-ED | X101-000200    | Solid       | Hard        | 60          | 25AP        | 431610-10030 |             |       |              |
| CS-3000                | 0,050          | 3/8         | 30             | C               | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    | Laminate    | Sprocket    | 47          | 91PX        | X222-000140  |             |       |              |
|                        |                |             |                |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             | 53          | 91VXL       | X222-000130  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | 47          | 91PX        | X223-000130  |             |       |              |
| CS-303T                | 0,050          | 3/8         | 30             | C               | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    | Laminate    | Sprocket    | 47          | 91PX        | X222-000140  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             | 53          |             | X223-000130  |             |       |              |
| CS-360TES              | 0,050          | 3/8         | 30             | C               | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    | Laminate    | Sprocket    | 47          | 91VXL       | X222-000130  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             | 53          |             | X223-000080  |             |       |              |
|                        |                |             | 40             |                 | C40S91-58AA-ET  | 430211-13433   |             |             | 58          |             | X224-000030  |             |       |              |
| CS-362TES              | 0,050          | 3/8         | 30             | C               | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    | Laminate    | Sprocket    | 47          | 91PX        | X222-000140  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             | 53          |             | X223-000130  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30H25-68CL-ED  | X102-000071    |             |             | Solid       |             | Hard         | 68          | 25AP  | 431611-10030 |
|                        |                | 35          | C35H25-76CL-ET |                 | X103-000111     | 76             | 25A         | X202-000010 |             |             |              |             |       |              |
|                        |                | 25          | C25S80-46MA-EB |                 | X121-000300     | Laminate       | Sprocket    | 46          | 80TXL       | X211-000000 |              |             |       |              |
| 30                     | C30S80-51MA-EB | X122-000570 | 51             | X212-000000     |                 |                |             |             |             |             |              |             |       |              |
| DCS-2500               | 0,043          | 0.325       | 25             | C               | C25SA4-60CL-ED  | X121-000250    | Solid       | Hard        | 60          | A4S         | X201-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30SA4-68CL-ED  | X122-000440    |             |             | 68          |             | X202-000030  |             |       |              |
|                        |                |             | 20             |                 | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070    |             |             | 52          |             | X200-000020  |             |       |              |
|                        |                | 1/4         | 25             |                 | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210    | Solid       | Hard        | 60          | A4S         | X201-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30HA4-68CL-ED  | X102-000110    |             |             | 68          |             | X202-000030  |             |       |              |
|                        |                |             | 20             |                 | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070    | Solid       | Hard        | 52          | A4S         | X200-000020  |             |       |              |
| 25                     | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | 60             | X201-000020     |                 |                |             |             |             |             |              |             |       |              |
| CS-2511WES             | 0,043          | 1/4         | 20             | C               | C20SA4-52CL-ED  | X120-000090    | Laminate    | Sprocket    | 52          |             | 91PX         | X200-000020 |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25SA4-60CL-ED  | X121-000250    |             |             | 60          |             |              | X201-000020 |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30SA4-68CL-ED  | X122-000440    |             |             | 68          | X202-000030 |              |             |       |              |
|                        | 0,050          | 3/8         | 20             |                 | C20S91-35SA-ET  | X120-000021    | Laminate    | Sprocket    | 35          | 91PX        | X220-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25S91-40SL-ET  | X121-000003    |             |             | 40          |             | X221-000100  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | 47          |             | X222-000140  |             |       |              |
| CS-281WES              | 0,050          | 3/8         | 20             | C               | C20S91-35SA-ET  | X120-000021    | Laminate    | Sprocket    | 35          | 91PX        | X220-000020  |             |       |              |
|                        |                |             | 25             |                 | C25S91-40SL-ET  | X121-000003    |             |             | 40          |             | X221-000100  |             |       |              |
|                        |                | 1/4         | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    | 47          | X222-000140 |             |             |              |             |       |              |
| DCS-310                | 0,043          | 3/8         | 30             | C               | 12A4CD3745      | P022-061980    | Laminate    | Hard        | 45          | 90PX        | 90PX45E      |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | 47          | 91PX        | X222-000140  |             |       |              |
| CS-362WES              | 0,050          | 3/8         | 35             | C               | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    | Laminate    | Sprocket    | 53          | 91VXL       | X222-000130  |             |       |              |
|                        |                |             | 40             |                 | C35S91-53AL-ET  | 430219-38733   |             |             | 58          | 91PX        | X223-000080  |             |       |              |
|                        |                |             | 30             |                 | C40S91-58AA-ET  | 430211-13433   |             |             | 58          | 91VXL       | X224-000070  |             |       |              |
|                        |                | 1/4         | 30             |                 | C30H25-68CL-ED  | X102-000071    | Solid       | Hard        | 68          | 91VXL       | X224-000030  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35H25-76CL-ET  | X103-000111    |             |             | 76          | 25AP        | 431611-10030 |             |       |              |
| CS-361WES              | 0,050          | 3/8         | 40             | C               | C40S91-58AA-ET  | 430211-13433   | Laminate    | Sprocket    | 58          | 91VXL       | X224-000030  |             |       |              |
| CS-350WES              | 0,050          | 3/8         | 40             | C               | C40S91-58AL-ET  | X124-000720    | Laminate    | Sprocket    | 58          | 91VXL       | X224-000030  |             |       |              |
| CS-310ES               | 0,043          | 3/8         | 30             | C               | C30S90-45SA-ET  | X122-000181    | Laminate    | Sprocket    | 45          | 90PX        | X222-000150  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S90-52SA-ET  | X123-000231    |             |             | 52          |             | X223-000150  |             |       |              |
|                        | 0,050          |             | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | Laminate    |             | Sprocket     | 47          | 91PX  | X222-000140  |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             |             |             |              | 53          | 91VXL | X222-000130  |
| CS-3510ES<br>CS-3510AC | 0,043          | 3/8         | 30             | C               | C30S90-45SA-ET  | X122-000181    | Laminate    | Sprocket    | 45          | 90PX        | X222-000150  |             |       |              |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S90-52SA-ET  | X123-000231    |             |             | 52          |             | X223-000150  |             |       |              |
|                        | 0,050          |             | 30             |                 | C30S91-47ML-EC  | X122-000341    |             |             | Laminate    |             | Sprocket     | 47          | 91PX  | X222-000140  |
|                        |                |             | 35             |                 | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    |             |             |             |             |              | 53          | 91VXL | X223-000130  |
|                        | 40             |             | C40S91-58AL-ET |                 | X124-000720     | 58             |             |             | 91VXL       |             | X224-000030  |             |       |              |
|                        |                |             | 16A0CD3757     |                 | X124-000750     | 57             |             |             | 91VXL       |             | X224-000020  |             |       |              |
| CS-3510L               | 0,050          | 3/8         | 35             | C               | C35S91-53ML-EC  | X123-000551    | Laminate    | Sprocket    | 53          | 91VXL       | X223-000080  |             |       |              |
| CS-370ES               | 0,058          | 0.325       | 38             | C               | C38S21-64AA-ET  | 430521-37334   | Laminate    | Sprocket    | 64          | 21BPX       | 431721-30231 |             |       |              |
|                        |                |             | 35             | C               | C35S90-52SA-ET  | X123-000231    | Laminate    | Sprocket    | 52          | 90PX        | X223-000150  |             |       |              |

| Model                 | Gauge | Pitch | Length(cm) | Mount type | Type            | Part number  | Bar type | Nose type                 | Drive links | Saw chain      | Part number                                                       |
|-----------------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|--------------|----------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| CS-4010<br>CS-4010EC  | 0.050 | 0.325 | 38         | Y          | Y38S20-64ML-ED  | X123-000670  | Laminate | Sprocket                  | 64          | 95TXL          | X243-000020                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | Y45S20-72ML-ED  | X125-000440  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 38         | B          | B38S95-64ML-EB  | X123-000760  |          |                           | 64          |                | X243-000020                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | B45S95-72ML-EB  | X125-000510  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
| CS-420ES              | 0.058 | 0.325 | 38         | C          | C38S21-64AA-ET  | 430521-37334 | Laminate | Sprocket                  | 64          | 21BPX          | 431721-30231                                                      |
|                       | 0.058 | 0.325 | 45         | V          | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 | Solid    | Sprocket<br>(X160-000150) | 72          | 21LPX          | X245-000011                                                       |
| CS-4310SX             | 0.050 | 0.325 | 33         | Y          | Y33R20-56ML-ED  | X122-000470  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000020) | 56          | 95TXL          | X242-000010                                                       |
|                       |       |       | 35         |            | Y35R20-60ML-ED  | X123-000730  |          |                           | 60          |                | X243-000010                                                       |
|                       |       |       | 40         |            | Y40R20-68ML-ED  | X124-000770  |          | Sprocket<br>(X160-000050) | 68          |                | X244-000110                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | Y45R20-72AL-ED  | X125-000490  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
| CS-4510ES             | 0.058 | 0.325 | 33         | Y          | Y33S21-56ML-ED  | X122-000390  | Laminate | Sprocket                  | 56          | 21BPX          | 431713-30231                                                      |
|                       |       |       | 38         |            | Y38S21-64ML-ED  | X123-000620  |          |                           | 64          |                | 431721-30231                                                      |
|                       |       |       | 45         |            | Y45S21-72ML-ED  | X125-000390  |          |                           | 72          |                | 431717-30231                                                      |
|                       |       |       | 50         |            | Y50S21-80AL-ED  | X126-000300  |          |                           | 80          |                | 431712-30231                                                      |
|                       |       |       | 38         |            | Y38R21-64AA-ET  | X123-000650  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000150) | 64          |                | 431721-30231                                                      |
|                       |       |       | 45         |            | Y45R21-72AA-ET  | X125-000420  |          |                           | 72          |                | 431717-30231                                                      |
|                       |       |       | 50         |            | Y50R21-80AA-ET  | X126-000320  |          |                           | 80          |                | 431712-30231                                                      |
|                       |       |       | 33         |            | Y33S20-56ML-ED  | X122-000410  | Laminate | Sprocket                  | 56          | 95TXL          | X242-000010                                                       |
|                       | 0.050 | 0.325 | 38         | B          | Y38S20-64ML-ED  | X123-000670  |          |                           | 64          |                | X243-000020                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | Y45S20-72ML-ED  | X125-000440  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 50         |            | Y50S20-80AL-ED  | X126-000350  |          |                           | 80          |                | X246-000140                                                       |
|                       |       |       | 33         |            | B33S95-56ML-EB  | X122-000540  |          |                           | 56          |                | X242-000010                                                       |
|                       |       |       | 38         |            | B38S95-64ML-EB  | X123-000760  |          |                           | 64          |                | X243-000020                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | B45S95-72ML-EB  | X125-000510  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 33         |            | B33S95-56ML-EB  | X122-000540  | Laminate | Sprocket                  | 56          | 95TXL          | X242-000010                                                       |
| CS-4920               | 0.050 | 0.325 | 38         | B          | B38S95-64ML-EB  | X123-000760  |          |                           | 64          |                | X243-000020                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | B45S95-72ML-EB  | X125-000510  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 50         | Y          | Y50S20-80AL-ED  | X126-000350  |          |                           | 80          |                | X246-000140                                                       |
|                       |       |       | 33         |            | Y33R20-56ML-ED  | X122-000470  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000020) | 56          | 95TXL          | X242-000010                                                       |
| CS-501SX              | 0.050 | 0.325 | 40         | Y          | Y40R20-68ML-ED  | X124-000770  |          |                           | 68          |                | X244-000110                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | Y45R20-72AL-ED  | X125-000490  |          |                           | 72          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 50         | V          | Y50R20-80AL-ED  | X126-000450  |          | Sprocket<br>(X160-000050) | 80          |                | X245-000060                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | Y45R20-72AA1-ET | X125-000251  |          | Sprocket<br>(X160-000090) | 72          |                | X245-000060                                                       |
| CS-501SX<br>CS-501SXH | 0.058 | 0.325 | 40         | V          | V40R21-68AA-ED  | X124-000691  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000090) | 68<br>72    | 21BPX          | 431711-38331                                                      |
|                       |       |       | 45         |            | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 |          | Sprocket<br>(X160-000150) |             |                | 431717-30231                                                      |
|                       |       |       | 50         |            | V45R21-72AA-ED  | X125-000351  |          | Sprocket<br>(X160-000090) |             |                | 431712-30231                                                      |
|                       |       |       | 50         |            | V50R21-80AA-ED  | X126-000291  |          | Sprocket<br>(X160-000090) |             |                | 431712-30231                                                      |
| CS-590                | 0.058 | 3/8   | 40         | S          | S40S73-60AA-ED  | X124-000481  | Laminate | Sprocket                  | 60          | 73LPX          | X264-000060                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | S45S73-64AA-ED  | X125-000171  |          |                           | 64          |                | X265-000060                                                       |
|                       |       |       | 50         |            | S50S73-72AA-ED  | X126-000141  |          |                           | 72          |                | X266-000060                                                       |
| CS-621SX              | 0.058 | 3/8   | 45         | S          | S45R73-64AA-ED  | X125-000261  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000082) | 64          | 73LPX<br>73EXL | X265-000060<br>X265-000070                                        |
|                       |       |       | 50         |            | S50R73-72AA-ED  | X126-000191  |          |                           | 72          |                | X266-000060<br>X266-000090                                        |
|                       |       |       | 60         |            | S60R73-84AA-ED  | X128-000051  |          |                           | 84          |                | X268-000040<br>X268-000060                                        |
| CS-620SX<br>CS-680S   | 0.058 | 3/8   | 45         | S          | S45R73-64AA-ED  | X125-000261  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000080) | 64          | 73LPX          | X265-000060                                                       |
|                       |       |       | 50         |            | S50R73-72AA-ED  | X126-000191  |          |                           | 72          |                | X266-000060                                                       |
|                       |       |       | 60         |            | 20D8TW3872      | X106-000050  |          | Hard                      |             |                |                                                                   |
|                       |       |       | 60         |            | S60R73-84AA-ED  | X128-000051  |          | Sprocket<br>(X160-000082) | 84          |                | X268-000040                                                       |
|                       |       |       | 70         |            | 24D8TW3884      | X108-000020  |          |                           |             |                |                                                                   |
| CS-7310SX             | 0.058 | 3/8   | 70         | U          | 28D8TW3892      | X110-000000  | Solid    | Sprocket<br>(X160-000080) | 92          |                | X270-000050                                                       |
|                       |       |       | 45         |            | U45R73-68AA-ED  | X125-000470  |          |                           | 68          |                | 73LPX<br>X265-000080                                              |
|                       |       |       | 50         |            | U50R73-72AA-ED  | X126-000390  |          |                           | 72          |                | 73EXL<br>X265-000090                                              |
|                       |       |       | 60         |            | U60R73-84AA-ED  | X128-000110  |          |                           | 84          |                | 73LPX<br>X266-000060                                              |
|                       |       |       | 70         |            | U70R73-92AA-ED  | X130-000040  |          |                           | 92          |                | 73EXL<br>X266-000090<br>X268-000040<br>X270-000050<br>X270-000080 |
| DPPF310               | 0.050 | 3/8   | 20         |            |                 | P022065080   |          |                           | 39          | 91VXL          | P022065080                                                        |
| DPPT2600LW            | 0.043 |       | 25         |            |                 | à déterminer |          |                           |             | 80 TXL         | à déterminer                                                      |
| MTA-DPP               |       | 1/4   | 25         |            |                 | X121-000290  |          |                           |             |                | X201-000020                                                       |
| MTA-PP/E              |       | 3/8   | 25         |            |                 | X121-000270  |          |                           | 39          | 91VXL          | X221-000070                                                       |





ETRE PRO-ACTIF. En respectant les calendriers d'entretien recommandés, vous prolongez non seulement la durée de vie de votre équipement ECHO, mais vous économisez également du temps et de l'argent en réduisant les réparations à grande échelle souvent encourues en raison d'un équipement mal entretenu. Notre kit de mise au point comprend un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie d'allumage. Voir ci-dessous pour une liste complète des produits compatibles.

Prolongez la durée de vie de votre équipement.  
Réduisez les réparations coûteuses et les temps d'arrêt grâce à un entretien de routine.  
Économisez de l'argent en faisant l'installation vous-même. Tu peux le faire; c'est facile!  
Gagnez du temps et obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pratique.  
Les pièces de rechange d'origine ECHO offrent des résultats de haute performance.



## KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



### Y51001

Ref EG: XECY51001

Tune-up kit convient pour:  
SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES,  
SRM-3020TES, SRM-3021TES  
HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD,  
PAS-2620ES,  
PPT-2620ES, PPT-2620HES.

€ 22,27

€ 26,95



### Y51002

Ref EG: XECY51002

Tune-up kit convient pour:  
PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES,  
GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES,  
SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES,  
SRM-236TES,  
HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156,  
HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-  
2810ESR,  
HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW,  
PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.

€ 18,97

€ 22,95



### Y51003

Ref EG: XECY51003

Tune-up kit convient pour:  
CS-2511TES

€ 18,97

€ 22,95



### Y51004

Ref EG: XECY51004

Tune-up kit convient pour:  
CS-2511WES

€ 18,97

€ 22,95



### Y51005

Ref EG: XECY51005

Tune-up kit convient pour:  
CS-352ES, CS-352AC

€ 18,97

€ 22,95

## KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



**Y51006**  
Ref EG: XECY51006

Tune-up kit convient pour:  
CS-310ES

€ 18,97

€ 22,95



**Y51007**  
Ref EG: XECY51007

Tune-up kit convient pour:  
CS-4510ES

€ 18,97

€ 22,95



**Y51008**  
Ref EG: XECY51008

Tune-up kit convient pour:  
PB-2520

€ 18,97

€ 22,95



**Y51009**  
Ref EG: XECY51009

Tune-up kit convient pour:  
PB-770

€ 22,27

€ 26,95



**Y51010**  
Ref EG: XECY51010

Tune-up kit convient pour:  
CS-3510ES, CS-3510ESAC

€ 18,97

€ 22,95



**Y51011**  
Ref EG: XECY51011

Tune-up kit convient pour:  
CS-4310SX

€ 23,93

€ 28,95

## ECHO ACCESSOIRES FORESTIER

HTVA

TVAC



**99988801804**  
Ref EG: XEC99988801804

Coin d'abattage 20 cm - 8".

€ 9,05

€ 10,95

**99988801806**  
Ref EG: XEC99988801806

Coin d'abattage 14 cm - 5,5".

€ 7,81

€ 9,45



**99988801805**  
Ref EG: XEC99988801805

Coin d'abattage dentelé 20 cm - 8".

€ 9,05

€ 10,95

**99988801807**  
Ref EG: XEC99988801807

Coin d'abattage dentelé 14 cm - 5,5".

€ 7,81

€ 9,45



**99988801808**  
Ref EG: XEC99988801808

Étau d'affutage à pointes.

€ 14,01

€ 16,95



## PPF-236ES

Ref EG: XECPFF236ES

HTVA  
€ 536,36

TVAC  
€ 649,00

Elagueuse sur perche.  
Longueur fixe 240 cm.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc             |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | EC91VXL39CQ         |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch – 91VXL39E |
| Réf. guide                          | ECX121000060        |
| Jauge guide                         | 0,050 inch 1,3 mm   |
| Longueur guide                      | 25 cm               |
| Long. totale                        | 238,8 cm            |
| Poids                               | 5,8 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 90,8 dB(A)          |



## PPT-2620HES

Ref EG: XECPPT2620HES

HTVA  
€ 734,71

TVAC  
€ 889,00

Elagueuse sur perche télescopique.  
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25 cc               |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Réf. chaîne                         | ECX2222000110       |
| Pas de chaîne                       | 3/8 inch - 91VXL44E |
| Réf. chaîne                         | ECX122000150        |
| Jauge guide                         | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Longueur guide                      | 30 cm               |
| Long. totale sans accessoires       | 271,6 cm - 370,4 cm |
| Poids                               | 7,7 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 93,3 dB(A)          |

## ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC



**99946400023**  
Ref EG: XEC99946400023

Rallonge de 120 cm (4 inch)  
pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES.

€ 139,67

€ 169,00



**HCAA-2402A**  
Ref EG: XECHCAA-2402A

Taille-haie repliable 90°.  
Long. de coupe efficace 46 cm.  
Pour PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00



**PPA-AH-HD**  
Ref EG: XECPA-AH-HD

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES - 2,3 kg.  
Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm.  
Vitesse rapide des couteaux: 5.000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces.  
Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue.  
Repliable 45° - 90°

€ 407,44

€ 493,00



**HBC-KIT**  
Ref EG: XECHBC-KIT

Guide & chaîne.  
2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00



### EGT-350

Ref EG: XECEGT350

HTVA  
€ 90,08

TVAC  
€ 109,00

Coupe-bordures électrique.  
Livré avec tête double fil.  
Poignée pivotante. Manche télescopique.  
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Puissance                           | 350 W      |
| Voltage                             | 230 V      |
| Largeur de coupe                    | 25 cm      |
| Poids                               | 2,1 kg     |
| Cassette                            | EC13005035 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 82 dB(A)   |



### EGT-520

Ref EG: XECEGT520

HTVA  
€ 98,35

TVAC  
€ 119,00

Coupe-bordures électrique.  
Livré avec tête double fil.  
Poignée pivotante. Manche télescopique.  
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.  
Roue de support



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Puissance                           | 520 W      |
| Voltage                             | 230 V      |
| Largeur de coupe                    | 30 cm      |
| Poids                               | 2,1 kg     |
| Cassette                            | EC13001777 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 82 dB(A)   |

## ACCESSOIRES COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



### 13005035

Ref EG: EC13005035

Fil nylon 1,4 mm pour EGT350.

HTVA  
€ 8,22

TVAC  
€ 9,95


### 13001777

Ref EG: EC13001777

Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600.

HTVA  
€ 9,05

TVAC  
€ 10,95

## GT-222ES

Ref EG: XECGT222ES

HTVA  
€ 238,84

TVAC  
€ 289,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc         |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Flexible        |
| Diamètre axe                        | 6,1 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047000551    |
| Poids                               | 4,3 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 91,5 dB(A)      |

## SRM-222ES/L

Ref EG: XECSRM222ESL

HTVA  
€ 288,43

TVAC  
€ 349,00

Débroussailleuse puissante et légère.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc         |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Flexible        |
| Diamètre axe                        | 6,15 mm         |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047000560    |
| Poids                               | 4,5 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 91,5 dB(A)      |

## SRM-222ES/U

Ref EG: XECSRM222ESU

HTVA  
€ 321,49

TVAC  
€ 389,00

Entrée de gamme pour usage privé.  
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc         |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Flexible        |
| Diamètre axe                        | 6,15 mm         |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047000560    |
| Lame 3-dents                        | ECP021014310    |
| Poids                               | 4,8 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 92,7 dB(A)      |

## SRM-237TES/U

Ref EG: XECSRM237TESU

HTVA  
€ 437,19

TVAC  
€ 529,00

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers.  
avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Livrée avec tête nylon SF400.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc         |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 6 mm            |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000109      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014310    |
| Poids                               | 5,4 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 91,7 dB(A)      |

**SRM-2621ES/L**

Ref EG: XECSRM2621ESL

HTVA  
**€ 459,50**TVAC  
**€ 556,00**

Pour paysagistes et travailleurs communaux.  
Livrée avec tête nylon SF400.  
Avec poignée anti-vibration.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc         |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000109      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014310    |
| Poids                               | 5,5 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 92,9 dB(A)      |

**SRM-2621ES/U**

Ref EG: XECSRM2621ES/U

HTVA  
**€ 519,83**TVAC  
**€ 629,00**

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc         |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000109      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014310    |
| Poids                               | 5,6 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 94,5 dB(A)      |

**THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR**

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

**SRM-2621TES/U**

Ref EG: XECSRM2621TES/U

HTVA  
**€ 544,63**TVAC  
**€ 659,00**

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc         |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000109      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014310    |
| Poids                               | 5,8 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 95,5 dB(A)      |

## SRM-3021TES/L

Ref EG: XECSRM3021TESL

HTVA  
€ 569,42

TVAC  
€ 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**Largeur de coupe 10% plus grande.**



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 30,5 cc         |
| Puissance                           | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECSF500E        |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 5,8 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 94,9 dB(A)      |

## SRM-3021TES/U

Ref EG: XECSRM3021TESU

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**Largeur de coupe 10% plus grande.**



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 30,5 cc         |
| Puissance                           | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | SF500E          |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 6,0 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 94,9 dB(A)      |

## SRM3611TU

Ref EG: XECSRM3611TU

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**10% Largeur de coupe.**



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 36,3 cc         |
| Puissance                           | 1,4 kW / 1,9 ch |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | SF500E          |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 6,3 kg          |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 94,7 dB(A)      |

## SRM-420ES-LW

Ref EG: XECSR420ESLWU

HTVA  
€ 701,65

TVAC  
€ 849,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go RAPID-LOADER 35.

Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 41,5 cc         |
| Puissance                           | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 28 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000240      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 8,0 kg          |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 96,8 dB(A)      |

## SRM-420ES/U

Ref EG: XECSR420ESU

HTVA  
€ 825,62

TVAC  
€ 999,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.

Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO.

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 41,5 cc         |
| Puissance                           | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 28 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047000222    |
| Lame 3-dents                        | ECP021014320    |
| Poids                               | 8,5 kg          |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 95,6 dB(A)      |

## SRM-420TES/U

Ref EG: XECSR420TES/U

HTVA  
€ 849,59

TVAC  
€ 1.028,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse

Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L. Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO.

Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

**Largeur de coupe 10% plus grande.**



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 41,5 cc         |
| Puissance                           | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 28 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047001121    |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 8,7 kg          |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 97,2 dB(A)      |

## SRM-520ES/U

Ref EG: XECSR520ESU

HTVA  
€ 990,91

TVAC  
€ 1.199,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm. et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L. Livrée avec harnais ERGO PRO.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée                           | 50,2 cc           |
| Puissance                           | 2,16 kW / 2,94 ch |
| Start-assist                        | Easy Start        |
| Axe de transmission                 | Rigide            |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm            |
| Diamètre tube                       | 28 mm             |
| Tête fil nylon                      | ECX047000222      |
| Lame 3-dents                        | ECP021014320      |
| Poids                               | 9,0 kg            |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 97,6 dB(A)        |



## BCLS-520ES

Ref EG: XECBCLS520ES

HTVA  
€ 1.007,44

TVAC  
€ 1.219,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M12L en option. Livrée avec harnais ERGO PRO.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de broyage. Aussi livré avec les protections pour la lame 3-dents et le tête fil nylon.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 50,2 cc         |
| Puissance                           | 2,2 kW / 2,9 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 28 mm           |
| Tête fil nylon (en option)          | ECSF500E        |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 9,4 kg          |
| Couteau de broyage                  | ECX413000040    |
| Protection pour couteau de broyage  | ECP021035961    |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,7 dB(A)      |



## ACCESSOIRES POUR BCLS520ES

HTVA

TVAC

|                                           |                                                                                                                                                   |         |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>X413000040</b><br>Ref EG: ECX413000040 | Couteau de broyage.                                                                                                                               | € 33,88 | € 40,99 |
| <b>P021035961</b><br>Ref EG: ECP021035961 | Protection pour couteau de broyage.                                                                                                               | € 60,33 | € 73,00 |
| <b>SF500/E</b><br>Ref EG: ECSF500E        | SpeedFeed 500 - Tête fil nylon SF500 pour SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES. | € 47,89 | € 47,89 |
| <b>P021014320</b><br>Ref EG: ECP021014320 | Lame 3-dents, pour SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.    | € 18,97 | € 22,95 |

## RM-3020T


Ref EG: XECRM3020T

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Livrée avec tête nylon RAPID-LOADER 25.  
Lame en option.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 30,5 cc         |
| Puissance                           | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 7,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 25 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECC6000229      |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 9 kg            |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,1 dB(A)      |

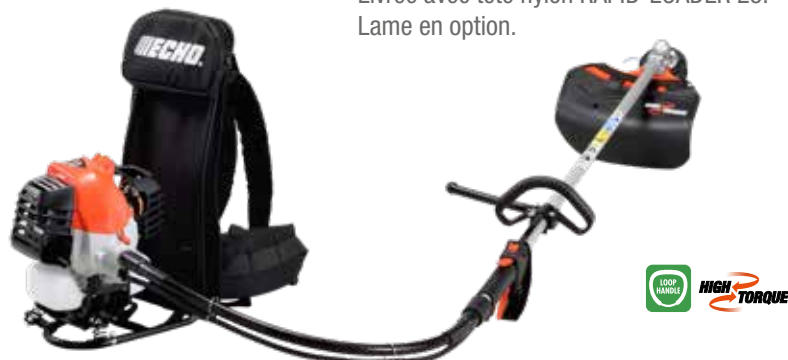

## RM-520ES

Ref EG: XECRM520ES

HTVA  
€ 990,91

TVAC  
€ 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Système par lequel le câble peut tourner à 90° avec l'utilisateur.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.  
L'axe peut facilement être désengagé.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée                           | 50,2 cc         |
| Puissance                           | 2,2 kW / 2,9 ch |
| Start-assist                        | Easy Start      |
| Axe de transmission                 | Rigide          |
| Diamètre axe                        | 8,0 mm          |
| Diamètre tube                       | 28 mm           |
| Tête fil nylon                      | ECX047000332    |
| Lame 3-dents (en option)            | ECP021014320    |
| Poids                               | 11,9 kg         |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 99,7 dB(A)      |



## TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

HTVA

TVAC



### C062000611

Ref EG: ECC062000611

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO  
• Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.  
• Système de sécurité "Quick Release System".  
• Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.

€ 81,82

€ 99,00

### PRS231M

Ref EG: XECPRS231M

Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.

€ 313,22

€ 379,00

### 1203000

Ref EG: 1203000

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M  
Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents.

€ 60,33

€ 73,00

### 1203001

Ref EG: 1203001

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M  
Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents.

€ 61,98

€ 75,00

### P100008860

Ref EG: ECP100008860

Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses  
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h.

€ 23,97

€ 29,00

| Ø fil nylon recommandé |                       |
|------------------------|-----------------------|
| < 25 cc                | jusqu'à Ø 2,0 mm      |
| > 25 cc < 35cc         | jusqu'à Ø 2,41 mm     |
| > 35 cc                | à partir de Ø 2,67 mm |

## FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps



Blister



Rol

| Ref              | Ref EG              | Longueur   | Coque       | HTVA    | TVAC    |
|------------------|---------------------|------------|-------------|---------|---------|
| <b>340095004</b> | Ref EG: EC340095004 | 12 mètres  | Coque (S)   | € 3,68  | € 4,45  |
| <b>340095070</b> | Ref EG: EC340095070 | 41 mètres  | Coque (M)   | € 9,01  | € 10,90 |
| <b>340095071</b> | Ref EG: EC340095071 | 77 mètres  | Coque (L)   | € 16,24 | € 19,65 |
| <b>340095073</b> | Ref EG: EC340095073 | 270 mètres | Bobine (XL) | € 44,79 | € 54,20 |
| <b>340105004</b> | Ref EG: EC340105004 | 10 mètres  | Coque (S)   | € 3,68  | € 4,45  |
| <b>340105070</b> | Ref EG: EC340105070 | 34 mètres  | Coque (L)   | € 9,01  | € 10,90 |
| <b>340105071</b> | Ref EG: EC340105071 | 66 mètres  | Coque (L)   | € 16,24 | € 19,65 |
| <b>340105073</b> | Ref EG: EC340105073 | 216 mètres | Bobine (XL) | € 44,79 | € 54,20 |
| <b>340120004</b> | Ref EG: EC340120004 | 8 mètres   | Coque (L)   | € 3,68  | € 4,45  |
| <b>340120070</b> | Ref EG: EC340120070 | 31 mètres  | Coque (L)   | € 9,01  | € 10,90 |
| <b>340120071</b> | Ref EG: EC340120071 | 63 mètres  | Coque (L)   | € 16,24 | € 19,65 |

## TÊTES NYLON

HTVA TVAC



| Ref               | Ref EG               | Description                                                                                                         | HTVA    | TVAC    |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>C6000109</b>   | Ref EG: ECC6000109   | Tête de coupe SPEED FEED 400.<br>SF400 dans emballage blister ECHO.<br>Fil: Black Diamond Ø 2,4 mm (Ø 2,7 mm max.). | € 41,28 | € 49,95 |
| <b>SF500E</b>     | Ref EG: ECCSF500E    | Tête de coupe SPEED FEED 500.<br>SF500 dans emballage blister ECHO.<br>Fil: Black Diamond Ø 2,7 mm (Ø 3,0 mm max.). | € 47,89 | € 57,95 |
| <b>C6000229</b>   | Ref EG: ECC6000229   | Tête de coupe Rapid Loader 25<br>Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,0 mm max.).                                                     | € 19,42 | € 23,50 |
| <b>C6000240</b>   | Ref EG: ECC6000240   | Tête de coupe Rapid Loader 35<br>Fil: Ø 2,7 mm (Ø 4,0 mm max.).                                                     | € 26,03 | € 31,50 |
| <b>X047000222</b> | Ref EG: ECX047000222 | Tête de coupe DS-5.<br>Fil: Ø 3,0 mm (Ø 3,4 mm max.).                                                               | € 33,02 | € 39,95 |
| <b>C9500089</b>   | Ref EG: ECC9500089   | Tête de coupe Rapid Loader 2 fils.<br>Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.).                                                | € 33,84 | € 40,95 |
| <b>C9500092</b>   | Ref EG: ECC9500092   | Tête de coupe Rapid Loader 3 fils.<br>Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.).                                                | € 47,07 | € 56,95 |



## LAMES À GAZON

HTVA

TVAC

|                                           |                                                    |                |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>P021014310</b><br>Ref EG: ECP021014310 | Lame 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 3 mm.         | <b>€ 16,49</b> | <b>€ 19,95</b> |
| <b>P021014320</b><br>Ref EG: ECP021014320 | Lame 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 3 mm.         | <b>€ 18,97</b> | <b>€ 22,95</b> |
| <b>X405000011</b><br>Ref EG: ECX405000011 | Lame à herbe 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 2 mm. | <b>€ 12,36</b> | <b>€ 14,95</b> |
| <b>X405000001</b><br>Ref EG: ECX405000001 | Lame à herbe 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm. | <b>€ 14,01</b> | <b>€ 16,95</b> |
| <b>X405000130</b><br>Ref EG: ECX405000130 | Lame à herbe 8 dents Ø 230 mm - épaisseur: 1,8 mm. | <b>€ 14,01</b> | <b>€ 16,95</b> |
| <b>X405000141</b><br>Ref EG: ECX405000141 | Lame à herbe 8 dents Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm.   | <b>€ 15,66</b> | <b>€ 18,95</b> |

| Modèle                         | Tête fil nylon incluse en standard |                  | Tête fil nylon en option |            | Lames incluse en standard              |            | Lames incluse en standard              |            |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
|                                | Type                               | Réf              | Type                     | Réf        | Type                                   | Réf        | Type                                   | Réf        |
| DSRM-310                       | -                                  | P022061460       | -                        | -          | -                                      | -          | -                                      | -          |
| DSRM2600/L                     | -                                  | Speed-Feed SF400 | ECC6000109               | -          | -                                      | -          | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| DSRM2600/U                     | -                                  | Speed-Feed SF400 | ECC6000109               | -          | -                                      | -          | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| EGT-350                        | -                                  | 13005035         | -                        | -          | -                                      | -          | -                                      | -          |
| EGT-520                        | -                                  | 13001777         | -                        | -          | -                                      | -          | -                                      | -          |
| GT-222ES                       | G137 100                           | X047000551       | Speed-Feed SF400         | C6000109   | -                                      | -          | -                                      | -          |
| SRM-222ES/L                    | G138 500                           | X047000560       | Speed-Feed SF400         | C6000109   | -                                      | -          | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
| SRM-222ES/U                    | G138 500                           | X047000560       | Speed-Feed SF400         | C6000109   | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| SRM-237TES/U                   | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| SRM-2620ES/L<br>SRM-2621ES/L   | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
| SRM-2620ES/U<br>SRM-2621ES/U   | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X400000021 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000130 |
| SRM-2620TES/U<br>SRM-2621TES/U | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)       | X405000130 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| SRM-300ES/U                    | F4 M10                             | X047000260       | Speed-Feed SF400         | C6000109   | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000001 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
| SRM-3020TES/L<br>SRM-3021TES/L | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| SRM-3020TES/U<br>SRM-3021TES/U | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 4-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| SRM-3610T/U                    | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 4-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| SRM-420ES-LW/U                 | RL-35                              | C6000240         | Z5 M10L                  | X047000332 | -                                      | -          | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000001 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
| SRM-420ES/U                    | DS-5                               | X047000222       | Z5 M10L                  | X047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
| SRM-420TES/U                   | B6 M10L                            | X047001121       | Z5 M10L                  | X047000332 | -                                      | -          | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
| SRM-520ES/U                    | DS-5                               | X047000222       | Z5 M10L                  | X047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm)         | X400000032 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm)         | X405000141 |
|                                |                                    |                  |                          |            |                                        |            | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat  | X405000011 |
| BCLS-520ES                     | -                                  | -                | B6 M12L                  | X047000460 | Shredder blade                         | X413000040 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| RM-3020T                       | RL25                               | C6000229         | -                        | -          | -                                      | -          | -                                      | -          |
| RM-520ES                       | Z5 M10L                            | X047000332       | DS-5                     | X047000222 | -                                      | -          | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| DSRM-300                       | G138 507                           | X047001060       | -                        | -          | -                                      | -          | -                                      | -          |
| ECDST-58V                      | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | -                                      | -          |
| DPAS-TRIMMER                   | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | -                                      | -          |
| MTA-TB                         | Speed-Feed SF400                   | C6000109         | -                        | EG 1608227 | -                                      | -          | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |

## HC-500

Ref EG: XEHC500

HTVA  
€ 139,67

TVAC  
€ 169,00

Taille-haie électrique de haute qualité.  
Lames ultra légères découpées au laser  
et rectifiées au diamant.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Puissance                           | 500 W                                          |
| Voltage                             | 230 V                                          |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 45 cm                                          |
| Pitch                               | 18 mm                                          |
| Poids                               | 1,9 kg                                         |
| Vitesse                             | 2.500 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 88 dB(A)                                       |

## HCR-610

Ref EG: XEHC610

HTVA  
€ 197,52

TVAC  
€ 239,00

Taille-haie électrique de haute qualité.  
Avec poignée pivotante.



|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Puissance                   | 700 W                                          |
| Voltage                     | 230 V                                          |
| Type de lame                | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace     | 60 cm                                          |
| Pitch                       | 29 mm                                          |
| Poids                       | 3,92 kg                                        |
| Geluidsdruk L <sub>PA</sub> | 86 dB(A)                                       |

# TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

## HC-2020

Ref EG: XEHC2020

HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux  
dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec protection de mains en plastique.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 53,4 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 4,5 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.600 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 95,2 dB(A)                                     |

## HC-2020R

Ref EG: XEHC2020R

HTVA  
€ 387,60

TVAC  
€ 469,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux  
dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec poignée pivotante  
et protection de mains en plastique.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 53,4 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poignée pivotante                   | 180° / 5 positions                             |
| Poids                               | 4,6 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.600 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 94,9 dB(A)                                     |

**HC-2320**

Ref EG: XEHC2320

HTVA  
**€ 404,13**TVAC  
**€ 489,00**

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec protection de mains en plastique.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 63,9 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 4,6 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.600 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 94,7 dB(A)                                     |

**HCR-165ES**

Ref EG: XECHR165ES

HTVA  
**€ 495,04**TVAC  
**€ 599,00**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 63,9 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poignée pivotante                   | 180° / 5 positions                             |
| Poids                               | 5,1 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.600 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 96,7 dB(A)                                     |

**HCR-185ES**

Ref EG: XECHR185ES

HTVA  
**€ 552,89**TVAC  
**€ 669,00**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Type de lame                        | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 74,4 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poignée pivotante                   | 180° / 5 positions                             |
| Poids                               | 5,3 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.600 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 96,2 dB(A)                                     |

## ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

**P021049521**

Ref EG: ECP021049521

Butée de protection avec 1 trou de fixation  
pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

HTVA  
**€ 15,70**TVAC  
**€ 19,00**

### HC-2810ESR

Ref EG: XEHC2810ESR

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00



Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection. La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 62,4 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poignée pivotante                   | 180° / 5 positions                             |
| Poids                               | 5,2 kg                                         |
| Vitesse                             | 4.700 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 96,8 dB(A)                                     |

### ACCESSOIRES POUR HC2810ESR

HTVA

TVAC

**X041000790**  
Ref EG: ECX041000790

Jeu de lames pour HC-2800ESR sans nez et protection de coupe

€ 156,98

€ 189,95

## TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE

### HCS-2810ES

Ref EG: XEHC2810ES

HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00



Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Type de lame                        | Simple face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 58,9 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 4,7 kg                                         |
| Vitesse                             | 4.700 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 94,9 dB(A)                                     |

### HCS-3810ES

Ref EG: XEHC3810ES

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00



Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,6 kW / 0,8 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Type de lame                        | Simple face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 83,4 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 4,9 kg                                         |
| Vitesse                             | 4.700 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 94,9 dB(A)                                     |

**HCA-236ES-LW**

Ref EG: XECHCA236ESLW

HTVA  
**€ 643,80**TVAC  
**€ 779,00**

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur.  
Lames nickelées doubles. Carter en magnésium.  
Poignée ergonomique. Léger.  
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 21,2 cc                                        |
| Puissance                           | 0,7 kW / 1,0 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Long. totale                        | 240,7 cm                                       |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 51,9 cm                                        |
| Pas                                 | 30 mm                                          |
| Poids                               | 6,2 kg                                         |
| Vitesse                             | 3.900 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 87,7 dB(A)                                     |

**HCAS-2620ES-HD**

Ref EG: XECHCAS2620ESHD

HTVA  
**€ 693,39**TVAC  
**€ 839,00**

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                                        |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Long. totale                        | 178,4 cm                                       |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 53,6 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 6,3 kg                                         |
| Vitesse                             | 5.000 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 96,5 dB(A)                                     |

**HCA-2620ES-HD**

Ref EG: XECHCA-2620ESHD

HTVA  
**€ 742,97**TVAC  
**€ 899,00**

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                                        |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                     |
| Long. totale                        | 244 cm                                         |
| Type de lame                        | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace             | 53,6 cm                                        |
| Pas                                 | 35 mm                                          |
| Poids                               | 6,6 kg                                         |
| Vitesse                             | 5.000 coupes/min                               |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 96,1 dB(A)                                     |

**ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE****Y50001**

Ref EG: XECY50001

Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm.  
Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minuit. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).  
Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD et HCA-265ES-HD.

HTVA  
**€ 329,75**TVAC  
**€ 399,00**



## PAS-2620ES

Ref EG: XECPAS-2620ES

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Système multifonctions "PAS" avec arbre d'entraînement flexible. Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D". Manche anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm.



|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc             |
| Puissance                           | 1,0 kW / 1,4 ch     |
| Start-assist                        | Easy Start          |
| Long. totale sans accessoires       | 103,8 cm            |
| Poids                               | 4,8 kg              |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 92,5 tot 97,4 dB(A) |

## ACCESSOIRES POUR PAS-2620ES

HTVA

TVAC



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MTA-AHS-HD</b><br>Ref EG: XECMTA-AHS-HD   | Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES.<br>2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.<br>Longueur 96,6 cm<br>Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.                                                 | € 346,28 | € 419,00 |
| <b>MTA-AH-HD</b><br>Ref EG: XECMTA-AH-HD     | Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES.<br>2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.<br>Longueur 163,7 cm<br>Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.                                                 | € 379,34 | € 459,00 |
| <b>MTA-TB</b><br>Ref EG: XECMTA-TB           | Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES.<br>Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310)<br>1 kg - 81,5 cm | € 138,02 | € 167,00 |
| <b>MTA-PS</b><br>Ref EG: XECMTA-PS           | Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES.<br>5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm                                                                                                                                           | € 470,25 | € 569,00 |
| <b>MTA-TC</b><br>Ref EG: XECMTA-TC           | Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES.<br>2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm                                                                                                                        | € 329,75 | € 399,00 |
| <b>MTA-3EXT</b><br>Ref EG: XECMTA-3EXT       | Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm                                                                                                                                                                                   | € 63,64  | € 77,00  |
| <b>MTA-LE/E</b><br>Ref EG: XECMTA-LE/E       | Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES<br>2,4 kg - 78,7 cm                                                                                                                                                     | € 172,73 | € 209,00 |
| <b>MTA-PB</b><br>Ref EG: XECMTA-PB           | Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES<br>1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm<br>Vitesse de l'air : 52,86 m/s<br>Volume de l'air: 654 m³/h                                                               | € 156,20 | € 189,00 |
| <b>MTA-PP/E</b><br>Ref EG: XECMTA-PP/E       | Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES.<br>1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"                                                                                                                                           | € 247,11 | € 299,00 |
| <b>DISPL-PAS</b><br>Ref EG: XECPAS-DISPL-PAS | Présentoir sur petites roues.<br>Pour 2 machines de base + 12 accessoires max.<br>Nouvelle présentation.                                                                                                                                  | € 228,93 | € 277,00 |



### PB-2520

Ref EG: XECPB2520

HTVA  
€ 263,64

TVAC  
€ 319,00

Souffleur semi-professionnel très léger.  
La meilleure performance dans sa catégorie.  
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.



|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                           |
| Puissance                           | 0,9 kW / 1,2 ch                   |
| Volume de l'air                     | 768 m³/h                          |
| Vitesse de l'air max.               | 76,2 m/s                          |
| Type de buse                        | Rond                              |
| Poids                               | 3,9 kg                            |
| Force de soufflage                  | 15,8 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 94,9 dB(A)                        |



### PB-2620

Ref EG: XECPB2620

HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.  
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.



|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                           |
| Puissance                           | 0,9 kW / 1,2 ch                   |
| Volume de l'air                     | 774 m³/h                          |
| Vitesse de l'air max.               | 76,7 m/s                          |
| Type de buse                        | Rond / Plat                       |
| Poids                               | 4,4 kg                            |
| Force de soufflage                  | 15,8 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 93,5 dB(A)                        |



### PB-255ES

Ref EG: XECPB255ES

HTVA  
€ 346,28

TVAC  
€ 419,00

Souffleur à hautes performances.  
Kit d'aspiration disponible en option.



|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                         |
| Puissance                           | 0,8 kW / 1,1 ch                 |
| Start-assist                        | Easy Start                      |
| Volume de l'air                     | 600 m³/h                        |
| Vitesse de l'air max.               | 85,3 m/s                        |
| Type de buse                        | Plat                            |
| Poids                               | 4,8 kg                          |
| Force de soufflage                  | 13 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 87,3 dB(A)                      |

## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

### PBAV-255

Ref EG: XECPBAV255

Kit d'aspiration avec sac de ramassage et tubes pour PB-255ES.

€ 73,55

€ 89,00

### PBSHOULDERSTRAP

Ref EG: ECPBSHOULDERSTRAP

Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 &amp; PB-2620.

€ 12,40

€ 15,00





### ES-250ES

Ref EG: XECES250ES

HTVA  
€ 346,28

TVAC  
€ 419,00

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste.  
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12.  
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration.  
et sac de ramassage.



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc           |
| Puissance                           | 0,70 kW / 1,00 ch |
| Start-assist                        | Easy Start        |
| Volume de l'air                     | 576 m³/h          |
| Vitesse de l'air max.               | 81,7 m/s          |
| Type de buse                        | Vacuum / Plat     |
| Poids                               | 5,7 kg            |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 93,3 dB(A)        |

### ACCESSOIRES POUR ES-250ES

HTVA

TVAC

#### DISPL-BLOWER

Ref EG: XECDISPL-BLOWER

Présentoir pour ES250ES

€ 90,00

€ 108,90



### PB-265ESLT

Ref EG: XECPB265ESLT

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00


Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration.

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 25,4 cc                                          |
| Puissance                           | 0,70 kW / 1,00 ch                                |
| Start-assist                        | Easy Start                                       |
| Volume de l'air                     | 618 m³/h                                         |
| Vitesse de l'air max.               | 68,7 m/s                                         |
| Type de buse                        | Rond, courbé                                     |
| Poids                               | 6,0 kg                                           |
| Force de soufflage                  | 10,9 N<br><small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 90,4 dB(A)                                       |

### PB-580

Ref EG: XECPB580

HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00


Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.  
Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.  
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 58,2 cc                                        |
| Puissance                           | 2,1 kW / 2,9 ch                                |
| Volume de l'air                     | 882 m³/h                                       |
| Vitesse de l'air max.               | 96,4 m/s                                       |
| Type de buse                        | Rond, courbé<br>Rond, droit                    |
| Poids                               | 10,3 kg                                        |
| Force de soufflage                  | 22 N<br><small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | 96,4 dB(A)                                     |

### PB-5810 NEW

Ref EG: XECPB5810

HTVA  
€ 516,16

TVAC  
€ 679,00

Disponible  
après l'été 2025



Successeur du PB-580 avec plus de puissance et moins de poids.  
Le PB-5810T est de construction plus compacte et est équipé d'un moteur H4 à très faibles émissions.  
Grâce au moteur H4, la puissance de démarrage requise est inférieure de +/- 44 %.  
Ceinture de hanche (C644000240) disponible en option.

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cylindrée                           | 59,7 cc                                        |
| Puissance                           | 2,25 kW / 3 ch                                 |
| Volume de l'air                     | 1.189,3 m³/h                                   |
| Vitesse de l'air max.               | 89,4 m/s                                       |
| Type de buse                        | Rond, droit                                    |
| Poids                               | 9,5 kg                                         |
| Force de soufflage                  | 27 N<br><small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L <sub>pa</sub> | à déterminer dB(A)                             |



## PB-770

Ref EG: XECPB770

HTVA  
€ 709,92

TVAC  
€ 859,00

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cylindrée                           | 63,3 cc                           |
| Puissance                           | 3,1 kW / 4,2 ch                   |
| Volume de l'air                     | 1.284 m³/h                        |
| Vitesse de l'air max.               | 104,6 m/s                         |
| Type de buse                        | Rond, courbé<br>Rond, droit       |
| Poids                               | 11,3 kg                           |
| Force de soufflage                  | 33,2 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 98,8 dB(A)                        |



Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché.  
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.

Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).



## PB-7910 NEW

Ref EG: XECPB7910

HTVA  
€ 726,45

TVAC  
€ 879,00

Disponible  
après l'été 2025

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cylindrée                           | 79,9 cc                         |
| Puissance                           | à déterminer                    |
| Volume de l'air                     | 1.434 m³/h                      |
| Vitesse de l'air max.               | 108,9 m/s                       |
| Type de buse                        | Rond, droit                     |
| Poids                               | 11,8 kg                         |
| Force de soufflage                  | 40 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | à déterminer dB(A)              |



Successeur du PB-770 avec jusqu'à 24% de puissance de soufflage en plus pour un poids presque identique.  
Le PB-7910T a une vitesse d'air plus élevée et un volume d'air plus élevé.  
Fourni avec une ceinture de hanches (C644000240), des bandoulières et des coussins confortables pour soutenir le dos. Disque montable pour la ventilation du dos (en été) inclus.



## PB-8010

Ref EG: XECPB8010

HTVA  
€ 817,36

TVAC  
€ 989,00

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cylindrée                           | 79,9 cc                           |
| Puissance                           | 4,2 kW / 5,7 ch                   |
| Volume de l'air                     | 1.818 m³/h                        |
| Vitesse de l'air max.               | 94,5 m/s                          |
| Type de buse                        | Rond                              |
| Poids                               | 12 kg                             |
| Force de soufflage                  | 44,4 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>pA</sub> | 106,6 dB(A)                       |



Le souffleur connu sous le nom de "The Beast" est l'un des souffleurs les plus puissants du marché.  
Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone.  
Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.  
Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).

# PB-9010 NEW

Ref EG: XECPB9010

HTVA  
€ 825,62

TVAC  
€ 999,00


Disponible  
après l'été 2025



|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cylindrée                           | 79,9 cc                         |
| Puissance                           | 4,2 kW / 5,7 ch                 |
| Volume de l'air                     | 1.908 m³/h                      |
| Vitesse de l'air max.               | 97,8 m/s                        |
| Type de buse                        | Rond, droit                     |
| Poids                               | 12,4 kg                         |
| Force de soufflage                  | 48 N<br>selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | à déterminer dB(A)              |

Successeur de "The Beast", le PB-8010, avec une puissance de soufflage encore plus élevée.

Pour les travaux plus importants et professionnels, où cette puissance de soufflage supplémentaire permet d'économiser du temps et des efforts. Grâce à la taille modifiée du boîtier du souffleur et au raccord coudé, le souffleur à dos PB-9010T atteint **une force de soufflage de 48 N!**

Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.

Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).



## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

**99944100026**

Ref EG: XEC99944100026

Kit pour le nettoyage des gouttières  
pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625,  
PB-2520 & PB-2620.  
Fourni avec des lunettes de sécurité.

€ 65,29

€ 79,00

**P021051530**

Ref EG: ECP021051530

Ceinture de hanche  
pour modèle: PB-580.

€ 25,62

€ 31,00

**C644000240**

Ref EG: ECC644000240

Ceinture de hanche  
pour modèles: PB-5810T, PB-770, PB-8010, PB-9010.

€ 28,10

€ 34,00





## MB-5810

Ref EG: XECMB5810

HTVA  
€ 866,94

TVAC  
€ 1.049,00

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée                           | 58,2 cc           |
| Puissance                           | 2,50 kW / 3,40 ch |
| Volume de l'air                     | 667 m³/h          |
| Décharge max.                       | 5,2 l/min         |
| Capacité                            | 20 litres         |
| Poids                               | 13,1 kg           |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 105,5 dB(A)       |



## ACCESSOIRES POUR MB-5810

HTVA

TVAC

### MBAD5810

Ref EG: XECMBAD5810

Kit de granules

€ 100,00

€ 121,00

## DÉCOUPEUSES

### CSG-7410ES/12

Ref EG: XECCSG7410ES/12

HTVA  
€ 1.346,28

TVAC  
€ 1.629,00

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.



|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cylindrée                           | 73,3 cc                              |
| Puissance                           | 3,2 kW / 4,4 ch                      |
| Start-assist                        | Easy Start<br>Valve de décompression |
| Trou d'axe                          | 20 mm                                |
| Diamètre max. disque                | 300 mm                               |
| Profondeur de coupe max.            | 95 mm                                |
| Poids                               | 9,9 kg                               |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 98,7 dB(A)                           |



### CSG-7410ES

Ref EG: XECCSG7410ES

HTVA  
€ 1.387,60

TVAC  
€ 1.679,00

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.



|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cylindrée                           | 73,3 cc                              |
| Puissance                           | 3,2 kW / 4,4 ch                      |
| Start-assist                        | Easy Start<br>Valve de décompression |
| Trou d'axe                          | 20 mm                                |
| Diamètre max. disque                | 350 mm                               |
| Profondeur de coupe max.            | 118 mm                               |
| Poids                               | 10,3 kg                              |
| Pression acoustique L <sub>PA</sub> | 100,3 dB(A)                          |



HTVA

TVAC



**CWT-7410**  
Ref EG: XECCWT7410

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES.  
Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds.  
Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 118 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



**WATERSPRAY-PP**  
Ref EG: XECWATERSPRAY-PP


Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l  
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR.

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m.
- Couplage enfichable ½ "avec sas.
- Couvercle de l'entonnoir.
- filtre à poussière intégré.

€ 81,82

€ 99,00

## ACCESSOIRES RHODIUS POUR DÉCOUPEUSES



**1900001**

### DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900002**

### DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900003**

### DISQUE DIAMANT 400MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900011**

### DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



**1900012**

### DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



**1900022**

### DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HTVA     | TVAC     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>G310000050</b><br>Ref EG: ECG310000050           | Compte-tours PET-304.<br>Pour les machines 2 temps avec 1 cylindre<br>ou les machines 4 temps avec 2 cylindres.<br>Vitesse max. du moteur: 20.000 tpm.<br>Imperméable à l'eau.                                                                                                                  | € 81,82  | € 99,00  |
| <b>PET-1000R</b><br>Ref EG: XECPET-1000R            | Compte-tours PET-1000R.<br>Pour les machines 2 temps avec 1 à 2 cylindres<br>ou les machines 4 temps avec 2 à 4 cylindres..<br>Imperméable à l'eau.                                                                                                                                             | € 147,93 | € 179,00 |
| <b>OIL2-100ML</b><br>Ref EG: ECOIL2-100ML           | ECHO Original, huile de mélange semi-synthétique<br>pour moteurs 2 temps de qualité supérieure, sans cendres.<br>Convient pour un rapport de mélange de 2% (1:50).<br>ISO-LEGD.<br>JASO M345/FD.<br>API TC.<br>Emballage de 100 ml.<br>Commande par lot de 48 pièces (emballage en présentoir). | € 2,44   | € 2,95   |
| <b>OIL2-1000ML-PBG</b><br>Ref EG: ECOIL2-1000ML-PBG | ECHO Power Blend Gold Huile 2 temps (50:1).<br>Bouteille à presser.<br>Avec un système de dosage pratique.<br><br>Huile 2 temps semi-synthétique.<br>Ratio de mélange 1:50 (2%) approprié.<br>API-TC.<br>JASO M345 & ISO L-EGD.<br>1 litre.                                                     | € 14,83  | € 17,95  |
| <b>X695000060</b><br>Ref EG: ECX695000060           | Graisse universelle.<br>220 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 14,01  | € 16,95  |
| <b>X695000070</b><br>Ref EG: ECX695000070           | Graisse pour transmissions, renvoi<br>d'angles comme des axes flexibles, boîtes de<br>vitesses, paliers ...<br>220 gr.                                                                                                                                                                          | € 20,62  | € 24,95  |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | HTVA    | TVAC    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>PT000202NL</b><br>Ref EG: ECPT000202NL                                                                                                         | Visière en nylon pour XECP000200.                                                                                                                                                           | € 38,01 | € 46,00 |
| <b>PT000203CE</b><br>Ref EG: ECPT000203CE                                                                                                         | Coquilles anit-bruit pour XECP000200.                                                                                                                                                       | € 26,45 | € 32,00 |
| <b>DI0101</b><br>Ref EG: XECDI0101                                                                                                                | Bretelles professionnelles - Taille unique<br>Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée.<br>Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm.<br>Fait de 100% polyester. | € 16,49 | € 19,95 |
| <b>Gants de travail très résistants en cuir synthétique<br/>avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X</b> |                                                                                                                                                                                             |         |         |
| <b>GL0201-10</b><br>Ref EG: XECGL0201-10                                                                                                          | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10                                                                                                                                                   | € 12,36 | € 14,95 |
| <b>GL0201-11</b><br>Ref EG: XECGL0201-11                                                                                                          | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11                                                                                                                                                   |         |         |
| <b>GL0201-12</b><br>Ref EG: XECGL0201-12                                                                                                          | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12                                                                                                                                                   |         |         |

HTVA

TVAC



Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine.  
Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.

|                                            |                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ST0101-L</b><br>Ref EG: XECST0101-L     | ECHO veste softshell orange - Taille L   | <b>€ 123,14</b> | <b>€ 149,00</b> |
| <b>ST0101-XL</b><br>Ref EG: XECST0101-XL   | ECHO veste softshell orange - Taille XL  |                 |                 |
| <b>ST0101-2XL</b><br>Ref EG: XECST0101-2XL | ECHO veste softshell orange - Taille 2XL |                 |                 |



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité.  
Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®.  
100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

|                                            |                                                   |                |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TS0101-M</b><br>Ref EG: XECTS0101-M     | T-shirt de travail à manches courtes - Taille M   | <b>€ 32,23</b> | <b>€ 39,00</b> |
| <b>TS0101-L</b><br>Ref EG: XECTS0101-L     | T-shirt de travail à manches courtes - Taille L   |                |                |
| <b>TS0101-XL</b><br>Ref EG: XECTS0101-XL   | T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL  |                |                |
| <b>TS0101-2XL</b><br>Ref EG: XECTS0101-2XL | T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL |                |                |



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité.  
Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®.  
100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

|                                            |                                                   |                |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TL0101-M</b><br>Ref EG: XECTL0101-M     | T-shirt de travail à manches longues - Taille M   | <b>€ 37,19</b> | <b>€ 45,00</b> |
| <b>TL0101-L</b><br>Ref EG: XECTL0101-L     | T-shirt de travail à manches longues - Taille L   |                |                |
| <b>TL0101-XL</b><br>Ref EG: XECTL0101-XL   | T-shirt de travail à manches longues - Taille XL  |                |                |
| <b>TL0101-2XL</b><br>Ref EG: XECTL0101-2XL | T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL |                |                |



Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger  
Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair.  
1 poche mètre avec poche clef à bougie.  
EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A

|                                            |                                                 |                |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TR0101-M</b><br>Ref EG: XECTR0101-M     | Pantalon Performance anti-coupures - Taille M   | <b>€ 81,82</b> | <b>€ 99,00</b> |
| <b>TR0101-L</b><br>Ref EG: XECTR0101-L     | Pantalon Performance anti-coupures - Taille L   |                |                |
| <b>TR0101-XL</b><br>Ref EG: XECTR0101-XL   | Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL  |                |                |
| <b>TR0101-2XL</b><br>Ref EG: XECTR0101-2XL | Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL |                |                |



Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailluse - Très confortable.  
Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultra®  
Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.

|                                            |                                                |                |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TR0401-L</b><br>Ref EG: XECTR0401-L     | Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille L   | <b>€ 65,29</b> | <b>€ 79,00</b> |
| <b>TR 0401-XL</b><br>Ref EG: XECTR 0401-XL | Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille XL  |                |                |
| <b>TR0401-2XL</b><br>Ref EG: XECTR0401-2XL | Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille 2XL |                |                |



**3M | PELTOR™**

**9102402**

- Protection auditive 3M™ Peltor™.
- Modèle Optime™ I.
  - Jaune.
  - Type serre-tête.
  - Le facteur d'amortissement (SNR): 27 dB.
  - Poids: 178 g.



**3M | PELTOR™**

**9102404**

- Protection auditive 3M™ Peltor™.
- Modèle Optime™ II.
  - Vert.
  - Type serre-tête.
  - Le facteur d'amortissement (SNR): 31 dB.
  - Poids: 220 g.



**3M | PELTOR™**

**9102405**

- Protection auditive 3M™ Peltor™.
- Modèle Optime™ III.
  - Noir.
  - Type serre-tête.
  - Le facteur d'amortissement (SNR): 35 dB.
  - Poids: 260 g.



**3M | PELTOR™**

**3MG30MOR2B**

- Ensemble casque de bûcheron 3M™ Peltor™ G3000MOR52V5B, composée de :
- Casque de bûcheron G3000M UVICATOR, orange, avec une très bonne ventilation, visière courte pour une visibilité optimale, bandeau en cuir et système à cliquet pour des tailles de tête de 53 à 62 cm, ainsi qu'un indicateur UV pour le remplacement du casque.
  - Protection auditive Optime II (H520), vert foncé, indice d'affaiblissement (SNR) : 30 dB.
  - Protection faciale : visière en polyamide V5B, maille 1x1 mm.
  - Transparence de 55%, support de visière V5.

Combinaison de protection de tête professionnelle reconnue par le KWF/FPA.



**KASK**

**9100900**

- Casque de protection forestier "KASK Zenith X Combo" en polypropylène HD avec grille de protection à maillage étroit métal, protège oreilles (29 dB) relevable, bandes réfléchissantes et mentonnière 4 points de fixation.
- Taille universelle, taille réglable par volant (tour de tête 52-63 cm).
- Poids: 490 g.
- Couleur: Orange.
- Normes CE: EN12492, EN397.



**3M | PELTOR™**

**9102380**

- Combinaison multisystème 3M™ Peltor™ G500.
- Avec bandeau orange muni de fentes de ventilation, système à cliquet pour ajuster la taille de la tête (54 à 62 cm), visière en treillis réglable en acier inoxydable (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) et protection auditive avec casques antibruit H510 (26 dB).



HAIX

## Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 1 (20 m/s) - Haix Trekker Mountain.

Cuir nubuck huilé, traitement hydrophobe, respirant (4,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,6 - 2,8 mm.  
Très stable, résiste à la torsion et évite les points de pression.  
Nez anatomique, protégé par une mousse. Suffisamment large pour assurer le confort des orteils.  
Semelle anti-perforation souple et légère équipée du système de mousse injectée HAIX MSL.  
Imperméable grâce au GORE-TEX® - Respirant avec système de contrôle climatique.

Normes CE ISO 17249:2007, 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - 24 m/s - Kwf approuvé.

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>9809439</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5)  |
| <b>9809440</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 40 (UK 6.5)  |
| <b>9809441</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.5)  |
| <b>9809442</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0)  |
| <b>9809443</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0)  |
| <b>9809444</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5)  |
| <b>9809445</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10.0) |
| <b>9809446</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11.0) |
| <b>9809447</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12.0) |



MEINDL

## Chaussures d'arboriculteur CE Classe 1 (20 m/s) - Meindl Airstream GTX Forestry.

Chaussure de sécurité très confortable et stable, parfaitement adaptée au sciage et à l'escalade.  
Imperméable grâce à la doublure intégrale en GORE-TEX® - Semelle Vibram.  
Fournie avec lacets rouges et avec semelles intérieures moulées et lavables Air-Active dry-sole.  
Système de laçage DigaFix pour un ajustement optimal. Système Memory Foam pour un bon maintien de la cheville et Air Revolution System.

Normes CE EN ISO 17249, EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20345 - 20 m/s.  
Nez protecteur testé pour un impact de 200 Joule.

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>9806939</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 39 |
| <b>9806940</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 40 |
| <b>9806941</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 41 |
| <b>9806942</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 42 |
| <b>9806943</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 43 |
| <b>9806944</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 44 |
| <b>9806945</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 45 |
| <b>9806946</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 46 |
| <b>9806947</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 47 |
| <b>9806948</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 48 |
| <b>9806949</b> | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 49 |

## Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 2 (24 m/s).

Bottes de sécurité en matériaux imperméable, cuir nubuck huilé de qualité supérieure  
La bande réfléchissante augmente la visibilité. Embout large en acier et textile anti-perforation.  
Système de double semelle injectée, antidérapant et antistatique, résistant à l'huile. Matériaux extérieur en hydrofuge.  
Doublure respirante avec haute perméabilité à la vapeur d'eau. Embout en acier. Semelle intermédiaire anti-perforation en acier inoxydable.

Normes CE: EN ISO 17249:2013, 24m/s.

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>9807239</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 38 (UK 5)   |
| <b>9807240</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5) |
| <b>9807241</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.0) |
| <b>9807242</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0) |
| <b>9807243</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0) |
| <b>9807244</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5) |
| <b>9807245</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10)  |
| <b>9807246</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11)  |
| <b>9807247</b> | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12)  |



DÉCOUVREZ PLUS D'ARTICLES FORESTIERS SUR [WWW.EUROGARDEN.COM](http://WWW.EUROGARDEN.COM)



|                                                  |                           | HTVA          | TVAC          |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>TSHIRT-BL-L</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-BL-L     | ECHO T-shirt (noir) - L   | <b>€ 8,26</b> | <b>€ 9,99</b> |
| <b>TSHIRT-BL-XL</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-BL-XL   | ECHO T-shirt (noir) - XL  |               |               |
| <b>TSHIRT-BL-XXL</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-BL-XXL | ECHO T-shirt (noir) - XXL |               |               |



|                                                      |                           |                |                |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>TSHIRT-X-BL-M</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-X-BL-M     | ECHO T-shirt (noir) - M   | <b>€ 10,74</b> | <b>€ 12,99</b> |
| <b>TSHIRT-X-BL-L</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-X-BL-L     | ECHO T-shirt (noir) - L   |                |                |
| <b>TSHIRT-X-BL-XL</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-X-BL-XL   | ECHO T-shirt (noir) - XL  |                |                |
| <b>TSHIRT-X-BL-2XL</b><br>Ref EG: KECTSHIRT-X-BL-2XL | ECHO T-shirt (noir) - 2XL |                |                |



|                                                  |                                |                |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>POLO-BLOR-S</b><br>Ref EG: KECPOLO-BLOR-S     | Polo-shirt (noir/orange) - S   | <b>€ 28,09</b> | <b>€ 33,99</b> |
| <b>POLO-BLOR-M</b><br>Ref EG: KECPOLO-BLOR-M     | Polo-shirt (noir/orange) - M   |                |                |
| <b>POLO-BLOR-L</b><br>Ref EG: KECPOLO-BLOR-L     | Polo-shirt (noir/orange) - L   |                |                |
| <b>POLO-BLOR-XL</b><br>Ref EG: KECPOLO-BLOR-XL   | Polo-shirt (noir/orange) - XL  |                |                |
| <b>POLO-BLOR-2XL</b><br>Ref EG: KECPOLO-BLOR-2XL | Polo-shirt (noir/orange) - 2XL |                |                |



|                                                 |                         |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>FLEECE-BL-S</b><br>Ref EG: KECFLEECE-BL-S    | Fleecejack (noir) - S   | <b>€ 35,53</b> | <b>€ 42,99</b> |
| <b>FLEECE-BL-M</b><br>Ref EG: KECFLEECE-BL-M    | Fleecejack (noir) - M   |                |                |
| <b>FLEECE-BL-L</b><br>Ref EG: KECFLEECE-BL-L    | Fleecejack (noir) - L   |                |                |
| <b>FLEECE-BL-XL</b><br>Ref EG: KECFLEECE-BL-XL  | Fleecejack (noir) - XL  |                |                |
| <b>FLEECE-BL-2XL</b><br>Ref EG: ECFLEECE-BL-2XL | Fleecejack (noir) - 2XL |                |                |



|                                                 |                                        |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>BODYWARMER-BLOR-S</b><br>Ref EG: XECDSC310   | Gilet sans manches (noir/orange) - S   | <b>€ 58,67</b> | <b>€ 70,99</b> |
| <b>BODYWARMER-BLOR-M</b><br>Ref EG: XECDSC310   | Gilet sans manches (noir/orange) - M   |                |                |
| <b>BODYWARMER-BLOR-L</b><br>Ref EG: XECDSC310   | Gilet sans manches (noir/orange) - L   |                |                |
| <b>BODYWARMER-BLOR-XL</b><br>Ref EG: XECDSC310  | Gilet sans manches (noir/orange) - XL  |                |                |
| <b>BODYWARMER-BLOR-2XL</b><br>Ref EG: XECDSC310 | Gilet sans manches (noir/orange) - 2XL |                |                |

HTVA

TVAC


**SOFTSHELL-BL-S**

Ref EG: KECSOFTSHELL-BL-S

Softshell jacket (noir) - S

**SOFTSHELL-BL-M**

Ref EG: KECSOFTSHELL-BL-M

Softshell jacket (noir) - M

**SOFTSHELL-BL-L**

Ref EG: KECSOFTSHELL-BL-L

Softshell jacket (noir) - L

**SOFTSHELL-BL-XL**

Ref EG: KECSOFTSHELL-BL-XL

Softshell jacket (noir) - XL

**SOFTSHELL-BL-2XL**

Ref EG: KECSOFTSHELL-BL-2XL

Softshell jacket (noir) - 2XL

€ 82,64

€ 99,99


**BIBOVERALL-BL-M**

Ref EG: KECBIBOVERALL-BL-M

Salopette de travail (noir) - M

**BIBOVERALL-BL-L**

Ref EG: KECBIBOVERALL-BL-L

Salopette de travail (noir) - L

**BIBOVERALL-BL-XL**

Ref EG: KECBIBOVERALL-BL-XL

Salopette de travail (noir) - XL

**BIBOVERALL-BL-2XL**

Ref EG: KECBIBOVERALL-BL-2XL

Salopette de travail (noir) - 2XL

€ 43,80

€ 53,00


**OVERALL-BL-M**

Ref EG: KECOVERALL-BL-M

Combinaison de travail (noir) - M

**OVERALL-BL-L**

Ref EG: KECOVERALL-BL-L

Combinaison de travail (noir) - L

**OVERALL-BL-XL**

Ref EG: KECOVERALL-BL-XL

Combinaison de travail (noir) - XL

**OVERALL-BL-2XL**

Ref EG: KECOVERALL-BL-2XL

Combinaison de travail (noir) - 2XL

€ 58,68

€ 71,00


**CAP-BL2**

Ref EG: KECCAP-BL2

ECHO casquette (noir, logo blanc/orange)

€ 9,08

€ 10,99


**BEANIE-BL**

Ref EG: KECBEANIE-BL

Bonnet ECHO (noir)

€ 9,08

€ 10,99


**SCARF**

Ref EG: KECSCARF

ECHO cache cou

€ 1,15

€ 1,40


**MULTITOOL-OR**

Ref EG: KECMULTITOOL-OR

ECHO canif multifonction

€ 8,26

€ 9,99



|                                                |                                                                                                             | HTVA    | TVAC    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>BAG-BK</b><br>Ref EG: KECBAG-BK             | Sac shopping ECHO (noir)                                                                                    | € 1,15  | € 1,40  |
| <b>BACKPACK-BL</b><br>Ref EG: KECKBACKPACK-BL  | Sac à dos ECHO (noir)                                                                                       | € 21,48 | € 25,99 |
| <b>TRAVELBAG-GY</b><br>Ref EG: KECTRAVELBAG-GY | ECHO sac de voyage (gris)                                                                                   | € 25,61 | € 30,99 |
| <b>CSBAGSMALL</b><br>Ref EG: XECCSBAGSMALL     | Sac de transport pour tronçonneuses<br>DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.<br>Avec sangle amovible.      | € 15,70 | € 19,00 |
| <b>CSBAG</b><br>Ref EG: XECCSBAG               | Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible<br>et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile. | € 36,36 | € 44,00 |





|                                                        |                                                                               | POS | HTVA    | TVAC    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>STICKER-8016-TR</b><br>Ref EG: KECSTICKER-8016-TR   | Autocollant transparent ECHO (80 x 16 cm)                                     |     | € 3,31  | € 4,00  |
| <b>BEACHFLAG-200-WH</b><br>Ref EG: KECBEACHFLAG-200-WH | Drapeau Beach Flag ECHO (200 cm)<br>+ mât + pied.<br>Sac de transport inclus. |     | € 52,07 | € 63,00 |
| <b>BEACHFLAG-340-WH</b><br>Ref EG: KECBEACHFLAG-340-WH | Drapeau Beach Flag ECHO (340 cm)<br>+ mât + pied.<br>Sac de transport inclus. |     | € 52,07 | € 63,00 |
| <b>FLAG-150350-OR</b><br>Ref EG: KECFLAG-150350-OR     | Drapeau ECHO - 150 x 350 cm.<br>Orange.                                       |     | € 47,11 | € 57,00 |
| <b>MESH340170_2020</b><br>Ref EG: KECMESH340170_2020   | Bâche ECHO en PVC - 340 x 170 cm.                                             |     | € 69,42 | € 84,00 |



# TRUST ECHO



## 5 ANS DE GARANTIE

**USAGE PRIVE:** 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



## 2 ANS DE GARANTIE

**USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL:** pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.





## 100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



## 2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.

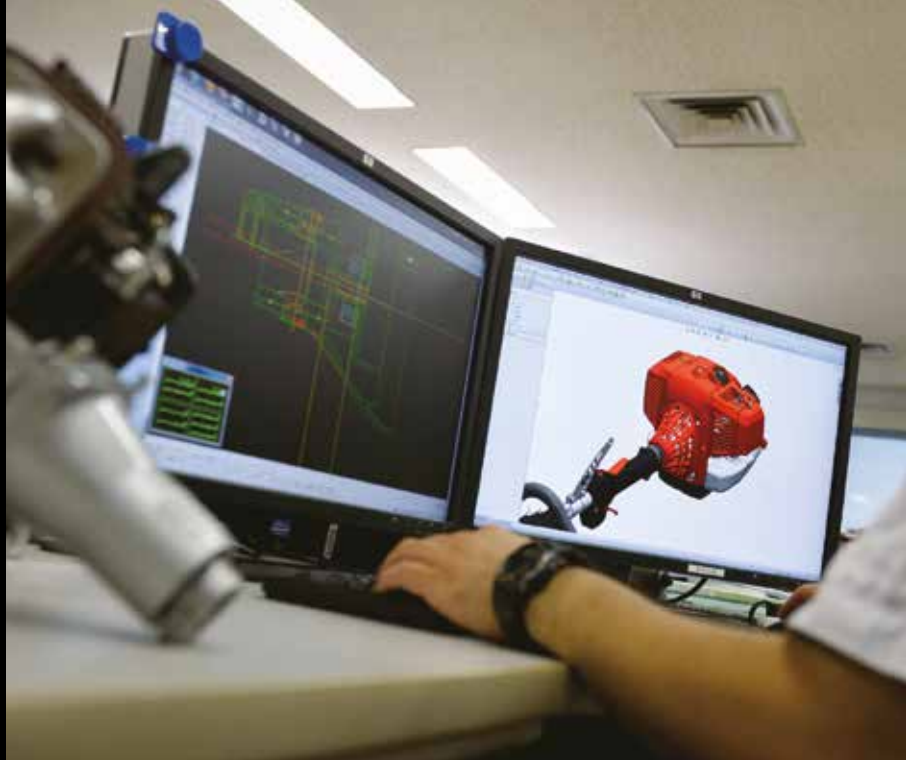

# CLEANLIFE<sup>®</sup>

## ESSENCE ALKYLATE

# 100% COMPENSÉ EN CO<sub>2</sub>

DÉSORMAIS DANS UN  
EMBALLAGE RECONNAISSABLE

Plus d'infos :  
[EUROGARDEN.BE/CLEANLIFE/](http://EUROGARDEN.BE/CLEANLIFE/)



Lors de la combustion de combustibles fossiles, des émissions nocives de CO<sub>2</sub> équivalentes sont libérées. Avec notre essence CLEANLIFE<sup>®</sup> FREE à base d'alkylate, vous contribuez de manière responsable à la protection du climat. En plus de leurs bonnes propriétés, ils font partie de l'initiative de protection du climat SCHARR blue.

Grâce à l'évitement des émissions de CO<sub>2</sub> équivalentes des produits, obtenu par l'achat de certificats de réduction des émissions, nous soutenons des projets de protection du climat. Ces projets compensent les émissions tout au long de la chaîne de valeur complète du produit SCHARR blue, y compris les émissions directes et indirectes.

En équilibrant les émissions et les économies, nous atteignons la neutralité climatique. Nos produits respectueux de l'environnement portent fièrement la marque CLEANLIFE<sup>®</sup>, garantissant une charge minimale pour l'environnement.

| <ul style="list-style-type: none"> <li>Moins polluant</li> <li>Longue durée de conservation</li> <li>Odeur neutre</li> <li>Maintient le moteur propre</li> <li>Moins d'émissions</li> <li>Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)</li> </ul> | Cleanlife <sup>®</sup>          |       | Essence ordinaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teneur en soufre (mg/kg)        | 2     | 85                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teneur en benzène (volume en %) | 0,01  | 4,6               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres composants (volume en %) | 0,013 | 37,7              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | n-Hexan (volume en %)           | 0,03  | 3,9               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                   |

Votre revendeur **ECHO** :



# EuroGarden

Le spécialiste jardin, parc et forêt  
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Belgique

Belgique & Luxembourg:  
Tél.: +32 (0)16 80 54 39 | [info@eurogarden.be](mailto:info@eurogarden.be) | [www.eurogarden.be](http://www.eurogarden.be)

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.  
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.  
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.