ECHO®



WWW.ECHODEPENDONIT.COM

CATALOGUE

DEPEND ON IT

2022

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL 100% GRADE

JAPAN TECHNOLOGY

BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY

TRUST ECHO

5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.

2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.


100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!


Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.

2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

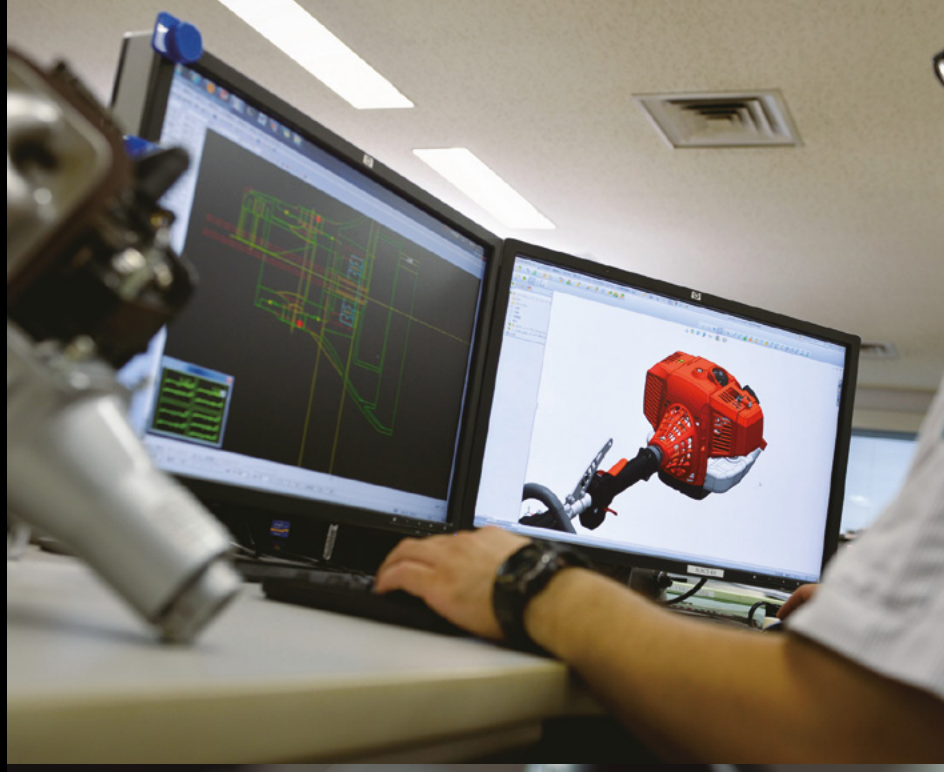

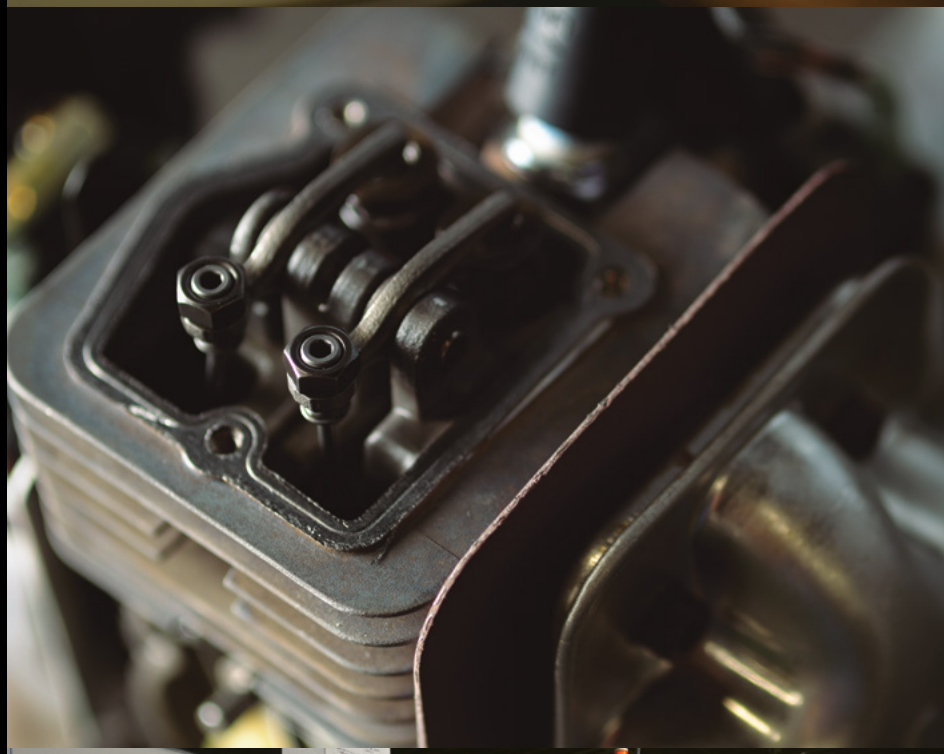



40V BATTERY SERIES 5
40V tronçonneuse 5
40V coupe-bordures 5
40V taille-haie 7
40V souffleur 7
40V tondeuses à gazon 8
40V Batteries 10

50V/56V BATTERY SERIES 11
50V/56V élagueuses 12
50V/56V tronçonneuses 13
50V/56V coupe-bordures 14
50V/56V taille-haies 16
50V/56V souffleur 17
50V/56V système multifonctions "PAS" 18
50V Batteries 21
50V Battery pack 21

TRONÇONNEUSES 22
Elagueuses 22
Tronçonneuses conçues sur base des élagueuses 24
Tronçonneuse électrique 25
Tronçonneuses à moteur 25
Tronçonneuses professionnel 29
Guides & chaînes 30

ELAGUEUSES SUR PERCHE 32
Elagueuse sur perche fixe 32
Elagueuse sur perche téléscopique 32

COUPE-BORDURES & DEBROUSSAILLEUSES 33
Coupe-bordures électriques 33
Coupe-bordures & débroussailleuses 34
Débroussailleuse à dos 39
Accessoires pour débroussailleuses 39
Fil nylon 40

TAILLE-HAIES 42
Taille-haie électrique 42
Taille-haie (lame double) 72
Taille-haies sur perche 45

SYSTÈME MULTIFONCTION "PAS" 46
Accessoires pour PAS 46

SOUFFLEURS & ASPIRATEURS 47
Souffleurs à main 47
Shred 'n' Vac® 48
Souffleurs dorsaux 49

ATOMISEUR 51

DISQUEUSE 51

ACCESSOIRES POUR DISQUESE 52

DIVERS 54
Outils d'atelier 54
Vêtements de travail 54
Fanshop 56

SPÉCIFICATIONS 59

	Tendeur de chaîne latéral
	Le dégagement entre les lames est réglable
	Le dégagement entre les lames n'est pas réglable
Digital C.D.I	Module d'allumage à commande numérique
ES	ES-start Démarrage facile
E-Z	EZ-Lock System Verrou de gâchette
G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER	G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™
	Filtre à air Heavy duty
ANTI VIBE	Système anti-vibration
LOW TONE	Travaille avec peu de bruit
	Rotational control
AUTO	Retour de choke automatique

Posi-loc	Système de fixation du tube "Posi-Loc": simple et efficace.
HIGH TORQUE	High Torque
	Armure ventilée
Handle	Poignée rotative
	Griffe en option
	Butée de protection
FAST IDLE	Starter intégré et ralenti rapide avec déclencheur pour un démarrage facile.
PRO	Série de batteries professionnelles.
QUICK DRAW	Anneau de montage breveté
X SERIES	ECHO X-Series
	Auto choke

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

ECHO®

GARDEN+ SERIES





56 eFORCE



X SERIES



NEW

DCS-310

Réf: XECDCS310

	HTVA	TVAC
	€ 164,46	€ 199,00

ECHO 40 V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 24 min max 4 Ah: 41 min max
Longueur guide	30 cm
Max. vitesse de la chaîne	17 m/s
Poids	3,3 kg





NEW

DSRM-310

Réf: XECDSRM310L

	HTVA	TVAC
	€ 123,14	€ 149,00

ECHO 40 V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Poignées recouvertes de caoutchouc.
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 28 min max 4 Ah: 51 min max
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,6 kg



ECHO®

GARDEN+ SERIES











NEW

DHC-310

Réf: XECDHC310

HTVA	TVAC
€ 106,61	€ 129,00

ECHO 40 V taille-haie avec techologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles.
Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 56 min max 4 Ah: 118 min max
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	26 mm
Capacité de coupe	18 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min





NEW

DPB-310

Réf: XECDPB310

HTVA	TVAC
€ 98,35	€ 119,00

ECHO 40 V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 12 min max 4 Ah: 21 min max
Poids	2,2 kg
Volume de l'air	737 m³/h
Vitesse de l'air max.	54,4 m/s
Force de soufflage	Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2





NEW

DLM-310/35P

Réf: XECDLM310-35P

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.
Chassîs en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES



Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 26 min max 4 Ah: 46 min max
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 5 niveaux
Sac de ramassage	40 litres
Poids	14,2 kg



NEW

DLM-310/46P

Réf: XECDLM310-46P

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassîs en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES



Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 23 min max 4 Ah: 45 min max
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	24,3 kg





Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

NEW

DLM-310/45SP

Réf: XECDLM310-46SP

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00



ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle autotractée.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassîs en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 21 min max 4 Ah: 39 min max
Entraînement	Electromagnétique et variable
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	27,6 kg









NEW

LBP-36-80

Réf: XECLBP3680

	HTVA	TVAC
	€ 98,35	€ 119,00

Batterie 2 Ah - 72 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 46 min
Temps de charge à 100% : 100 min

GARDEN SERIES

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	2 Ah - 72 Wh
Poids	0,7 kg



NEW

LBP-36-150

Réf: XECLBP36150

	HTVA	TVAC
	€ 147,93	€ 179,00

Batterie 4 Ah - 144 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 97 min
Temps de charge à 100% : 170 min

GARDEN SERIES

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	4 Ah - 144 Wh
Poids	1,0 kg



NEW

LC-3604

Réf: XECLC3604

	HTVA	TVAC
	€ 40,50	€ 49,00

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.

GARDEN SERIES

2 Ah batterie	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterie	97 min (80%) 170 min (100%)
Poids	0,68 kg



PROFESSIONAL BATTERY SERIES

PRO

50V

ECHO 56 eFORCE

Nouveau pour 2022

Courant 2022, toutes les batteries 50 V seront remplacées par les batteries eFORCE 56 V, qui utilisent la dernière technologie lithium-ion. Ces batteries sont compatibles pour toute la gamme 50 V.



POURQUOI ACHETER DES OUTILS SUR BATTERIE ECHO?

- **SILENCIEUX** Idéal pour une utilisation à proximité de zones sensibles au bruit.
- **PAS D'EMISSIONS DE CO2** Ecologiquement responsable.
- **FAIBLES VIBRATIONS** Pour une utilisation confortable.
- **FACILE A UTILISER** Pas de carburant à ajouter, jamais froid au démarrage. Chargez et commencez à travailler immédiatement.
- **RENTABLE** Pas de carburant nécessaire.



DCS-2500T

Réf: XECDCS2500T

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse “tophandle” professionelle et tres légére avec un moteur 1.200 Watt.
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d’eau)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8” - 91PX chaîne OREGON.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu’à 18 min (Pour une utilisation continue)
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg

OPTION



DCS-2500T-C

Réf: XECDCS2500TC-NC

HTVA	TVAC
€ 470,25	€ 569,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse “tophandle” professionelle et tres légére avec un moteur 1.200 Watt.
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d’eau)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4” - A4S

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu’à 18 min (Pour une utilisation continue)
Pas de chaîne	1/4” - A4S
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg

OPTION



L’anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.
Grâce à l’anneau repliable, l’élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l’utilisateur d’une seule main et en un seul mouvement.



DCS-1600

Réf: XECDCS1600

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

50V

DCS-1600-C4

Réf: XECDCS1600-C4

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,1 kg

50V



NEW

DCS-3500

Réf: XECDCS3500

HTVA	TVAC
€ 453,72	€ 549,00

Nouvelle tronçonneuse ECHO 50.4/56 V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est doté d'un moteur à courant continu amélioré et optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise. Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie.Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 38 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	2,9 kg

ECHO 56 V FORCE



DSRM-300

Réf: XECDSRM300

HTVA	TVAC
€ 222,31	€ 269,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Poids	3,6 kg

DSRM-300-C2

Réf: XECDSRM300-C2

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,6 kg





DSRM-2600/L

Réf: XECDSRM2600L

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc.
Vitesse variable.
Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,2 kg



DSRM-2600/U

Réf: XECDSRM2600U

HTVA	TVAC
€ 428,93	€ 519,00

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc.
Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon.
Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,7 kg



DHC-200

Réf: XECDHC200

HTVA € 247,11 | TVAC € 299,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pas	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.

DHC-200-C2

Réf: XECDHC200-C2

HTVA € 453,72 | TVAC € 549,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pas	30 mm
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.





DPB-600

Réf: XECDPB600

HTVA	TVAC
€ 238,84	€ 289,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.
L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

50V

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m³/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N selon norme ANSI B175.2

DPB-600-C4

Réf: XECDPB600-C4

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.
L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

50V

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m³/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N selon norme ANSI B175.2





DPAS-300

Réf: XECDPAS300

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50 V / 56 V
Poids	3,1 kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

DPAS-300-C2

Réf: XECDPAS300-C2

HTVA	TVAC
€ 486,78	€ 589,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50,4 V
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,1 kg

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS” SUR BATTERIE 50 V







		HTVA	TVAC
XECDPAS-TRIMMER	Accessoire coupe-bordure pour système multifonctions sur 50 V batterie DPAS-300 Accessoire coupe-bordure - 1,4kg Largeur de coupe: 35,5 cm Avec fil nylon Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 19 min	€ 106,61	€ 129,00
XECDPAS-HEDGETR	Accessoire taille-haie sur perche pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300. Attachment taille-haie sur perche - 2,4 kg Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Inclinaison réglable 135° (+45° / -90°) Butée de protection. Plus grande vitesse de la lame: 3.472 mouvements de coupe par minute. Lames affûtées sur 3 angles. Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 32 min	€ 329,75	€ 399,00
XECDPAS-PRUNER	Accessoire élagueuse pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300. Elagueuse sur perche - 1,5 kg Guide 25 cm Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 21 min	€ 164,46	€ 199,00





DPAS-2600

Réf: XECDPAS2600

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

56 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

Voltage	50 V / 56 V
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Poids	2,4 kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 56 V

		HTVA	TVAC
	**MTA-DTB** Ref: XECMTA-DTB	Coupe bordures / débroussailleuse pour DPAS-2600 Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECP021014310) Temps d'utilisation avec le fil nylon: - batterie 2 Ah: 14 min (High mode) - batterie 4 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High) Temps d'utilisation avec lame 3 dents: - batterie 2 Ah: 35 min (High mode) - batterie 4 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)	€ 131,40	€ 159,00
	**MTA-DAH** Ref: XECMTA-DAH	Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600. Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) réglable Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm Lames affûtées à 3 angles Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 27 min (High mode) - batterie 4 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)	€ 346,28	€ 419,00
	**MTA-DAH** Ref: XECMTA-DPP	Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4" Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 15 min (High mode) - batterie 4 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)	€ 230,59	€ 279,00
	**MTA-PS** Ref: XECMTA-PS	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 45 min (High mode) - batterie 4 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)	€ 412,40	€ 499,00
	**MTA-TC** Ref: XECMTA-TC	Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 49 min (High mode) - batterie 4 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)	€ 329,75	€ 399,00
	**MTA-LE/E** Ref: XECMTA-LE/E	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 33 min (High mode) - batterie 4 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)	€ 156,20	€ 189,00
	**MTA-PB** Ref: XECMTA-PB	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s - Volume de l'air: 654 m³/h Temps d'utilisation: - batterie 2 Ah: 4 min (High mode) - batterie 4 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)	€ 147,93	€ 179,00


ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO



LBP-560-900

Réf: XECLBP560900

HTVA	TVAC
€ 822,31	€ 995,00

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg



LBP-50-150

Réf: XECLBP5015

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Batterie 2,5 Ah
La batterie 2,5 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	113 Wh
Poids	1 kg



LBP-50-250

Réf: XECLBP50250

HTVA	TVAC
€ 222,31	€ 269,00

Batterie 5 Ah
La batterie 5 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	226 Wh
Poids	1,8 kg



LCJQ-560

Réf: XECLCJQ560C

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
5 Ah batterie XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



LCJU-560

Réf: XECLCJU560C

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
5 Ah batterie XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

ÉLAGUEUSES “TOPHANDLES” PROFESSIONNELLES

CS-2511TES

Réf: XECCS2511TES

HTVA	TVAC
€ 461,98	€ 559,00

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

OPTION

CS-2511TES-C

Réf: XECCS2511TESC

HTVA	TVAC
€ 503,31	€ 609,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

OPTION

CS-2511TESC-NC

Réf: XECCS2511TESC-NC

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Avec un guide avec une jauge de 0.043”, cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

OPTION

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

CS-280TES

Réf: XECCS280TES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Elagueuse “tophandle” avec hautes performances et maniabilité maximum.
ES = Système “Easy start” pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,0 kg

OPTION

CS-362TES

Réf: XECCS362TES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Elagueuse “tophandle”.
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,6 kg



CS-2511WES

Réf: XECCS2511WES

HTVA	TVAC
€ 461,98	€ 559,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg

CS-2511WESC-NC

Réf: XECCS2511WESC-NC

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette troçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,6 kg



CS-BAG-SMALL

Réf: XECCSBAGSMALL

HTVA	TVAC
€ 12,40	€ 15,00

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.

CS-362WES

Réf: XECCS362WES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



CS-2400

Réf: XECCS2400

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,95 kg

TRONÇONNEUSES

CS-310ES

Réf: XECCS310ES

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00



Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile.
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start"

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VLX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg



CS-3510ES

Réf: XECCS3510ES

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Tronçonneuse légère et polyvalente.
EasyStart pour un démarrage facile.
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.
Système anti-vibration



Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,7 kg

CS-3510AC

Réf: XECCS3510ESAC

HTVA	TVAC
€ 379,39	€ 459,00

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.
Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!
Couvercle démontable sans outil
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
Système anti-vibration



Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg

CS-420ES

Réf: XECCS420ES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.



Cylindrée	40,2 cc
Puissance	1,6 kW / 2,18 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,6 kg

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

XECCS4510ES

HTVA € 470,25 | TVAC € 569,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

CS-4510ES-NC

Réf: XECCS4510ES-NC

HTVA € 544,63 | TVAC € 659,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 TXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

CS-590

Réf: XECCS590

HTVA € 742,97 | TVAC € 899,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.
Avec valve de décompression automatique.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	6,0 kg

CS-BAG

Réf: XECCSBAG

HTVA € 24,75 | TVAC € 29,95

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.



ECHO®

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY

BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL 100% GRADE

JAPAN TECHNOLOGY

ECHO X SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

CS-501SX

Réf: XECCS501SX

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d’air et d’évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnesium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg

CS-621SX

Réf: XECCS621SX

HTVA	TVAC
€ 866,94	€ 1.049,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d’émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d’air et d’évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnesium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	50 cm
Poids	6,2 kg

CS-7310SX

Réf: XECCS7310SX

HTVA	TVAC
€ 1.073,55	€ 1.299,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d’entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l’huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.



Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	60 cm
Poids	6,8 kg

GUIDES & CHAÎNES

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56
DCS-310	0.043"	3/8" LP	30	C	12A4CD3745	ECP022061980			45	90PX	EC90PX45E	NC4-BL	ZK4390LP-E45
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60
DCS-3500	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020		ZK14LPMINI-E60
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL- ED	ECX100000060			-	-	-	-	-
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK50A72SC-E47
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL- ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53
			40		40RC50	EC43021113433			-	-	-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML- EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53ML- EC	ECX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53
	0.050"	1/4"	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-	ZK14LP-43MINI-E52
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
		1/4"	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
"CS-361WES CS-362WES"	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML- ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53AL- ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
										91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53
					C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
			40		C40S91-58AA- ET	EC43021113433			-	-	-	-	-
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		ZK1450LP-E76
"CS-310ES CS-352ES"	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			35		C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	0.050"		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
										91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
CS-3510ES CS-3510AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	0.050"		35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53	91PX	ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53
										91VLX	ECX223000080		ZK5091LP-E53
			40		C40S91-58AL-ET	ECX124000720			58	91PX	ECX224000070		ZK5091LP-E58
										91VLX	ECX224000030		ZK5091LP-E58
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA- ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64
			45		C45S21-72AA- ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72
"CS-4510ES CS-450 CS-550"	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56
			38		Y38S21-64ML- ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64
			45		Y45S21-72ML- ED	ECX125000390	Laminate	Sprocket	72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72
					Y45R21-72AA- ET	ECX125000420	Solid	Sprocket (X160-000150)					
			50		Y50S21-80AL- ED	ECX126000300	Laminate	Sprocket	80		EC43171230231		ZK58J21SC-E80
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		Y45S20-72ML- ED	ECX125000440			-		-		-

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA- ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72
			50		V50R21-80AA- ED	ECX126000291			80		EC43171230231		ZK58J21SC-E80
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84
CS-680	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84
CS-621SX	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68
										73LPX	ECX265000080		ZK58A73SC-E68
			50		U50R73-72AA-ED	ECX126000390			72	73EXL	ECX266000090		ZK58A73SC-E72
										73LPX	ECX266000060		ZK58A73SC-E72
			60		U60R73-84AA-ED	ECX128000110			84	73EXL	ECX268000060		ZK58A73SC-E84
										73LPX	ECX268000040		ZK58A73SC-E84
			70		U70R73-92AA-ED	ECX130000040			92	73EXL	ECX270000080		ZK58A73SC-E92
										73LPX	ECX270000050		ZK58A73SC-E92
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-
			80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-	-
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39
"PPT-2620HES PPT-265ES PPT-300ES"	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE



PPF-236ES

Réf: XECPPF236ES

HTVA € 495,04 — TVAC € 599,00

Elagueuse sur perche.
Longueur fixe 240 cm

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg




PPT-2620HES

Réf: XECPPT2620HES

HTVA € 660,33 — TVAC € 799,00

Elagueuse sur perche téléscopique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm

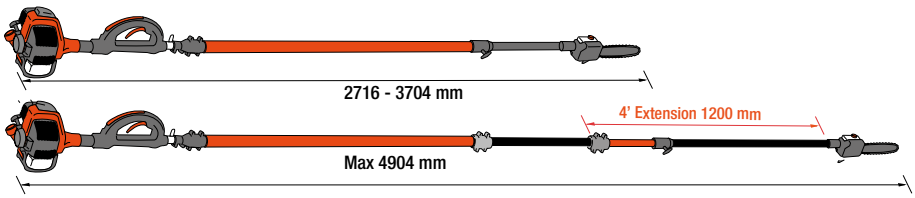

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg

ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

			HTVA	TVAC
	**99946400023** Réf: XEC99946400023	Rallonge de 120 cm (4 inch) pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES	€ 114,88	€ 139,00
	**HCAA-2402A** Réf: XECHCAA-2402A	Taille-haie repliable 90° Long. de coupe efficace 46 cm pour PPT-265ES	€ 362,81	€ 439,00
	**PPA-AH-HD** Réf: XECPPA-AH-HD	Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°	€ 371,07	€ 449,00
	**HBC-KIT** Réf: XECHBC-KIT	Guide & chaîne 2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES	€ 131,40	€ 159,00

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



EGT-350

Réf: XECEGT350

HTVA	TVAC
€ 81,82	€ 99,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche téléscopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035



EGT-520

Réf: XECEGT520

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche téléscopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection
Roue de support

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES





EC13005035	Fil nylon 1,4 MM pour EGT350
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600

GT-222ES

Réf: XECGT222ES

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg

SRM-222ES/L

Réf: XECSRM222ESL

HTVA	TVAC
€ 280,17	€ 339,00

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg

SRM-222ES/U

Réf: XECSRM222ESU

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg

SRM-237TES/U

Réf: XECSRM237TESU

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers
avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,4 kg

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

SRM-2621ES/U

Réf: XECSRM2621ESU

HTVA € 478,51 | TVAC € 579,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 et lame 3 dents Ø 23 cm



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,6 kg

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

SRM-2621TES/U

Réf: XECSRM2621TESU

HTVA € 503,31 | TVAC € 609,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.
Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,7 kg

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Nouveau système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes



SRM-3021TES/L

Réf: XECSRM3021TESL

HTVA € 544,63 | TVAC € 659,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed. Largeur de coupe 10% plus grande.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,8 kg

SRM-3021TES/U

Réf: XECSRM3021TESU

HTVA € 569,42 | TVAC € 689,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
• Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,0 kg

SRM-3611TU

Réf: XECSRM3611TU

HTVA € 632,23 | TVAC € 765,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps.
Faible bruit et faibles émissions.
Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
10% Largeur de coupe.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
• Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



SRM-420ES-LW/U

Réf: XECSRM420ESLWU

HTVA € 718,18 — TVAC € 869,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.
Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Poids	8,2 kg

SRM-420ES/U

Réf: XECSRM420ESU

HTVA € 759,50 — TVAC € 919,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.
Avec système anti-vibration et harnais.
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg

SRM-420TES/U

Réf: XECSRM420TESU

HTVA € 776,03 — TVAC € 939,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg

SRM-520ES/U

Réf: XECSRM520ESU

HTVA	TVAC
€ 929,75	€ 1.125,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L
Livrée avec harnais ERGO PRO



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg

BCLS-520ES

Réf: XECBCLS520ES

HTVA	TVAC
€ 949,59	€ 1.149,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L en option.
Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de bryage.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000460
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961

ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

ECX413000040	Couteau de broyage
ECP021035961	Protection pour couteau de broyage
ECX047000221	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES
ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

RM-520ES

Réf: XECRM520ES

HTVA	TVAC
€ 949,59	€ 1.149,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES



ECC062000611

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO
• Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.
• Système de sécurité "Quick Release System".
• Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.



PRS231M
Réf: XECPRS231M

Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débourssailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm



1203000

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M
Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents



1203001

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M
Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents



ECP100008860

Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h

FIL NYLON - TÊTES NYLON

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,41 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,67 mm

FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat







EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m

TÊTES NYLON











ECC6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans embalage blister.
XECSRAH-205	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond
EC50739091	Tête de coupe Rapid loader
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600
EC13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350



Model	Tête fil nylon incluse en standard		Tête fil nylon en option		Lames incluse en standard		Lames incluse en standard	
	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227		-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES-LW/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310

Like ECHO sur Facebook

Site web: www.echodependonit.com
Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.
Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux
Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO.
Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit
Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!

Twitter: www.twitter.com/echodependonit
Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.

Youtube: www.youtube.com/echodependonit
Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations sur notre canal Youtube



TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

HCR-610

Réf: XECHCR610

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante.



Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pas	29 mm
Poids	3,92 kg

TAILLE-HAIES AVEC DOUBLE LAME

HC-2020

Réf: XECHC2020

HTVA € 288,43 | TVAC € 349,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

HC-2020R

Réf: XECHC2020R

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



HC-2320

Réf: XECHC2320

HTVA	TVAC
€ 371,07	€ 449,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



HCR-165ES

Réf: XECHCR165ES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



HCR-185ES

Réf: XECHCR185ES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

TAILLE-HAIES AVEC DOUBLE LAME

HC-2810ESR

Réf: XECHC2810ESR

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00



Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles.
La boîte de transmission est de haute qualité.
Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute.
Protection de mains en plastique - Butée de protection
La poignée pivotante est facile à tourner.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES



ECE278000211	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HCR-161ES & HCR-171ES
ECP021049511	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HC-1501 & HCR-1501
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES & HCR-185ES



HCAS-236ES-LW

Réf: XECHCAS236ESLW

HTVA € 602,48 | TVAC € 729,00

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur - Lames nickelées doubles
Carter en magnesium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pas	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min



HCAS-2620ES-HD

Réf: XECHCAS2620ESHD

HTVA € 652,07 | TVAC € 789,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



HCA-2620ES-HD

Réf: XECHCA-2620ESHD

HTVA € 726,45 | TVAC € 879,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS”



PAS-2620ES

Réf: XECPAS-2620ES

HTVA	TVAC
€ 437,19	€ 529,00

Système multifonctions “PAS” Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée “D” anti-vibration.
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS” - PAS-2620ES

			HTVA	TVAC
	**MTA-AHS-HD** Réf: XECMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 296,69	€ 359,00
	**MTA-AH-HD** Réf: XECMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 321,49	€ 389,00
	**MTA-TB** Réf: XECMTA-TB	Coupe bordures / débroussailleuse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	**MTA-PS** Réf: XECMTA-PS	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	**MTA-TC** Réf: XECMTA-TC	Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES. 2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
	**MTA-3EXT** Réf: XECMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm	€ 57,02	€ 69,00
	**MTA-LE/E** Réf: XECMTA-LE/E	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm	€ 156,20	€ 189,00
	**MTA-PB** Réf: XECMTA-PB	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm Vitesse de l’air : 52,86 m/s Volume de l’air: 654 m³/h	€ 147,93	€ 179,00
	**MTA-PP/E** Réf: XECMTA-PP/E	Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8”	€ 238,84	€ 289,00

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



PB-2520

Réf: XECPB2520

HTVA € 230,58 | TVAC € 279,00

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation
des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N selon norme ANSI B175.2



Embout plat inclus

PB-2620

Réf: XECPB2620

HTVA € 321,49 | TVAC € 389,00

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation
des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.
Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N selon norme ANSI B175.2



PB-255ES

Réf: XECPB255ES

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Souffleur à hautes performances
Sac en option

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N selon norme ANSI B175.2



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

PBAV255 Réf: XECPBAV255	Kit sac de ramassage et tubes pour PB-255ES
ECPBSHOULDERSTRAP	Bandoulière pour ECHO PB-2520 & PB-2620

SOUFFLEUR / ASPIRO -BROYEUR À MAIN “SHRED ‘N’ VAC”



ES-250ES

Réf: XECES250ES

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Shred ‘N’ Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu’à 1:12
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d’aspiration et sac de ramassage.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l’air	576 m³/h
Vitesse de l’air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg





PB-265ESLT

Réf: XECPB265ESLT

HTVA	TVAC
€ 371,07	€ 449,00

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m³/h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N selon norme ANSI B175.2



PB-580

Réf: XECPB580

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Souffleur dorsal puissant.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N selon norme ANSI B175.2



PB-770

Réf: XECPB770

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 ch
Volume de l'air	1.290 m³/h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N selon norme ANSI B175.2

SOUFFLEURS DORSAUX



PB-8010

Réf: XECPB8010

HTVA	TVAC
€ 742,98	**€ 899,00**

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: “The Beast”. Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter de ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l’unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l’usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l’air	1.818 m³/h
Vitesse de l’air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N selon norme ANSI B175.2

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS



XEC99944100026	Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.
ECP021051530	Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN
ECC644000240	Ceinture de hanche. En option pour modèles: XECPB770, XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.





MB-5810

Réf: XECMB5810

	HTVA	TVAC
	€ 825,62	€ 999,00

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 ch
Volume de l'air	666 m³/h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg

DOORSLIJPER

CSG-7410ES

Réf: XECCSG7410ES

	HTVA	TVAC
	€ 1.321,49	€ 1.599,00

Disqueuse avec système de filtration en 4 étapes.
Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile.
Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm).
Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Poids	10,7 kg









ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

		HTVA	TVAC
CWT-7410 Réf: XECCWT7410	Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.	€ 739,67	€ 895,00
WATERSPRAY Réf: XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses	€ 180,99	€ 219,00
WATERSPRAY-PP Réf: XECWATERSPRAY-PP	Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR • Tuyau: tuyau transparent de 4 m • Couplage enfichable ½ "avec sas • Couvercle de l'entonnoir • filtre à poussière intégré	€ 72,73	€ 88,00

RHODIUS ACCESSOIRES

	1900001	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900002	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900003	**DISQUE DIAMANT 400MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900011	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
	1900012	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
	1900022	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



FREE

CLEANLIFE®

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



- Moins polluant
- Longue durée de conservation
- Odeur neutre
- Maintient le moteur propre
- Moins d'émissions
- Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité,100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife®	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9



ECG310000050	Compte-tours PET-304



ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)



ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend GOLD Oil 2-temps (50:1) Squeeze Bottle Système de dosage pratique



ECX695000060	Graisse universelle 220 gr



ECX695000070	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers - 220 gr



		HTVA	TVAC
XECPT000200	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.	**€ 57,02**	**€ 68,99**
ECPT000202NL	Visière en nylon pour XECPT000200	**€ 32,23**	**€ 39,00**
ECPT000203CE	Coquilles anit-bruit pour XECPT000200	**€ 23,10**	**€ 27,95**



XECDI0101	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	**€ 15,70**	**€ 19,00**

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.



		HTVA	TVAC
	Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
XECGL0201-9	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 9	**€ 18,60**	**€ 22,51**
XECGL0201-10	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 10		
XECGL0201-11	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 11		
XECGL0201-12	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 12		



	Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.		
XECST0101-M	ECHO veste softshell orange - Taille M	**€ 123,14**	**€ 149,00**
XECST0101-L	ECHO veste softshell orange - Taille L		
XECST0101-XL	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
XECST0101-2XL	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l’humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTS0101-M	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	**€ 32,23**	**€ 39,00**
XECTS0101-L	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
XECTS0101-XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
XECTS0101-2XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l’humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTL0101-M	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	**€ 37,19**	**€ 45,00**
XECTL0101-L	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
XECTL0101-XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
XECTL0101-2XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	**€ 81,82**	**€ 99,00**
XECTR0101-L	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
XECTR0101-XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
XECTR0101-2XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		



	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailleuse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d’épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
XECTR0401-M	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille M	**€ 96,69**	**€ 116,99**
XECTR0401-L	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille L		
XECTR0401-XL	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille XL		
XECTR0401-2XL	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille 2XL		



		HTVA	TVAC
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (noir) - XXL		



KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (noir) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (noir) - 2XL		



KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - XL	€ 12,39	€ 14,99
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - 2XL		



KECPOLO-M	ECHO Polo (gris) - M	€ 20,65	€ 24,99
KECPOLO-L	ECHO Polo (gris) - L		
KECPOLO-XL	ECHO Polo (gris) - XL		
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (gris) - 2XL		



KECFLEECE-M	ECHO Veste polaire (gris) - M	€ 33,05	€ 39,99
KECFLEECE-L	ECHO Veste polaire (gris) - L		
KECFLEECE-XL	ECHO Veste polaire (gris) - XL		
KECFLEECE-2XL	ECHO Veste polaire (gris) - 2XL		




KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (gris) - M	€ 57,84	€ 69,99
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (gris) - L		
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (gris) - XL		
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (gris) - 2XL		

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

			HTVA	TVAC
	KECBACKPACK-BL	ECHO Sac à dos (noir)	€ 16,52	€ 19,99
	KECTRAVELBAG-GY	ECHO sac de voyage (gris)	€ 28,92	€ 34,99
	KECCAP-BL	ECHO casquette (noir)	€ 3,30	€ 3,99
	KECCAP-BLOR	ECHO casquette (orange - noir)	€ 8,26	€ 9,99
	KECCAP-GY	ECHO casquette (noir)	€ 12,39	€ 14,99
	KECDRINKMUG	ECHO tasse	€ 8,26	€ 9,99
	KECKEYHOLDER-CS4510ES	Porte-clés ECHO	€ 0,81	€ 0,99
	KECLANYARD-BL	ECHO lanyard	€ 1,24	€ 1,50
	KECMULTITOOL-OR	ECHO canif multifonction	€ 11,57	€ 14,00

		HTVA	TVAC
	**KECSCARF** ECHO cache cou	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	**KECSTYLUSPEN-BL** ECHO stylo + stylus	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	**KECBAG-WH** Sac shopping ECHO blanc	**€ 0,17**	**€ 0,20**
	**KECBAG-BK** Sac shopping ECHO noir	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	**XECCSBAGSMALL** Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.	**€ 12,40**	**€ 15,00**
	**XECCSBAG** Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.	**€ 24,75**	**€ 29,95**

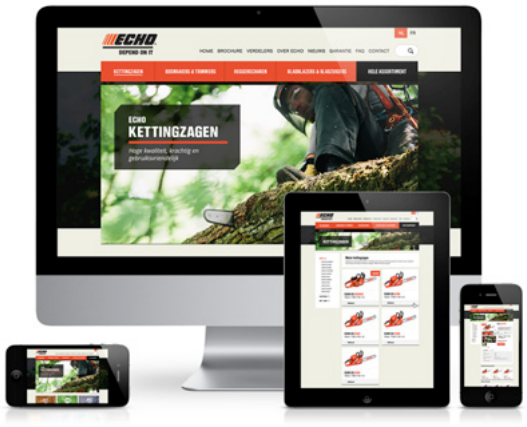

Consultez toutes les machines ECHO avec des spécifications détaillées sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Like ECHO DEPEND ON IT sur Facebook

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES					
	HC-2020	HCR-2020R	HC-2320	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cylindrée (cm³)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Puissance (kW / cv)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78
Poids à vide (kg)	4.5	4.6	4.6	5.1	5.3	5.2
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.54
Système d'aide au démarrage	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	○	-	○	○	○
Système anti-vibration	-	-	-	○	○	○
Type de lame	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	534	534	639	639	744	624
Pas (mm)	35	35	35	35	35	35
Tension de lame réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s²)	6.4 / 9.7	6.7 / 6.8	8.7 / 10.2	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

	TAILLE-HAIES SUR PERCHE		
	HCAS-2620ES-HD	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cylindrée (cm³)	25.4	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	1.0 / 1.4	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide (kg)	6.2	6.2	6.5
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.60	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.61	0.45	0.61
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	-	-
Système anti-vibration	-	-	-
Type de lame	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	536	519	536
Pas (mm)	35	30	35
Tension de lame réglable	Non réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s²)	8.1 / 9.4	4.1 / 3.7	7.6 / 7.2

POWER PRUNERS®

	SUR PERCHE FIXE	SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cylindrée (cm³)	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide*7 (kg)	5.8	7.7
Longueur total (mm)	2400	2716-3704
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.61
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.20	0.2
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start
Système téléscopique	–	○
Extentsion en option (feet)	–	4
Longueur de guide (cm / inch)	25 / 10	30 / 12
Jauge (inch)	0.050	0.050
Pas chaîne (inch)	3/8	3/8
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²)	2.9 / 3.5	4.3 / 4.5

*7 : Appareil sans outil de coupe.

SPÉCIFICATIONS

TRONÇONNEUSES

	ÉLAGUEUSES "TOPHANDLE"				
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-362TES
Cylindrée (cm³)	25.0	25.0	25.0	26.9	35.8
Puissance (kW / cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04
Poids à vide*6 (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.6
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.33
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.24
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.88
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Zijdelings	Latéralement
Pas de chaîne (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	3/8 (1/4)
Jauge guide (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050
Longueur guide (cm)	25	25	25	25	35
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 42	3.8 / 4.2

*6: Sans guide et chaîne.

TRONÇONNEUSES

	TRONÇONNEUSES						
	CS-2511WES	CS-2511WES C NC	CS-281WES	CS-362WES	CS-310ES	CS-3510ES	CS-3510AC
Cylindrée (cm³)	25.0	25.0	26.9	35.8	30.5	34.4	34.4
Puissance (kW / cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	1.5 / 2.1	1.5 / 2.1
Poids à vide*6 (kg)	2.6	2.6	3.1	3.8	4.0	3.7	3.8
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.24	0.32	0.25	0.28	0.28
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.16	0.23	0.26	0.23	0.23
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.69	0.86	0.68	0.85	0.85
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
Pas de chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8
Jauge guide (inch)	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)
Longueur guide (cm)	30	25	30	35	35	35	35
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s²)	4.5 / 4.6	4.5 / 4.6	4.6 / 4.9	5.9 / 6.3	4.1 / 6.8	4.0 / 5.0	4.0 / 5.0

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

		COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES					
		GT-222ES	SRM-222ES		SRM-237TES	SRM-2621ES	SRM-2621TES
Poignée type		L	U	L	U	U	U
Cylindrée (cm³)		21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4
Puissance (kW / cv)		0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41
Poids à vide*8 (kg)		4.3	4.9	4.7	5.4	5.8	6.0
Capacité du réservoir d'essence (L)		0.40	0.40	0.40	0.44	0.6	0.6
Consommation de carburant à la puissance maxi (kg/h)		0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61
Carburateur		Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
Système d'aide au démarrage		ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Axe de transmission - type		Flexible	Flexible	Flexible	Solide	Solide	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)		6.1	6.15	6.15	6.0	7.0	7.0
Tube principal - Diamètre (mm)		25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Rapport de démultiplication		1.00	1.36	1.36	1.62	1.36	2.07
Dispositif de coupe standard	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	F4 M10	Z5 M10L
	N° article	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECC6000109	ECX047000260	ECX047000332
Dispositif de coupe	Type	-	lame 3 dents	-	-	lame 3 dents	-
	N° article	-	ECP021014310	-	-	ECP021014310	ECP021014310
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) lame 3-dents		-	3.7 / 2.9	-	-	3.6 / 4.1	-
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) tête nylon		4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.4 / 4.3	3.2 / 3.8	3.6 / 4.6

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

SOUFFLEURS / SHRED 'N' VAC®

		SOUFFLEURS À MAIN				SOUFFLEURS DORSAUX					SHRED 'N' VAC®
		PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-760LN	PB-8010	ES-250ES
Cylindrée (cm³)		25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	63.3	79.9	25.4
Maximum engine power (kW / ps)		0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.91 / 1.24	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	1.94 / 2.64	4.2 / 5.7	0.72 / 0.98
Poids à vide*10 (kg)		4.3	3.9	4.8	4.4	6.0	10.3	11.0	11.9	11.2	5.7
Capacité du réservoir d'essence (mL)		500	550	470	600	660	1835	2020	2020	2560	500
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)		0.50	0.52	0.57	0.55	0.54	1.03	1.87	1.21	2.18	0.52
Volume de l'air (m³/h) avec utilisation réelle*11		570*12	768*12	600*12	774*12	618*12	882*12	1290*12	918*12	918*12	1819*12
Vitesse de l'air max (m/sec)*11		81.4*12	76.2*12	85.3*12	76.7*12	68.7*12	96.4*12	104.6*12	93.7*12	93.7*12	94.5*12
Système d'aide au démarrage		-	-	ES-Start	-	ES-Start	-	-	-	-	-
Blocage de l'accélération		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Type de buse	A	Plat	Rond droit	Plat	Rond droit	Rond gebogen	Rond droit	Rond droit	Rond droit	Rond droit	Rond droit
	B	-	-	-	Plat	-	Rond courbé	Rond courbé	-	-	-
Kit d'aspiration		-	-	Optionel	-	-	-	-	-	-	-
Niveaux de vibration (m/s²) Type de buse A / Type de buse B / Type de buse A: Poignée arrière		-	9.9	8.1	6.6 / 7.1	1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	1.4	1.4	2.1

*10: Appareil standard / tube standard A, réservoir vide.
*11: Avec tube standard A.
*12: GMesuré conformément à ANSI/OPEI B175.2.

CS-352ES	CS-420ES	CS-4510ES-NC	CS-590	CS-501SX	CS-621SX	CS-7310SX
34.0	40.2	45.0	59.8	50.2	59.8	73.5
1.31 / 1.78	1.6 / 2.18	2.3 / 3.1	3.0 / 4.08	2.57 / 3.50	3.2 / 4.4	4.1 / 5.6
4.0	4.6	5.0	6.0	4.7	6.3	6.7
0.25	0.41	0.48	0.645	0.50	0.650	800
0.26	0.28	0.33	0.30	0.28	0.30	360
0.96	0.95	1.19	1.68	1.54	1.81	2.33
○	○	○	-	-	-	-
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
○	○	○	○	○	○	○
Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
3/8	0.325	0.325	3/8	0.325	3/8	3/8
0.050 (0.043)	0.058	0.050	0.058	0.058	0.058	0.058
35	38	38	45	45	50	60
4.0 / 5.2	-	2.6 / 2.8	4.4 / 4.7	5.2 / 5.4	4.2 / 5.2	4.2 / 3.8

*6: Sans guide et chaîne.

SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-3610T	SRM-420ES-LW	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES
U	U	L	U	U	U	U	U
28.1	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94
6.0	6.1	6.2	6.6	8.2	8.5	8.7	9.0
0.61	0.71	0.71	0.85	0.69	0.79	0.79	0.79
0.65	0.72	0.72	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
1.36	1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000221	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
lame 3 dents	-	-	-	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents
ECP021014320	-	-	-	-	ECP021014320	-	ECP021014320
-	-	-	-	-	3.2 / 2.9	-	3.4 / 3.2
4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	6.0 / 4.8	4.7 / 4.9	4.5 / 3.4	3.0 / 2.7

*5: Sans outil de coupe & bouclier.

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

		DÉBROUSSAILLEUSE SUR DOS
		RM-520ES
Poignée type		L
Cylindrée (cm³)		50.2
Puissance (kW/cv)		2.16 / 2.94
Poids à vide*8 (kg)		12.0
Capacité du réservoir d'essence (L)		1.00
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)		1.23
Carburateur		Diaphragme
Système d'aide au démarrage		ES-Start
Axe de transmission - type type		Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)		8.0
Tube principal diamètre (mm)		28.0
Rapport de démultiplication		1.33
Dispositif de coupe standard	Type	Z5 M10L
	N° article	ECX047000332
Dispositif de coupe standard	Type	-
	N° article	-
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) lame 3-dents		-
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) tête nylon		5.3 / 4.0

*5: Sans outil de coupe & boudier.

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	DÉBROUS-SAILLEUSES
	BCLS-580
Poignée type	U
Cylindrée (cm³)	58.2
Puissance (kW/cv)	2.42 / 3.29
Poids à vide*8 (kg)	10.4
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.75
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.77
Carburateur	Diaphragme
Système d'aide au démarrage	-
Axe de transmission - type	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	10.0
Tube principal diamètre (mm)	35.0
Rapport de démultiplication	1.40
Lame Widea N° article	1209369

*6: Sans outil de coupe & boudier.

ATOMISEUR

	ATOMISEUR
	MB-5810
Cylindrée (cm³)	58.2
Puissance (kW/cv)	2.4 / 3.3
Poids à vide*13 (kg)	13.1
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.97
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.6
Réservoir (L)	20.0
Volume d'air max. (m³/min)	6.66
Décharge max. (L / min)	5.2

*13: Apparaat zonder blaaspijpen en gereedschap onderdelen

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

	SYSTÈME MULTIFONCTIONS
	PAS-2620ES
Cylindrée (cm³)	25.4
Puissance (kW/cv)	1.0 / 1.4
Poids à vide*9 (kg)	4.8
Longueur*9 (mm)	1038
Système d'aide au démarrage	ES-Start
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.61

*9: Appareil sans outils

50V BATTERY SERIES

	TRONÇONNEUSES				COUPE-BORDURES			TAILLE-HAIE	SOUFFLEUR	
	DCS-2500T	DCS-2500TC NC	DCS-1600	DCS-3500	DSRM-300	DSRM-2600/U	DSRM-2600/L	DHC-200	DPB-600	
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	
Poids à vide (kg)	1.6*6	1.6*6	3.1*6	2.9*6	3.6*5	3.6*5	2.4*5	3.7*1	3.2*1	
Autonomie (min)	jusqu'à 18*2	jusqu'à 18*2	jusqu'à 32*2	jusqu'à 49*2	jusqu'à 22*4	jusqu'à 31 (SF400)*4	jusqu'à 31 (SF400)*4	jusqu'à 60*4	jusqu'à 15*2	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.12	0.38	0.38	0.37	-	-	-	-	-	
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8	3/8	-	-	-	-	-	
Jauge (inch)	0.050	0.043	0.043	0.043	-	-	-	-	-	
Longueur de guide (cm)	25	25	35	35	-	-	-	-	-	
Type de buse	-	-	-	-	-	-	-	-	Rond druit	
Volume de l'air (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	650*3	
Vitesse de l'air (m/sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	72.5*3	
Type de lame	-	-	-	-	-	-	-	Double	-	
Longueur de coupe efficace (mm)	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
Pas (mm)	-	-	-	-	-	-	-	30	-	
Tension de lame réglable	-	-	-	-	-	-	-	Non réglable	-	
Axe de transmission - type	-	-	-	-	Solide	Solide	Solide	-	-	
Axe de transmission - diamètre (mm)	-	-	-	-	6.0	7.0	7.0	-	-	
Tube principal - diamètre (mm)	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0	-	-	

Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.

GARDEN+

	TRONÇONNEUSE	SOUFFLEUR	TAILLE-HAIE	COUPE-BORDURES	TONDEUSE À GAZON		TONDEUSE À GAZON (AUTOTRACTÉE)
	DCS-310	DPB-310	DHC-310	DSRM-310	DLM-310/35P	DLM-310/46P	DLM-310/46SP
Voltage (V)	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
Poids à vide (kg)	3.3*1	2.2*2	2.7*3	2.4*4	14.2*5	24.3*5	27.6*5
Autonomie (min)	24 (LBP-36-80) 41(LBP-36-150)	12 (LBP-36-80) 21 (LBP-36-150)	56 (LBP-36-80) 118 (LBP-36-150)	10inch 46 (LBP-36-80) 92 (LBP-36-150) 12inch 28 (LBP-36-80) 51 (LBP-36-150)	26 (LBP-36-80) 46 (LBP-36-150)	23 (LBP-36-80) 45 (LBP-36-150)	23 (LBP-36-80)*6 45 (LBP-36-150)*6
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (ml)	200	-	-	-	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-	-	-	-
Jauge (inch)	0.043	-	-	-	-	-	-
Longueur de guide (cm)	30	-	-	-	-	-	-
Type de buse	-	Rond recht	-	-	-	-	-
Volume de l'air (m³/h)	-	737 (LBP-36-150, TURBO)	-	-	-		
Vitesse de l'air (m/sec)	-	54.4 (LBP-36-150, TURBO)	-	-	-		
Type de lame	-	-	Double	Fil nylon	Lame	Lame	Lame
Longueur de coupe efficace (mm)	-	-	604	254,305	-	-	-
Pas (mm)	-	-	26	-	-	-	-
Largeur de coupe			-		350	460	460
Hauteur de coupe			-		20-70	25-80	25-80
Tube principal - diamètre (mm)					25.		

*1: Sans batterie, avec guide et chaîne
*2: Sans batterie avec tube standard
*3: Sans batterie
*4: sans accessoire de coupe, protection et batterie
*5: Sans batterie
*6: Sans entraînement

	SYSTÈME MULTIFONCTIONS	
	DPAS300	DPAS300
	50.4	50.4
	3.1*5	2.4*5
	jusqu'à 19*4 (DPAS-TRIMMER) jusqu'à 32*4 (DPAS-HCA) jusqu'à 21*4 (DPAS-PP)	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	Solide	Flexible
	6.0	6.1
	25.0	25.0

*1: Sans batterie.
*2: Avec batterie standard 4Ah.
*3: Avec tube standard.
*4: Avec batterie standard 2Ah.
*5: Sans outil de coupe, capot de protection et batterie.
*6: Sans batterie, guide et chaîne

OUTILS ÉLECTRIQUES

	TRONÇONNEUSE	COUPE-BORDURES		TAILLE-HAIE
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Puissance moteur (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Poids à vide (kg)	3.95*18	2.1*19	2.9*19	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Capacité du réservoir d'essence(L)	0.20	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	-	-	-
Longueur de guide (cm)	40	-	-	-
Frein de chaîne	Automatique	-	-	-
Tendeur de chaîne	Latéral	-	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	250	300	600
Poignée rotative	-	-	-	O
Type de lame	-	-	-	Double
Pas (mm)	-	-	-	29

*18: Sans guide et chaîne.
*19: Sans outil de coupe & bouclier.

DISQUEUSE

	CSG-7410ES
Cylindrée (cm³)	73.5
Puissance (kW / cv)	3.2 / 4.4
Poids à vide*9 (kg)	10.7
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.70
Consommation de carburant à la puissance maxi (L/h)	2.1
Système d'allumage	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start Decomp
Diamètre disque max. (mm)	350
Diamètre alésage disque (mm)	20

*9:Appareil sans disque



Votre revendeur ECHO:

EuroGarden

Importateur exclusif ECHO pour le Benelux | www.echodependonit.com
EuroGarden SA | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be
Des changements dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportés. Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est exclue.
Tous les produits dans cette brochure sont bebat et recupel inclus. V-2022.1